
Přívod: stávající přípojnice pole č. 3 (kapacita pole je dostatečná)

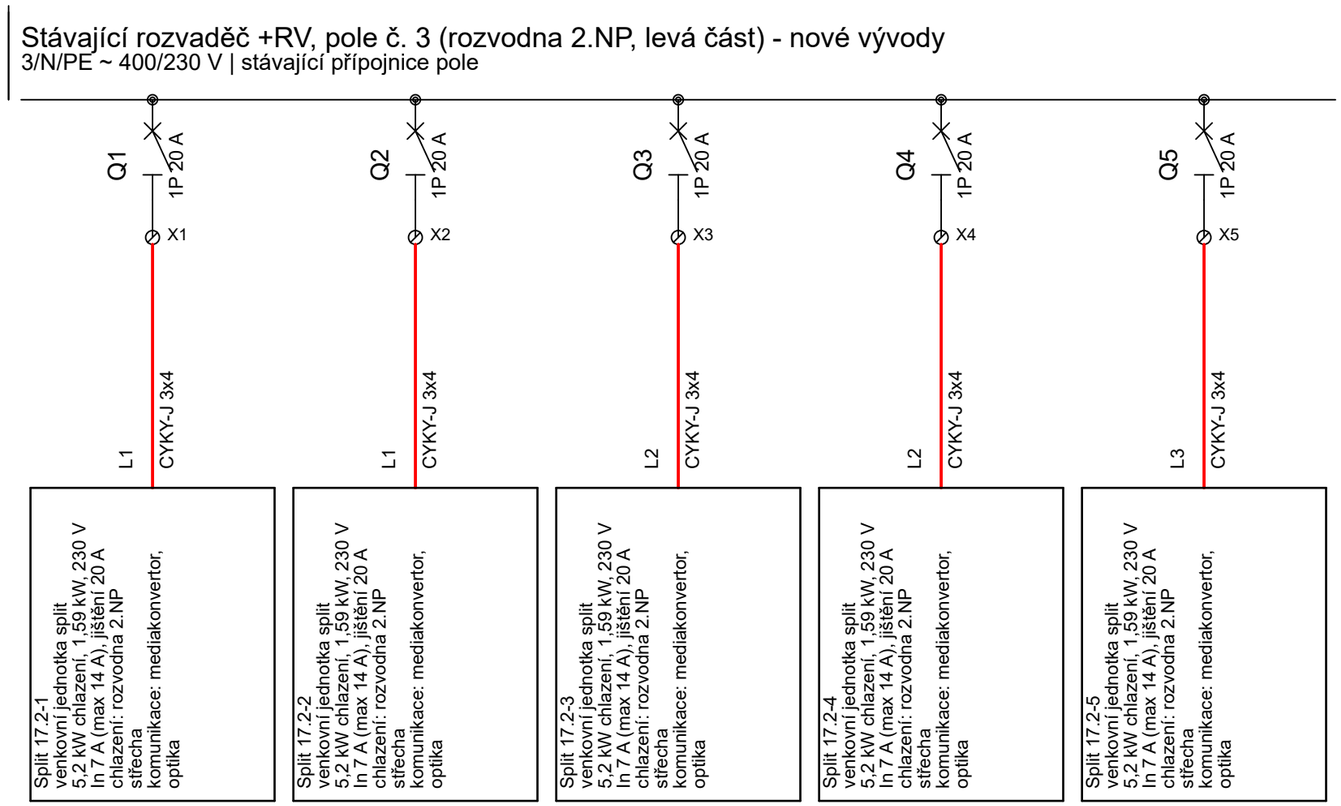

Pozn.:

1. Pole č. 3 se vyzbrojí novým jištěním (5x jistič 1P 20 A) a výstupními svorkami; fáze L1 2 ks, L2 2 ks, L3 1 ks.
2. 5 jednotek chladí rozvodnu 2.NP, venkovní jednotky na střeše. Šestá jednotka 17.2 (rozvodna VZT, na zemi za stěnou) je napájena z R_VZT, vývod Q18.
3. Komunikace každého splitu vede přes mediakonvertor optickým kabelem dle standardu investora do rozvodny VZT (pole 6 R_VZT).
4. Vzdálenost vnitřní-venkovní jednotka do 20 m.

PROJ.STAV.ČÁSTI:		THERM PROJEKT s. r. o.	THERMPROJEKT s.r.o. Družstevní 4651 760 01 Zlín
VYPRACOVAL:	ING. RUDOLF ŽENOŽIČKA		
KONTROLOVAL :			
Investor : AL INVEST Břidličná, a.s. , Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, IČ: 27376184		formát:	A3
Stavba : ALFAGEN- Náhrada vytápění a VZT v hale VaZ po odstavení kontilití		datum:	10/2026
		účel:	DPS
Objekt: SO 01 Hala VaZ		číslo zakázky:	116-2026
Profese: D.1.2.5 Silnoproud, D.1.2.6 MaR a slaboproud		DWG soubor:	D.1.2.5.2.c8_Napajeni_chlazeni_17.2.dxf
Obsah : Jednopólové schéma - napájení chlazení 17.2 (pole +RV č. 3)		měřítko: -	číslo výkresu: D.1.2.5.2.c8