


Specifikace kování dveří a oken

SO 2010
Hlavní budova


Dveřní klika

Popis:
Klika - objektové kování, M 2000 se systémem vratných pružin a systémem sešroubovacích pouzder.
Sada - kompletní set včetně spodních zámkových rozet.
Zámkové rozety ve variantách: WC/koupelna s ukazatelem zelená/červená, cylindrický zámek, panikové provedení pro zámkové s děleným čtyřhranem. Dělený čtyřhran musí být součástí dodávky.
Dveřní a okenní kliky musí být ve shodném designu.
Materiálové provedení: nerezová ocel, broušená
Vzorové vyobrazení:

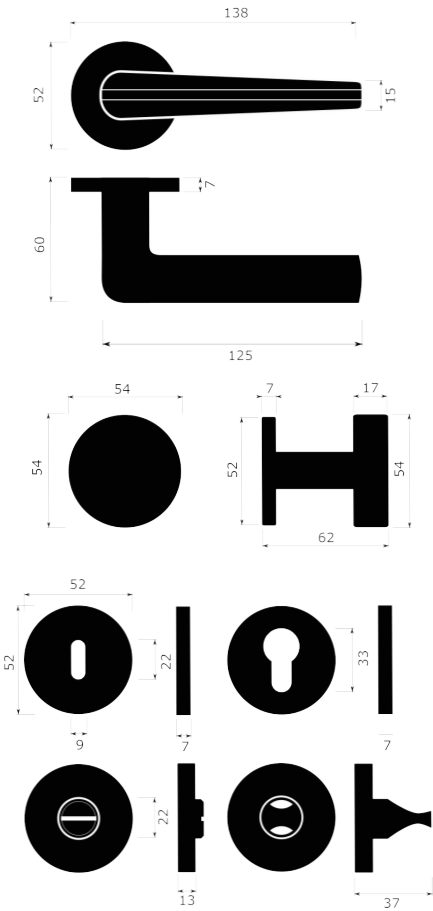

Mušle s integrovaným zámkem

Popis:
Design hranatý. Sada včetně kus nebo pár mušlí, u varianty se zamykáním je součástí sady zadlabací zámek v barvě čela zámku podobné barvě mušlí, protiplech a krycí vanička.
Materiálové provedení: matný nikel
Vzorové vyobrazení:



Madlo

Popis:
Kulatý design. Průměr madla max 30 mm. Možnost jednostranné montáže. Součástí dodávky musí být správný montážní materiál podle typu dveří.
Materiálové provedení: nerezová ocel, broušená
Vzorové vyobrazení:



Okenní klika

Popis:
Konstrukčně je kování řešeno s univerzálním polohovacím systémem 3 i 4-polohovým. Polohovací mechanismus musí být součástí součástí dodávky (kovový).
Dveřní a okenní kliky musí být ve shodném designu.
Materiálové provedení: nerezová ocel, broušená
Vzorové vyobrazení:



Skryté panty

Popis:
Skryté panty vbarvě dveřní kliky.
Materiálové provedení: nerezová ocel, broušená
Vzorové vyobrazení:



Bezpečnostní rozeta

Popis:
Kulatý ddesig. Rozeta průměru 54 mm.
S použitím na interiérové, exteriérové a bezpečnostní dveře.
Materiálové provedení: nerezová ocel, broušená
Vzorové vyobrazení:

