


KM 0.212

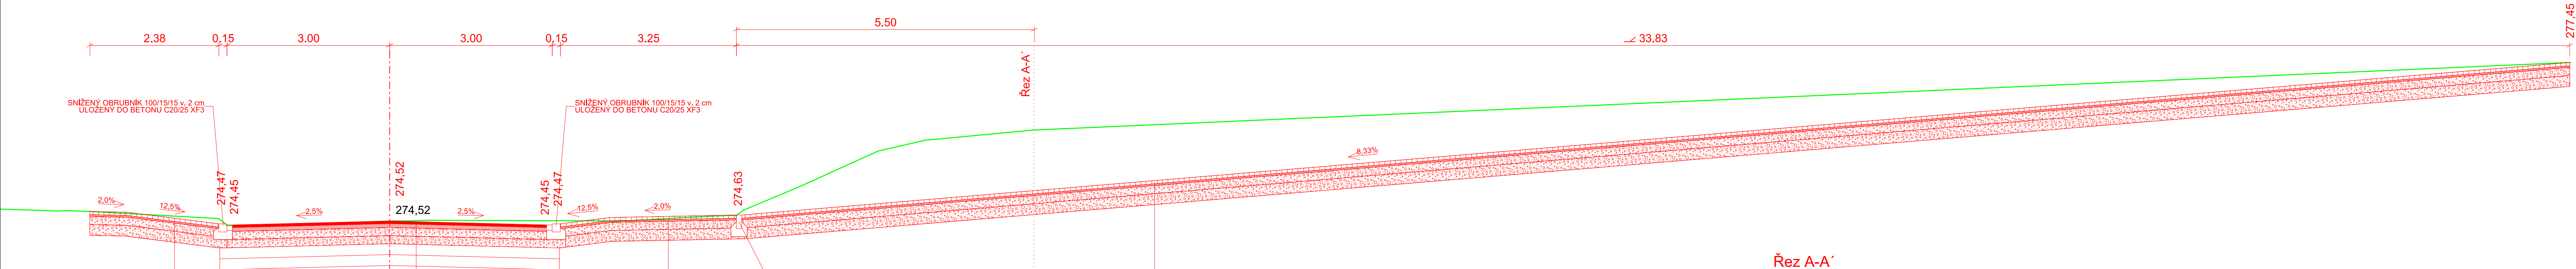

KONSTRUKCE CHODNÍKU:			
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20x10x6cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	DK	30 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63	ŠDB	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	440 mm	


KONSTRUKCE CHODNÍKU:			
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20x10x6cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	DK	30 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63	ŠDB	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	440 mm	

DLE TP 170: D1-N-2, TDZ V, PIII		
- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	0.3 kg/m2	ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ ASF. POSTŘÍK	0.6 kg/m2	ČSN 73 6129
- ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32	150 mm	ČSN 73 6121-1
- ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/32	150 mm	ČSN 73 6121-1
CELKEM	420 mm	

PLÁŇ Edef.2 >= 45,0 MPa POKUD NEBUDE POŽADOVANÁ ÚNOSNOST, BUDE PŘIKROČENO K SANACI:		
- ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63	2x200 mm	ČSN 736126-1
- GEOTEXTILIE	300 g/m2	ČSN EN 13249

KONSTRUKCE CHODNÍKU:			
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20x10x6cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	DK	30 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63	ŠDB	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	440 mm	

Řez A-A'

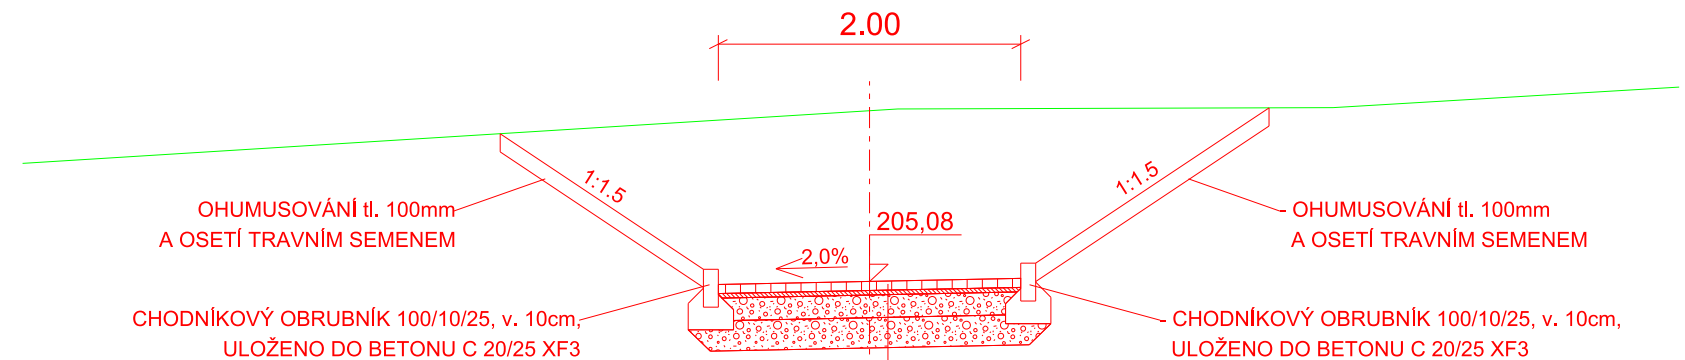

KONSTRUKCE CHODNÍKU:			
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20x10x6cm	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/8	DK	30 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63	ŠDB	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	Σ	440 mm	

AKTUALIZACE

Zodp. projektant: Ing. Martin Stöhr	Vedoucí projektant: Ing. Martin Stöhr	Vypracoval: Ing. Martin Stöhr	ViaDesign ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
MěÚ: Uherský Brod	KrÚ: Zlínský	Formát:	5 x A4	
Investor: Město Uherský Brod		Datum:	V/2018	
Akce: Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod		Číslo zakázky:	VD 04618	
		Měřítko:	1 : 50	
		Stupeň dokumentace: DUR / DSP	Výtisk číslo:	
Příloha: BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK		Příloha číslo: C 6		