



PŮDORYS 1.N.P.

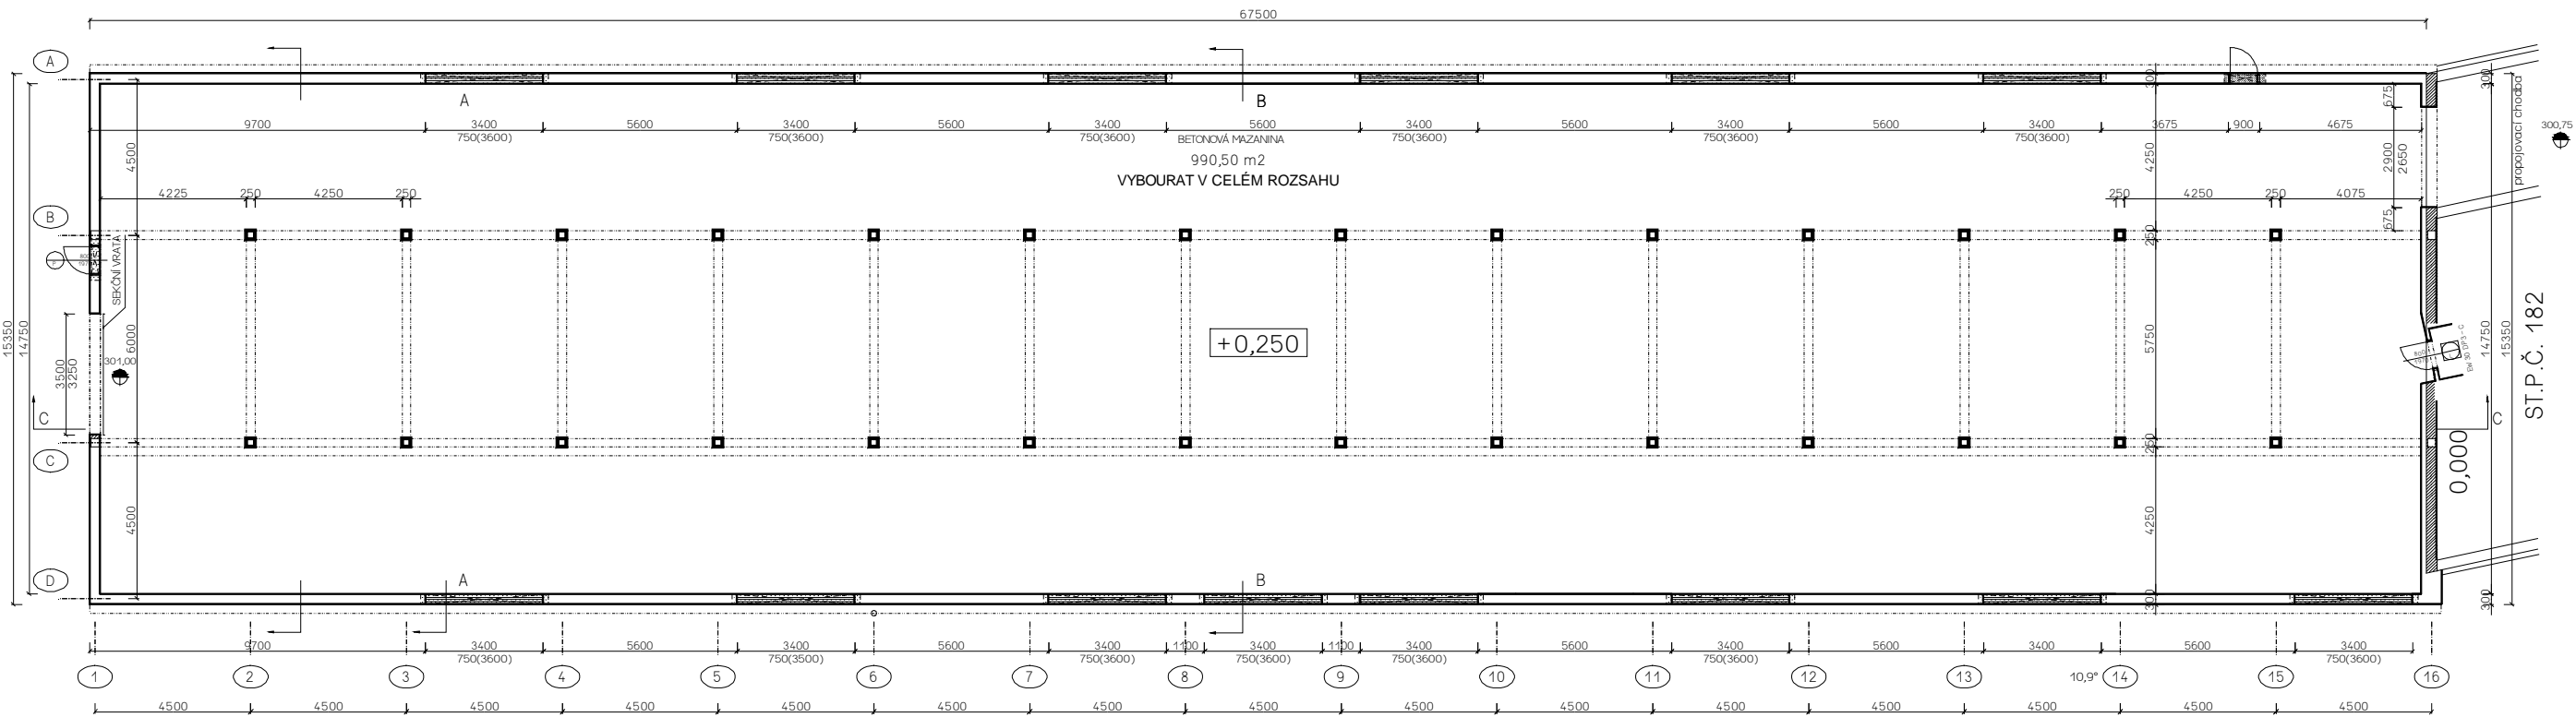

PŮDORYS +3,700

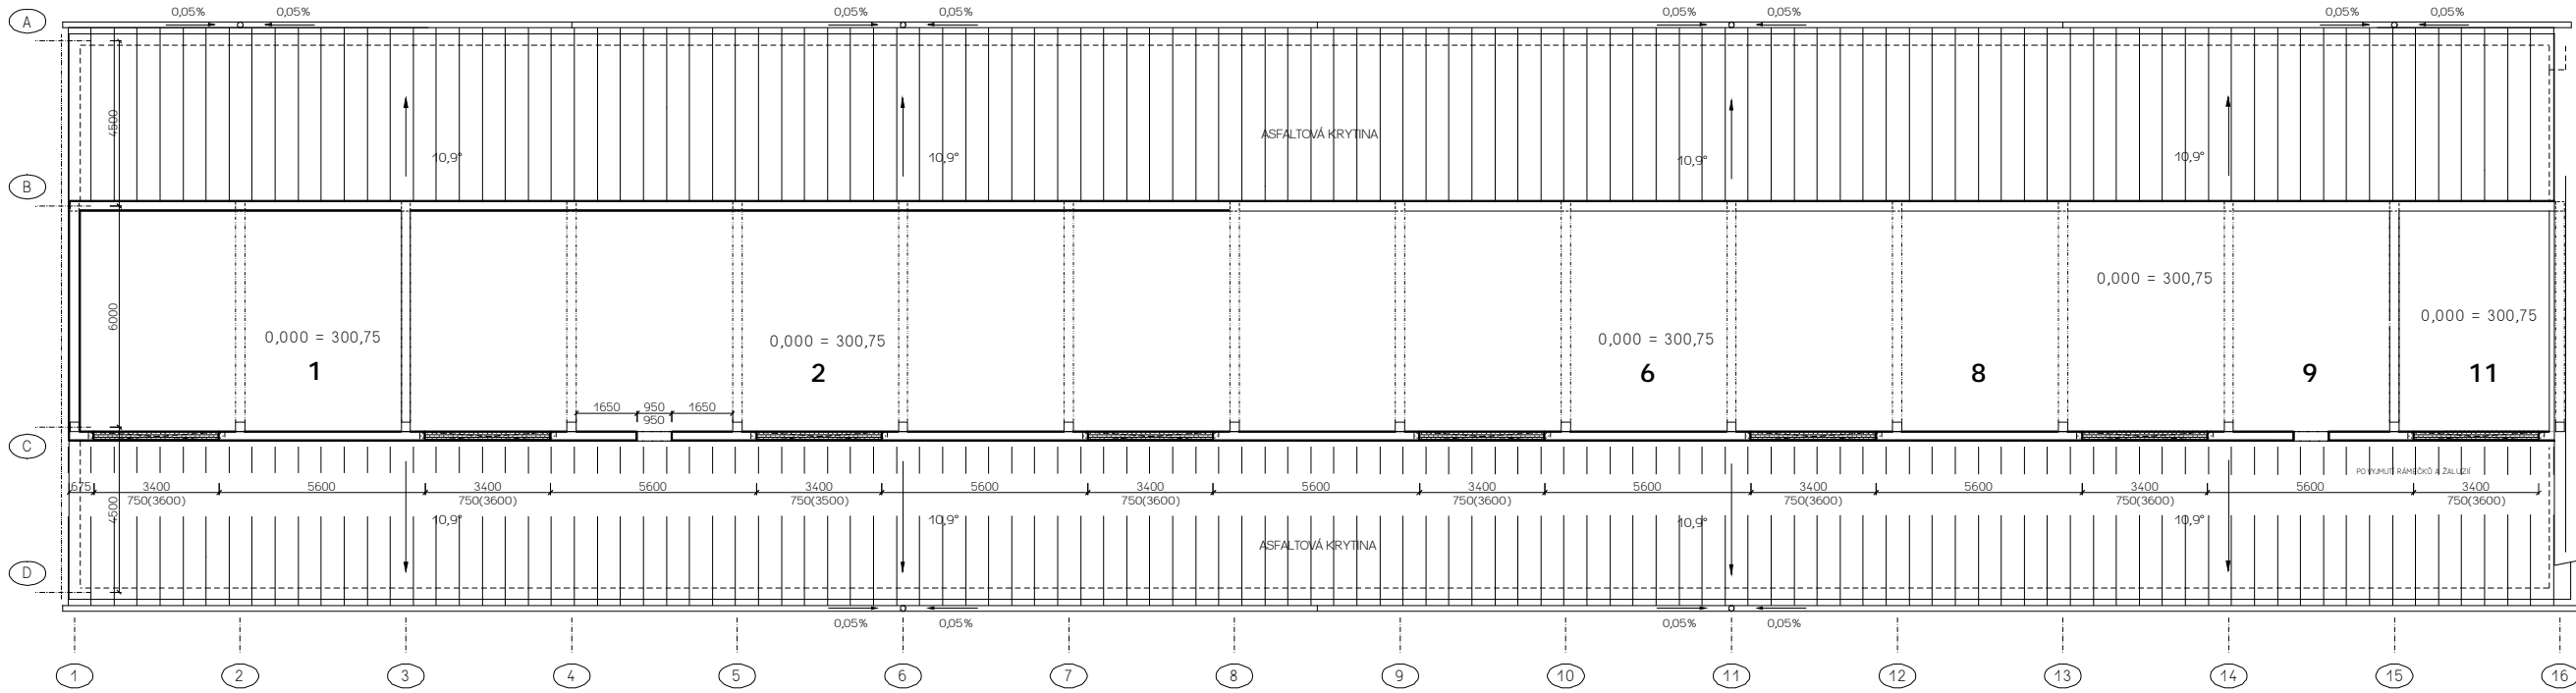

index	datum	obsah výkresu /změny	vypracoval


LEGENDA:

	BOURANÉ KONSTRUKCE		ODKOPÁVKY PRO NOVÉ KONSTRUKCE PRO KONSTRUKČNÍ NÁSTYPY PODLAHY
	STÁVAJÍCÍ TERÉN		

POZNÁMKA:

CELOPLOŠNĚ BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VRSTVY BETONOVÉ PODLAHOVÉ MAZANINY. VYBOURÁNÉ BETONY BUDOU ODVEZENY NA MEZISKLÁDKU V AREÁLU A BUDOU PŘEDRCENY K DALŠÍMU POUŽITÍ V CELÉ PLOŠE BUDOU PROVEDENY ODKOPÁVKY S NALOŽENÍM A ODVOZEM NA MEZISKLÁDKU V AREÁLU. V PODÉLNÝCH NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY OTVORY PRO OKNA A DVEŘE S VLOŽENÍM NOSNÝCH PŘEKLADŮ PŘED BOURÁNÍM PODLAHY A ZVL. ODKOPÁVEK U VNITŘÍ OBJEKTU JE POTŘEBA PROVÉST OTEŽENÍ ZEMNÍ KOLEM OBJEKTU NA ÚROVNI HORNÍ HRANY OBVODOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OMÍTKY BUDOU SEJMUTY A VNITŘNÍ PLOCHY BUDOU MIN. 2x DESINFIKOVÁNY OKAPY, DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU SEJMUTY VČ. HÁKU A OBJÍMEK, DEMONTOVÁNY BUDOU I VEŠKERÉ KLEMÍRSKÉ PRVKY NA STŘEŠE

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

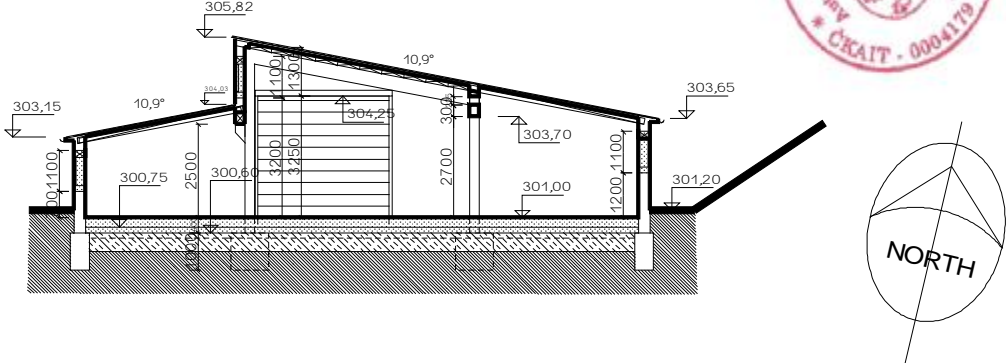

0,000 = 300,75 m.n.m.

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnků v zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).  
Original tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je duševním majetkem projektanta. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení § 17 Obchodního zákoníku.  
Výkres nesmí být - vyjma zjevného účelu, pro nějž byl pořízen - používán, kopírován ani reprodukován bez písemného souhlasu projektanta a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě bez souhlasu autora, nebo jinak zneužit.

VYPRACOVAL Ing. Harmach	PROJEKTANT Ing. Harmach	GENERÁLNÍ PROJEKT. Ing. Harmach	Ing. F. Harmach - HarPro Palačského 103, 387 01 Volyně tel.: 383 372 842 IČO 126 14 157, DIČ CZ5709041492
INVESTOR Panlux s.r.o., Kladruby 108, 415 01 Teplice	NÁZEV STAVBY Revitalizace areálu fy. Panlux, výrobní a skladová hala 1. a 2.et	DATUM 11/2015	PARÉ
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> USTŘ. VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	SO 111 REKONSTRUKCE HALY NA st.p.č. 162	STUPEŇ d s p	FORMÁT 4 x A4
OBSAH VÝKRESU BOURACÍ PRÁCE	ČÍSLO ZAKÁZKY 06 - 2015	Č. VÝKRESU D.1.1.2.02	