


SO 2010 - HLAVNÍ BUDOVA SPECIFIKACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

i.1 | Značka WC dámy
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: děvče
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010


GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

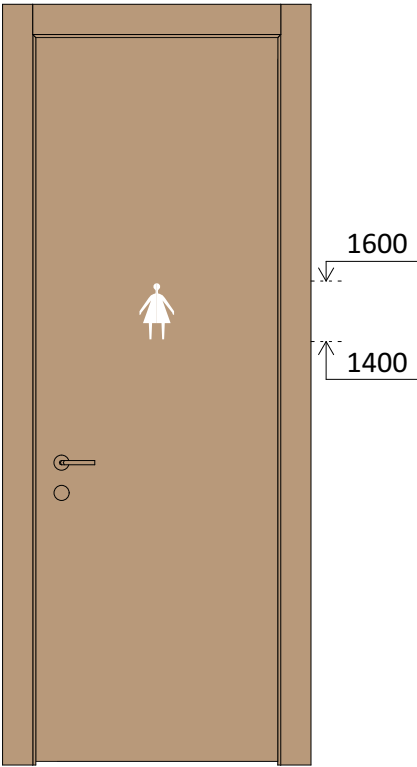

i.2 | Značka WC dámy handicap
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: děvče, handicap
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010


GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

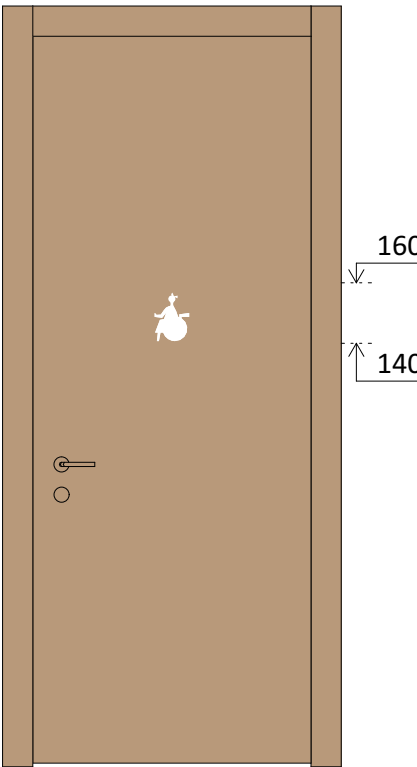

i.3 | Značka WC páni
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: chlapec
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010


GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

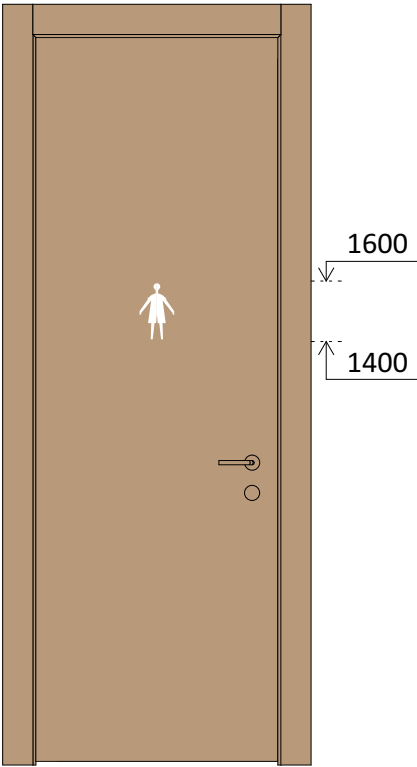

i.4 | Značka WC páni handicap
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: chlapec, handicap
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010



GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

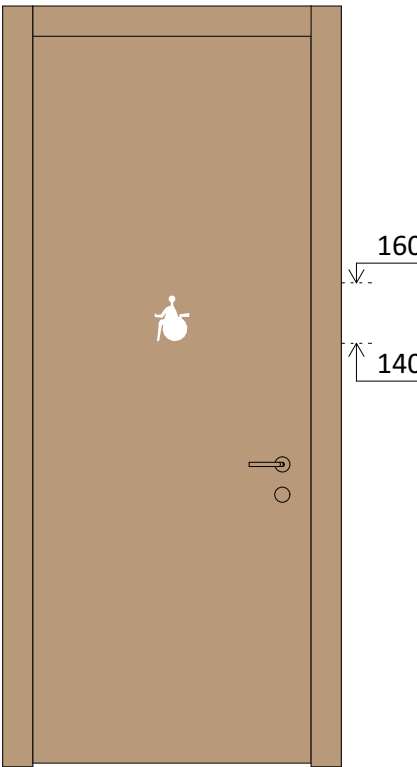

I.5 | Značka sprcha dámy
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: děvče, sprcha
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze



Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010

**GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD**

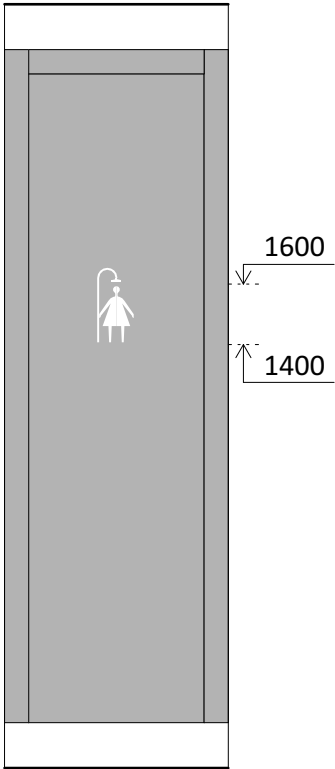

I.6 | Značka sprcha páni
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: chlapec, sprcha
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010

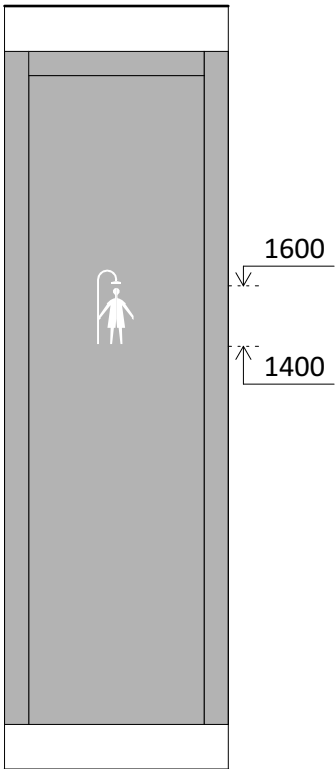

I.7 | Značka hasičský přístroj

**Správnost značky, počet a jejich rozmístění určí technik požární ochrany
nebo způsobilá osoba!**

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka, 15 x 15 cm
Polep na dveřích na střed dveřního křídla značící umístění hasičského
přístroje (symbol podle odpovídajících předpisů / vyhlášek)
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze
Obě značky (i.7 a i.8 budou vy stejné výšce a ve středu dveřního křídla)

Materiálové provedení: Samolepící fólie, fotoluminiscenční
Rozměr: 150 x 150 mm
v 1.NP umístěno v rozmězí 1100-1300 mm od podlahy;
v 2.NP umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: červená - RAL 3000 + bílá / fotoluminiscenční

VÝROBEK BUDE ZKONTROLOVÁN FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD



I.8 | Značka hydrant

**Správnost značky, počet a jejich rozmístění určí technik požární ochrany
nebo způsobilá osoba!**

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulka, 15 x 15 cm
Polep na dveřích na střed dveřního křídla značící umístění hydrantu
(symbol podle odpovídajících předpisů / vyhlášek)
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze
Obě značky (i.7 a i.8 budou vy stejné výšce a ve středu dveřního křídla)

Materiálové provedení: Samolepící fólie, fotoluminiscenční
Rozměr: 150 x 150 mm; v rozmězí 1100-1300 mm od podlahy;
Barva: červená - RAL 3000 + bílá / fotoluminiscenční


VÝROBEK BUDE ZKONTROLOVÁN FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD



I.9 | Značka úklidová místnost
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky;
motiv: člověk s koštětem
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010



GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

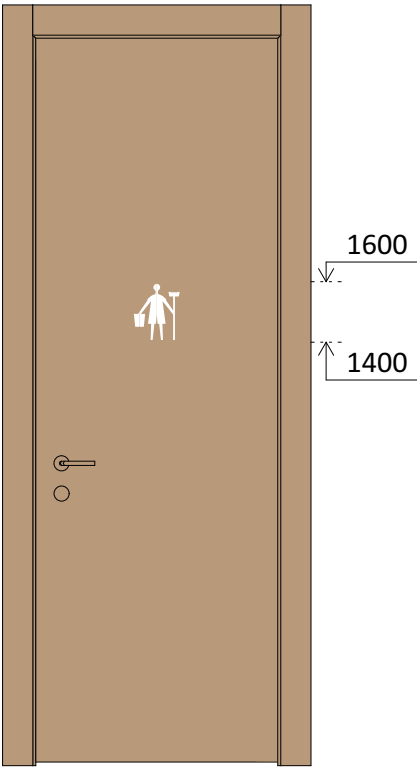

I.11 | Značka technická místnost
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky;
motiv: člověk s nářadím
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010


GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

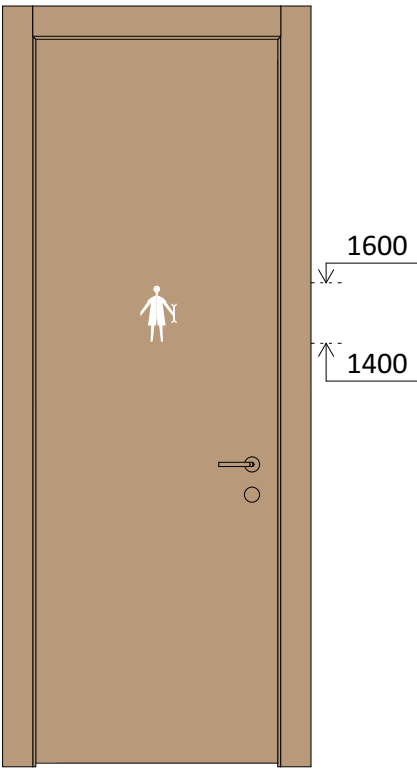

I.12 | Značka kuchyně
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: kuchař
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010



GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

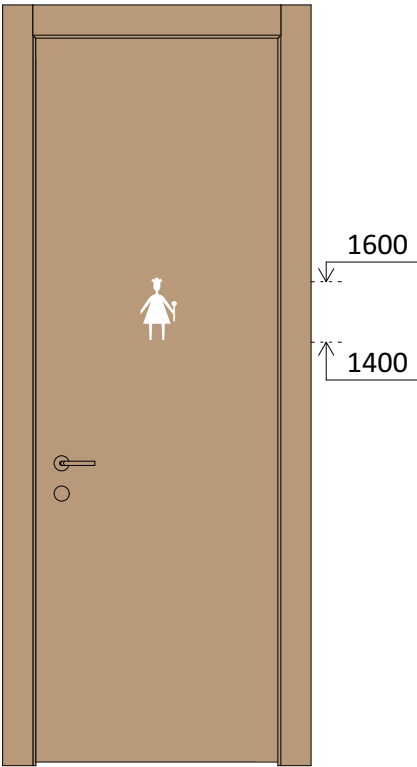

I.13 | Značka kancelář Junáka
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: skaut
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010 + modrá RAL 5010


GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

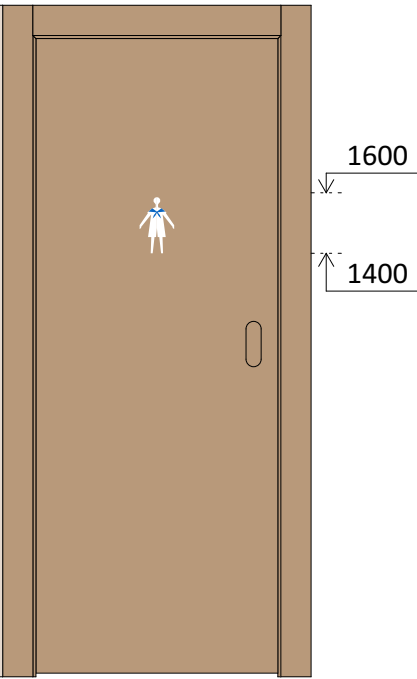

I.14 | Značka kancelář správce
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky; motiv: správce s klíči
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: čistá bílá RAL 9010 + modrá RAL 5010


**GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD**

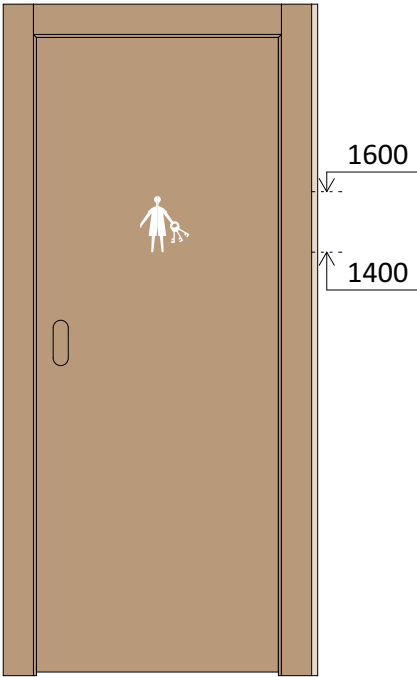

I.15 | Značka průchod skříní
Polep na dveřích ve tvaru dětské vystřihovánky
motiv: pan Tumnus z „Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň“
spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze



Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška cca 200 mm, umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
Barva: světle šedá RAL 7035

**GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ
BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD**

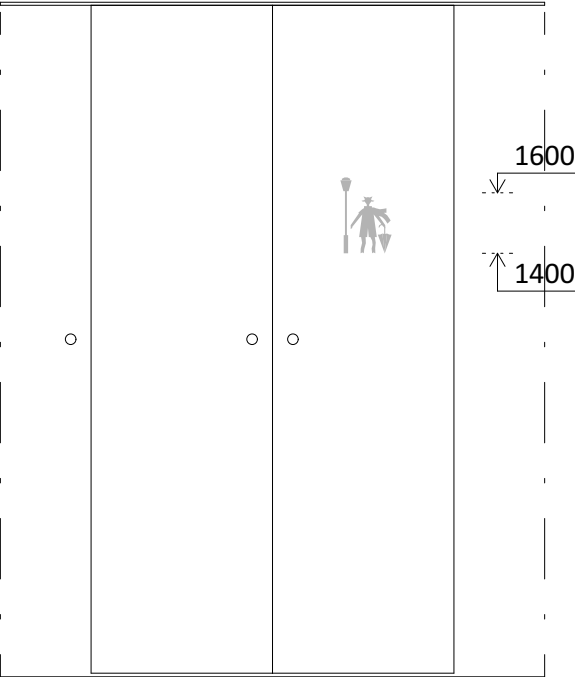



I.16 | Značka - vizuální úprava pro slabozraké 1
Polep na skle ve tvaru dětské vystřihovánky z folie s efektem mléčného skla; motiv: děti a jejich odraz; Střídají se plochy s **různou transparentcí poloprůsvitné, = např s 75% a 50% transparentcí**; spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie s efektem mléčného skla
Rozměr: výška cca 200 mm - šířka 260 + 840 mm, umístěno v rozmězí 800-1000 a 1400-1600 mm od podlahy; šíře grafiky bude **od kraje ke kraji** celkého křídla výplně (= **vytiskne se s přesahem a na místě ořeže přesně na míru!**); bude umístěno ve stejné výšce na obou křídlech; Barva: čirá; 50% a 75% transparence
GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

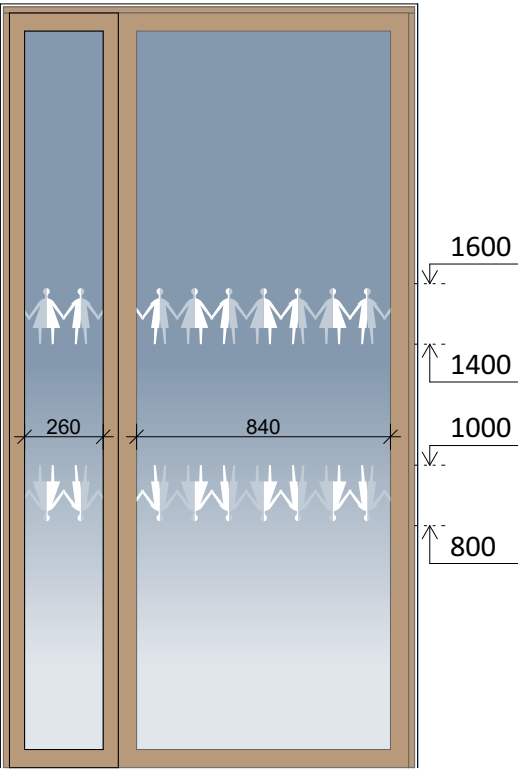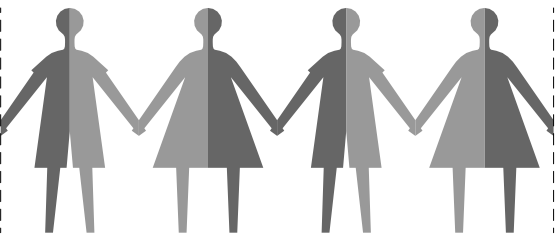

I.17 | Značka - vizuální úprava pro slabozraké 2
Polep na skle ve tvaru dětské vystřihovánky z folie s efektem mléčného skla; motiv: děti a jejich odraz; Střídají se plochy s **různou transparentcí poloprůsvitné, = např s 75% a 50% transparentcí**; spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze

Materiálové provedení: Samolepící fólie s efektem mléčného skla
Rozměr: výška cca 200 mm - šířka cca 700 mm, umístěno v rozmězí 800-1000 a 1400-1600 mm od podlahy; šíře grafiky bude **od kraje ke kraji** celkého křídla výplně (= **vytiskne se s přesahem a na místě ořeže přesně na míru!**); bude umístěno ve stejné výšce na všech oknech
Barva: čirá; 50% a 75% transparence
GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

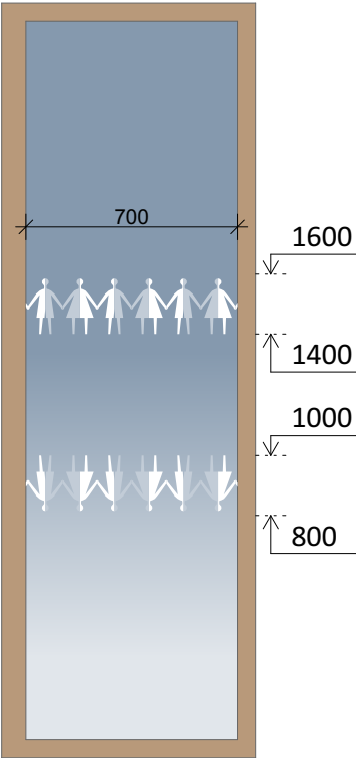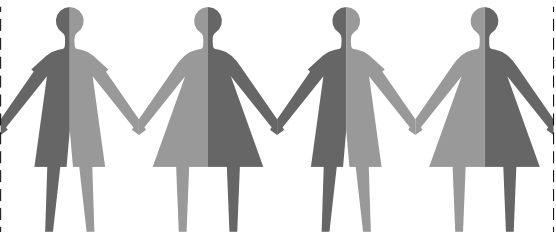

I.18 | Značka směr úniku

Správnost značky, počet a jejich rozmístění určí technik požární ochrany nebo způsobilá osoba!


Fotoluminiscenční bezpečnostní samolepka, 12 x 12 cm
Samolepka s bílou šipkou na zeleném pozadí (světélkuje ve tmě)
šipka ukazuje změnu směru úniku

Materiálové provedení: Samolepící fólie, fotoluminiscenční
Rozměr: 120 x 120 mm
Umístění:

- A) 2.NP u východu ze schodiště, na osu schodišťového ramene, nalepeno na zemi ve směru dolů
- B) na stěně mezipodesty, u ramene vedoucího do 1.NP ve středu Stěny 10 cm nad soklem
- C) U výstupu ze schodiště v 1.NP nad prvním schodem, ve středu Stupnice 10 cm nad soklem na stěně

Barva: zelená + bílá / fotoluminiscenční

VÝROBEK BUDE ZKONTROLOVÁN FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD



I.19 | Evakuační plán


Přesný počet plánů a jejich rozmístění určí technik požární ochrany nebo způsobilá osoba.

Grafické náležitosti:


- Půdorys podlaží - bude bílé vyřezán v bílé grafice (pokud bude na pozadí dřeva) nebo v béžové - RAL 1015
- Na plánu bude vyznačeno místo, kde se nacházíte = zvlášť vyřezaná červená tečka RAL 3000
- Směr únikových cest vyznačen pouze od místa umístění plánu = zvlášť vyřezaná zelená šipka RAL 6011
- všechny kompotenty budou vyřezané! Nikoliv na transparentním nebo bílém podkladu!**
- Plánek musí být umístěn tak, aby byl správně orientován (půdorys a směr únikové cesty odpovídal realitě)

Materiálové provedení:
Samolepící fólie matná nebo polomatná,Rozměr: ø 200 mm, spodní hrana cca 100 m od horní hrany soklu
Barva: bílá nebo béžová RAL 1015; zelená - RAL 6011; červená RAL 3000

GRAFICKÝ NÁVRH A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

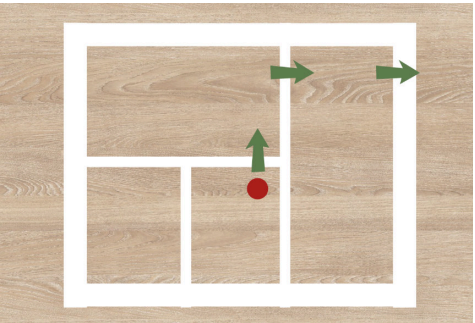

NEBO

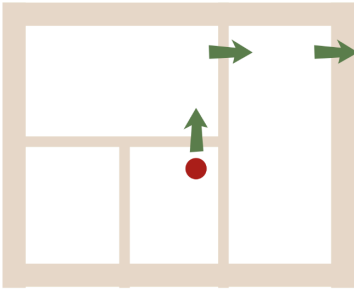


I.20 | Značka uvázání koně

Malba podle šablony na venkovním obkladu na verandě;
motiv: kovboj a nápis „ZDE SI UVAZUJTE KONĚ!“
Střed grafiky je na osu vodorovného ráhna;

Materiálové provedení: malba bílou akrylovou barvou
Rozměr: postava výška cca 200 mm,
umístěno v rozmězí 1400-1600 mm od podlahy;
+ Nápis - výška písma 4 cm, dolní řádek ve výšce cca 1m
Barva: čistá bílá RAL 9010

GRAFICKÝ NÁVRH BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

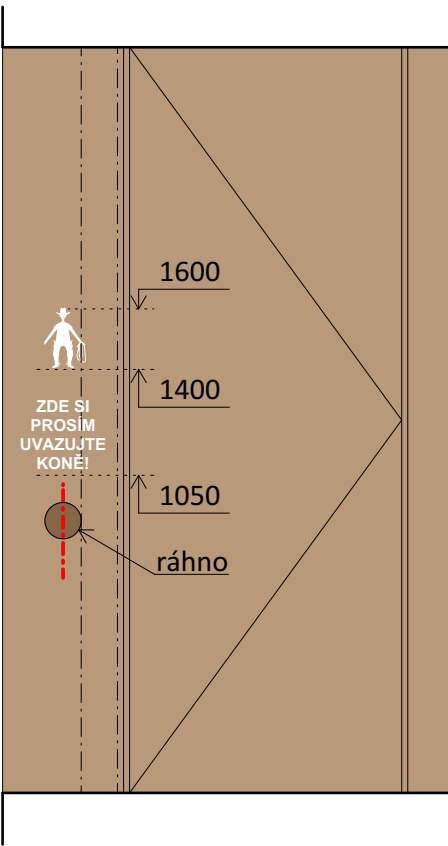

Zarovnání v pravo a to 50 mm od vodorovné a svislé hrany dveřního křídla. Čísla jednotlivě - tedy např. 1 a 1 zvlášť - nalepit vedle sebe od fixního pravého bodu.

Polep - číslování dveří

Polep na dveřích čísla 1 - 99; čísla budou nalepena v pravém horním rohu - se zarovnáním v pravo a to 50 mm od vodorovné a svislé hrany dveřního křídla. Spodní hrana polepu je ve vodorovné rovině vzhledem k podlaze.
Číslování dveří rozhodne provozovatel/investor.

Materiálové provedení: Samolepící fólie matná nebo polomatná
Rozměr: výška max 80 mm
Barva: čistá bílá RAL 9010

GRAFICKÝ NÁVRH (FONT) A FYZICKÝ VZOREK POLEPŮ BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN AD

