


VÝPIS OKEN A DVEŘÍ:

ozn.	popis	okno	dveře
A	okno plastové,zdvížené,otevřítové 145/270cm	13	
B	okno plastové,zdvížené,otevřítové 145/200cm	3	
C	okno plastové,zdvížené,otevřítové 150/80cm	2	
D	okno plastové,zdvížené,výklopné 70/60cm	2	
a	vrata ocelová,dvoukřídlí,stáv.výšková 385/430cm	1	
b	vrata ocelová,dvoukřídlí,stáv.výšková 200/205cm	1	
c	vrata ocelová,dvoukřídlí,stáv.výšková 170/210cm	1	
d	vrata ocelová,dvoukřídlí,stáv.vnitřní 170/225cm	1	
e	dveře vnitřní,dvoukřídlí,plechové 250/300cm	1	
f	dveře vnitřní,dvoukřídlí,plechové 140/197cm	1	
g	dveře vnější,jednokřídlí,plechové 120/190cm	1	
h	dveře vnitřní,jednokřídlí,dřev.pro.imobilní 90/197cm	2	
i	dveře vnitřní,jednokřídlí,dřev.ple 60/197cm	5	

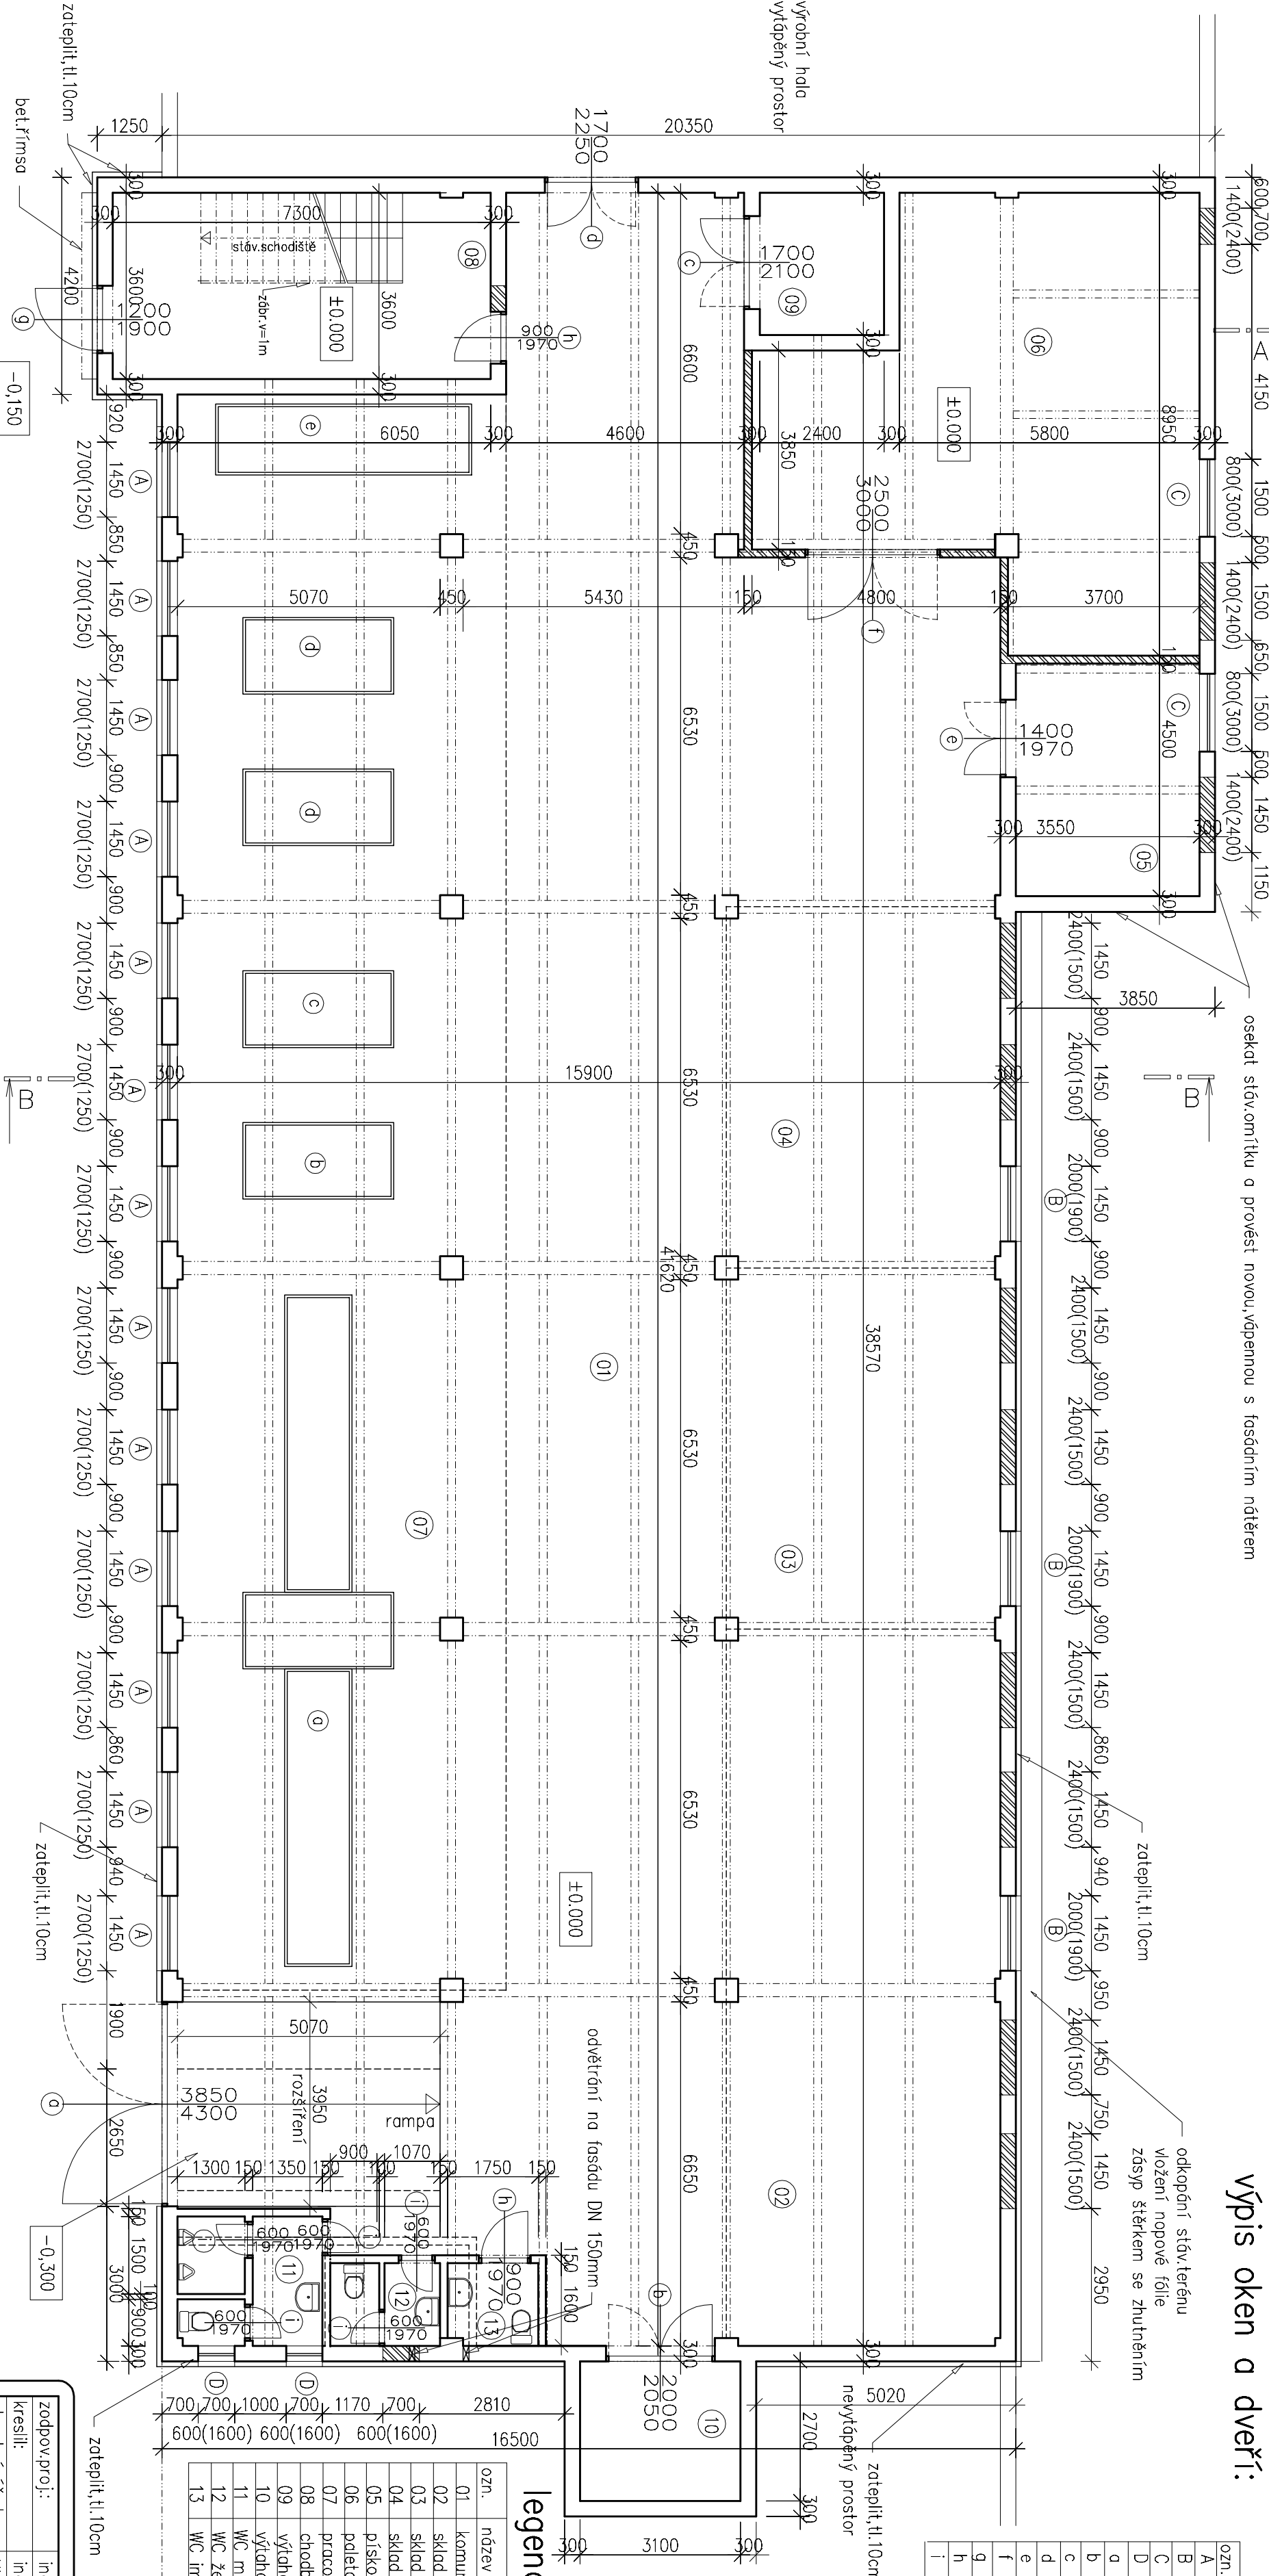

legenda místností

ozn.	název	m2	podl.	pozn.
01	kommunikacní prostor dlhny	237,9	epoxisíťka	
02	sklad mater.nerez a Al. profilů	82,1	epoxisíťka	
03	sklad kovových polotovárů	37,4	apoxisíťka	
04	sklad hotových výrobků	37,0	epoxisíťka	
05	pískové tryskání nerez-prvků	16,0	epoxisíťka	
06	paletové vozíčky	26,8	apoxisíťka	
07	pracovní prostor	19,9	epoxisíťka	
08	chodba se schodištěm	26,8	epoxisíťka	
09	výřahová šachta 1	6,6	bet.mazanina	
10	výřahová šachta 2	8,8	bet.mazanina	
11	WC muži	7,0	dlažba	obkl.v=1,6m
12	WC ženy	3,4	dlažba	obkl.v=1,6m
13	WC.imobilní osoby	2,8	dlažba	obkl.v=1,6m

rozmístění pracovišť:

- stávající zdiwo
- nové zdiwo
- výroba kroužků
- výroba rámečků
- děrování profilů
- montážní stůl na kompletaci rámu

Zodpov.proj.:	ing Schneider IČO: 11531428	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
kreslil:	ing Schneider	Velké Bystřice
stavební úřad:	Hlubočky	Loučná 128
investor:	KOVIN.družstvo invalidů	
název proj.:	stav.úpravy kovovýroby	formát 3A4
	Hlubočky,Dukejských hrdinů 29	datum 08/2016
ozn.výkr.:	půdorys 1.NP nový stav	č.výkr.: 10.