


Zastávka Nové Výškovice - směr Výškovice

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

Přechod

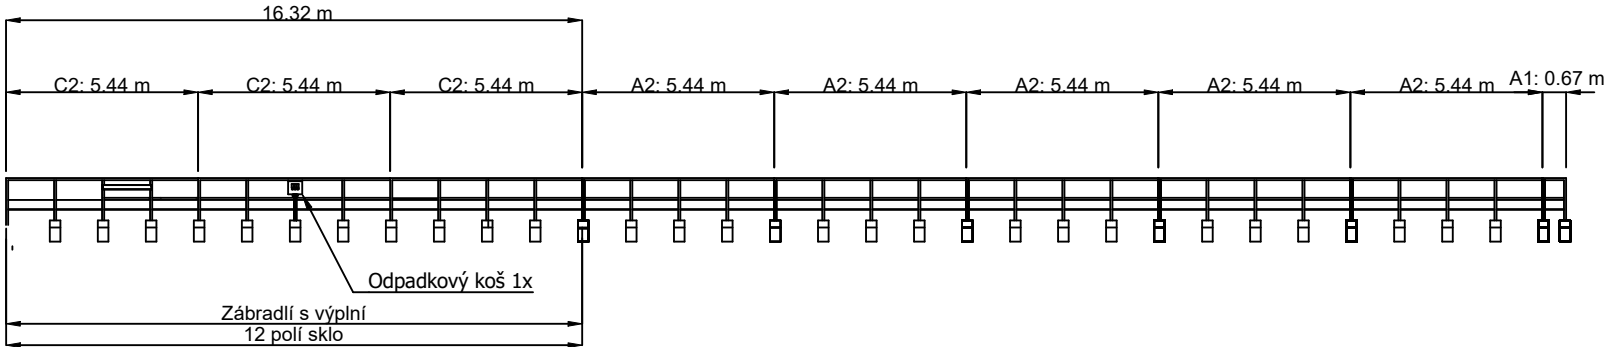


Přechod

Zastávk: Nové Výškovice - směr Centrum

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

Přechod

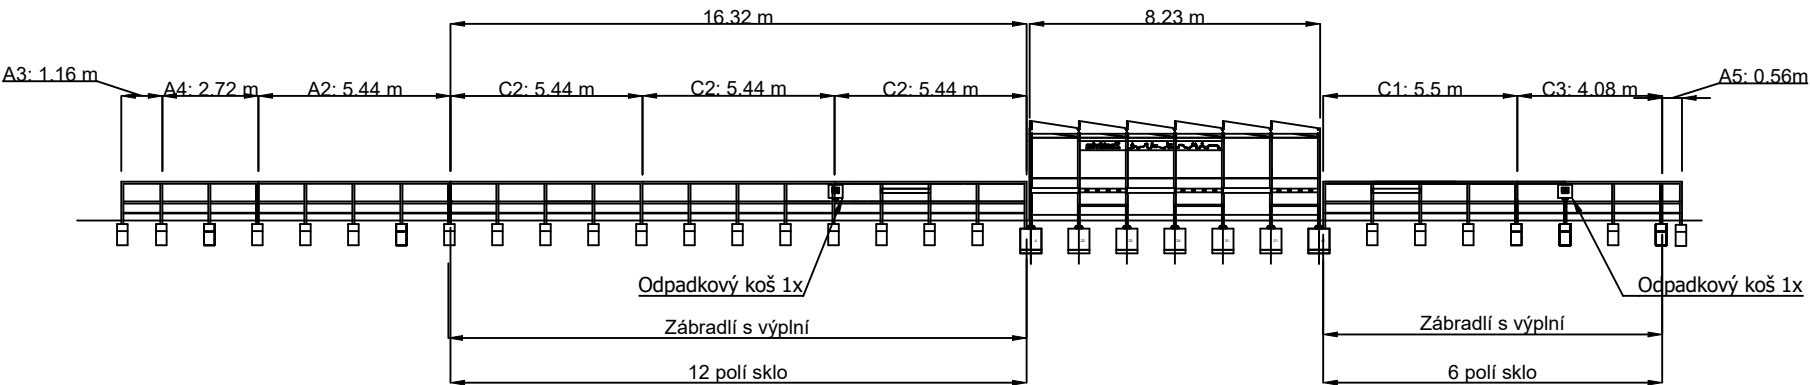


Přechod

ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet rámců
A1	0.67	1 ks
A2	5.44	6 ks
A3	1.16	1 ks
A4	2.72	1 ks
A5	0.56	1 ks
Celkem	37.75	10 ks
C1	5.50	1 ks
C2	5.44	6 ks
C3	4.08	1 ks
Celkem	42.22	8 ks
Komplet	79.97	18 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1. A1 Jednoduché zábradlí - začátek	
2. A2 Jednoduché zábradlí , středové	
3. A3 Jednoduché zábradlí - středové	
4. A4 Jednoduché zábradlí - koncové	
5. A5 Jednoduché zábradlí - začátek	
7. C1 Zábradlí s výplní sklo + opěrák	
8. C2 Zábradlí s výplní sklo + opěrák	
9. C3 Zábradlí s výplní sklo	
11. Kotvící patky detail	
12. Odpadkový koš 35l	
13. Odpadkový koš 35l - umístění	
14. Opěrák	
15. Opěrák umístění	

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní sklo	Hmotnost 5.44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:
Konstrukce rámu zábradlí se skládá jakových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).
Zábradlí je opatřeno náletem podle SO 654, odstín RAL 7016.
Bezpečnostní lepená skla WGS čirá barva, o rozměrech 1345x830x8,4 mm.
Základové patky z betonu C20/25-XF2.
V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleji 1,9 m.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310	
Varaja	Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.		
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Nové Výškovice			Datum	12/2023
			Stupeň	Studie
			Formát	A2
Název: SITUACE			Měřítko	č. Výkresu
			-	