


Zastávka Nová Ves vodárna - směr Poruba (ul. 28. října)

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

Přechod

Přechod

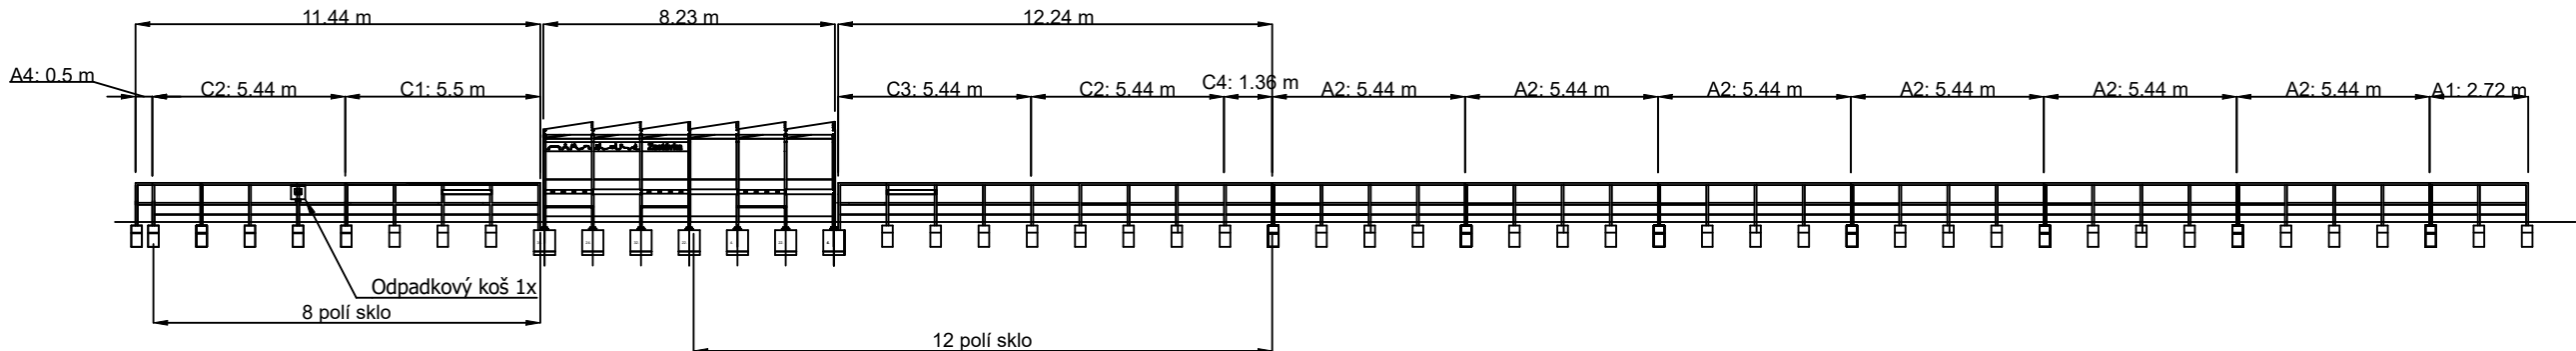


Zastávk: Nová Ves vodárna - směr Ferona (ul. Plzeňská)

Nárys (Celkový pohled z kolejiště na zábradlí)

Přechod

Přechod

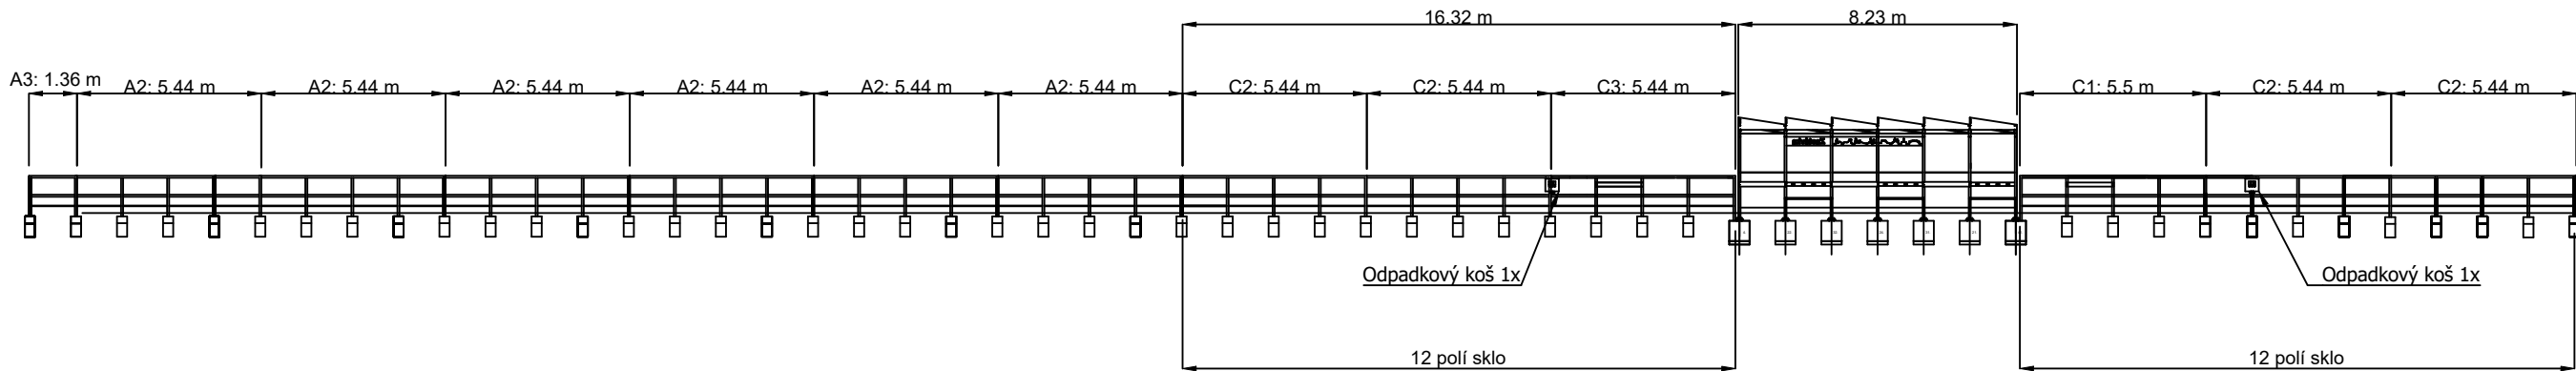

ZÁBRADLÍ		
Název	Délka (m)	Počet ráků
A1	2.72	1 ks
A2	5.44	12 ks
A3	1.36	1 ks
A4	0.5	1 ks
Celkem	69.86	15 ks
C1	5.50	2 ks
C2	5.44	6 ks
C3	5.44	2 ks
C4	1.36	1 ks
Celkem	55.88	11 ks
Komplet	125.74	26 ks

Výkresová dokumentace zábradlí	
1. A1 Jednoduché zábradlí	
2. A2 Jednoduché zábradlí	
3. A3 Jednoduché zábradlí	
4. A4 Jednoduché zábradlí	
5. C1 Zábradlí s výplní sklo + opěrák	
6. C2 Zábradlí s výplní sklo	
7. C3 Zábradlí s výplní sklo + opěrák	
8. C4 Zábradlí s výplní sklo	
9. Kotvící patky detail	
10. Odpadkový koš 35l	
11. Odpadkový koš 35l - umístění	
12. Opěrák	
13. Opěrák umístění	

Váhy zábradlí		
A: Jednoduché zábradlí	Hmotnost 5.44 m	97.5 kg
	Hmotnost 1 m	17.9 kg
C: Zábradlí s výplní sklo	Hmotnost 5.44 m	133,62 kg
	Hmotnost 1 m	24,56 kg

Poznámky:


Konstrukce rámu zábradlí se skládá jakových profilů 60x60x3 (ČSN EN 10219-2) a 20x20x3 (ČSN EN 10219-2).

Zábradlí je opatřeno nátěrem podle SO 654, odstín RAL 7016.

Bezpečnostní tepelná skla WGS čiré barvy, o rozměrech 1345x830x8,4 mm.

Základové patky z betonu C20/25-XF2.

V místech blízkého kontaktu zábradlí s vozovkou je oddržena normovaná vzdálenost 0,5 m od komunikace, takže je dodržena minimální normovaná vzdálenost od osy koleje 1,9 m.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil	 DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 3301; 3310	
Varaja	Ing. Maceček	Ing. Holuša		
Místo: Ostrava		Stavebník: DP Ostrava a.s.		
Stavba: Zábradlí na zastávce MHD: Nová Ves vodárna			Datum	07/2024
			Stupeň	Studie
			Formát	A2
Název: SITUACE			Měřítko	č. Výkresu
			-	