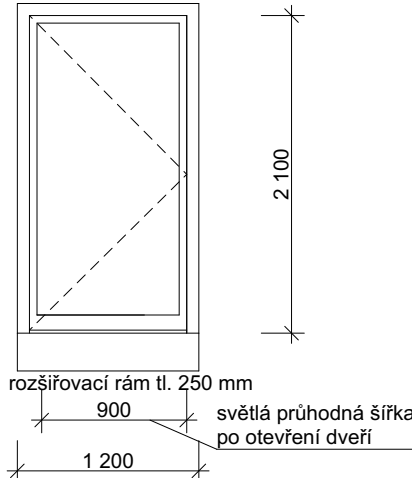
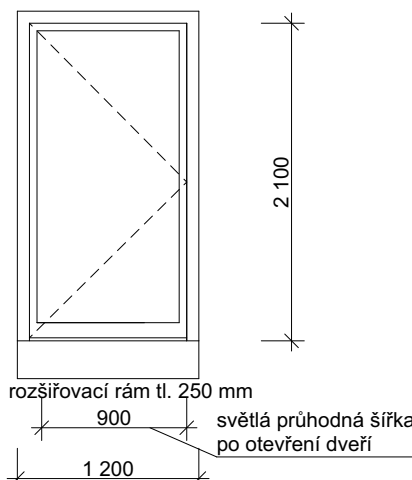


Vstupní dveře		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis		Počet (ks)	Poznámka
DE 05		<p>Jednokřídlé, otočné dveře. Hliníkový rám do stavebního otvoru 1,2 x 2,25 m. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 250 mm.</p> <p>Výplň: izolační panel, plný. Kování: kovové nerez, bezpečnostní, oboustranná klika. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC4. Dveřní křídlo: hliníkové, izolační panel, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze. Napojeno na systém elektronického vrátného.</p> <p>Požární odolnost EI 30 DP3-S-C</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w = \min. 0,95 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit Počty podle funkčních celků: Byty: 3 ks Knihovna: 1 ks</p>	P	2	<p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru.</p>
		L	2		
DE 06		<p>Jednokřídlé, otočné dveře. Hliníkový rám do stavebního otvoru 1,2 x 2,25 m. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 250 mm.</p> <p>Výplň: izolační panel, plný. Kování: kovové nerez, bezpečnostní, obousrtanná klika. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC4. Dveřní křídlo: hliníkové, izolační panel, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze.</p> <p>Požární odolnost EW 30 DP3</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w = \min. 0,95 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 1 ks</p>	P	1	
		L	-		
venkovní pohled název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 04