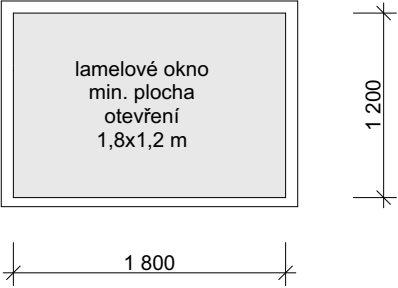



Vnitřní prosklené stěny			SO 01		
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
SI 05	 <p>Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 1 ks</p> <p>venkovní pohled</p>	<p>Okenní sestava Hliníkový rám s lamelovou klapkou. Rozměr ~1,96 x 1,36 m - nutno volit dle rámu a konstrukčních rozměrů lamelové klapky.</p> <p>Lamelové okno: Lamelové okno pro vložení do rámu sestavy prosklené, čiré. Rozměr min. 1,8 x 1,2 m. Certifikované dle ČSN EN 12101-2 - B300. Servopohon 24V/1,2A. Napojeno na EPS a ZOKT. Útlum hluku min. 35 dB. (například: Colt, Coltlite CLT), Lamelové okno je dodávkou ZOKT, technické a estetické parametry zde uvedené jsou platné.</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: bez požadavku, sestava však musí mít stejné rozměry rámu jako stěny venkovní (SE). Odstín: bílá</p> <p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě.</p>	1.NP	1	
SI 06	 <p>Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 1 ks</p> <p>venkovní pohled</p>	<p>Okenní sestava Hliníkový rám s lamelovou klapkou. Rozměr ~1,16 x 0,76 m - nutno volit dle rámu a konstrukčních rozměrů lamelové klapky.</p> <p>Lamelové okno: Lamelové okno pro vložení do rámu sestavy prosklené, čiré. Rozměr min. 1,0 x 0,6 m. Certifikované dle ČSN EN 12101-2 - B300. Servopohon 24V/1,2A. Napojeno na EPS a ZOKT. Útlum hluku min. 35 dB. (například: Colt, Coltlite CLT), Lamelové okno je dodávkou ZOKT, technické a estetické parametry zde uvedené jsou platné.</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: bez požadavku, sestava však musí mít stejné rozměry rámu jako stěny venkovní (SE). Odstín: bílá</p> <p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě.</p>	1.NP	1	
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 06