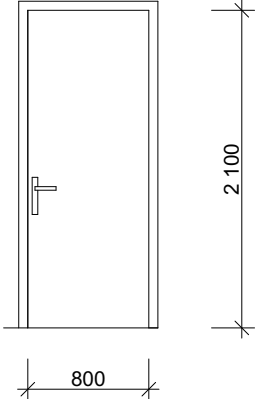
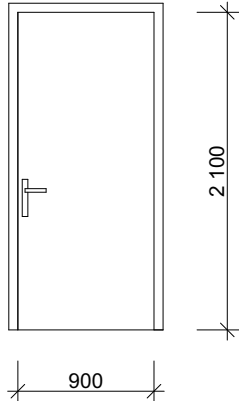


Vnitřní dveře		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)		Poznámka
DI 01		Jednokřídlé, otočné dveře. Zárubeň: ocelová, falcová, bez prahu Dveřní křídlo: ocelové, plné Rozměr: 800 x 2 100 mm Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3 Odstín: antracit TI. ostění 140 mm. Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT. Počty podle funkčních celků: Byty: 3 ks Knihovna: 1ks	P	2	Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru. Tloušťka ostění reflektuje tloušťku stavební konstrukce bez povrchových úprav.
		L	2		
DI 02		Jednokřídlé, otočné dveře. Zárubeň: ocelová, falcová, bez prahu Dveřní křídlo: ocelové, plné, samozavírač Rozměr: 900 x 2 100 mm Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3 Odstín: antracit Požární odolnost: EW 30 DP3-S-C umístění dle PBŘ. M.č.: -1.07 tl. ostění 140 mm (1x). M.č.: -1.10 tl. ostění 200 mm (1x). Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT. Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 2 ks	P	-	
		L	2		
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 01