


VZOROVÝ BYT - TYP č.2A

Půdorys - bourací práce

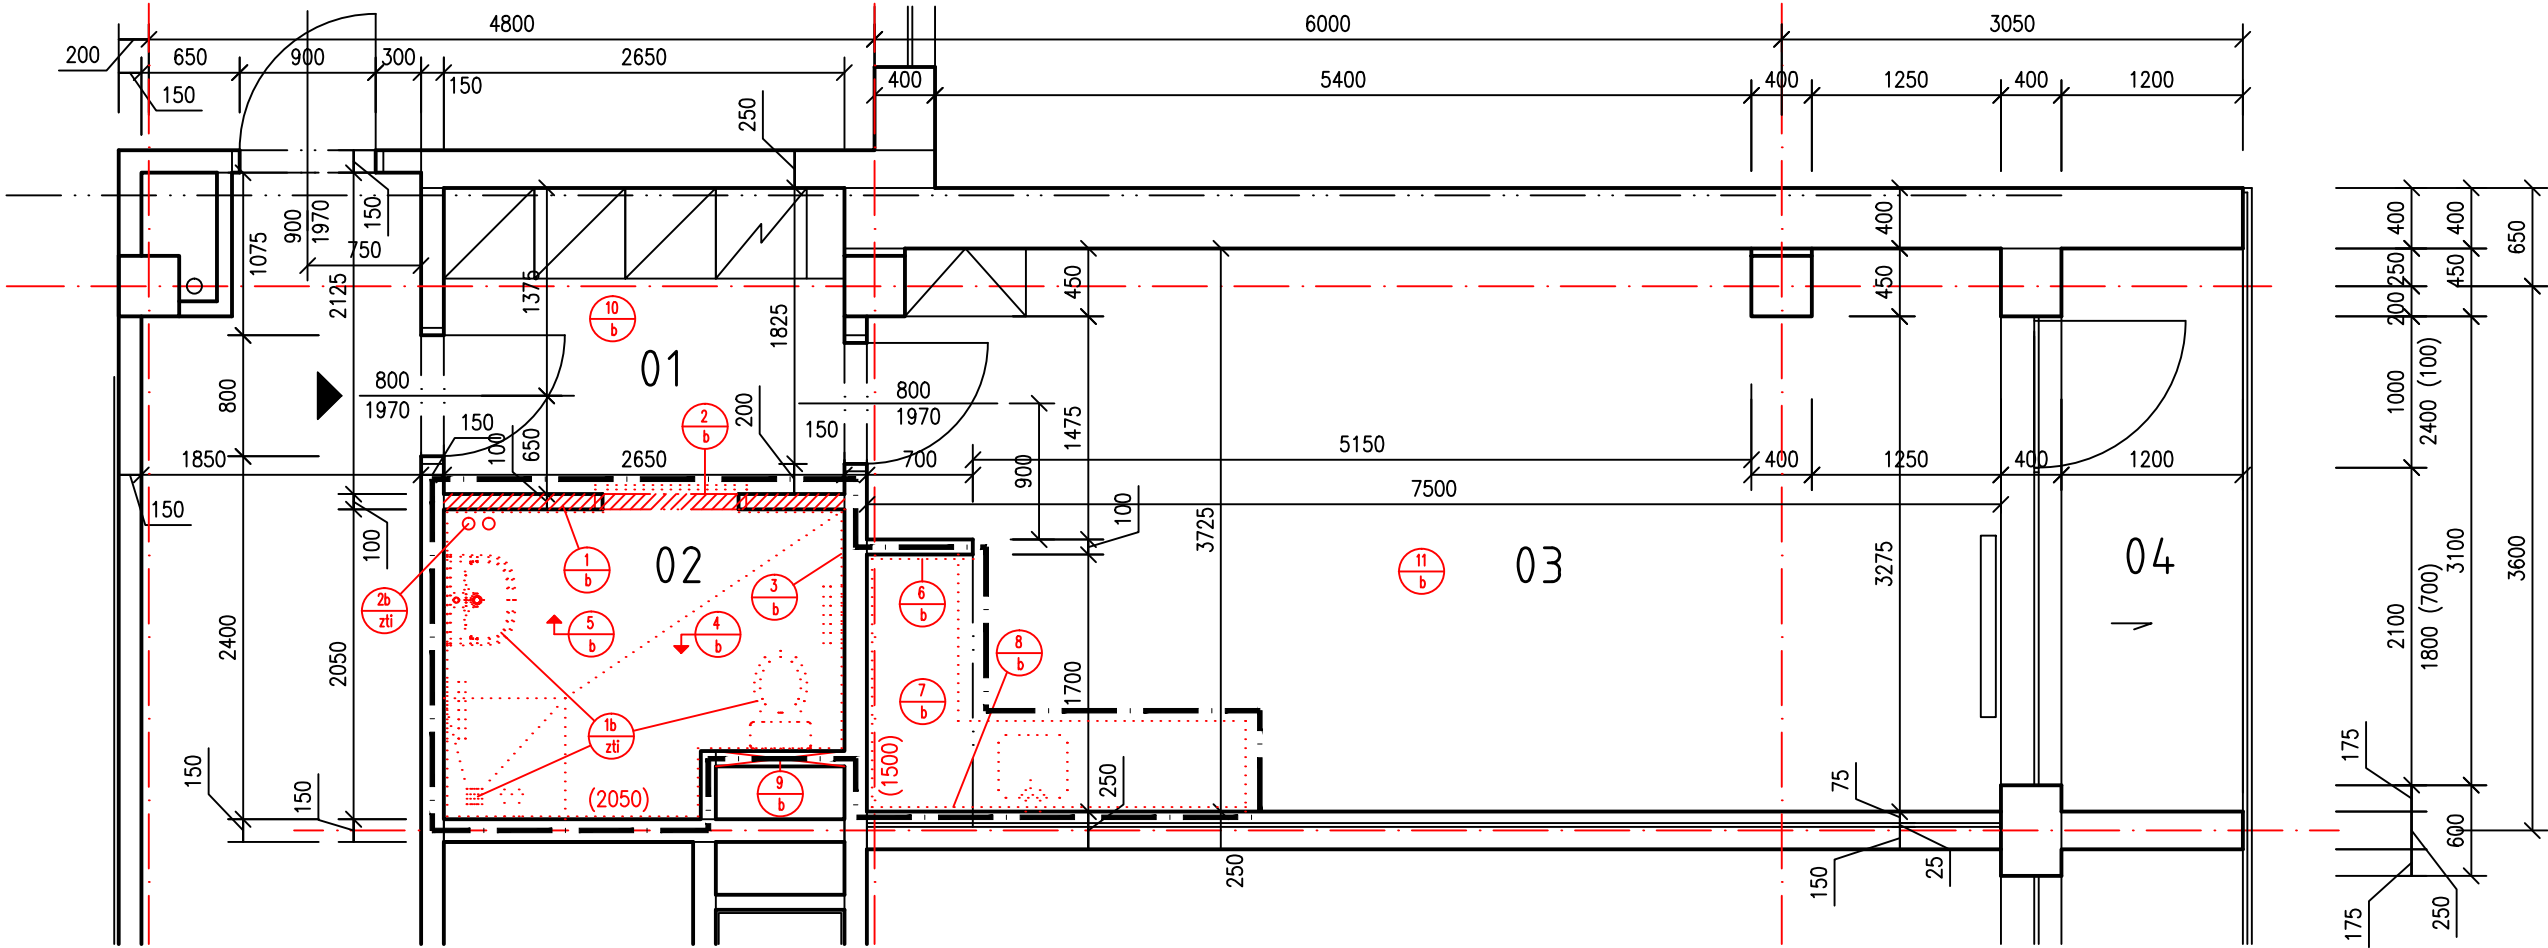

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA VM ²
1	2	3
01	CHODBA	3,80
01a,b	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1,08
02	WC, KOUPELNA	5,00
03	OBYTNÁ KUCHYŇ	27,65
04	LODŽIE	4,41

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	HRANICE BOURÁNÍ
	BOURÁNÍ ZDIVA-PŘÍČEK
	BOURACÍ PRÁCE

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ

- 1
b

VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY, VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DVEŘÍ
CELKOVÝ OBJEM - 0,50m³
- 2
b

ODSTRANĚNÍ PŘEKLADU
- 3
b

ODSTRANĚNÍ CELÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU PROVEDENÉHO DO VÝŠKY 2050mm.
CELKOVÁ PLOCHA - 17,22m²
- 4
b

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z PODLAHY
CELKOVÁ PLOCHA - 5,00m²
- 5
b

OSKŘABÁNÍ MALBY STROPU A STĚN OD VÝŠKY 2050mm.
CELKOVÁ PLOCHA - 10,65m²
- 6
b

ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU U KUCHYŇSKÉ LINKY UMÍSTĚNÉ DO VÝŠKY 1500mm.
CELKOVÁ PLOCHA - 7,17m²
- 7
b

DEMONTÁŽ CELÉ KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU
- 8
b

OSKŘABÁNÍ MALBY STROPU A STĚN OD VÝŠKY 1500mm.
CELKOVÁ PLOCHA - 5,50m²
- 9
b

REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍHO JÁDRA UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 1,0m PO CELÉ ŠÍŘCE MÍSTNOSTI SE DEMONTUJÍ
- 10
b

ODSTRANĚNÍ PVC Z PODLAHY Z CHODBY, VČETNĚ VYBROUŠENÍ
CELKOVÁ PLOCHA - 3,80m²
- 11
b

ODSTRANĚNÍ PVC Z PODLAHY Z OBYT. KUCHYŇE, VČETNĚ VYBROUŠENÍ
CELKOVÁ PLOCHA - 27,65m²
- 1b
zti

ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ BATERIÍ JSOU DEMONTOVÁNY V RÁMCI PROFESÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE
- 2b
zti

DEMONTÁŽ TOPENÍ JE ŘEŠENO V RÁMCI PROFESÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

POZNÁMKA:

- 1./ PROVEDENÍ A ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK VE ZDI PRO POTRUBNÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE JSOU ZAHRNUTY V PROJEKTU ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE.
- 2./ PROVEDENÍ A ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK VE ZDI PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE V RÁMCI CELÉHO POKOJE JE ZAHRNUTO V PROJEKTU SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE.



±0,000=258,500 m n. m.

Projektant: Ing. Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 08-02-2017/07
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod	Datum: 08/2017	Měřítko: 1:50
Název akce: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě	Název výkresu: D.3.1. Architektonické a stavebně technické řešení Půdorys - bourací práce	
Vypracoval: Ing. Karlík	Formát: A3 / 2x44	Pořadové číslo výkresu: 04
Projektant: Ing. Karlík	Archivní číslo: 08-02-2017 067/2	
Kontroloval: Ing. Červenka		
HIP: Ing. Červenka		