POHLED JIHOZÁPADNÍ - PŮVODNÍ STAV M 1 : 100

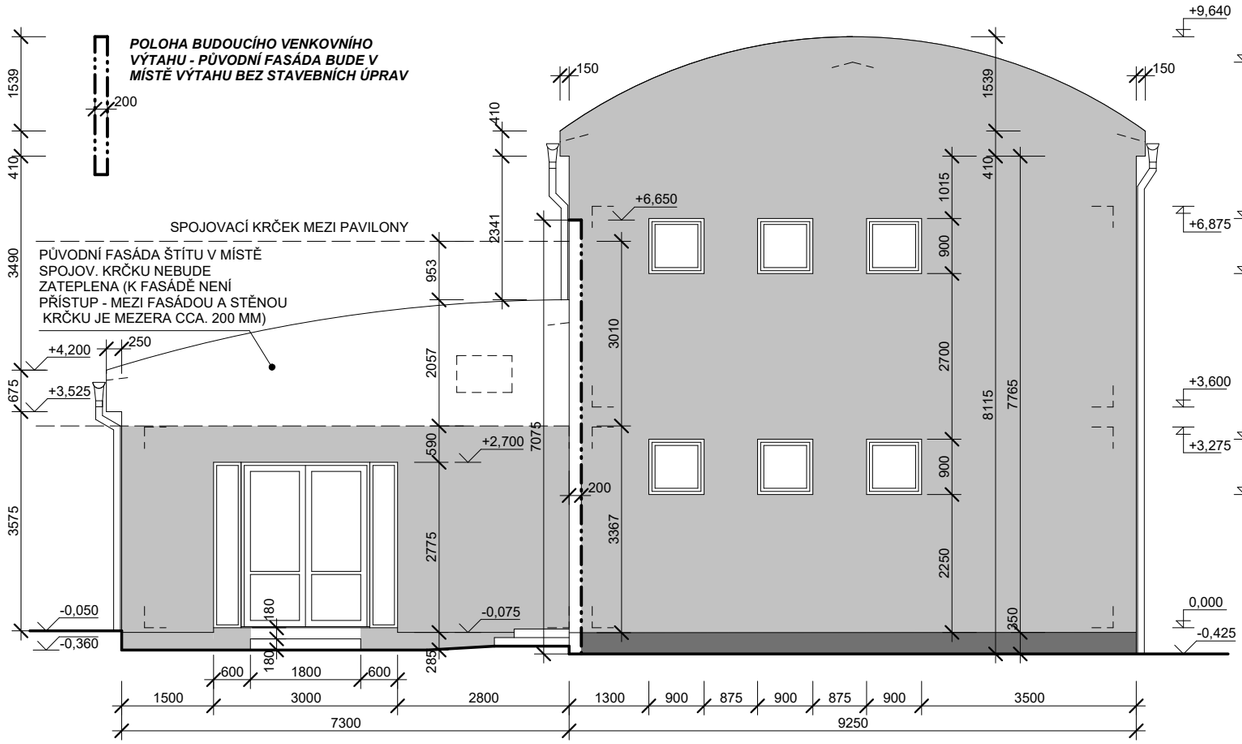

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - PŮVODNÍ STAV M 1 : 100

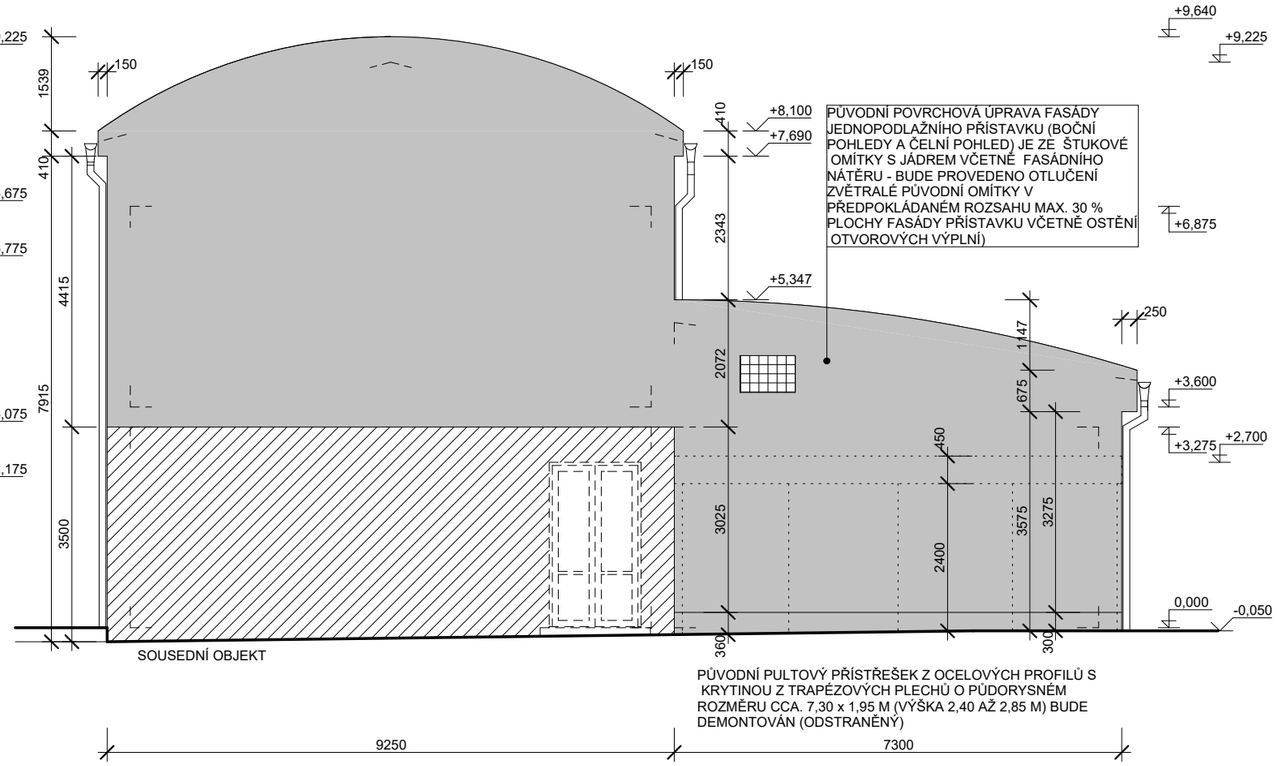

LEGENDA A POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z LAKOVANÝCH PLECHOVÝCH TRAPÉZOVÝCH PROFILŮ NAD DVOUPODLAŽNÍM OBJEKTEM A JEDNOPODLAŽNÍM PŘÍSTAVKEM (BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV)

PŮVODNÍ NADSOKLOVÁ FASÁDA Z BŘIZOLITOVÉ OMÍTKY - FASÁDU ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNÉ ZVĚTRALÉ NEBO JINAK DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY ODSTRANIT OTLUČENÍM (PŘEDPOKLAD OTLUČENÍ ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK JE MAX. 30 % PLOCHY PŮVODNÍ NADSOKLOVÉ ČÁSTI OMÍTKY VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ), ROZSAH OTLUČENÍ BUDE PROVEDENÝ PODLE SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ A BUDE ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM A STAVEBNÍKEM

PŮVODNÍ SOKLOVÁ FASÁDA Z OMÍTKY Z UMĚLÉHO KAMENE - FASÁDU ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNÉ ZVĚTRALÉ NEBO JINAK DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY ODSTRANIT OTLUČENÍM (PŘEDPOKLAD OTLUČENÍ ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK JE MAX. 50 % PLOCHY PŮVODNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OMÍTKY), ROZSAH OTLUČENÍ BUDE PROVEDENÝ PODLE SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ A BUDE ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM A STAVEBNÍKEM

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE) - PŮVODNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA VE VENKOVNÍCH SPÁRÁCH BUDE ODSTRANĚNA (ODSTRANĚNÍ - VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR BUDE PROVEDENO V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PODLE ŠÍŘKY SPÁR A PŘÍSTUPU KE SPÁRÁM), PŮVODNÍ VENKOVNÍ OKENNÍ HLINÍKOVÉ PARAPETY R.Š. MIN. 350 MM (OKNA 2. NP) A POZINKOVANÉ VENKOVNÍ PARAPETY R.Š. MIN. 200 MM (OKNA 1. NP JEDNODPODLAŽNÍHO PŘÍSTAVKU) BUDOU DEMONTOVÁNY

(POHLED SEVEROZÁPADNÍ - PŮVODNÍ DVOUKŘÍDLOVÁ PLECHOVÁ VRATA ROZMĚRU 2500 x 2050 MM - ODSTRANIT PŮVODNÍ NÁTĚR VRAT OŠKRÁBÁNÍM)

PŮVODNÍ PŮLKRUHOVÉ DEŠŤOVÉ ŽLABY R.Š. MIN. 330 MM Z POZINKOVANÝCH PLECHŮ DEMONTOVAT (ŽLABOVÉ HÁKY PONECHAT A NA HÁCÍCH ODSTRANIT PŘÍPADNOU REZ OŠKRÁBÁNÍM, POKUD BUDE ZJIŠTĚNÝ VÝSKYT NEVYHOVUJÍHO HÁKU BUDE TAKOVÝ HÁK DEMONTOVANÝ)

PŮVODNÍ KRUHOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY PRŮMĚRU 120 MM DEMONTOVAT VČETNĚ PLECHOVÝCH ZDĚŘÍ (OBJÍMEK), DEMONTOVAT TAKTÉŽ LITINOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (GAJGRŮ) VČETNĚ ČÁSTI PODZEMNÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z LITINOVÝCH TRUBEK DN 110 (125) V RÁMCI PŘEPOJENÍ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ (PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ DEMONTÁŽ MAX. 2,0 M POTRUBÍ NA JEDEN SVOD)

PŮVODNÍ PLECHOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA ROZMĚRU CCA. 900 x 600 MM (ODVĚTRÁNÍ PULTOVÉ STŘECHY NAD PŘÍSTAVKEM) - DEMONTOVAT (VYBOURAT)

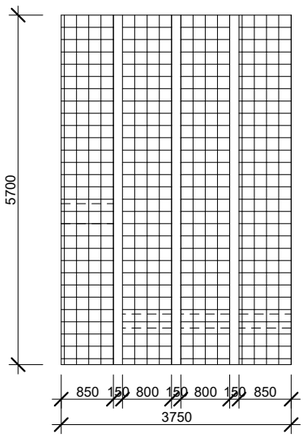

V PŮVODNÍCH STAVEBNÍCH OTVORECH ROZMĚRŮ 2 x 850 x 5700 MM A 2 x 800 x 5700 MM PŘEVAŽUJÍ SKLENĚNÉ TVÁRNICE (LUXFERY) DOPLNĚNÉ O OCELOVÉ OKNA S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM ROZMĚRŮ 850 (800) x 600 MM (4 KS) A ZAZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH TL. 100 MM ROZMĚRŮ 850 (800) x 600 MM (4 KS) - PŮVODNÍ SKLENĚNÉ TVÁRNICE, OCELOVÁ OKNA A ZAZDÍVKY BUDOU VYBOURANÉ

PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ HORNÍCH POVRCHŮ OBLOUKOVÝCH ŠTÍTOVÝCH STĚN DVOUPODLAŽNÍHO OBJEKTU A JEDNOPODLAŽNÍHO PŘÍSTAVKU Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.Š. MIN. 500 MM BUDE DEMONTOVÁNO

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		ING. PETR BRICHTA BRNĚNSKÁ 4104/14B 695 01 HODONÍN
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA		
MÍSTO STAVBY : HODONÍN	STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN		

AKCE :

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín - PAVILON SD3

ZAK.Č.	01/08/2018
ARCH.Č.	D.1.1-3-01/08/2018
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	08/2018

OBSAH : *D.1.1 Architektonicko - stavební řešení*

POHLED JIHOZÁPADNÍ, SEVEROVÝCHODNÍ - PŮVODNÍ STAV

ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
	D.1.1 - 3