


Rozvaděč kancelář Rkanc

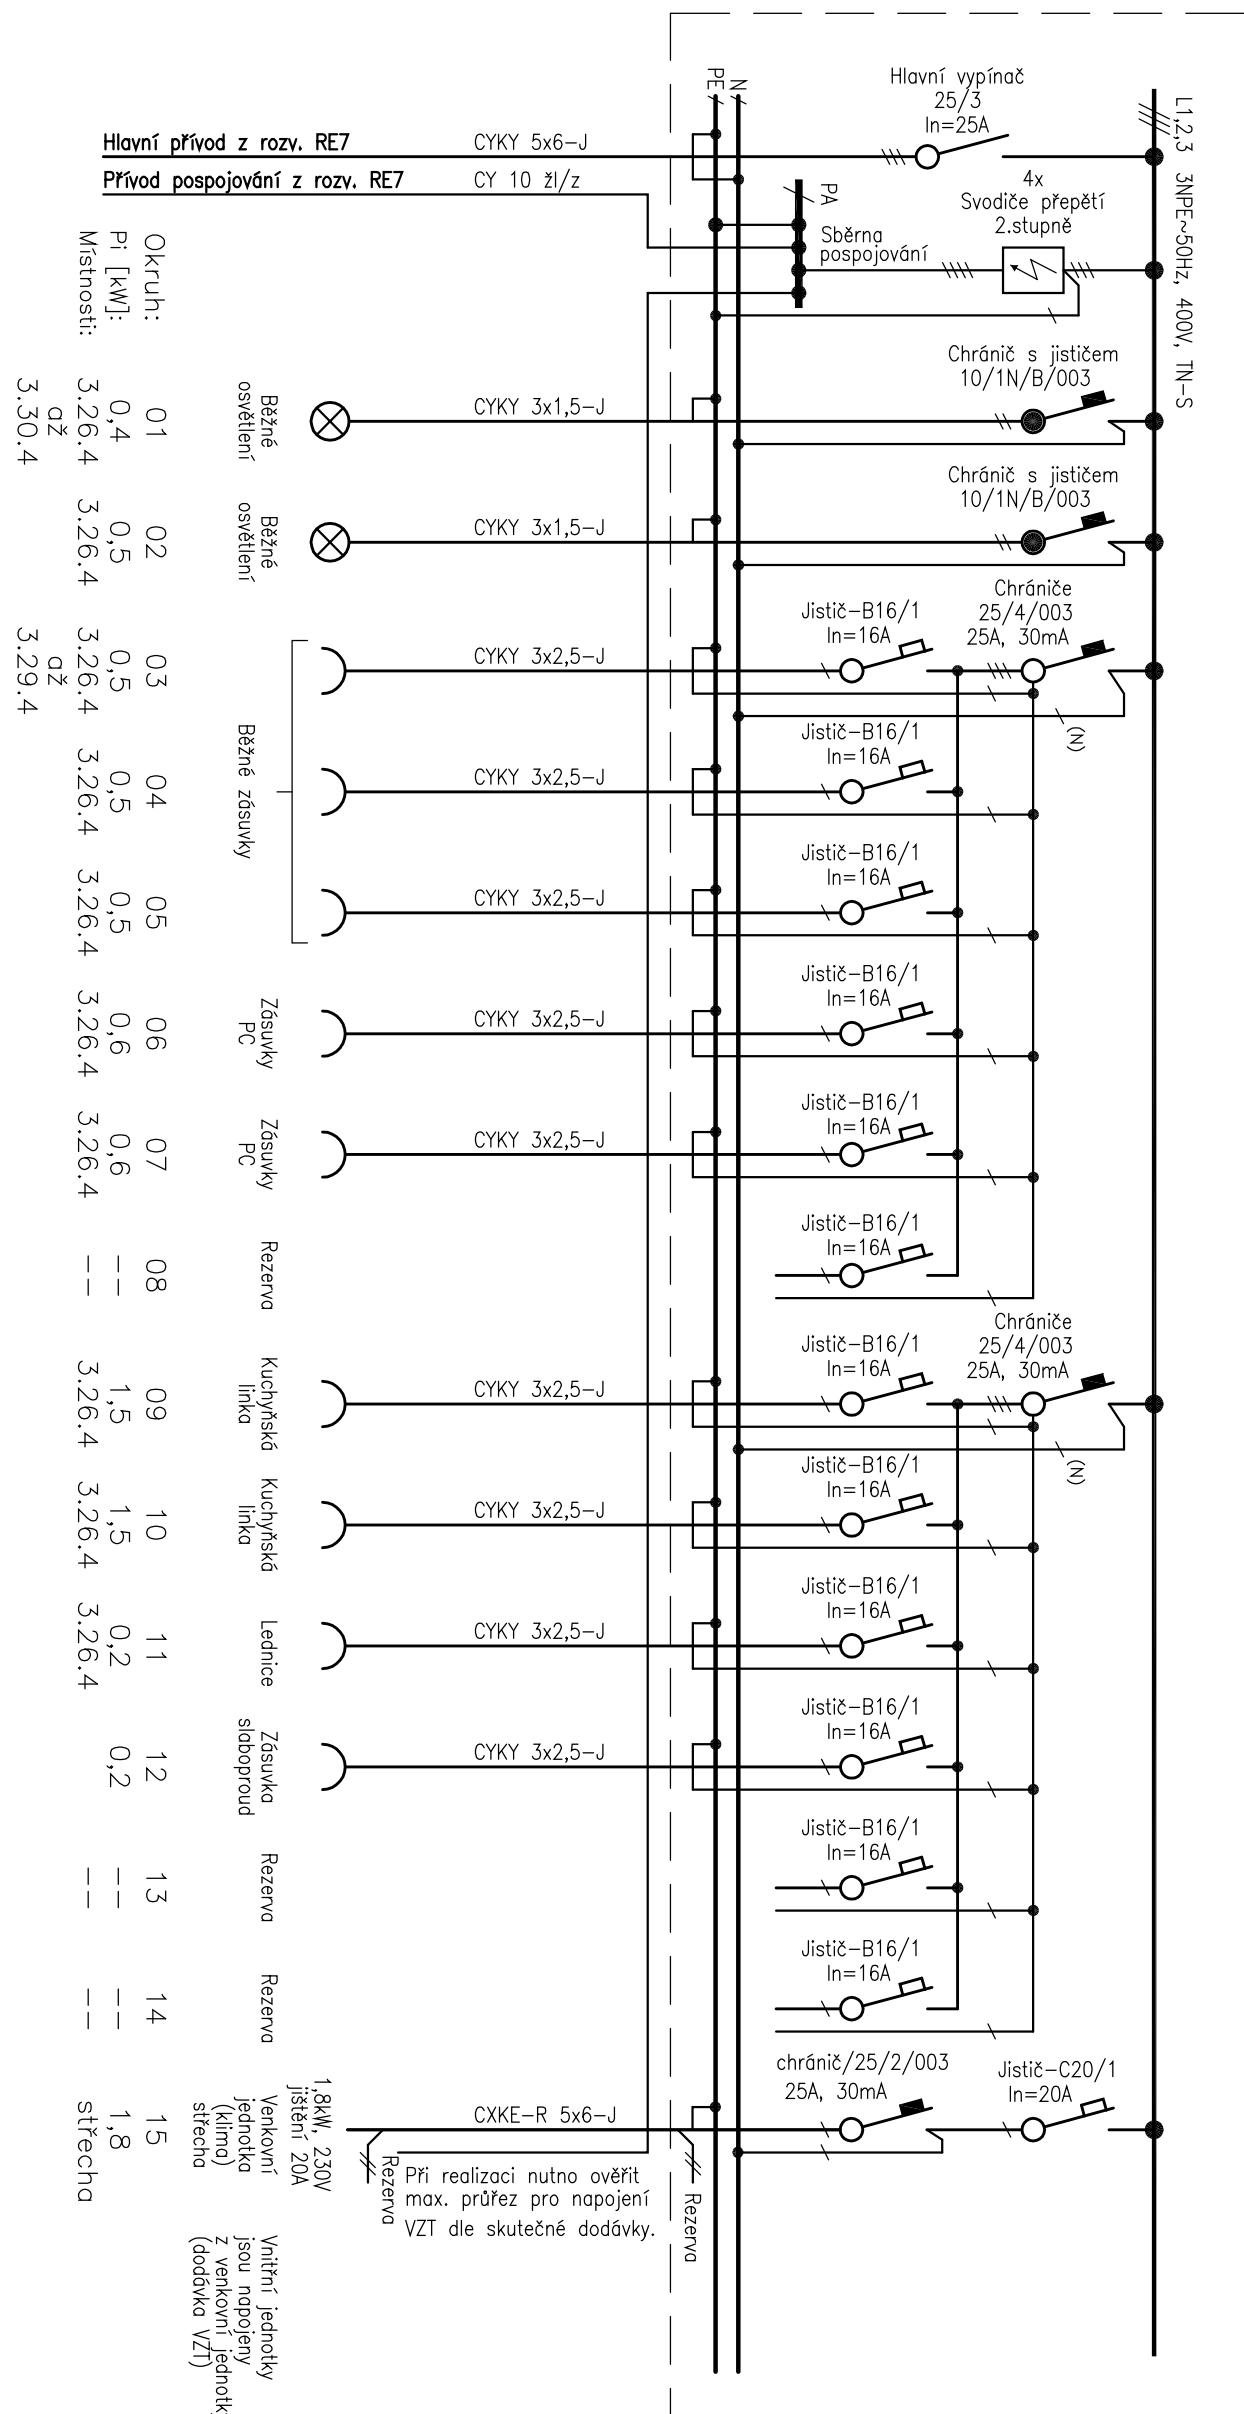

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvodnice je oceloplechová, zapuštěná pro 3x24 modulů. Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=620, hl=140mm.

- Instalovaný výkon: $P_i = 8,8 \text{ kW}$
- Soudobost: $\beta = 0,8$
- Výpočtové zatížení: $P_V = 7,1 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_V = 10,8 \text{ A}$

NÁZEV AKCE :		
Multifunkční dům Muglinov		
OBJEKT :	SO 01 Multifunkční dům	
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
OBSAH:	ROZVADĚČ KANCELÁŘ Rkanc	
ARCHIVNÍ ČISLO:	PPS-08/21-D.1.4.4.b.	Č.V. 11
DATUM	SRPEN 2023	PARÉ
Č.ZAKAZKY	08/21	MĚŘITKO --