



Stávající stav

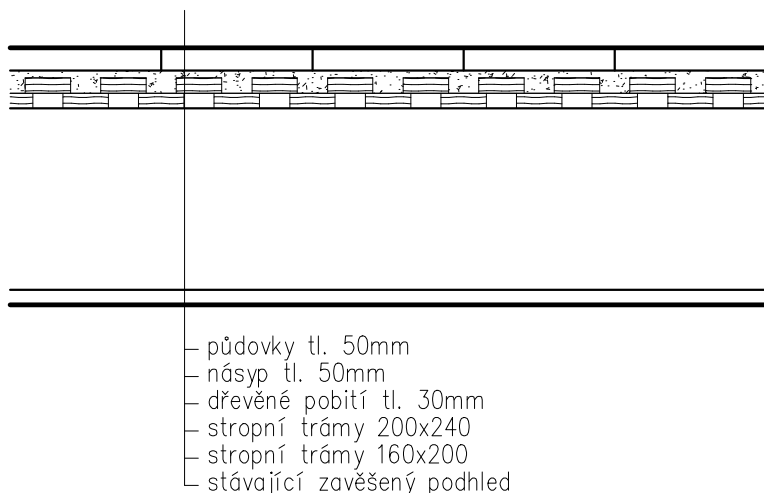

- půdovky tl. 50mm
- násyp tl. 50mm
- dřevěné pobití tl. 30mm
- stropní trámy 200x240
- stropní trámy 160x200
- stávající zavěšený podhled


Navržený stav

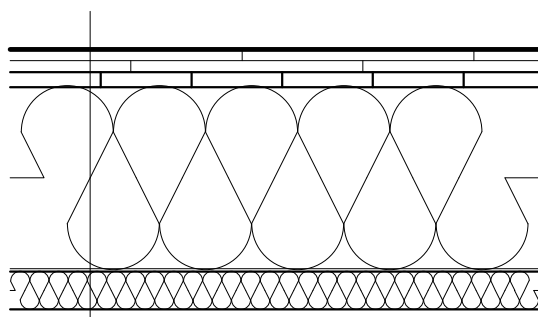

- OSB desky tl. 2x15mm
- dřevěné pobití tl. 30mm
- stropní trámy 200x240
- stropní trámy 160x200
- foukanná minerální vlna tl. 240mm,
 $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$, objemová hmotnost 60 kg/m^3
- minerální vata tl. 50mm
- parozábrana
- SDK podhled – dle PBR

UPOZORNĚNÍ:

Stávající dřevěné překládané pobití bude přerovnáno do jedné rovné řady, poškozené pobití bude nahrazeno novými fošnami.

Projektant:	Vypracoval:	<div><p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</p><p>PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.</p><p>náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133</p></div>
Ing. Karel Vrbický	Vrbický	
Akce: Rekonstrukce domu č.p. 319, Vysokomýtská ul., Holice (domek na hřbitově)		
Výkres: Úprava podlahy na půdě		Zakázka: 3247
		Měřítko: 1:10
Investor: Město Holice Holubova 1, 53401 Holice		Datum: 10/2016
		Č.výkr. 16.