


POHLED ČELNÍ

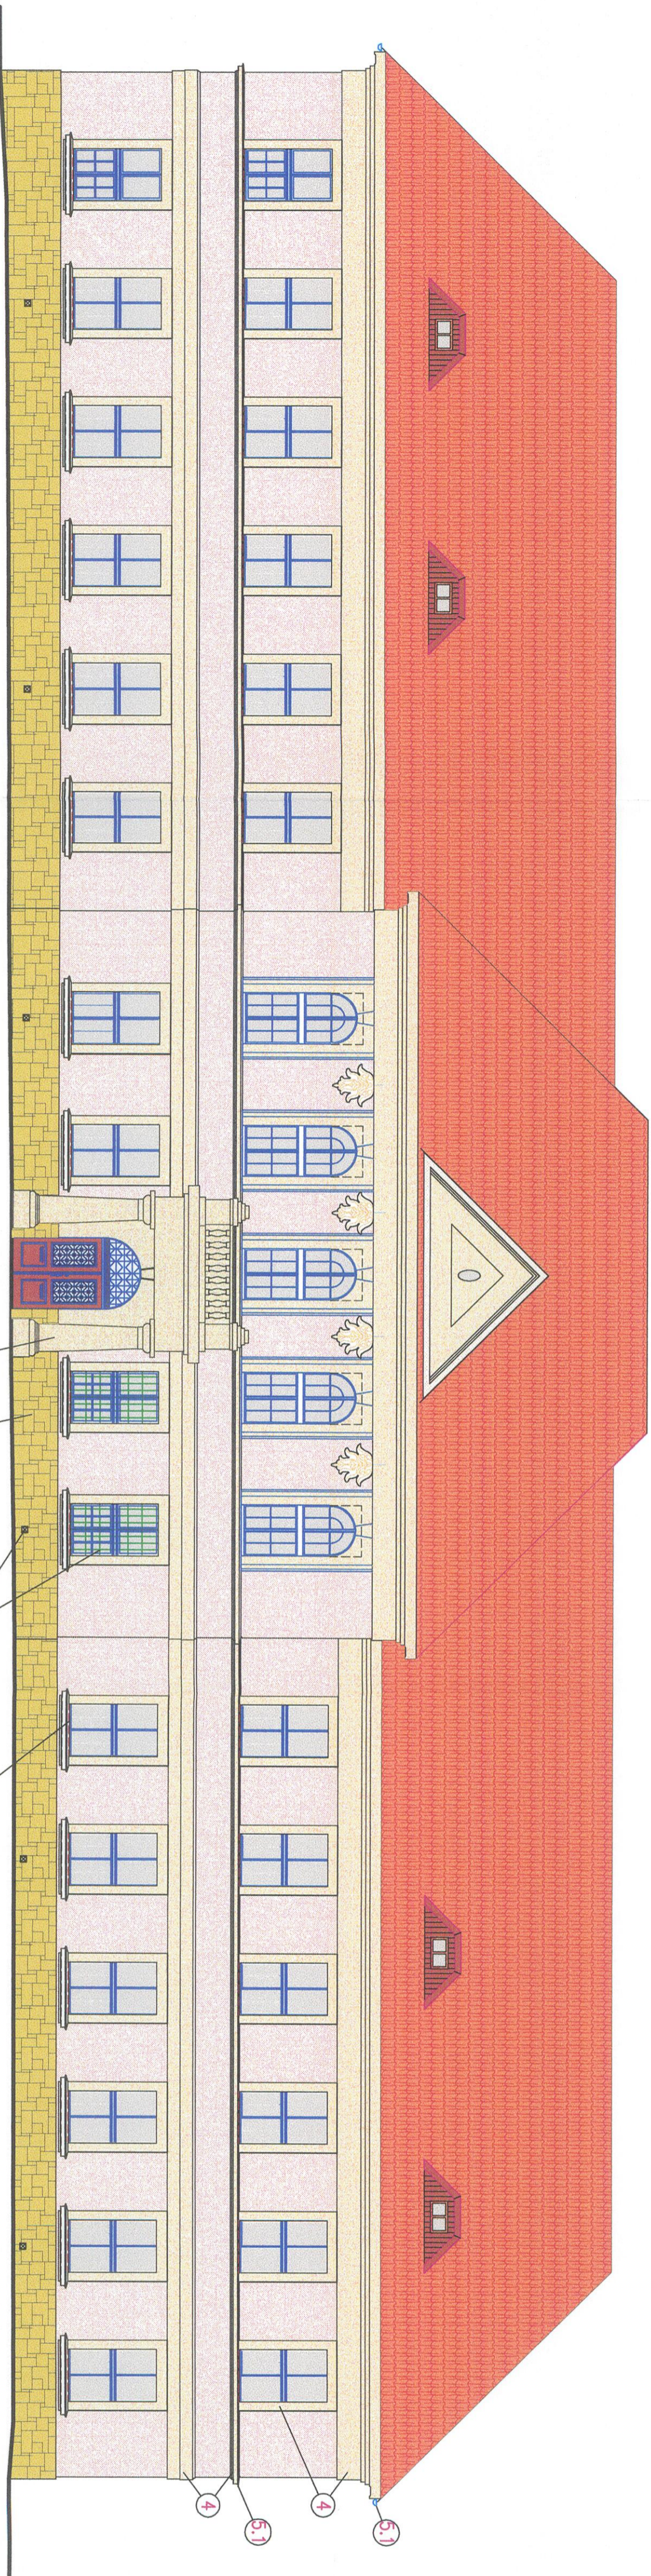

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

PŮVODNÍ BUDOVA V CELÉ PLOŠE FASÁDY:


- 1 OMITKA V PLOŠE: STARORŮŽNOUŤA TMAVÁ-LOMENÝ MĚKKÝ TŮN VIZ POZNÁMKA 1/
- 2 ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY: PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ OKR (SVĚTLĚŠEDÁ PÍSKOVÁ) VIZ POZNÁMKA 1/
- 3 PORŮL: TAVDA, PŘÍRODNÍ OMITKA PRO SOKLY, PROBÁVENÁ VE HMOTĚ, JEJENĚ PEMRLOVANÁ V PLOŠE, HRANY ŠALIROVANE, ODSITIN: SVĚTLÉ ŠEDÁ/OKR SVĚTLÝ
- 4 KAMENNÝ SOKL, PÍSKOVEC ŽLUTOZELENÝ
- 5 ZAMEČNICKÉ A KLEMPŘSKÉ DOPLNKY: 5.1 KLEMPŘSKÉ DOPLNKY: TITANZINEK 5.2 ZAMEČNICKÉ DOPLNKY: KOVÁŘSKÁ TMAVĚŠEDÁ Pozn.: okna stávající dřevěná-bíle NOVODOBĚ DVORNÍ PŘÍSTAVKY:
- 6 PŘÍRODNÍ BILÁ / LOMENÁ

POZNÁMKA:

1/ NA FASÁDĚ PROVĚST DOPLNKOVÝ RESTAURÁTORSKÝ SONDAŽNÍ PRŮZKUM BAREVNOSTI A SLOŽENÍ OMITKY, NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU OBNOVIT BAREVNOST, KTERÁ BY SE CO NEJLÍP BLÍŽILA SKUTEČNOSTI V DOBĚ VZNIKU BUDOVY.

POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O PROJEKT OPRAVY STÁJÍCÍHO OBJEKTU, JEHOŽ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SE NEDODCHOVALA. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT DLE SKUTEČNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI !

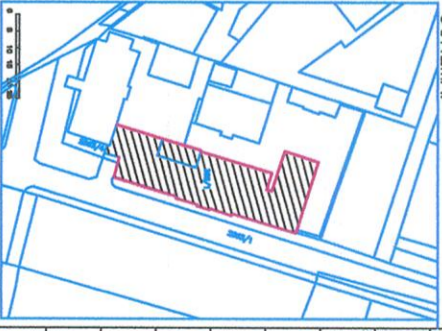OBJEDNATEL: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, IČ: 00273571 DIČ: CZ 00273571		SCHEMA: 			
ZHOTOVITEL: Jiřomír POJMAN Arnošta z Pardubic 2609 530 02 Pardubice. IČ: 16212217					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.ALENA HLADKOVÁ		ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiřomír Pojman	
STAVBA: ZŠ Holice, Holubova 500. Opravy objektu.		VYPRACOVAL: Jiřomír Pojman		ZAKÁZKOVÉ ČÍS.:	2017-0005
OBJEKT: Oprava fasády				datum:	06/2017
				FORMÁT:	4 x A4
				MĚŘÍTKO:	1: 100
MÍSTO STAVBY: p.p.č.: 366/1,2393/1 k.ú. Holice, vlastník: Město Holice		PROJESE:		ČÍS.VÝKRESU:	
STUPEŇ DOKUMENTACE: p.p.č.: 366/2,2393/4, k.ú. Holice, vlastník: ČR, Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1		PROJESE:		ČÍS.PARÉ:	
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		POZEVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT		STAVEBNÍ (100)	
ČELNÍ FASÁDA – BAREVNÉ ŘEŠENÍ		100a_00		