

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

PŮVODNÍ BUDOVA V CELÉ PLOŠE FASÁDY:

- 1

OMITKA V PLOŠE: STARORŮŽOVÁ TMAVÁ—LOMENÝ MĚKKÝ TÓN  
VIZ POZNÁMKA 1/
- 2

ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY: PŘÍRODNÍ SVĚTLÝ OKR (SVĚTLEŠEDÁ PÍSKOVÁ)  
VIZ POZNÁMKA 1/
- 3

PORŮL: TYPICKÁ PŘÍRODNÍ OMITKA PRO SOKLY, PROBARVENÁ VE HMOTĚ, JEJENĚ PĚKROVANÁ V PLOŠE, HRANÝ SKLIZOVANĚ  
ODSTIN: SVĚTLÉ SEDÁ/OKR SVĚTLÝ
- 4

KAMENNÝ SOKL. PÍSKOVEC ŽLUTOZELENÝ
- 5

ZÁMEČNICKÉ A KLEMPŘSKÉ DOPLNKY:  
5.1 KLEMPŘSKÉ DOPLNKY: TITANZINEK  
5.2 ZÁMEČNICKÉ DOPLNKY: KOVÁŘSKÁ TMAVĚŠEDÁ  
Pozn.: okna střežící dřevěná—bílá
- 6


NOVODOBĚ DVORNÍ PŘÍSTRAVKY:  
PŘÍRODNÍ BILÁ / LOMENÁ

POZNÁMKA:

1/ NA FASÁDĚ PROVÉST DOPLNKOVÉ RESTAURÁTOŘSKÉ SONDAŽNÍ PRŮZKUM BAREVNOSTI A SLOŽENÍ OMITKY. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU OBNOVIT BAREVNOST, KTERÁ BY SE CO NEJMĚJ BLÍŽILA SKUTEČNOSTI V DOBĚ VZNIKU BUDOV.


POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O PROJEKT OPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, JEHOŽ DOKUMENTACE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ SE NEDOCHOVALA. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘED ZAHLÁŠENÍM PRÁCI !

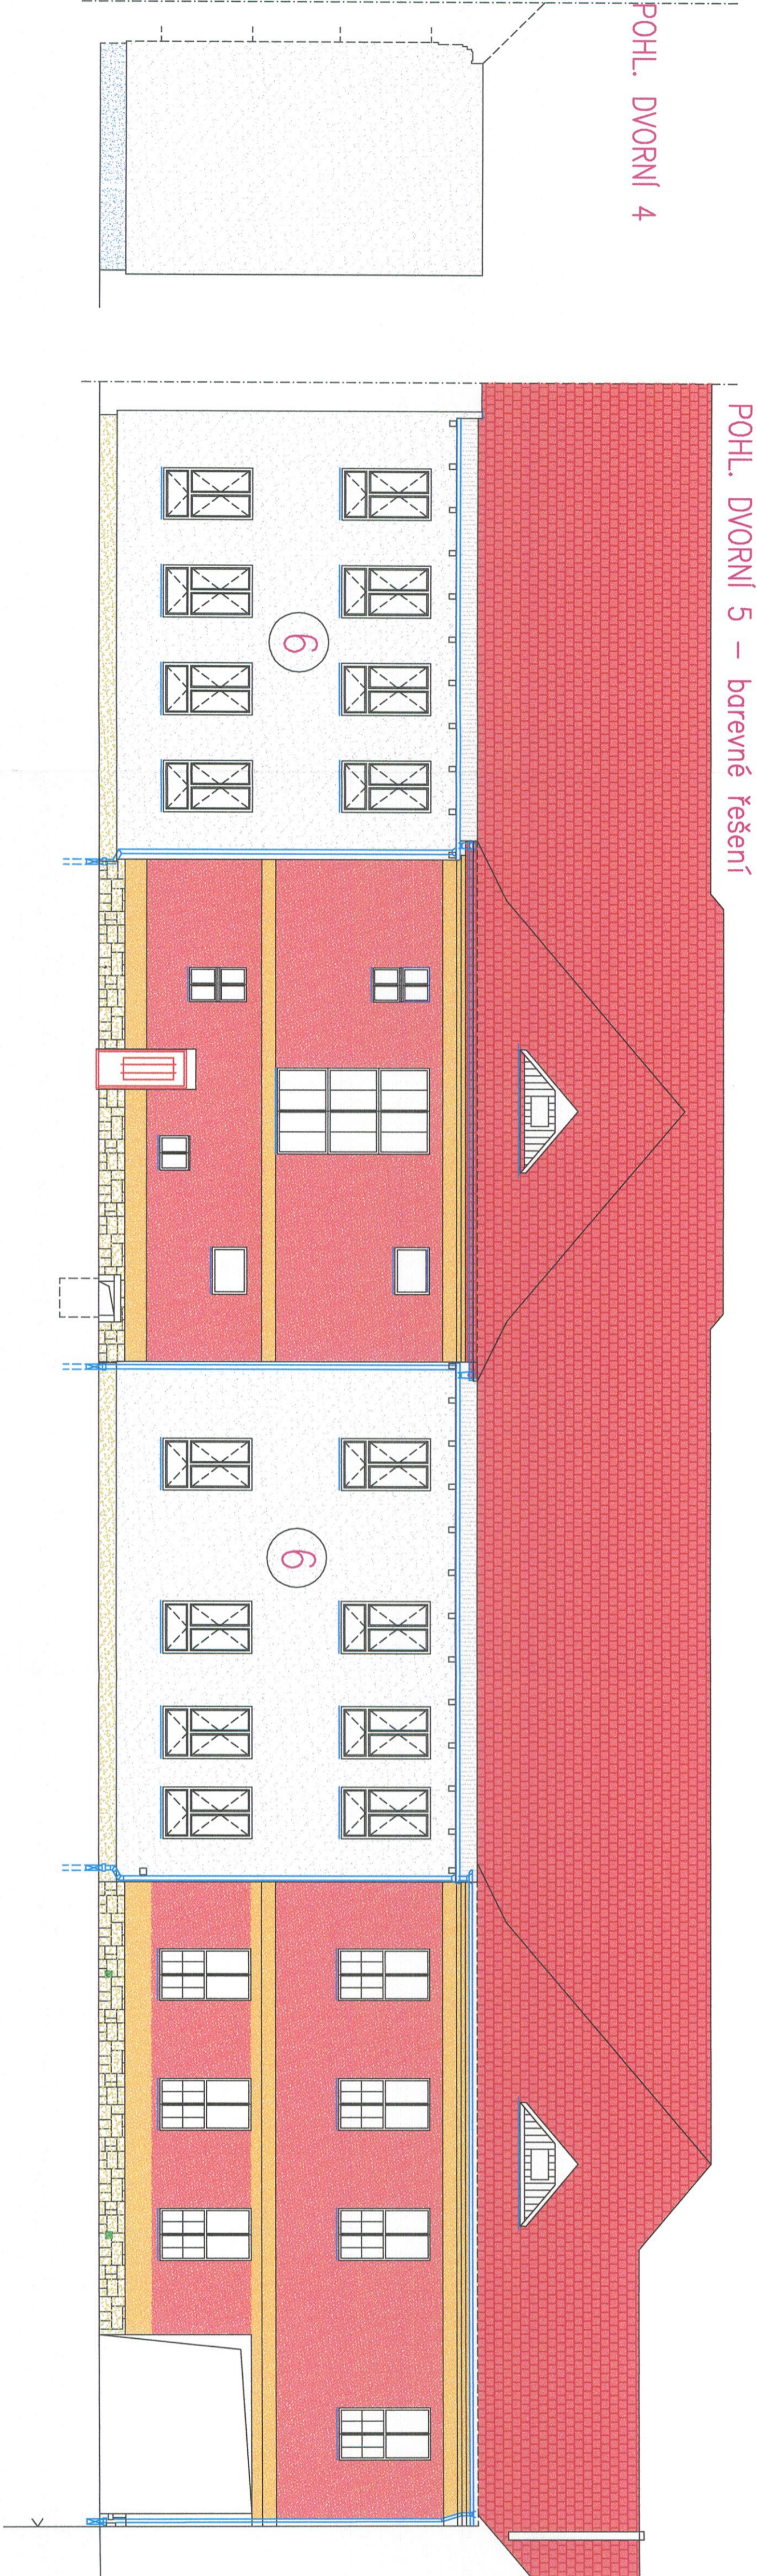

POHL. DVORNÍ 4

POHL. DVORNÍ 5 – barevné řešení

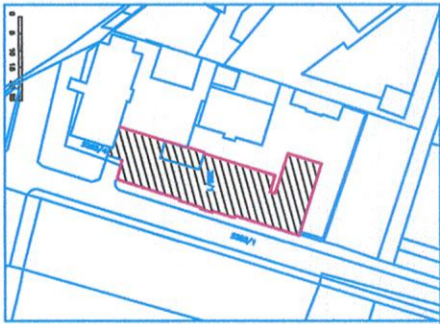OBJEDNATEL: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice, IČ: 00273571 DIČ: CZ 00273571		SCHEMA: 							
ZHOTOVITEL: Jaromír POJMAN Arnošta z Pardubic 2609 530 02 Pardubice. IČ:16217217		ZHOTOVITEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:							
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.ALENA HLADÍKOVÁ		VYPRACOVAL: Jaromír Pojman		00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	06/2017			
				ZM.	POPS ZMĚN:	DATUM ZMĚN:			
STAVBA: ZŠ Holice, Holubova 500.									
OBJEKT: Oprava fasády									
MÍSTO STAVBY: p.p.č.: 366/1,2393/1, k.ú. Holice, vlastník: Město Holice p.p.č.: St.366,366/2,2393/4, k.ú. Holice, vlastník: ČR, Česká pošta, s.p.		PROJESE:							
STUPĚŇ DOKUMENTACE:		ČÁST:							
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKT							
		STAVEBNÍ (100)							
ČELNÍ FASÁDA – BAREVNÉ ŘEŠENÍ		100b_00							
		