

Podlahová plocha bytu		
Číslo bytu	Dispozice	Plocha
Byt č.1	1+kk	30,09 m ²
Byt č.2	2+kk	51,39 m ²
Byt č.3	2+kk	42,37 m ²
Byt č.4	1+kk	26,01 m ²
Byt č.5	2+kk	49,76 m ²
Byt č.6	1+kk	29,60 m ²
Byt č.7	2+kk	43,54 m ²
Byt č.8	2+kk	44,75 m ²
Plocha celkem:		317,51 m ²

TABULKA MÍSTNOSTÍ – 1.NP						
Byt č.1						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
101.1	Zádvěří	4,48m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
101.2	Koupelna	3,90m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
101.3	Obývací pokoj + KK	19,94m ²	Štuk. omítka	PVC	SDK podhled	SDK pouze na kuchyni
Plocha celkem:		28,32m ²				
Byt č.2						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
102.1	Zádvěří	2,29m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
102.2	Obývací pokoj + KK	23,46m ²	Štuk. omítka	PVC	SDK podhled	
102.3	WC	1,62m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
102.4	Koupelna	4,98m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.	SDK podhled	
102.5	Pokoj	17,37m ²	Štuk. omítka	PVC	SDK podhled	
Plocha celkem:		49,72m ²				
Byt č.3						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
103.1	Zádvěří	3,38m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
103.2	Koupelna	4,50m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
103.3	Pokoj	19,07m ²	Štuk. omítka	PVC		
103.4	Obývací pokoj + KK	12,36m ²	Štuk. omítka	PVC		
Plocha celkem:		39,31m ²				
Byt č.4						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
104.1	Zádvěří	4,35m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
104.2	Koupelna	4,40m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
104.3	Obývací pokoj + KK	16,51m ²	Štuk. omítka	PVC		
Plocha celkem:		25,26m ²				
Společné prostory						
Číslo	Jméno	Plocha	Stěny	Podlaha	Strop	Poznámka
105	Zádvěří	13,09m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
106	Sušárna	7,82m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
107	Technická místnost	19,67m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
108	Zádvěří + schodiště	13,93m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
109	Úklidová místnost	2,80m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
110	Chodba	12,18m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
111	Kolárna + kočárkárna	12,79m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
112	Prostor pro popelnice	3,50m ²	Štuk. omítka	Dlažba keram.		
Plocha celkem:		86,08m ²				
Plocha celkem:		228,70m ²				

Stávající zdivo

Chla plná pálená

Porobetonová tvárnice tl. 300mm

Akustická včepopisková tvárnice tl. 250mm (Rw=57dB)


Porobetonová tvárnice tl. 150mm

Porobetonová tvárnice tl. 100mm

Sádkartonová akustická příčka dvojitá, s dvojitým opláštěním tl. 250mm (Rw=59dB)

Sádkartonová příčka jednoduchá s dvojitým opláštěním tl. 150mm (Rw=55dB)

Sádkartonová příčka jednoduchá s jednoduchým opláštěním tl. 100mm

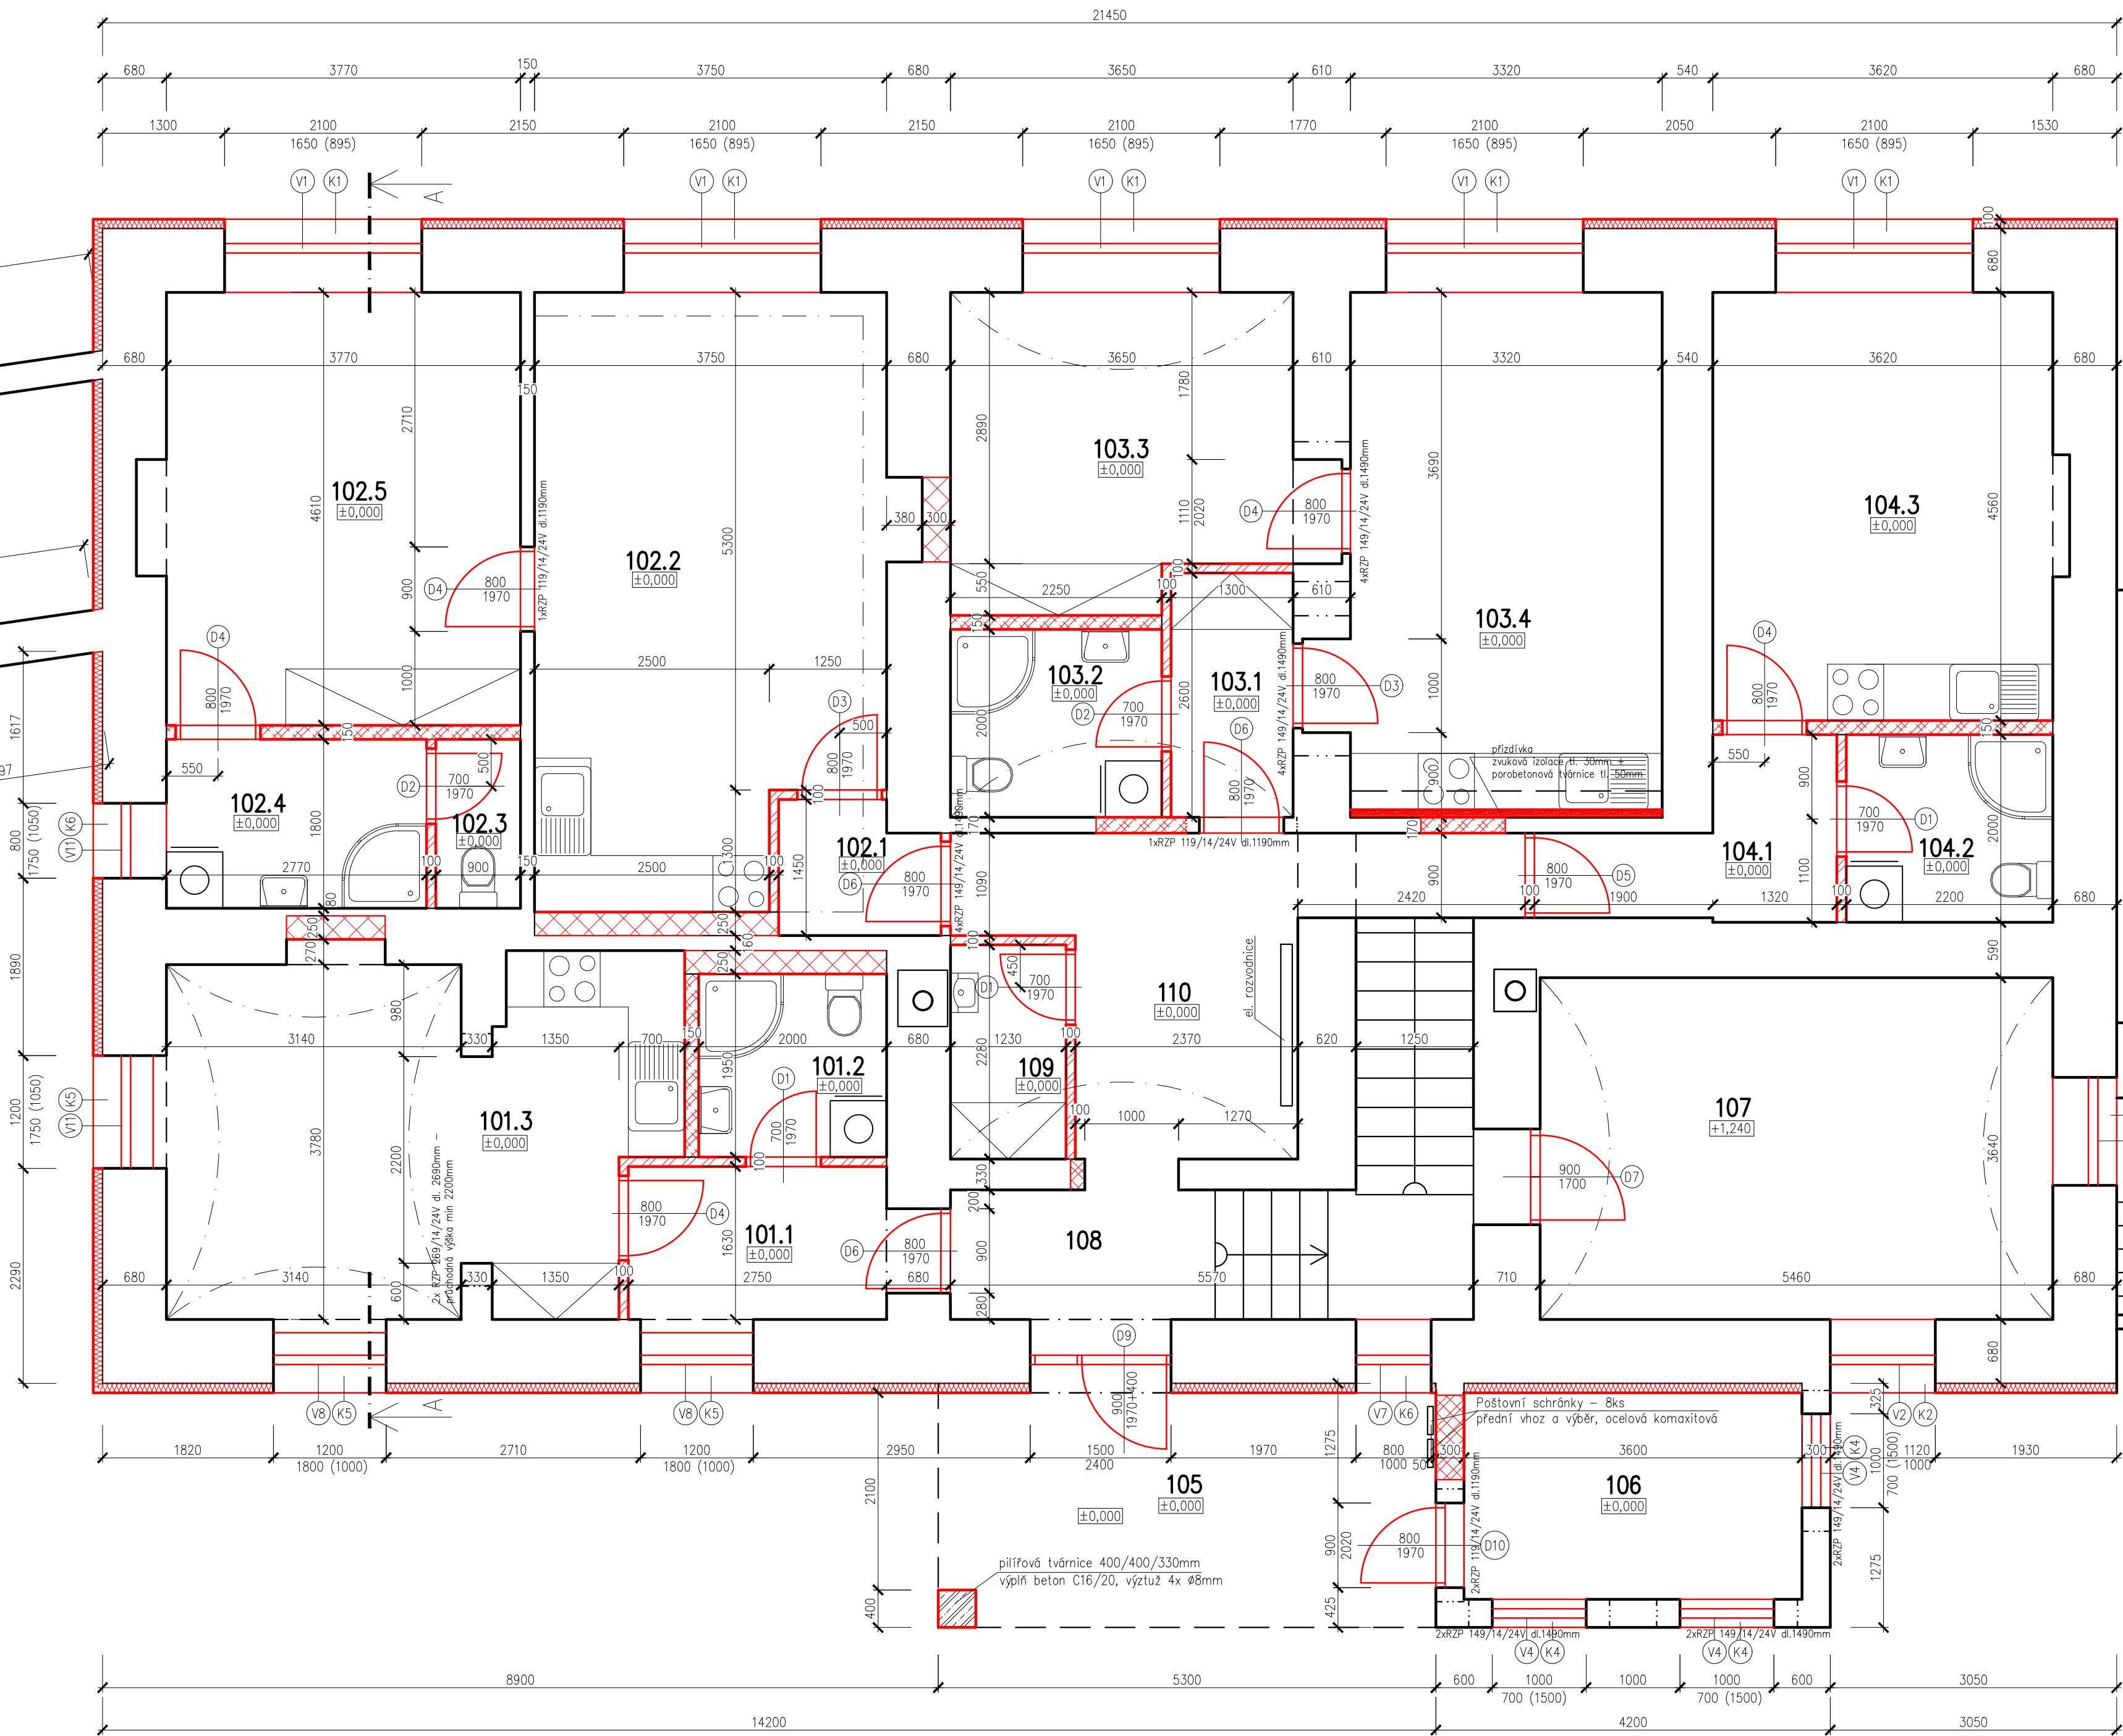

POZNÁMKA:

Před realizací výstavby je nutné postupovat dle platných ČSN a technologických předpisů a pravidel s ohledem na všechny platné předpisy BOP.

Pokud se při realizaci objeví nejasnosti nebo dojde k nepředvídatelným okolnostem je nutné neprodávě kontaktovat projektanta pro upřesnění dalšího postupu práce.

Před zahájením realizace výkopových prací dojde k vytyčení inženýrských sítí!

Projektant:	Vypracoval:	
Ing. Karel Vrbický	Vrbický	
Akce: Rekonstrukce č.p. 59 Hradecká ul., Holice		
Výkres: Pádorys 1.NP VÝKRES NOVÝCH KONSTRUKCÍ		PROJEKCE VŘBICKÝ s.r.o. náměstí T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. tel. 466 923 008, 731 528 133
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Zakázka: 3246
Investor: Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice, IČ:00273571		Mřítko: 1:50
Datum: 12/2016		Č.výkr. 15.