

D-CO - Vestavná verze

96257240 D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL

THORN

LED	12W LED_D-CO_561	IP67	IK10			
-----	------------------	------	------	---	---	--

D-CO - Vestavná verze

Svítilno vestavné do země, základní tvar: široký s 6 LED x 1,2W teple bílá pro vnitřní i venkovní použití. Materiál tělesa: hliník s vestavným boxem v provedení ABS plast. Krycí sklo v provedení tvrzený s povrchovou úpravou čirý, rámeček nerezová ocel. Statická nosnost 500kg. Kompletní včetně kabelu o délce 5m.


Rozměry: Ø241 x 199 mm

Příkon svítidla: 12 W


Hmotnost: 3 kg



TLG_DCOT_F_LEDMAXIANG.jpg

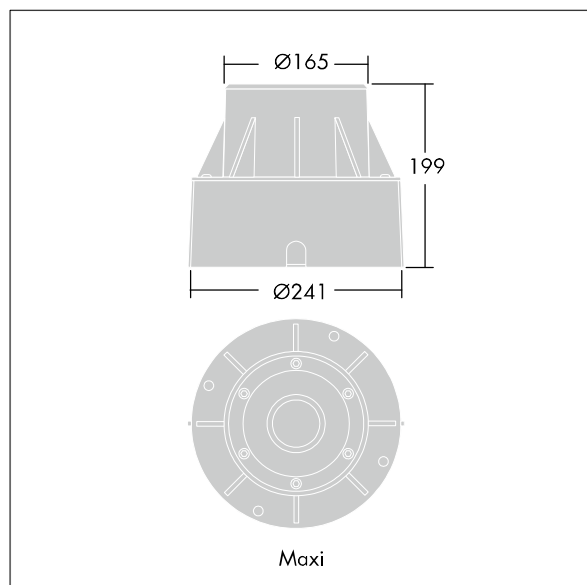

TLG_DCOT_M_ODL-165GZ.wmf

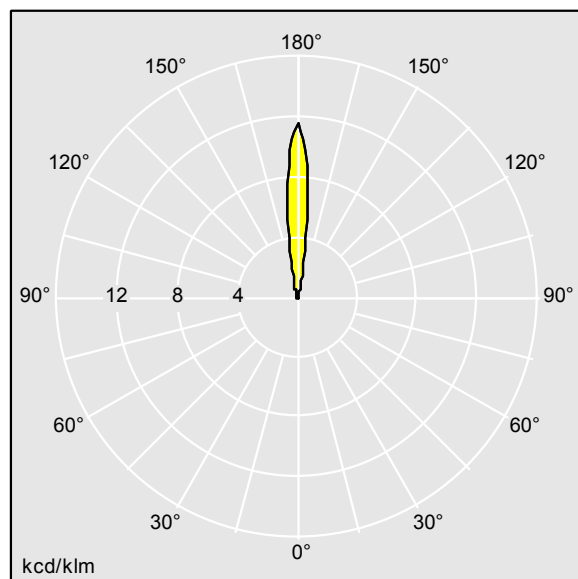

TLG_LA_DCOM2W_DC.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Světelný tok*: 563 lm

Světelný výkon svítidel*: 47 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 46 lm/W

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin

Střední dimenzovaná životnost*:

50000h při/ u 25°C

Předřadník: 1x LED_Con

Příkon svítidla*: 12 W

Eta: 1,00 Eta horní: 1,00 Eta dolní: 0,00

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C. U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting