
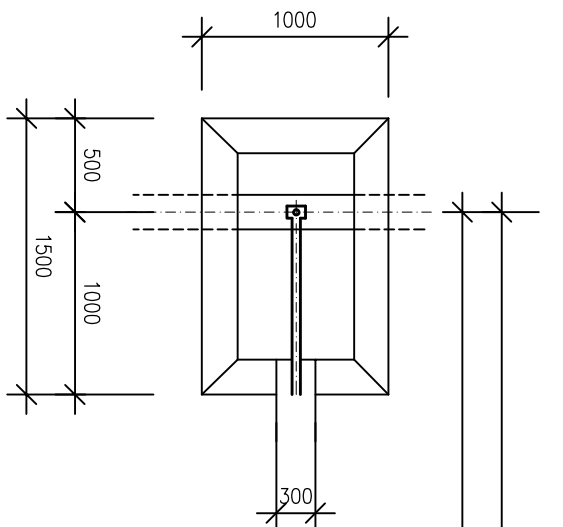
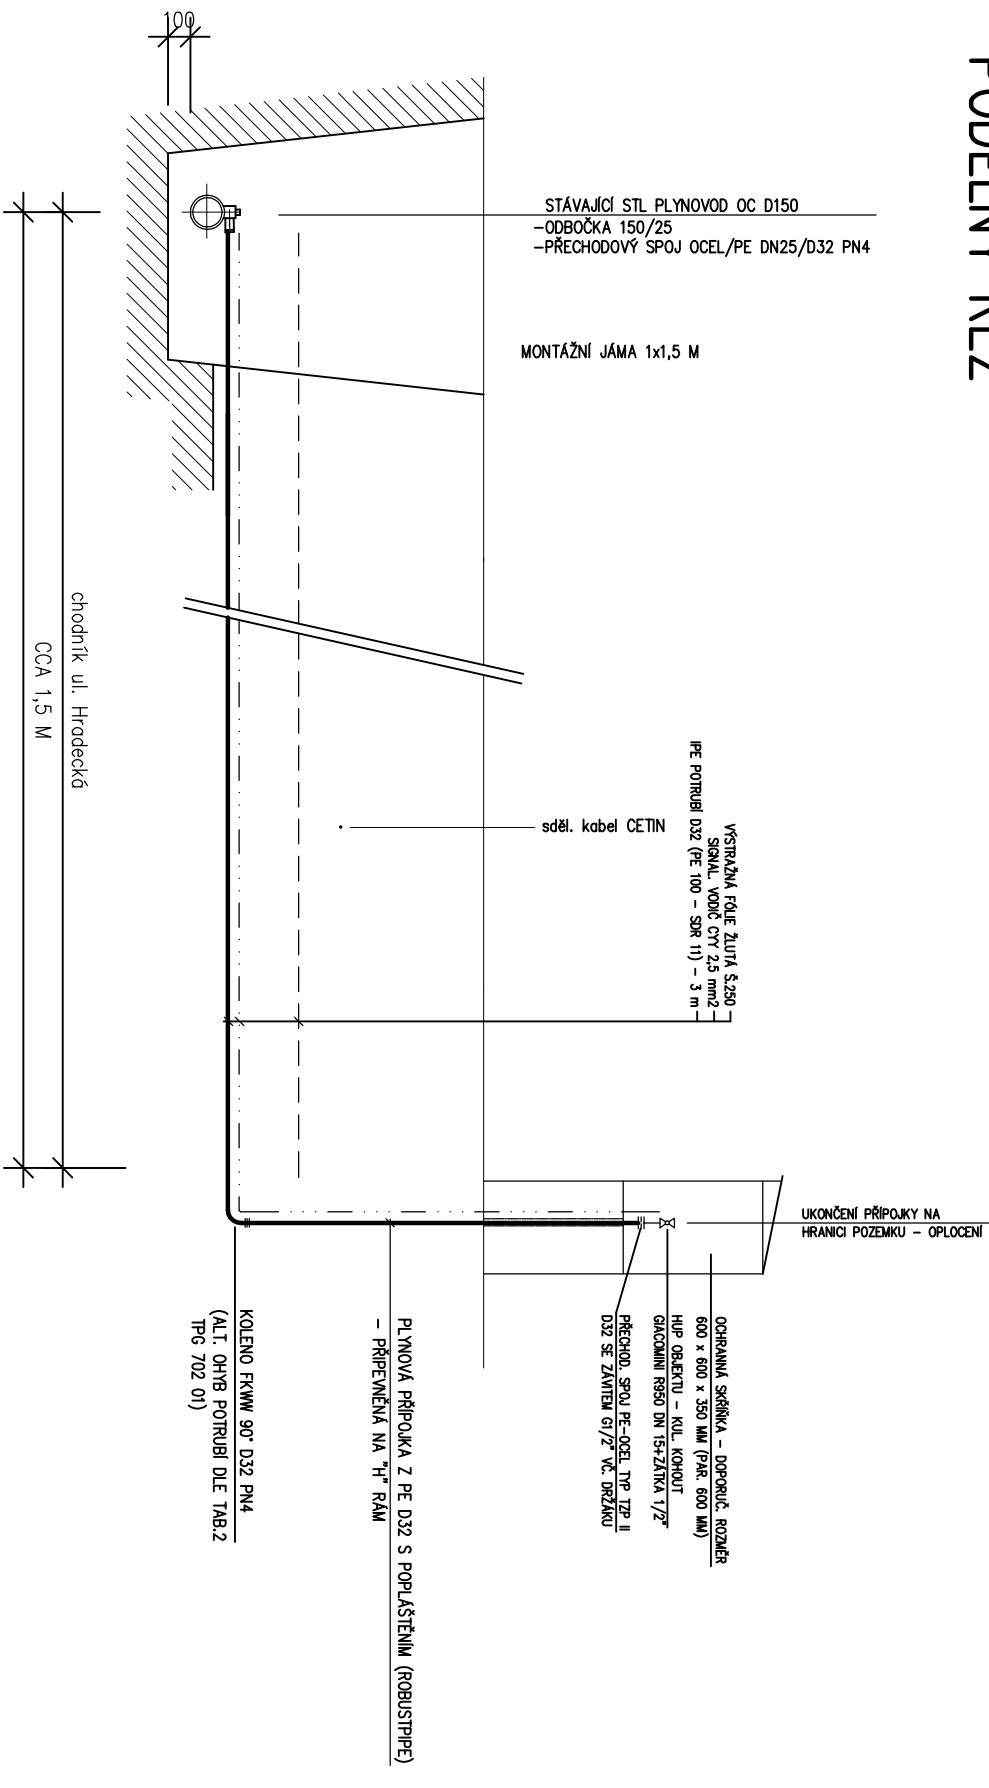


ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE

PODÉLNÝ ŘEZ

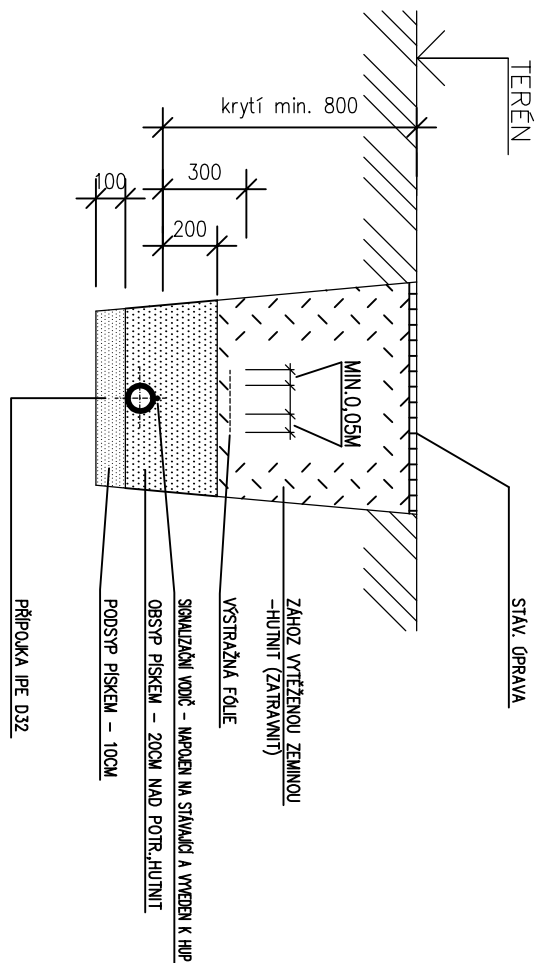

ČSN 736005

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU V M

PLYNOVOD DO 0,4 MPa	EL. KABEL DO 1 kV	SĎĽ. KABEL	VODOVOD	KANALIZACE
0,6	0,4	0,5	1,0	

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ V M

PLYNOVOD DO 0,4 MPa	EL. KABEL DO 1 kV	SDĚL. KABEL	VODOVOD	KANALIZACE
0,1		0,2	0,15	0,5

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ V M

PLYNOVOD DO 0,4 MPa	CHODNIK 0,8	VOZOVKA 1,0	VOLNÝ TERÉN 0,8
---------------------	----------------	----------------	--------------------

POZNÁMKA: –PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVEŠTOR POVINNEN VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ!

-ZEMNÍ PRÁCE PROVEDENY DLE ČSN 733050
-MONTÁŽ PLYNOVODU BUDE PROVEDENA DLE TECH. PRAVIDEL
G 702 01, G 702 02, ČSN EN 12007 A ČSN 736005

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vypracoval : Ing. Josef Sedláč	
Akce : Rekonstrukce č.p. 59, Hradecká ul., Holice			
PL YNOVODNÍ PŘÍPOJKA			
Podélný profil přípojek			
Vyřas :			
Supčet : Projektová dokumentace pro stavební povolení		Město : --	
Investor : Město Holice Holubova 1, 534 01 Holice		Datum : 10./2016	
		Číslo výkresu : 3.	
		Číslo zakázky : 3246	