


ČELNÍ POHLED OTEVŘENÉ DVEŘE

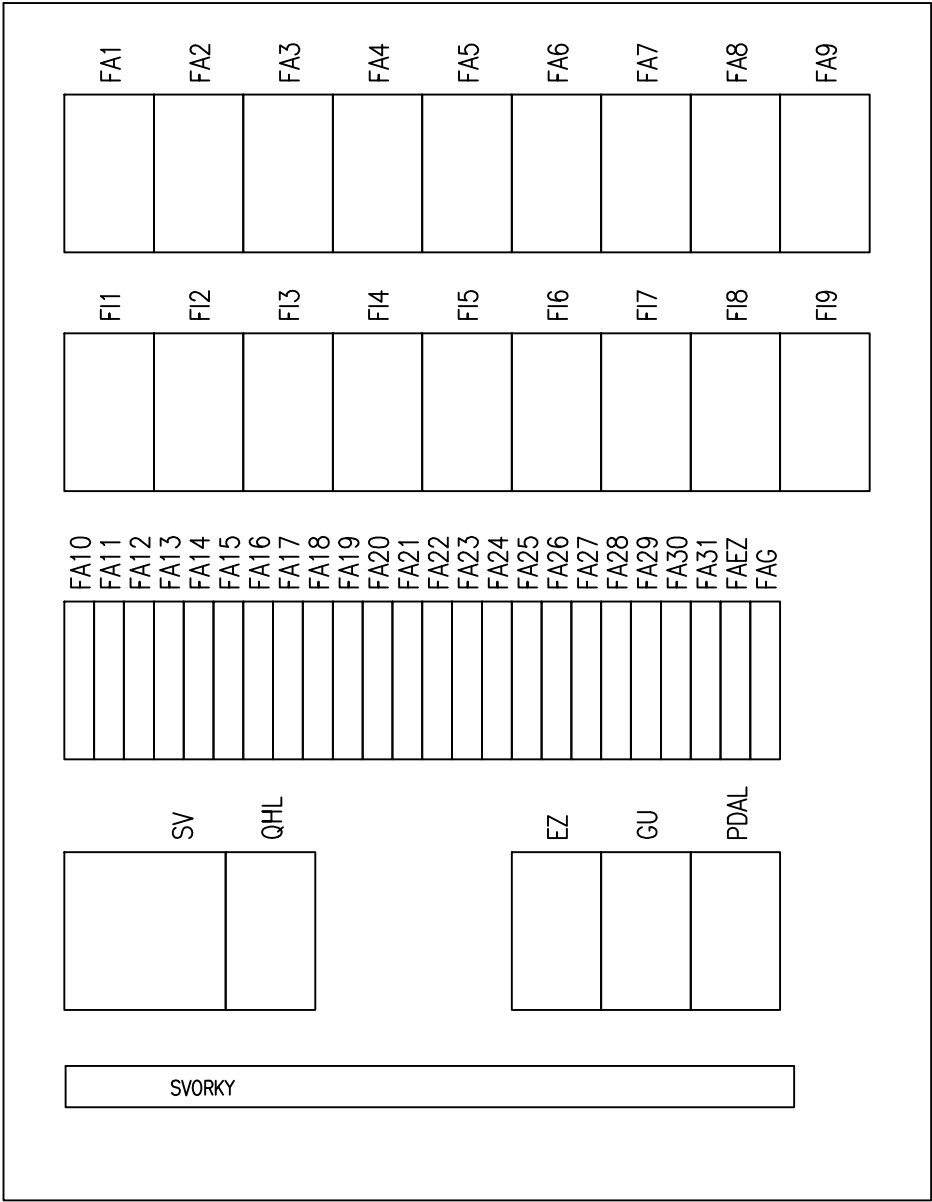



PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ,
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
rozměr min 1000x600

KRYTÍ: IP40/20
NÁTĚR: RAL 7035
PŘÍVODY, VÝVODY: SPODEM
PRACOVNÍ PODMÍNKY: PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ (DLE EN 60439–1 ed.2 čl. 6.1)

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A
DRUHY SÍTÍ: HLAVNÍ OBVODY: 1/N/PE AC 230V 50Hz / TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POUŽITÍM
NADPROUDOVÝCH JISTÍCÍCH PRVKŮ V SÍTÍ TN–C–S, TN–C
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

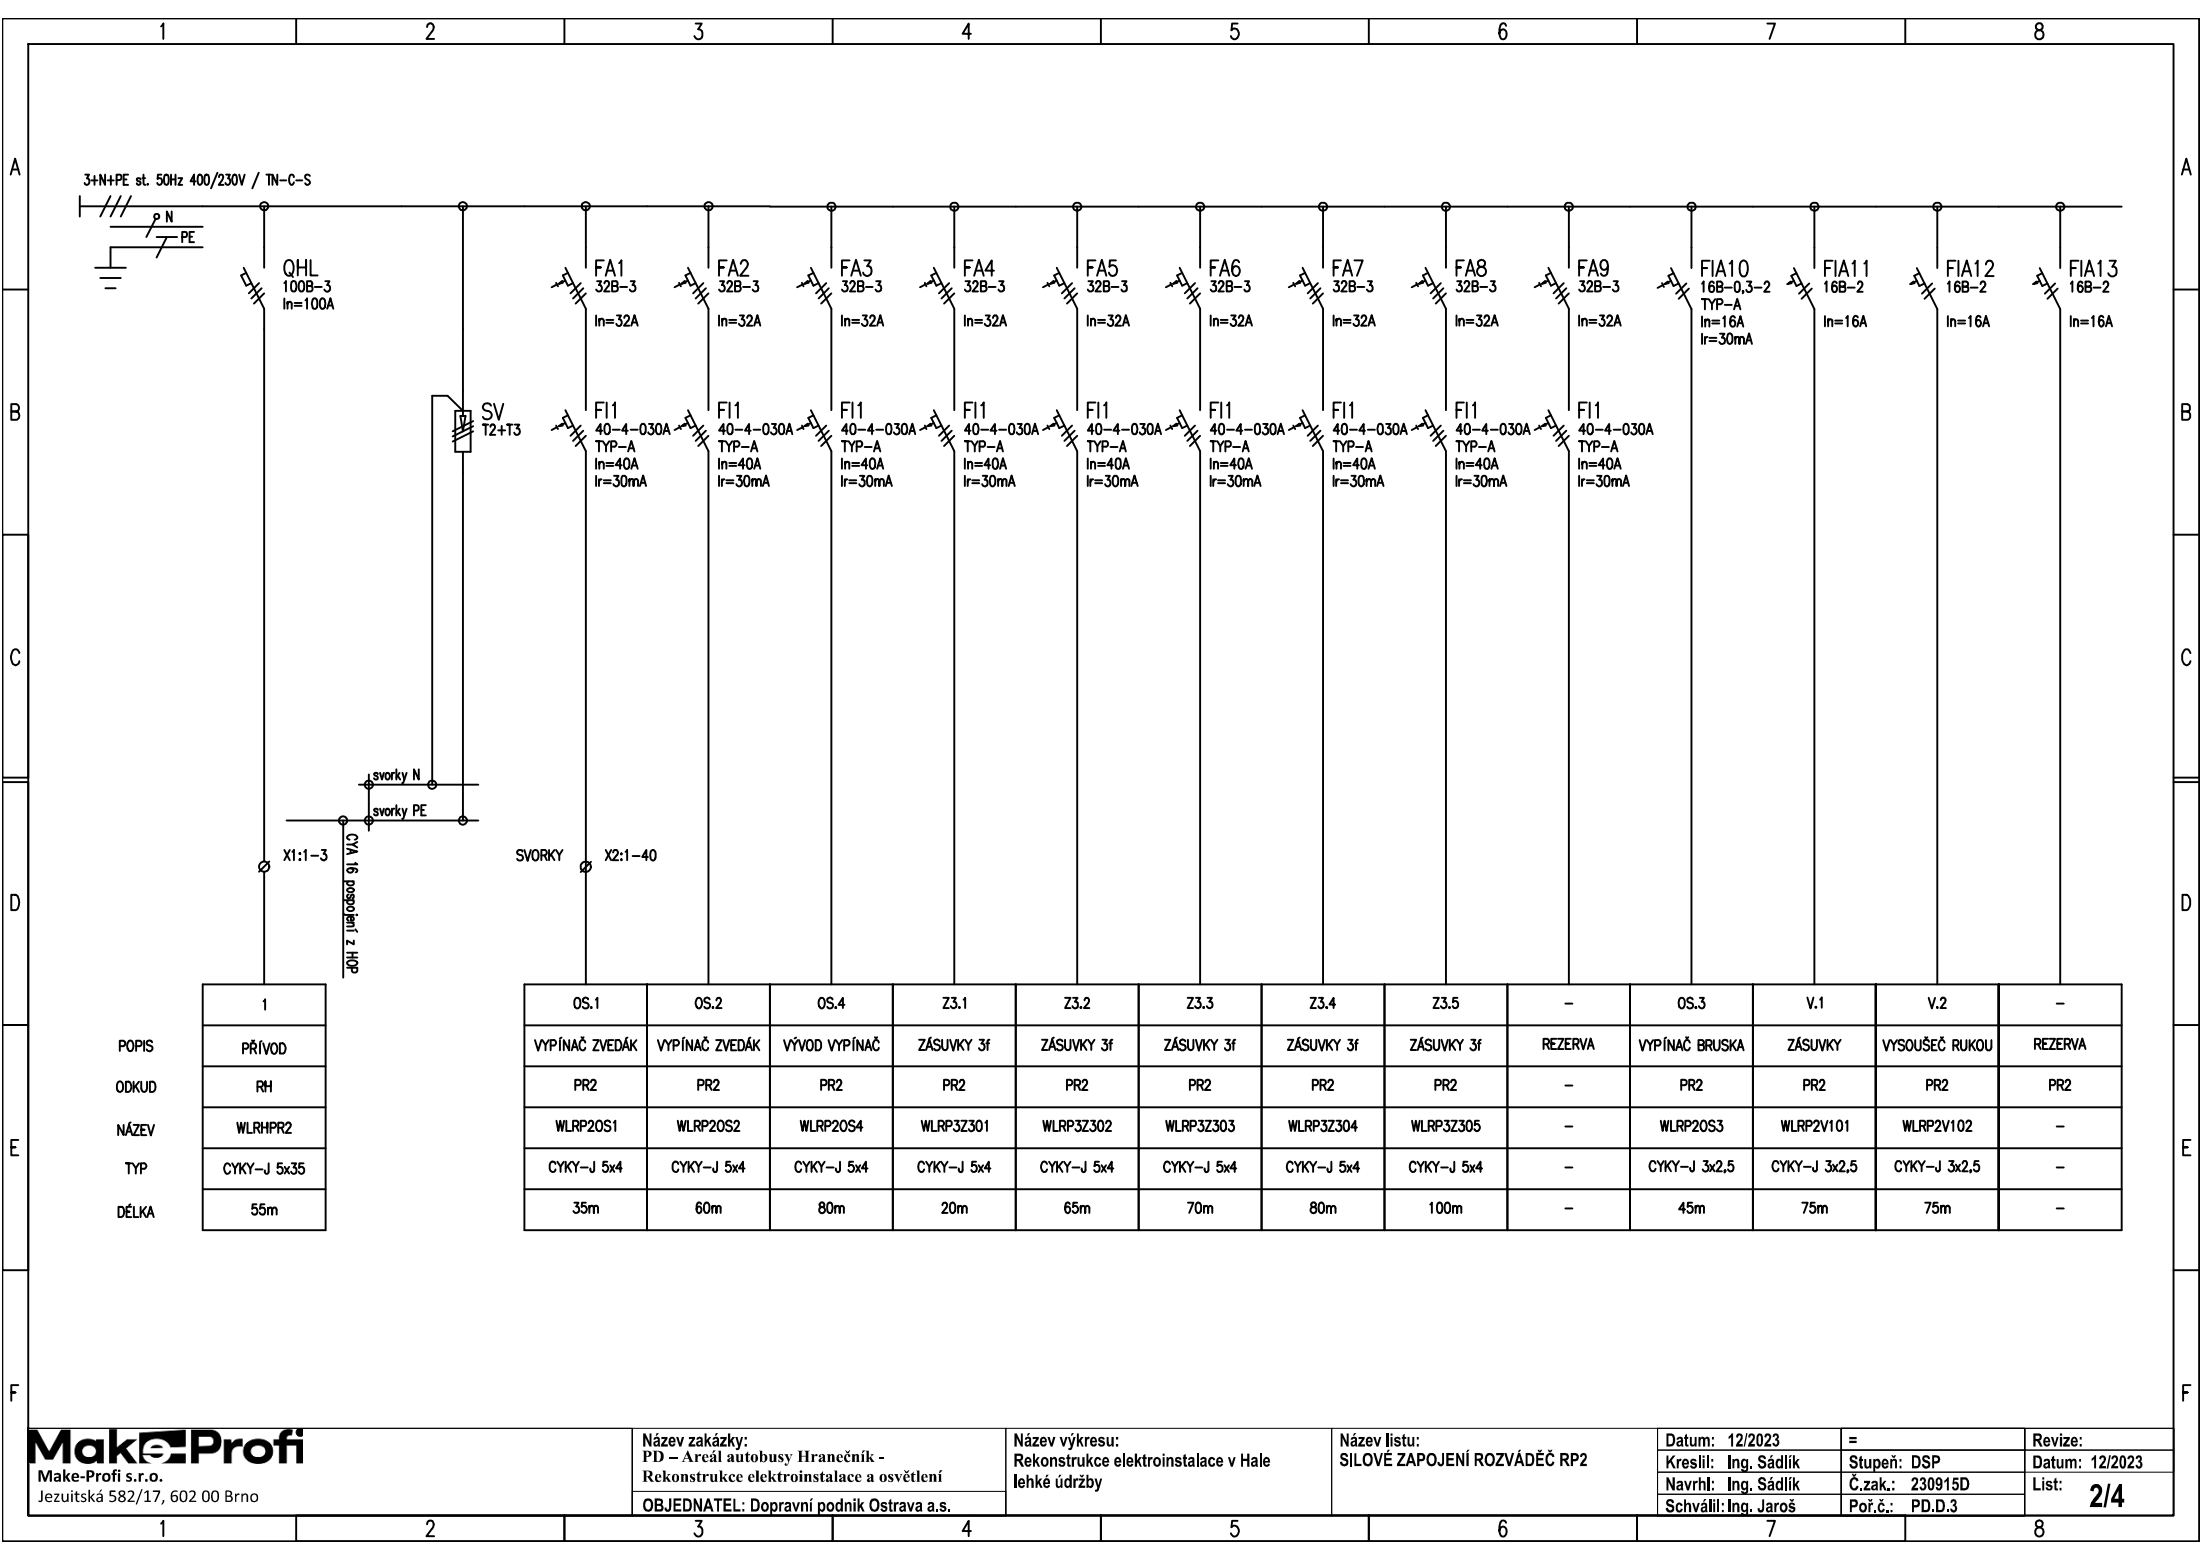

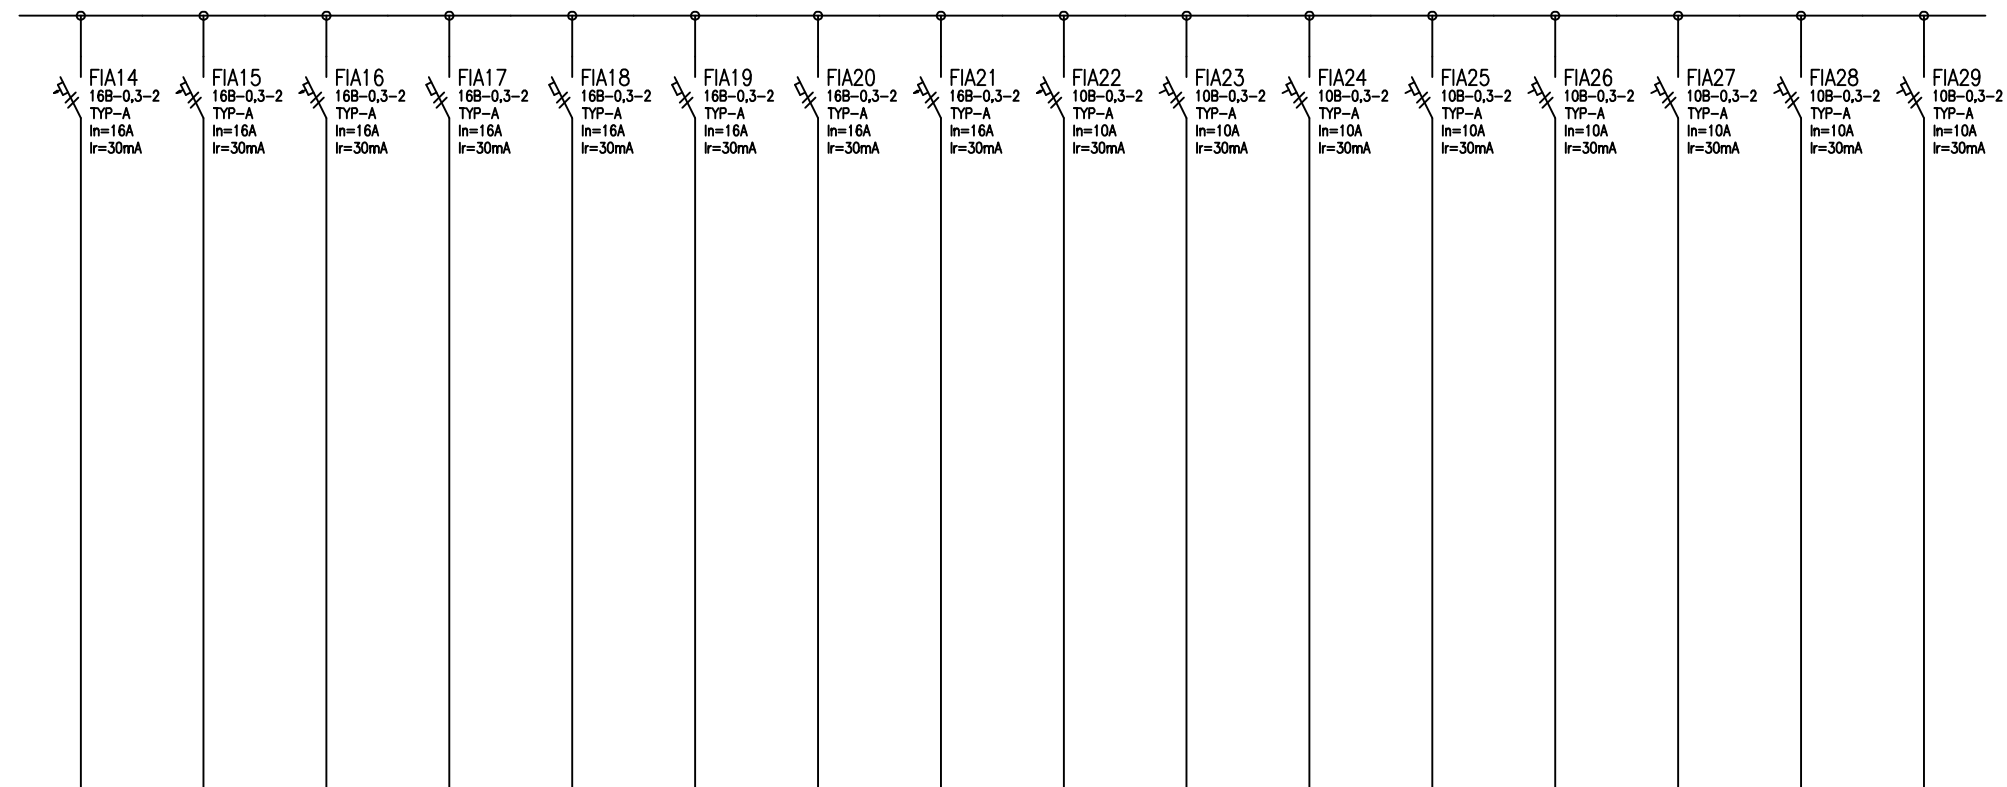

Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	–	–	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	S.6	S.7	–
ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	REZERVA	REZERVA	SVĚTLA	SVĚTLA	SVĚTLA	SVĚTLA	SVĚTLA	SVĚTLA	SVĚTLA	REZERVA
PR2	PR2	PR2	PR2	PR2	PR2	–	–	PR2	PR2	PR2	PR2	PR2	PR2	PR2	–
WLRP2Z101	WLRP2Z102	WLRP2Z103	WLRP2Z104	WLRP2Z105	WLRP2Z106	–	–	WLRP1S1	WLRP1S2	WLRP1S3	WLRP1S4	WLRP1S5	WLRP1S6	WLRP1S7	–
CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	CYKY–J 3x2,5	–	–	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	–
35m	80m	100m	70m	85m	125m	–	–	100m	40m	70m	70m	95m	45m	80m	–

A
B
C
D
E
F

