


ČELNÍ POHLED OTEVŘENÉ DVEŘE

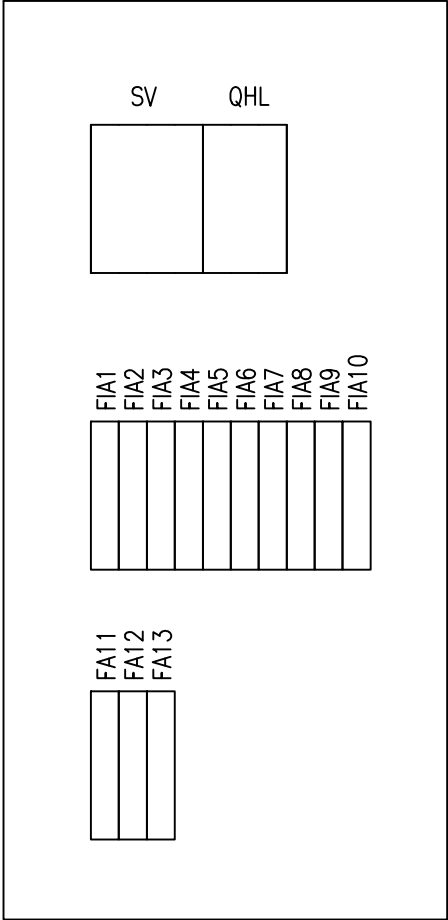


PROVEDENÍ: PLASTOVÝ PŘISAZENÝ ROZVADĚČ,
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (PRŮHLEDNÉ)
PRO NÁSTĚNOU MONTÁŽ
POČET ŘAD 3
POČET MODULŮ V ŘADĚ 14

KRYTÍ: IP40/20
NÁTĚR: RAL 7035
PŘÍVODY, VÝVODY: HOREM
PRACOVNÍ PODMÍNKY: PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ (DLE EN 60439–1 ed.2 čl. 6.1)

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A
DRUHY SÍTÍ: HLAVNÍ OBVODY:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POUŽITÍM
NADPROUDOVÝCH JISTÍCÍCH PRVKŮ V SÍTI TN–C–S, TN–C
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

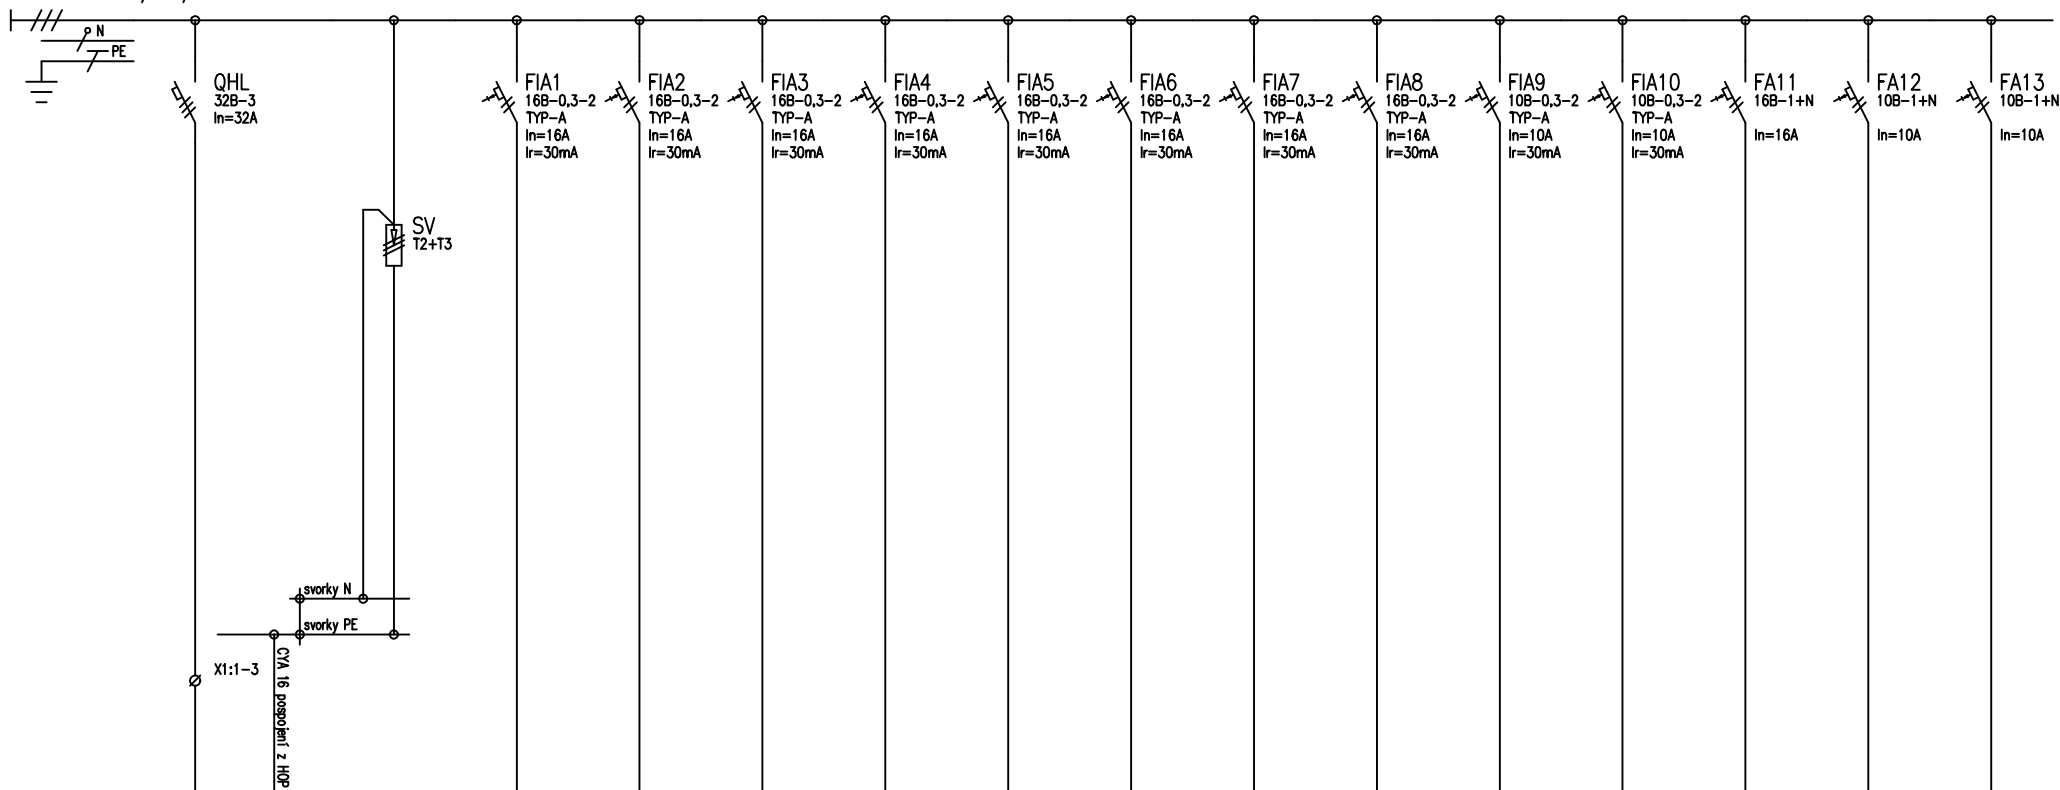

	1
POPIS	PŘÍVOD
ODKUD	RH
NÁZEV	WLRHPR1
TYP	CYKY-J 5x6
DÉLKA	50m

[illegible]