


ČELNÍ POHLED OTEVŘENÉ DVEŘE

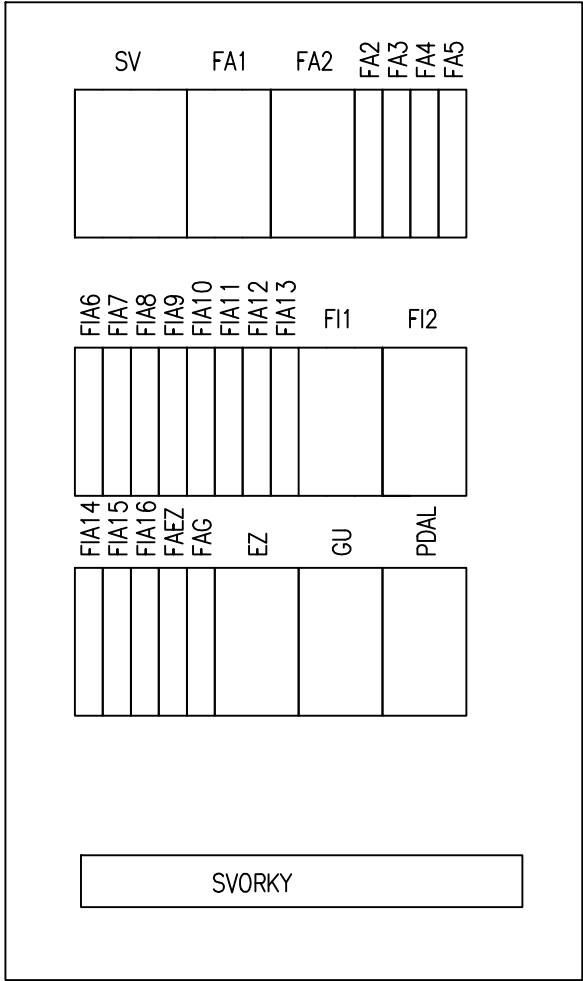

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ,
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
rozměr min 600x400

KRYTÍ: IP40/20
NÁTĚR: RAL 7035
PŘÍVODY, VÝVODY: SPODEM
PRACOVNÍ PODMÍNKY: PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ (DLE EN 60439-1 ed.2 čl. 6.1)

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A
DRUHY SÍTÍ: HLAVNÍ OBVODY: 1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POUŽITÍM
NADPROUDOVÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ V SÍTÍ TN-C-S, TN-C
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

