


3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

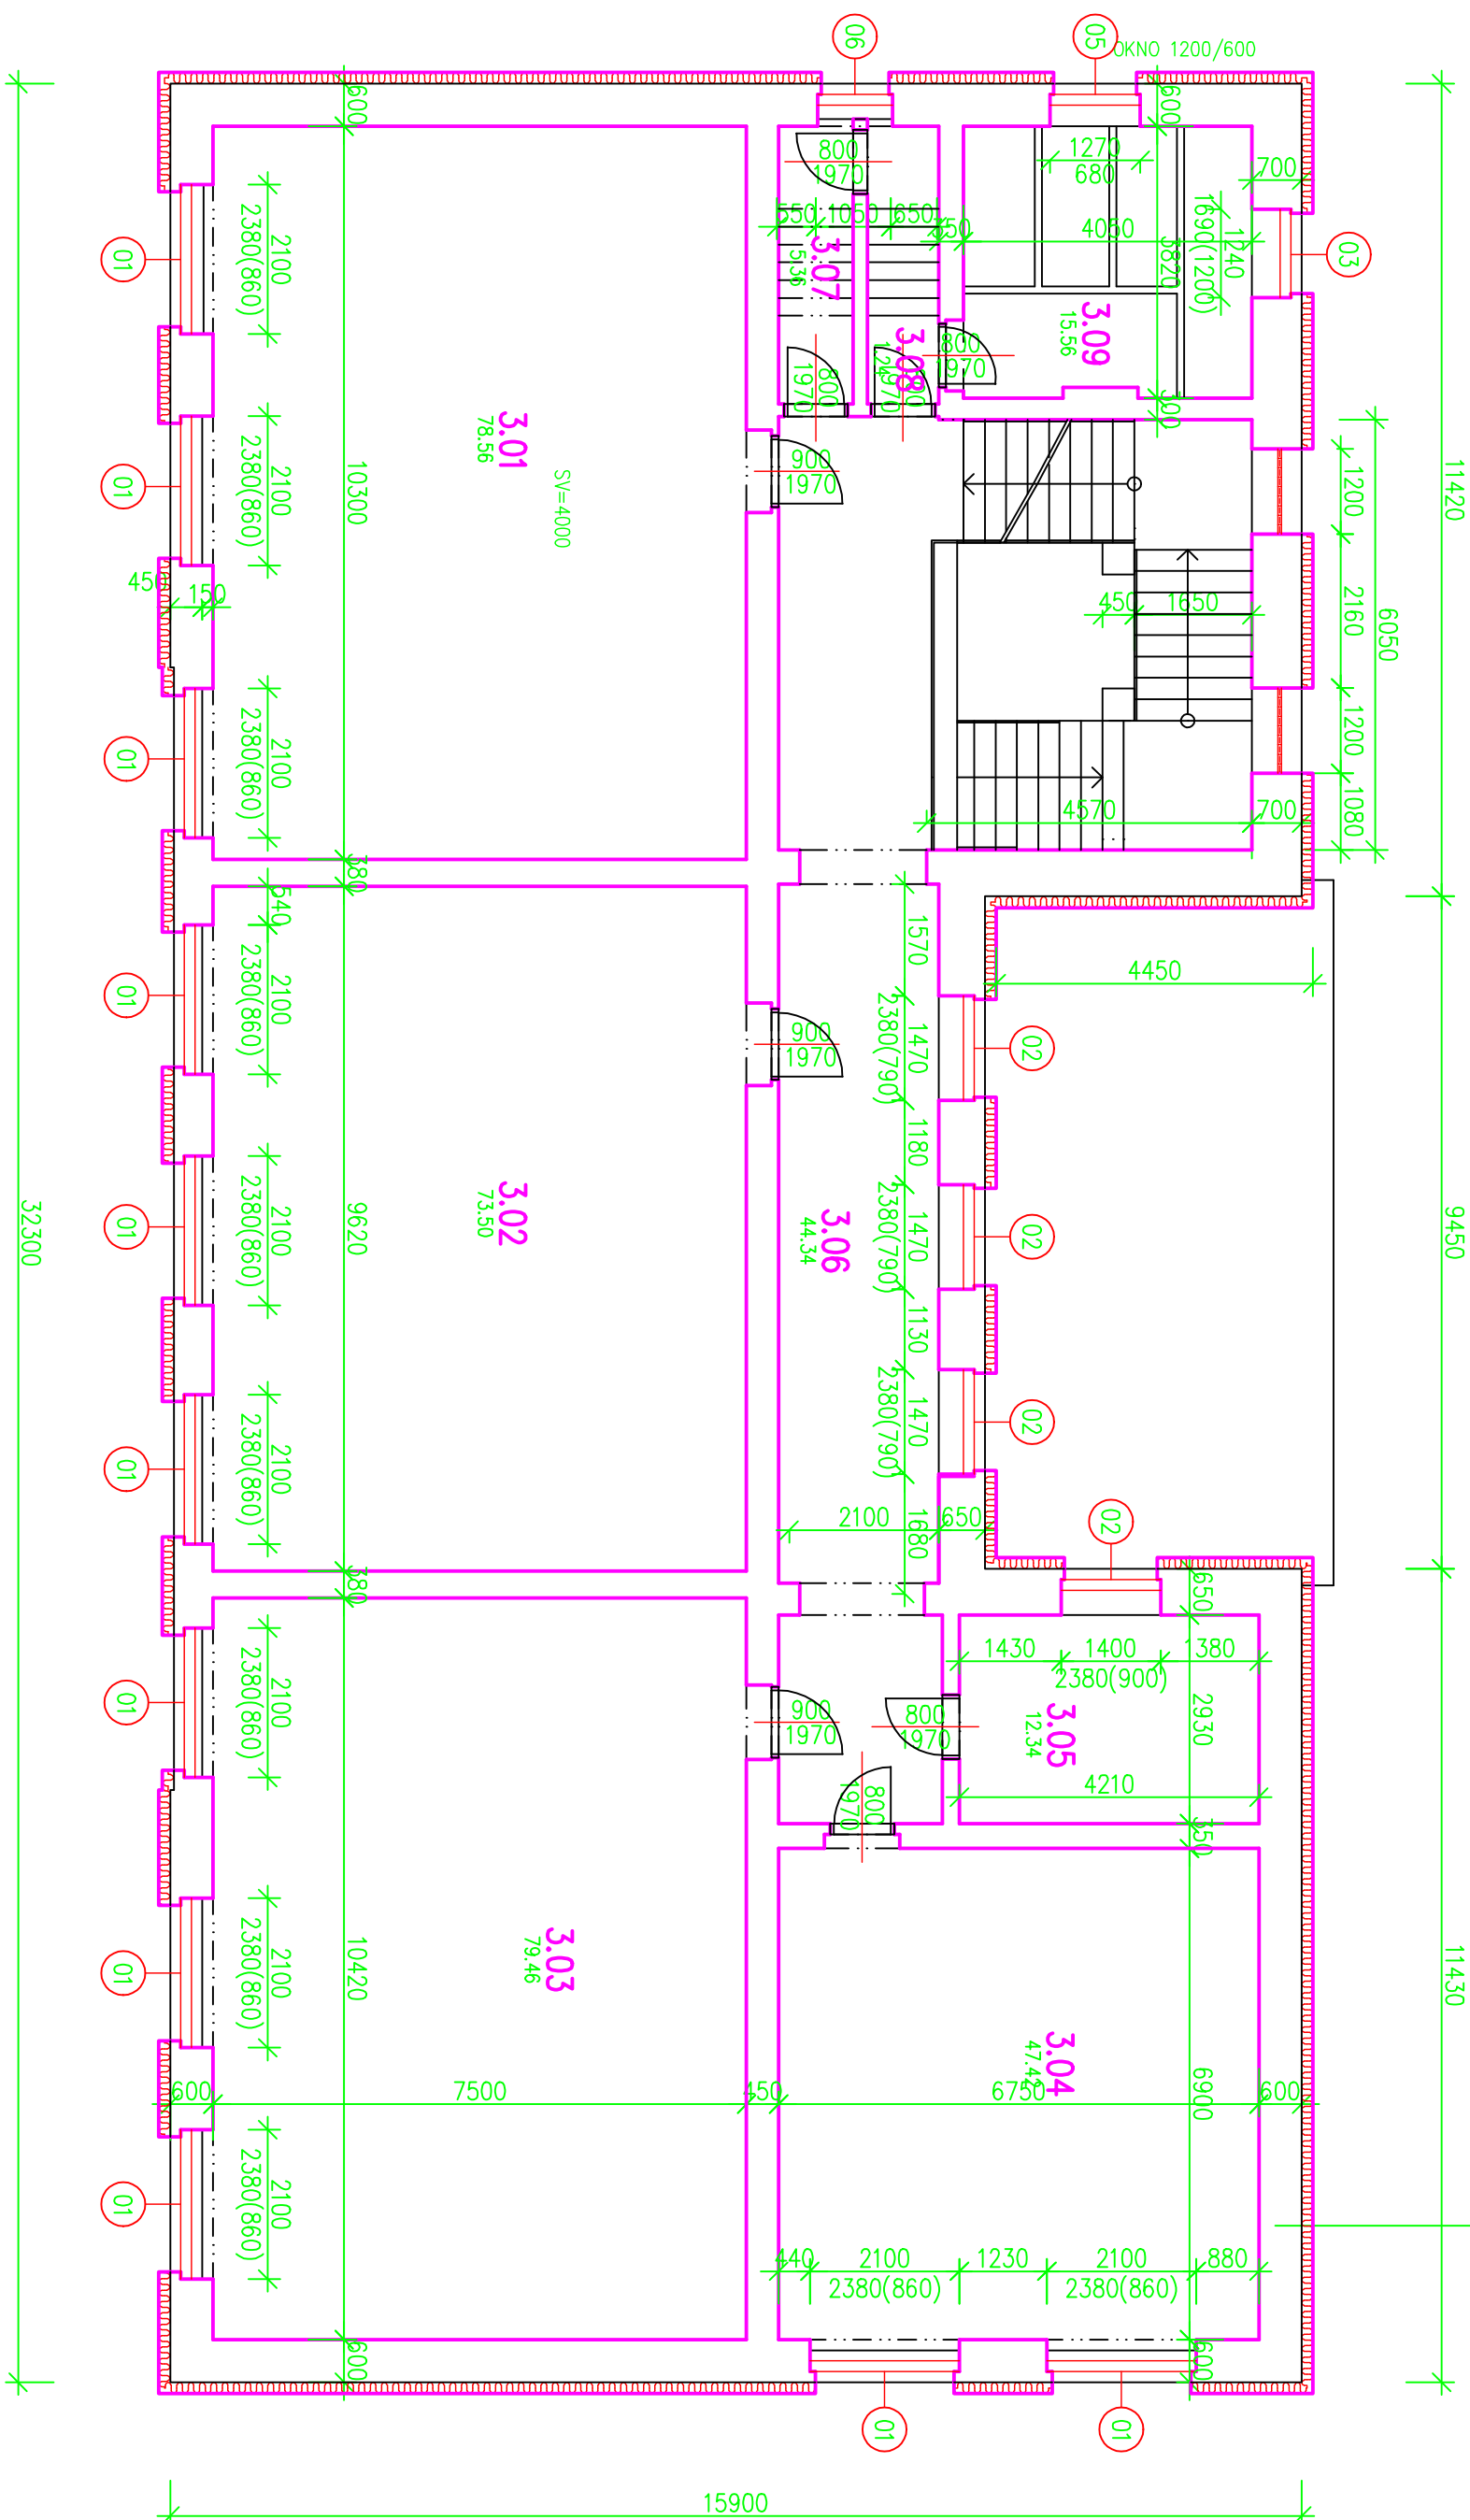

- STAVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STAVAJÍCÍ ZDIVO tl. 365MM
- STAVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM (DLE POTŘEBY NÁPENETROVAT)
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL. 3MM
- POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140(160)MM
- SÍŤKOVÝ TMEL TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVNA TL. 1,5MM

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]
3.01	TRÍDA	78,56
3.02	TRÍDA	73,5
3.03	TRÍDA	79,46
3.04	TRÍDA	47,42
3.05	KABINET	12,34
3.06	CHODBA	44,34
3.07	SKLAD	5,36
3.08	PŘEDSÍŇ	1,24
3.09	WC	15,56

Celková plocha [m2]: 357,78

Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDIM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák	Ing. L. Točňonová		
Obec: Úřad: HOLICE		Kraj: PARDUBICKÝ	Formát
Investor: MĚSTO HOLICE		Datum	
Místo stavby: H O L I C E , K O M E N S K É H O U L . ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY		Účel	
		Zak. číslo	
		Měř. 1:100	
		Příl. číslo	
Obsah výkresu: Půdorys 3. nadz. podl.		kóty : mm	
		4	