

## DETAIL "B"

STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)  
STÁVAJÍCÍ OMÍTKU ODSTRANIT  
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM  
POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL.40MM  
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM  
VÝZTUŽNÁ TKANINA  
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM  
STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM  
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)  
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM  
POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140MM  
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM  
VÝZTUŽNÁ TKANINA  
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

## TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA (NA 1M<sup>2</sup> – 4 HMOŽDINKY)

(L4) OKRAJOVÁ LIŠTA

## ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA

③


## PROFIL OKNA

## TĚSNÍČÍ PÁSEK

## OKENNÍ LIŠTA

## PU PĚNA

DOZDÍVKA OŠTĚNÍ TL. 80 mm

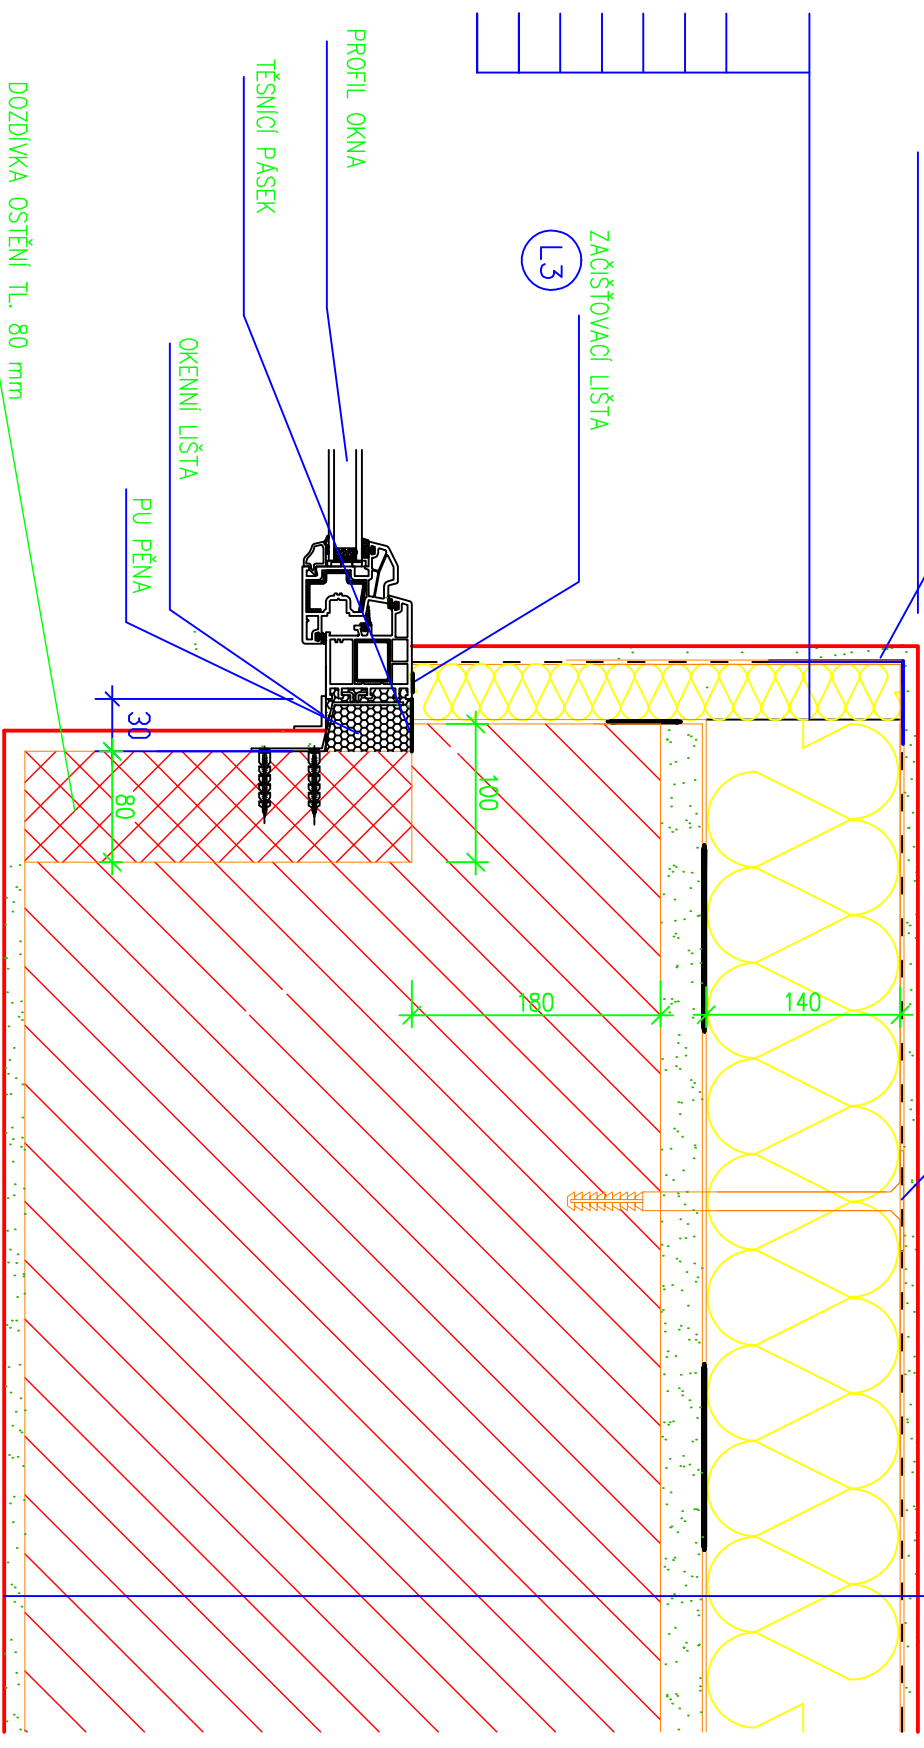

Zodp. projektant		Vypracoval	
Ing. J. Jirsák		Ing. L. Točňonová	
Obec. úřad: HOLICE		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: MĚSTO HOLICE			
Místo stavby: H O L I C E , KOMENSKÉHO UL.			
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
Obsah výkresu: Detail "B" – ostění			
Formát			PROJEKTOVÝ SERVIS CHRDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRDIM tel./fax 469 622 340
Datum			11.2011
Účel			
Zak. číslo			/11
Měř. 1:5 kóty : mm			Příl. číslo 12