


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

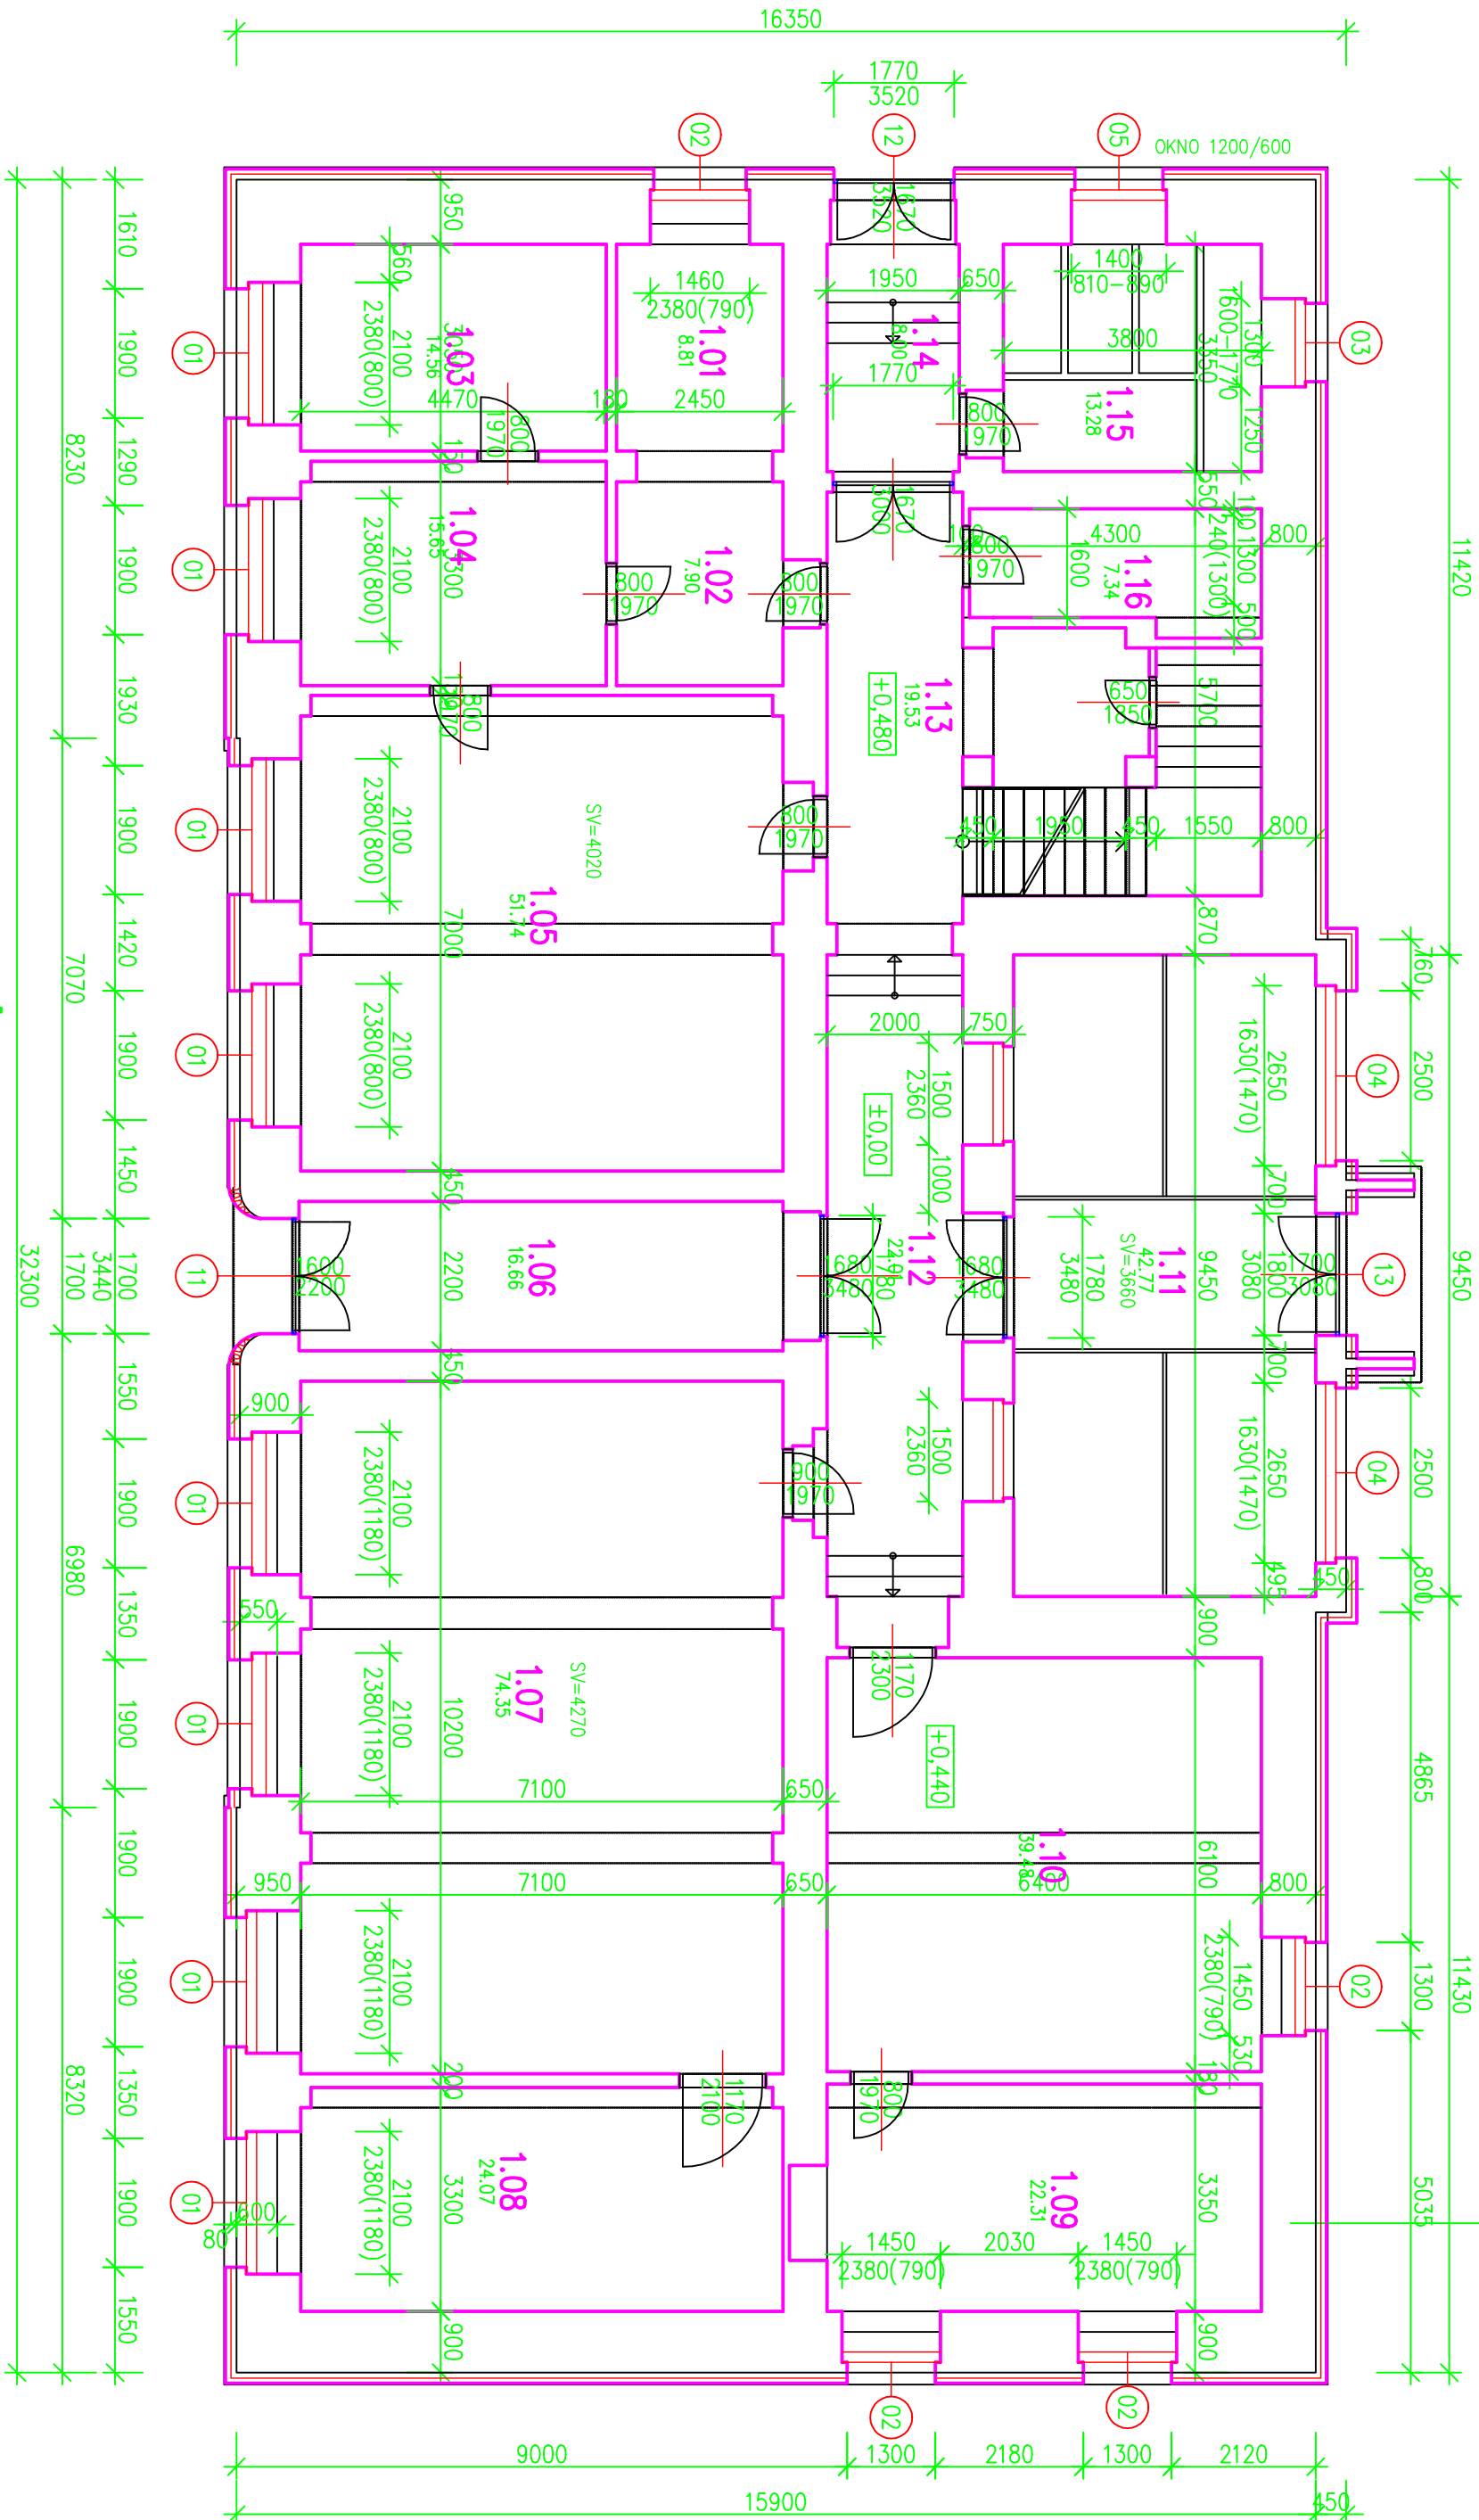

- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ ZDVO tl. 365MM
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM (DLE POTŘEBY NÁPENETROVAT)
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL. 3MM
- POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140(160)MM
- STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVNÁ TL. 1,5MM

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.01	KUCHYNKA	8,81
1.02	CHODBA	7,9
1.03	ŘEDITELNA	14,56
1.04	ŘEDITELNA	15,65
1.05	SBOROVNA	51,74
1.06	CHODBA	16,66
1.07	TRÍDA	74,35
1.08	KABINET	24,07
1.09	KABINET	22,31
1.10	TRÍDA	39,48
1.11	ŠATNY	42,77
1.12	CHODBA	22,01
1.13	CHODBA	19,53
1.14	CHODBA	8
1.15	WC	13,28
1.16	WC	7,34

Celková plocha [m²]: 388,46

Zodp. projektant		Vypracoval		PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDIM tel./fax 469 622 340
Ing. J. Jirsák		Ing. L. Točňonová		
Obec: Úřad: HOLICE		Kraj: PARDUBICKÝ		
Investor: MĚSTO HOLICE				
Místo stavby: H O L I C E, KOMENSKÉHO UL.				
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
Obsah výkresu: Půdorys 1. nadz. podl.				
Formát				
Datum		11.2011		
Účel		PS		
Zak. číslo		38/11		
Měr. 1:100		Příl. číslo		
kóty : mm		2		