


STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 365MM
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM
POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 20MM
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
VÝZTUŽNÁ TKANINA
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

L1 OKRAJOVÁ LIŠTA S OKAPNIČKOU

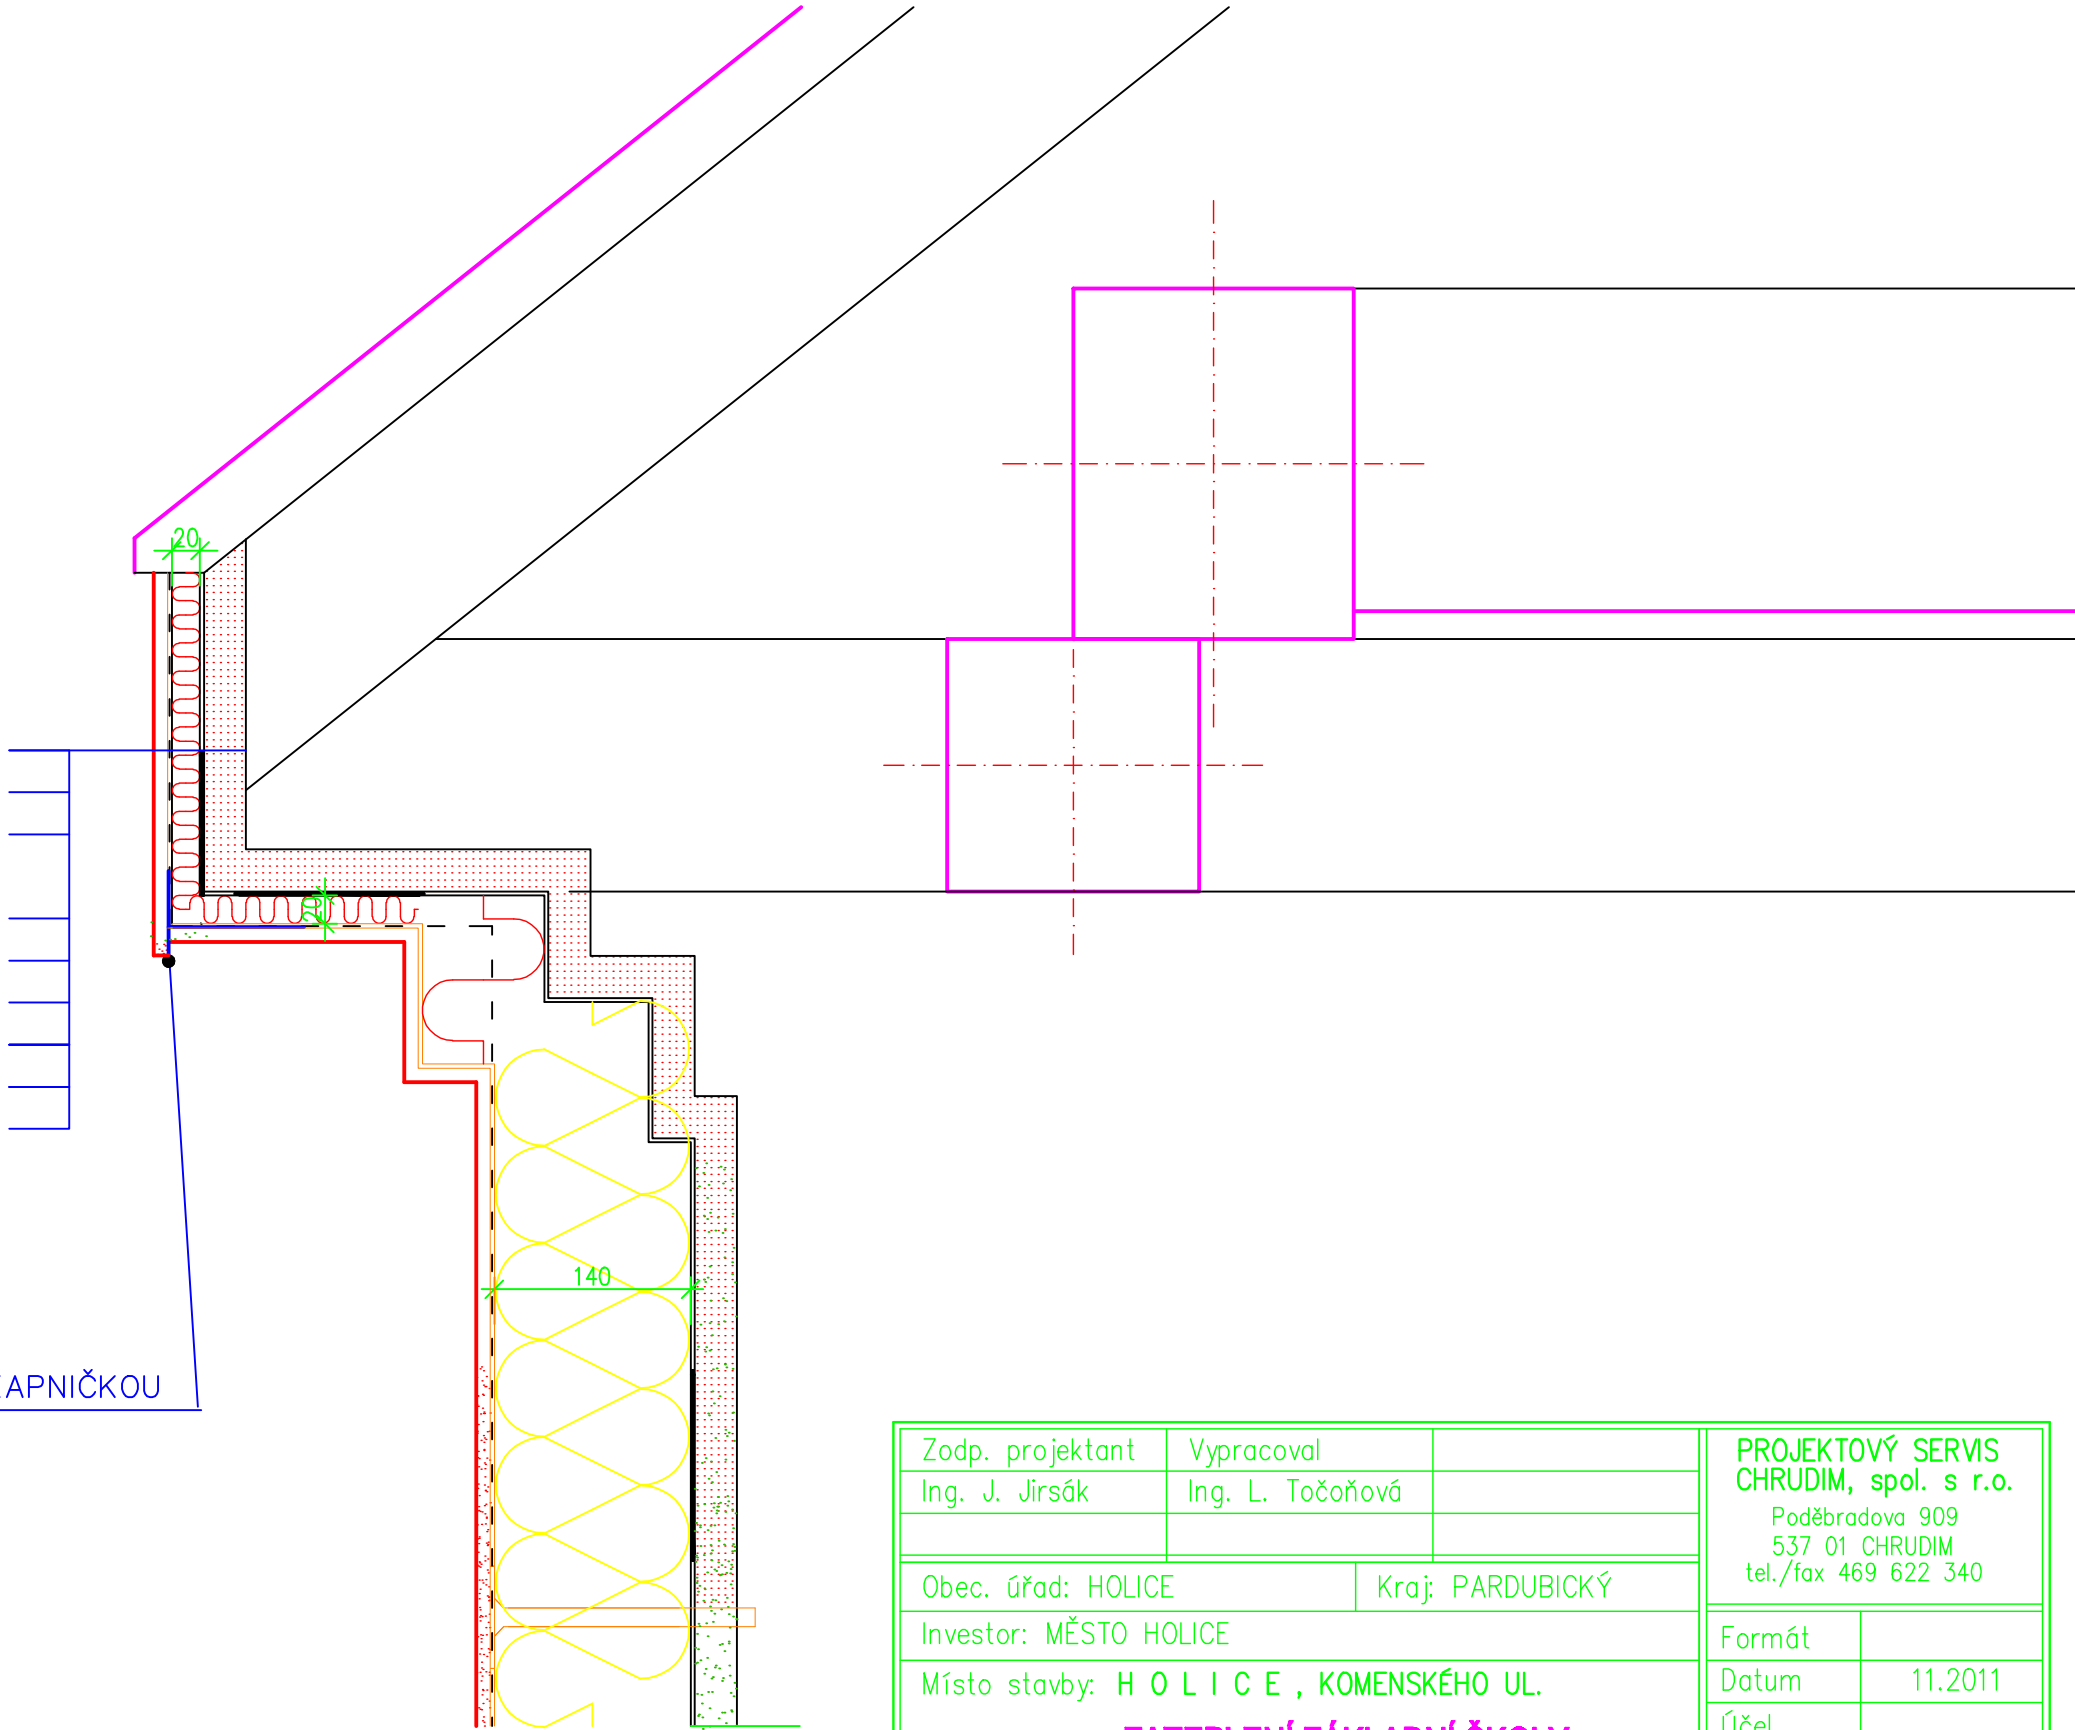

Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDEM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDEM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák	Ing. L. Točonová		
Obec. úřad: HOLICE		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: MĚSTO HOLICE		Formát	
Místo stavby: H O L I C E , KOMENSKÉHO UL. ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY		Datum	11.2011
		Účel	
Obsah výkresu: Detail "F"		Zak. číslo	
		Měř. 1:5 kóty : mm	Příl. číslo 16