


2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

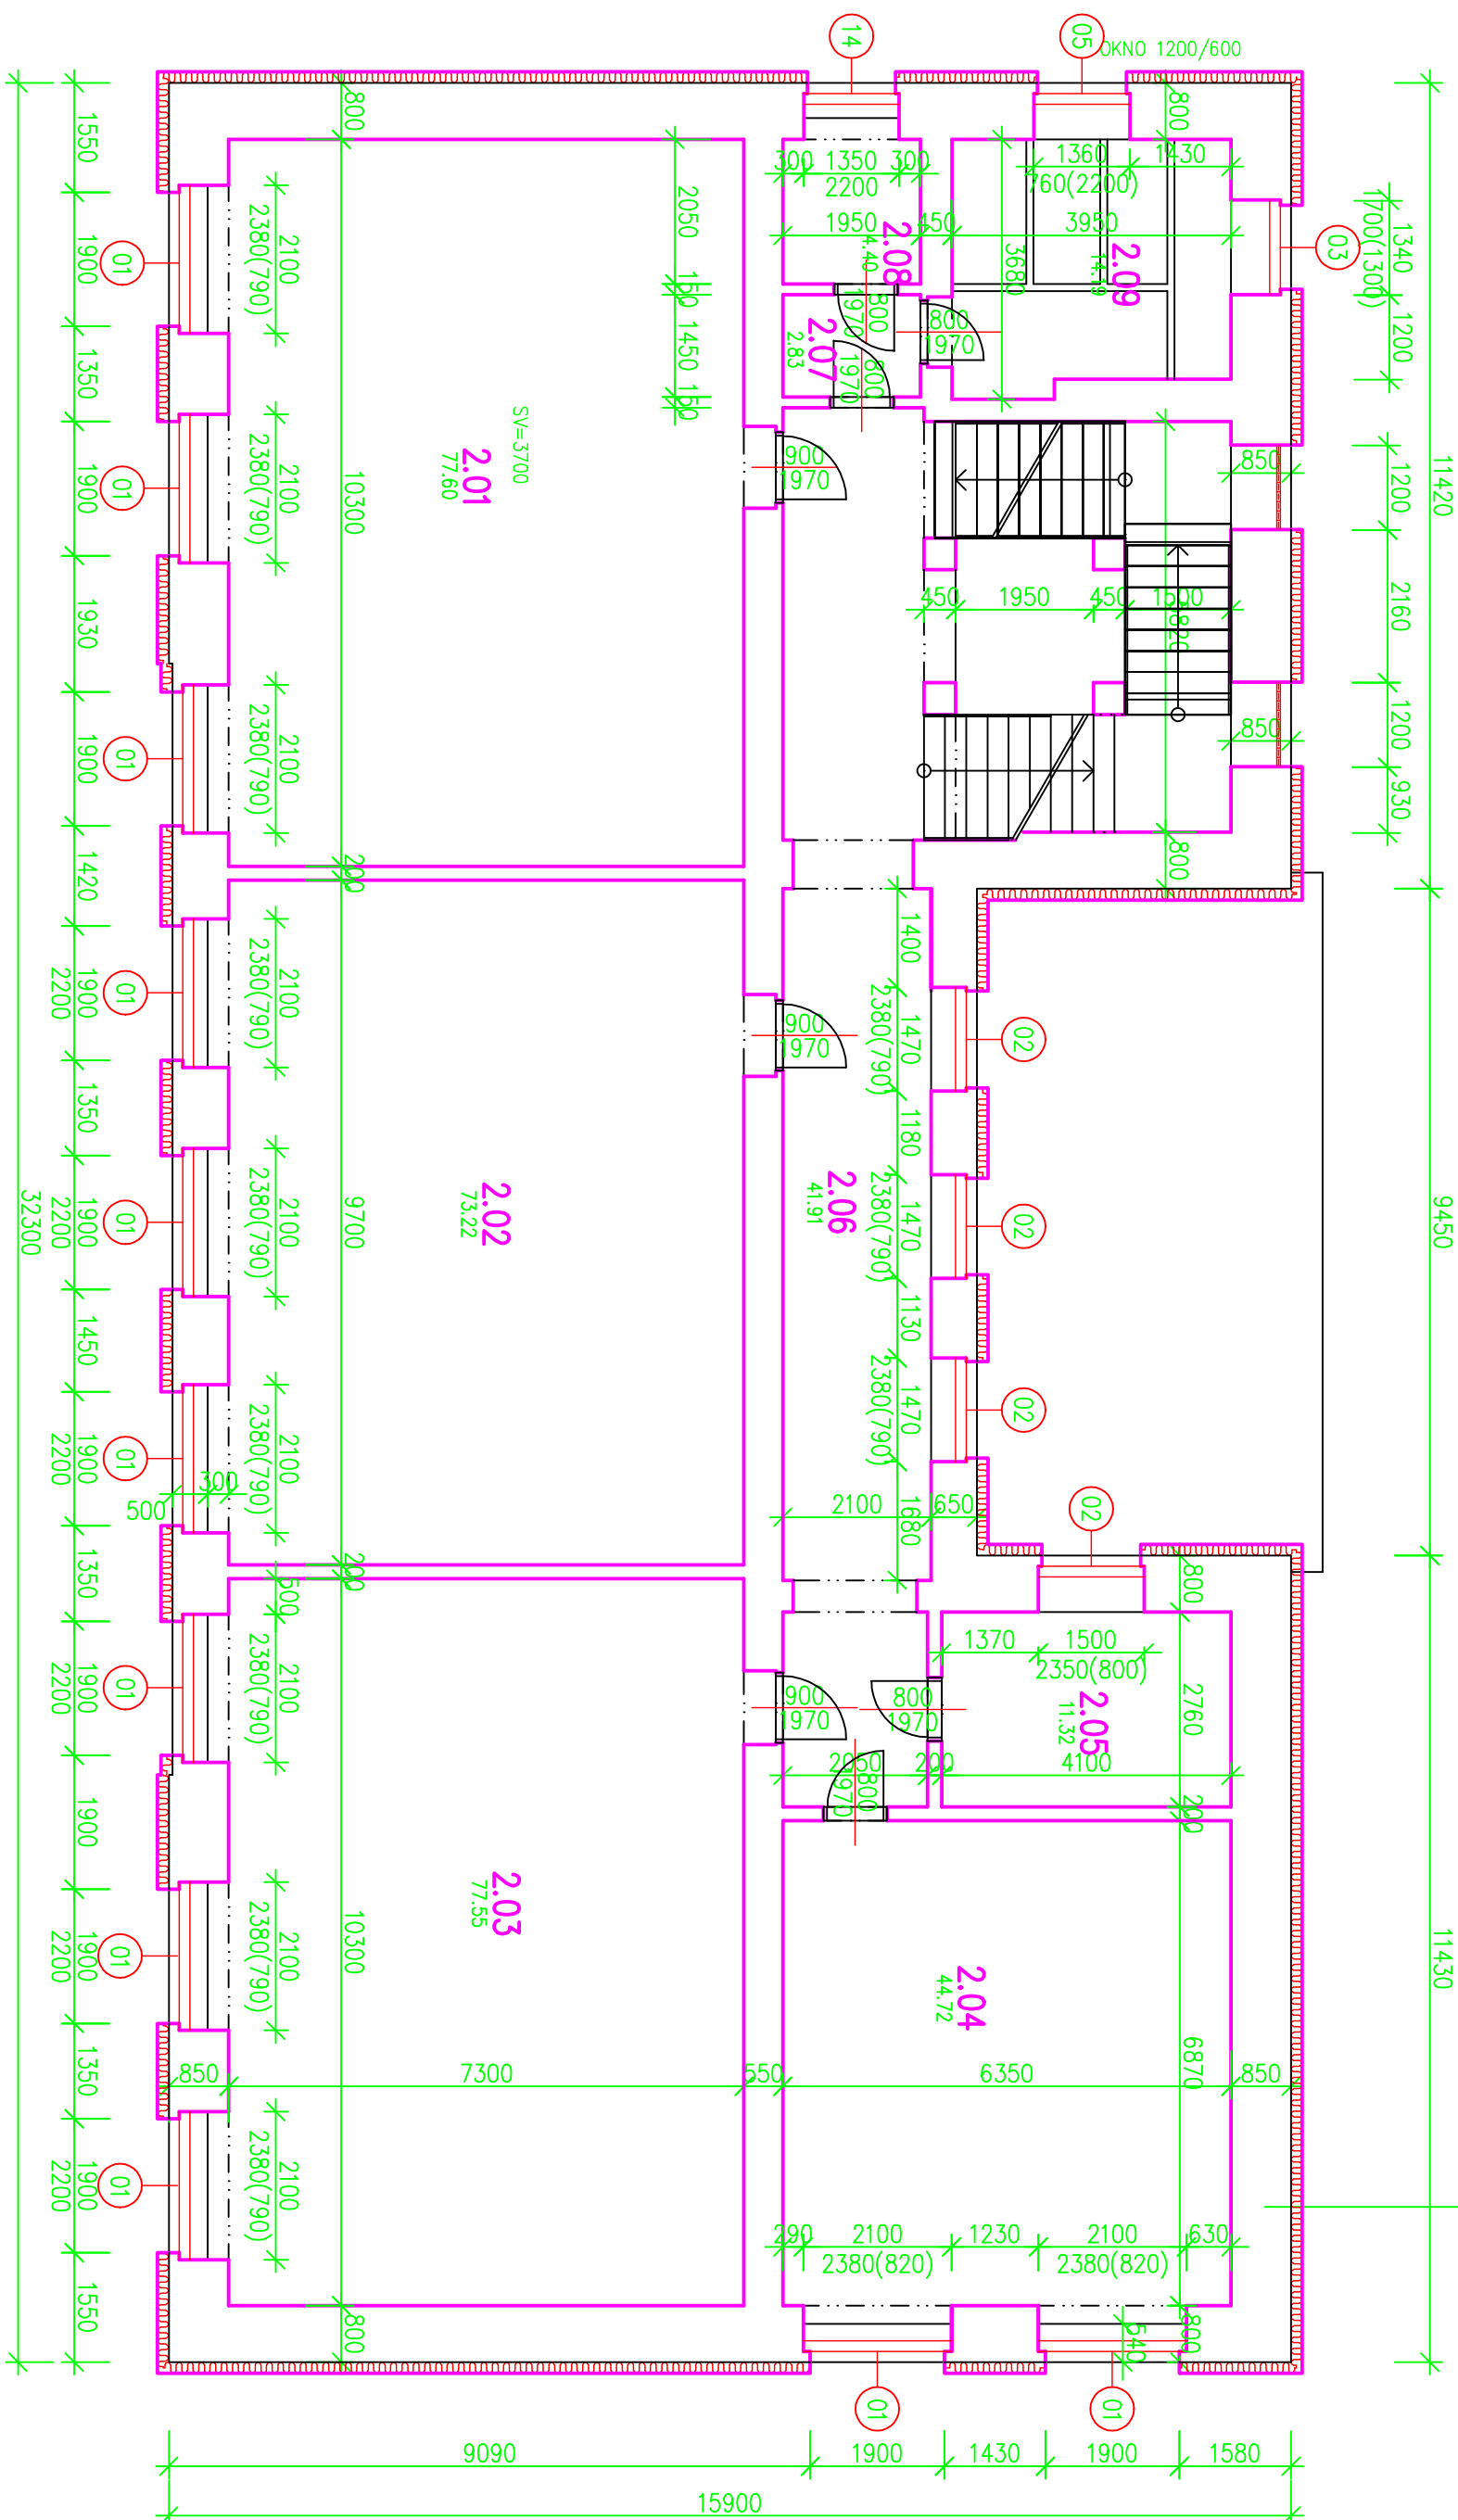

- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ ZDVO tl. 365MM
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM
(DLE POTŘEBY NÁPENETROVAT)
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL. 3MM
- POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140(160)MM
- STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVNÁ TL. 1,5MM

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
2.01	TRÍDA	77,6
2.02	TRÍDA	73,22
2.03	TRÍDA	77,55
2.04	TRÍDA	44,72
2.05	KABINET	11,32
2.06	CHODBA	41,91
2.07	CHODBA	2,83
2.08	SPRCHA	4,4
2.09	WC	14,19

Celková plocha [m²]: 347,74

Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jiříšek	Ing. L. Točňonová		
Obec: úřad: HOLICE	Kraj: PARDUBICKÝ	Formát	
Investor: MĚSTO HOLICE		Datum	11.2011
Místo stavby: H O L I C E , K O M E N S K É H O U L .		Účel	PS
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY		Zak. číslo	38/11
Obsah výkresu: Půdorys 2. nadz. podl.		Měř. 1:100	Příl. číslo
		kóty : mm	3