

DETAIL „A“


STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM  
STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM  
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)  
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM  
POLYSTYRENOVÉ DESKA TYP EPS 70F TL. 140MM  
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM  
VÝZTUŽNÁ TKANINA  
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA (NA 1M<sup>2</sup> – 4 HMOŽDINKY)

L1 OKRAJOVÁ LIŠTA S OKAPNIČKOU

L3 ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)  
STÁVAJÍCÍ OMÍTKU ODSTRANIT  
AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM  
POLYSTYRENOVÁ DESKA TYP EPS 70F TL.40MM  
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM  
VÝZTUŽNÁ TKANINA  
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5MM

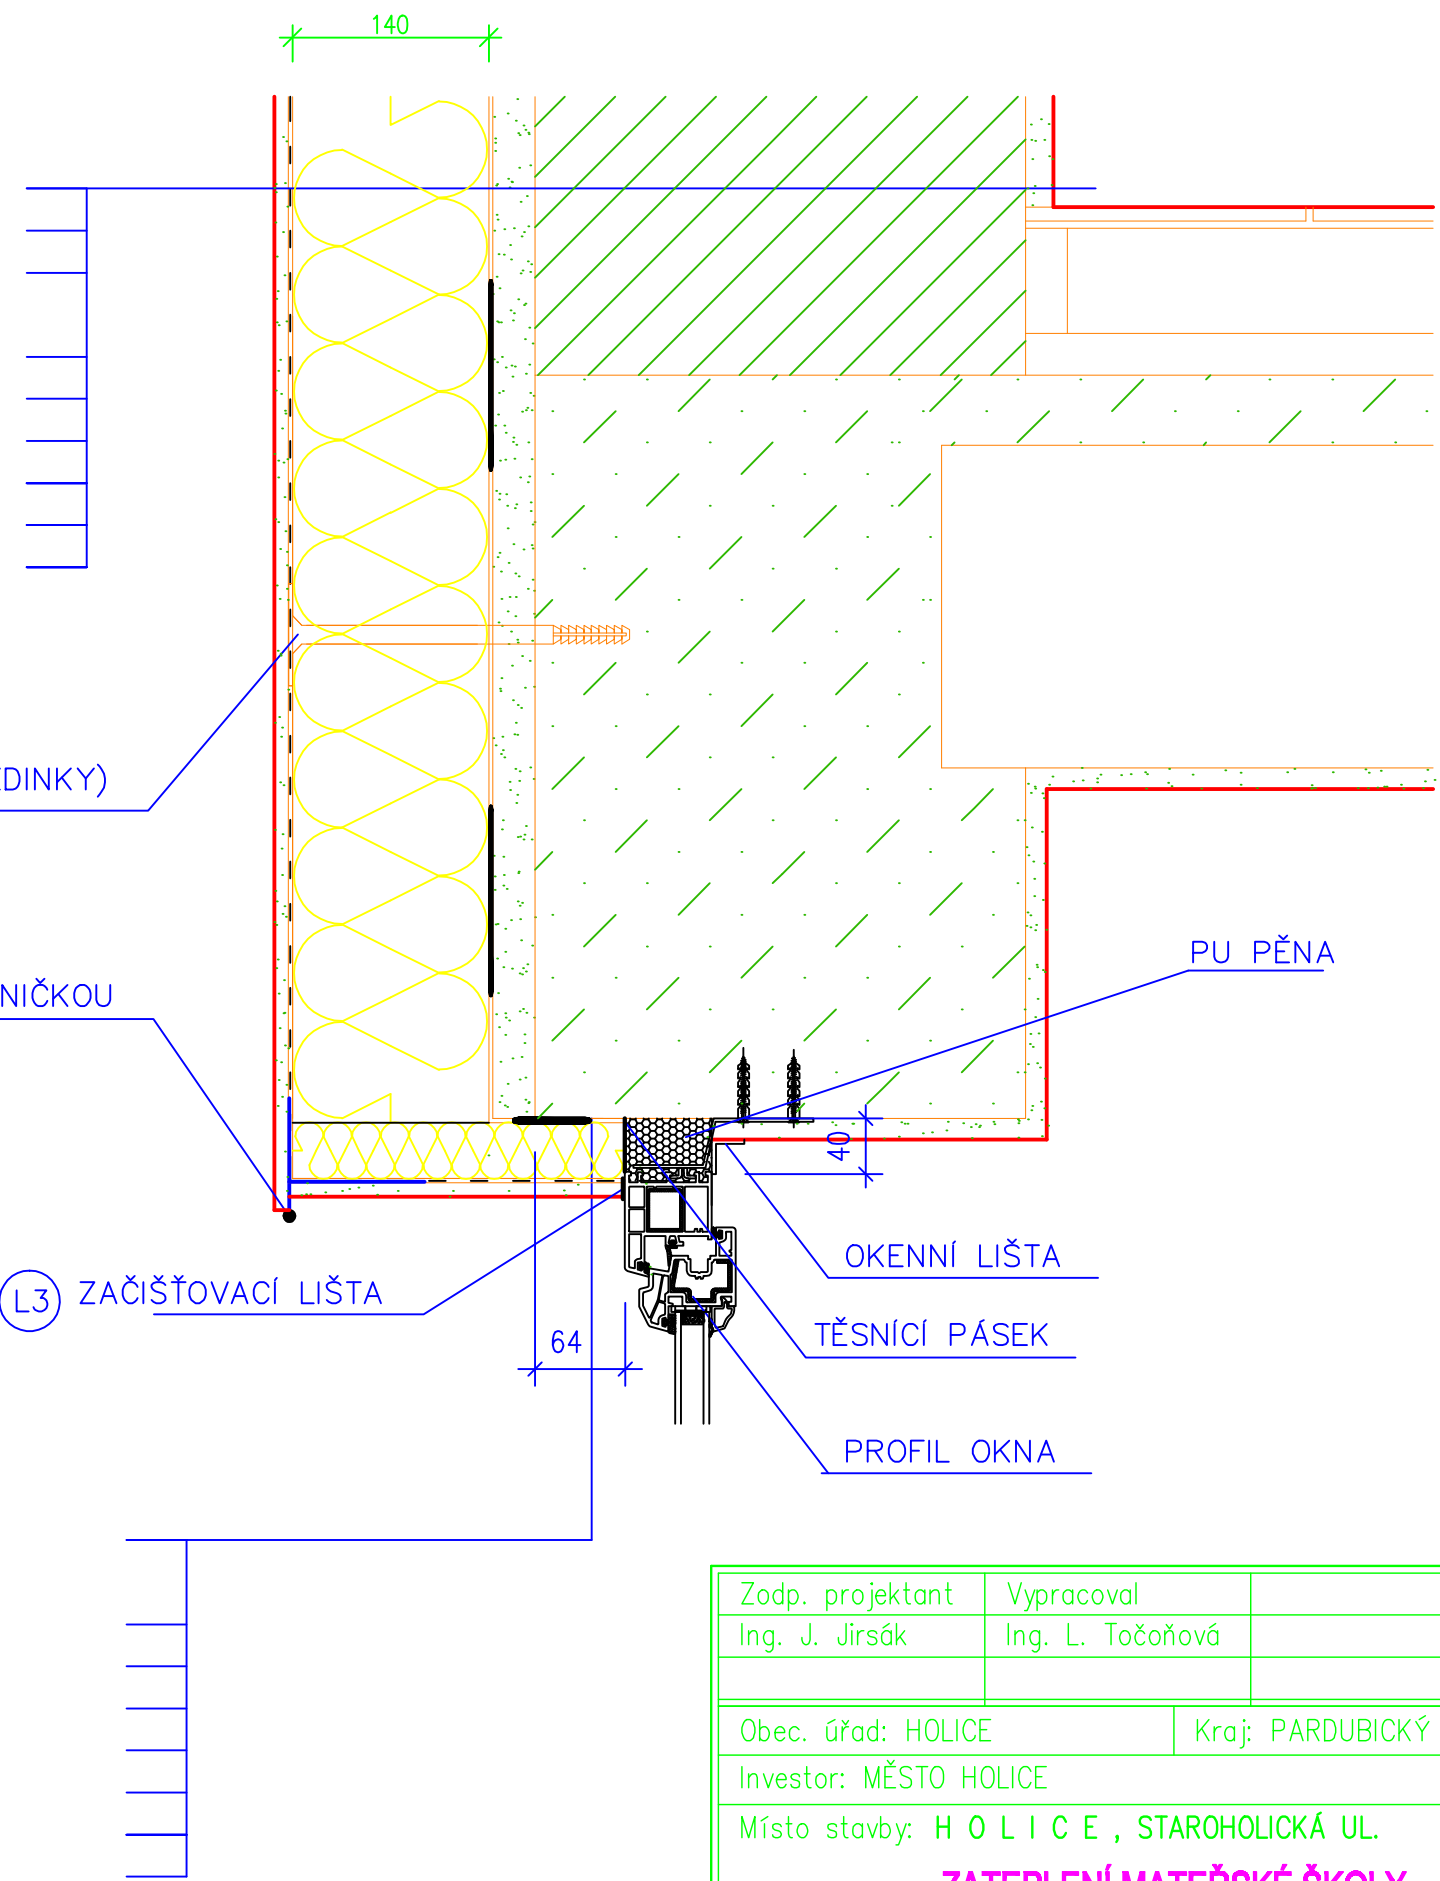

Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDEM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDEM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák	Ing. L. Točohová		
Obec. úřad: HOLICE		Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: MĚSTO HOLICE		Formát	
Místo stavby: H O L I C E , STAROHOLICKÁ UL.		Datum	11.2011
		Účel	
Obsah výkresu: Detail "A" – nadpraží		Zak. číslo	39/11
		Měř. 1:5 kóty : mm	Příl. číslo 8