



# **Dokumentace pro vydání společného povolení a výběr zhotovitele [DSP, DVZ]**

dle §158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona

## **38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN 67,94 kWp**

Místo stavby:

**Lipová alej 4110/23a, 695 01 Hodonín  
st. parcela č. 3824 v k.ú. Hodonín (640417)**

Investor:

**Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
IČ: 00284891**

### Obsah

Průvodní zpráva	A
Souhrnná technická zpráva	B
Situační výkres širších vztahů M 1:50000, 1:1500	C.1
Katastrální situační výkres M 1:750	C.2
Koordinační situační výkres M 1:750	C.3
Technická zpráva	D.1.4.1
<u>Výkresová část:</u>	
Jednopolové schéma	D.1.4.2
Dispozice FVE M 1:225	D.1.4.3
Situace M 1:750	D.1.4.4

ČERVEN 2024

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Investor : Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stupeň : DSP+DVZ Index : Číslo paré : 

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Architekt : Zodpovědný projektant : Kontroloval : Vypracoval :  
Miroslav KOZUMPLIK doc. Ing. Jiří VÁVRA, Ph.D.  
ČKAIT: 1300040 Tel.: +420 734 150 130

Zakázka : 38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN - 67,94 kWp Datum : 25.06.2024

Objekt : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM Měřítko : TEXT

Obsah : PRŮVODNÍ ZPRÁVA Číslo výkresu : A

**doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.**

projektant elektrotechnických zařízení  
do i nad 1000 V obj. tř. A a hromosvodů  
ev. č. 15055/9/17/EZ-M,O-E1A

Mostišťe 188, 594 01 Velké Meziříčí  
T: +420 734 150 130, E: jiriwavra@email.cz  
IČ: 764 63 338, DIČ: CZ8308054821

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

## **OBSAH:**

- A.1 Identifikační údaje
  - A.1.1 Údaje o stavbě
  - A.1.2 Údaje o stavebníkovi
  - A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
- A.3 Seznam vstupních podkladů

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) *název stavby*

**FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN**

b) *místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků*

Adresa: Lipová alej 4110/23a, 695 01 Hodonín

Katastrální území: Hodonín (640417)

Čísla parcel: st. 3824

c) *předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.*

Jedná se o změnu dokončené stavby – instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu stávající budovy. Jedná se o trvalou stavbu.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c) *obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnícká osoba).*

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) *jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)*

Jméno a příjmení: doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

IČ: 76463338

Místo podnikání: Mostiště 188, 594 01 Velké Meziříčí

b) *jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace*

Jméno a příjmení: Miroslav Kozumplík

Číslo autorizace: ČKAIT: 1300040

Obor autorizace: technika prostředí staveb

Specializace autorizace: elektrotechnická zařízení

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 – Fotovoltaický systém

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- jednání s investorem
- místní šetření dne 12.4.2024 a 23.5.2024
- fotodokumentace
- stavební dokumentace objektu (řez objektem, výkres střechy)
- smlouva o připojení č. 9002007057

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Investor : Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stupeň : DSP+DVZ Index : Číslo paré : 

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Architekt : Zodpovědný projektant : Kontroloval : Vypracoval :  
Miroslav KOZUMPLIK doc. Ing. Jiří VÁVRA, Ph.D.  
ČKAIT: 1300040 Tel.: +420 734 150 130

Zakázka : 38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN - 67,94 kWp Datum : 25.06.2024

Objekt : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM Měřítko : TEXT

Obsah : SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo výkresu : B

**doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.**

projektant elektrotechnických zařízení  
do i nad 1000 V obj. tř. A a hromosvodů  
ev. č. 15055/9/17/EZ-M,O-E1A

Mostišťe 188, 594 01 Velké Meziříčí  
T: +420 734 150 130, E: jiriwavra@email.cz  
IČ: 764 63 338, DIČ: CZ8308054821

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

**OBSAH:**

- B.1 Popis území stavby
- B.2 Celkový popis stavby
  - B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
  - B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
  - B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
  - B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
  - B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
  - B.2.6 Základní charakteristika objektů
  - B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
  - B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
  - B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
  - B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
  - B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
- B.4 Dopravní řešení
- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
- B.7 Ochrana obyvatelstva
- B.8 Zásady organizace výstavby
- B.9 Celkové vodohospodářské řešení

## B.1 Popis území stavby

- a) *charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,*  
Stavba je vyvolaná na základě výstavby fotovoltaické elektrárny na střechu sportovní haly. Budova je situována v městě Hodonín, při severozápadním okraji města. V okolí se nachází stavby občanského vybavení, garáže, veřejná zeleň a místní komunikace. Budova má šikmou střechu půdorysně oválného tvaru a je mírně zaoblená, instalace FVE na šikmé střeše bude z okolí částečně pozorovatelná (jedná se o lepené FVP ke střešní krytině), avšak neměla by narušovat stávající ráz krajiny s ohledem na okolní zástavbu.
- b) *údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,*  
Zpracovateli dokumentace není známa existence územního rozhodnutí, regulačního plánu nebo veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující anebo územního souhlasu.
- c) *údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,*  
S ohledem na druh stavby není třeba změny užívání stavby.
- d) *informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,*  
Zpracovateli dokumentace není známo, že by k řešené stavbě byly vydány výjimky z obecných požadavků na využívání území.
- e) *informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,*  
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány v PD. Jednotlivá vyjádření jsou součástí dokladové části dokumentace.
- f) *výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,*  
Průzkumy nebyly provedeny. Jedná se o umístění FVE na stávající objekt. Zda byl prozkoumán střešní plášť za účelem umístění FVE, není zpracovateli dokumentace známo. Před vlastní montáží MUSÍ stavebník nechat záměr instalace FVE na střechu budovy staticky posoudit a potvrdit vhodnost montáže systému FVE!
- g) *ochrana území podle jiných právních předpisů,*  
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
- h) *poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,*  
S ohledem na druh stavby není řešeno.
- i) *vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,*  
Daný typ stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby, ani na odtokové poměry v území.
- j) *požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,*  
Netýká se daného typu stavby.
- k) *požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,*  
Netýká se daného typu stavby.

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

- l) *územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,*  
FV elektrárna bude připojena k elektrizační síti přes střídač. Napojení FVE bude provedeno z hlavního rozváděče RH, který je umístěn v jihozápadní části objektu v rozvodně NN. Nová FV elektrárna bude mít instalovaný výkon 67,94 kWp.  
Bezbariérový přístup není pro tento druh stavby řešen.
- m) *věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,*  
Věcné a časové vazby jsou ovlivněny technologickým postupem. Podmiňující, vyvolané a související investice stavby nejsou zpracovateli dokumentace známy.
- n) *seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,*  
Pozemek parc. č. st. 3824 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3613 m<sup>2</sup>, nacházející se v k.ú. Hodonín (640417) a zapsaném na LV č. 18631. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.
- o) *seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.*  
podle §46 Energetického zákona, odst. 7, písm. e) vznikne ochranné pásmo výroby elektřiny, kterým je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výroba elektřiny umístěna, u výroby elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.  
Pozemek dotčený vzniklým ochranným pásmem parcela č. 2058/69 je v majetku investora – Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín.  
Nevznikne žádné bezpečnostní pásmo.

## B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) *nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,*  
Jedná se o změnu dokončené stavby – instalaci fotovoltaické elektrárny.
- b) *účel užívání stavby,*  
Stavba bude dodávat elektrickou energii pro stavebníka ze sluneční energie. FVE bude částečně pokrývat spotřebu elektrické energie v odběrném místě.
- c) *trvalá nebo dočasná stavba,*  
Jedná se o trvalou stavbu.
- d) *informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,*  
Zpracovateli dokumentace není známo, že by byly k řešené stavbě vydány výjimky z technických požadavků na stavby. Bezbariérový přístup není s ohledem na druhy stavby řešen.
- e) *informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,*  
Případné podmínky dotčených orgánů jsou přiloženy v dokladové části.
- f) *ochrana stavby podle jiných právních předpisů,*  
Není známa.



**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

g) *navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,*

Výkon FVE: 67,94 kWp,

Počet panelů: 158 ks, á 430 Wp

Počet optimizérů: 80 ks, á 1000 W

Počet střídačů: 1 ks, á 66,6 kVA

h) *základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,*

Vzhledem k druhu stavby není řešeno.

i) *základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,*

Předpokládaný termín zahájení stavby výstavby: 2024 (dle investora)

Předpokládaná lhůta výstavby: 2024 (dle investora)

j) *orientační náklady stavby.*

Orientační cena FVE: 1 900 000,- Kč

**B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

a) *urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,*

Pro tento typ stavby není vyžadován.

b) *architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.*

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

**B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Jedná se o projekt výstavby nové fotovoltaické elektrárny, která bude umístěna na střeše stávajícího objektu. Vyrobená elektrická energie bude sloužit k částečnému pokrytí spotřeby stávajícího odběrného místa. Přebytky výroby nemohou být dodávány do distribuční soustavy, protože to nepovoluje Smlouva o připojení.

Fotovoltaické panely o výkonu 430 Wp o celkovém počtu 158 ks, společně s 80 ks výkonových optimizérů o výkonu 1000 W budou umístěny na šikmé střeše budovy. Maximální výkon FV panelů je 67,94 kWp. Odklony od jihu je proměnlivý podle zakřivení střechy. Kabele propojující jednotlivé panely budou vedeny chráničkami a celoplechovými žlaby, aby bylo zabráněno jejich volnému pohybu po střešní krytině a aby byly chráněny před námrazou a mechanickému namáhání. Mezi jednotlivými bloky panelů bude vytvořena ulička umožňující servisní zásahy a úklid sněhu v zimním období. Střídač pro FVE bude napojen na rozváděč RFVE a ten bude napájen přes hlavní rozváděč RH, který je umístěn v jihozápadní části objektu v rozvodně. Součástí instalace je osazení dvou bezpečnostních tlačítek FVE STOP pro případné odpojení FVE od sítě, které budou umístěny jak na ploché střeše z jižní strany objektu – vedle rozváděče RFVE pod novou stříškou, tak u jižní fasády objektu v místě kabelosvodu ze střechy – přístupné z terénu. FVE bude odpojena od sítě odpojením elektrické energie v trafostanici, nebo v rozvodně NN.

Pro pokládku a montáž panelů a střídače musí být dodrženy technologicko-montážní postupy výrobců.

#### **B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

*Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.*

Bezbariérový přístup není s ohledem na druhy stavby řešen.

#### **B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

1. Při výstavbě ale i užívání stavby je nutné dodržovat veškeré obecně závazné bezpečnostní předpisy, normy ČSN, IEC, zejména bezpečnostní předpisy a normy uvedené v technické zprávě. Způsob užívání objektu bude upraven provozním řádem objektu.

Z důvodu charakteru stavby může dojít k úrazu elektrickým proudem (ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2):

- Vnější vlivy, prostory a prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
  - Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2
  - Prostory vnitřní: AA5, AB5, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1
  - Prostory venkovní: AA7, AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC1
  - Všechny ostatní vlivy jsou považovány za normální.
2. Aby bylo možné zaručit bezpečný provoz FVE z hlediska statického i z hlediska požárně-bezpečnostního, je nezbytné, aby vlastní montáž byla prováděna pouze proškolenými technikami s patřičným oprávněním výrobce technologie k montáži a aby při montáži bylo použito pouze komponent k tomu účelu schválených. Před vlastní montáží MUSÍ stavebník disponovat statickým posouzením střešní konstrukce pro záměr instalace tohoto rozsahu FVE na střeše. Dále musí být po dokončení realizace stavby provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize a uživatel musí být seznámen s obsluhou a provozem el. zařízení.
  3. Ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči budou doplněny dvě bezpečnostní tabulky:
    - a. Pozor zpětný proud, vypni obě strany!
    - b. Pozor elektrický zdroj
  4. V případě vypnutí hlavního jističe před elektroměrem a dále i hlavního jističe FVE bude dosažen beznapěťový stav na všech svorkách elektroměru.
  5. Svorkovnice FVE na straně DC jsou stále pod napětím i při vypnutém hlavním jističi.
  6. Fotovoltaické panely musí být považovány za činné, i když je střídač odpojen od strany AC. Díky optimizérům je ale maximální napětí omezeno na 1 VDC na optimizer, případný servisní nebo hasičský zásah neohrozí technika nebo hasiče. Maximální napětí dvojice panelů však nepřekročí 120 VDC v odpojeném stavu.

#### **B.2.6 Základní charakteristika objektů**

##### *a) stavební řešení,*

Předmětem návrhu je fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 67,94 kWp, kdy celkem 158 ks FV panelů, společně s 80 ks výkonových optimizérů bude umístěno na střeše stávajícího objektu – sportovní haly. Není uvažován zásah do nosných konstrukcí budovy. Stavební řešení jako takové nebude prováděno, není třeba stavebních řešení pomocí standardních pevných stěn, sádkartonových příček ani žádných dalších podobných úprav.

*b) konstrukční a materiálové řešení,*

Není uvažován zásah do nosných konstrukcí budovy. Na střeše budovy sportovní haly budou umístěny FV panely, které budou přímo přilepeny ke střešní krytině. Odklony panelů se liší podle zakřivení střechy. Kabele propojující jednotlivé panely budou vedeny chráničkami a celoplechovými žlaby, aby bylo zabráněno jejich volnému pohybu po střešní krytině a aby byly chráněny před námrazou a mechanickému namáhání. Mezi jednotlivými bloky panelů bude vytvořena ulička. Kabele budou kladeny do chrániček/žlabů přehledně, materiály musí odpovídat požadovanému použití. Dále bude osazen střídač pro FVE, který bude připojen do stávajících rozvodů elektrické energie – do stávajícího hlavního rozváděče RH – přes rozváděč RFVE. Materiály musí odpovídat požadovanému použití – např. musí být mrazuvzdorné, UV stabilní, případně též s povrchovou úpravou chránící proti korozi (ochrana proti korozi je řešena dále).

*c) mechanická odolnost a stabilita.*

Jedná se o výstavbu nové fotovoltaické elektrárny na střeše stávajícího objektu. Panely a celoplechové žlaby budou uchyceny tak, aby nedocházelo k posunům v rámci střechy, kde bude provedena instalace a aby nedošlo k uvolnění materiálů ze střechy. Není uvažován zásah do nosných konstrukcí budovy.

Před vlastní montáží MUSÍ stavebník disponovat statickým posouzením střešní konstrukce pro záměr instalace tohoto rozsahu FVE na střeše.

## **B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

*a) technické řešení,*

Zdrojem energie (výkonu) jsou fotovoltaické články vhodně seskupené a uzavřené do fotovoltaických panelů. Při dopadu slunečního záření potřebné intenzity generují tyto panely stejnosměrné napětí a proud o velikosti úměrné k intenzitě dopadajícího záření.

Panely jsou dále sériově spojeny do pěti stringů a napojeny na DC část střídače přes kombinované svodiče přepětí typu SPD 1+2 v Junction boxech, a dále přes pojistky a opět kombinované svodiče přepětí typu SPD 1+2 v DC části RFVE. Propojovací kabele stringů jsou průřezu 6 mm<sup>2</sup>, jednožilové s dvojitou izolací.

Střídač zajistí automatickou konverzi stejnosměrného napětí na napětí sítě. Velikost a frekvence výstupního střídavého napětí je automaticky regulována dle připojeného síťového napětí. Přenos výkonu ze střídače dále probíhá přes jištění v AC části RFVE kabelem 1-CYKY-J 5x50 do stávajícího RH v rozvodně NN za účelem vlastní spotřeby.

Bude-li výroba elektrické energie převyšovat spotřebu odběrného místa (objektu), dojde k omezení výroby střídačem tak, aby k přetokům přes příslušné měřicí místo s 4Q elektroměrem v elektroměrovém rozváděči do distribuční sítě nedocházelo. Přetoky jsou Smlouvou o připojení zakázány. K zabezpečení této funkce bude provedeno dovybavení TS o polopřímé měření s elektroměrem komunikujícím se střídačem.

Pro možnost dálkového řízení výkonu výrobní distributorem bude v rozváděči RE doplněno relé a vysílač lokálního HDO a v rozváděči RFVE osazen přijímač lokálního HDO pro dálkové vypnutí výrobní právě na povel z HDO.

Součástí instalace je osazení dvou bezpečnostních tlačítek FVE STOP pro případné odpojení FVE od sítě, které budou umístěny jak na ploché střeše z jižní strany

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

objektu – vedle rozváděče RFVE pod novou stříškou, tak u jižní fasády objektu v místě kabelosvodu ze střechy – přístupné z terénu. FVE bude odpojena od sítě odpojením elektrické energie v trafostanici, nebo v rozvodně NN.

Stávající elektroinstalace bude ponechána bez úprav, vyjma výše uvedené úpravy RE a dovybavení TS. Napojení výkonu z FVE v RH v rozvodně NN bude provedeno pomocí jednoho z rezervních pojistkových odpojovačů.

**Fotovoltaické panely musí být považovány za činné, i když je střídač odpojen od strany AC! Maximální napětí dvojice panelů však nepřekročí 120 VDC v odpojeném stavu.**

Použité kabely musí vyhovovat místu a účelu použití.

*b) výčet technických a technologických zařízení.*

158 ks FV panelů, á 430 Wp

80 ks optimizérů, á 1000 W

1 ks Střídač ST, 66,6 kVA

### **B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

Požární řešení FVE vychází z norem ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů, stropů a střech) a norem souvisejících.

Dále byly zohledněny normy a nařízení zabývající se bezpečností práce a ochranou zdraví a majetku při provozu FVE.

Technologie fotovoltaické elektrárny neobsahuje žádné hořlavé nebo požár šířící materiály. Na požární bezpečnost nejsou kladeny specifické požadavky.

Při přechodech do jiných stavebních objektů budou rozvody provedeny dle podmínek požárně bezpečnostního řešení.

Všechny nové konstrukce včetně výrobních ploch jsou typizované. Rozvody elektro budou provedeny dle příslušných ČSN.

Posouzení odstupové vzdálenosti a střešního pláště dle požadované klasifikace z hlediska šíření požáru.

- §11 vyhlášky č.23/2008 Sb.:

Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost

U požárních úseků stavby musí být vymezen požárně nebezpečný prostor a stanovena odstupová vzdálenost podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2. a pak ČSN 73 0802 čl.10.2.1

Posouzení vypnutí panelů FVE v případě požáru

- Na základě požadavků ČSN 73 0848 o vypnutí FVE panelů v případě požáru lze říci, že celý rozvodný systém je pro tento případ blokován 2x elektricky. To znamená, že při vyhlášení požárního nebezpečí dochází k automatickému vypnutí vnitřních rozvodů FVE a k odpojení od místa propojení s distribuční soustavou.
- Provozovatel FVE zajistí provádění revizí elektrického zařízení v předepsaných termínech. Zajistí taktéž prokazatelné zaškolení obsluhy a provozně omezí přístup nepovolaných osob.

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

- Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.
- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 375/2017 Sb.
- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 (650201).
- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
- Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.
- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.
- Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.
- Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů.
- Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

**B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana**

Není vyžadováno.

**B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

*Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.*  
Není řešeno.

**B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

- a) *ochrana před pronikáním radonu z podloží,*  
Není vyžadováno.
- b) *ochrana před bludnými proudy,*  
Není vyžadováno.
- c) *ochrana před technickou seizmicitou,*  
Není vyžadováno.

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:**

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

- d) *ochrana před hlukem,*  
Není vyžadováno.
- e) *protipovodňová opatření,*  
Není vyžadováno.
- f) *ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.*  
Není vyžadováno.

**B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

- a) *napojovací místa technické infrastruktury,*  
FV elektrárna bude připojena k elektrizační síti přes střídač. Napojení FVE bude provedeno ze stávajícího hlavního rozváděče RH, který je umístěn v jihozápadní části objektu v rozvodně NN.
- b) *připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.*  
Nová FV elektrárna bude mít instalovaný výkon 67,94 kWp.

**B.4 Dopravní řešení**

- a) *popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,*  
Není řešeno.
- b) *napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,*  
Není řešeno.
- c) *doprava v klidu,*  
Není řešeno
- d) *pěší a cyklistické stezky.*  
Není řešeno.

**B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

- a) *terénní úpravy,*  
Nejsou vyžadovány.
- b) *použité vegetační prvky,*  
Nejsou řešeny.
- c) *biotechnická opatření.*  
Není vyžadováno.

**B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

- a) *vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,*  
Z hlediska provozu nemá stavba negativní vliv na životní prostředí ani zdraví osob. Vedení je v celé trase izolované. Všechny odpady je povinnost předávat oprávněné osobě podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozd. přepisů. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává do vlastnictví odpady, je k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech oprávněna. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou

**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

tyto odstraněny oprávněnou firmou. Při průchodu kabelů kolem stromů bude postupováno s co největší opatrností, aby nedošlo k porušení jejich kořenového systému. Při stavbě bude použita mechanizace, která bude bez závad – možnost vytečení oleje, apod.

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

- b) *vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,*  
Netýká se daného typu stavby.
- c) *vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,*  
Netýká se daného typu stavby.
- d) *způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,*  
Netýká se daného typu stavby.
- e) *v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,*  
Netýká se daného typu stavby.
- e) *navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.*

Podle §46 Energetického zákona, odst. 7, písm. e) vznikne ochranné pásmo výrobní elektřiny, kterým je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobní elektřina umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW. Toto pásmo je zřizováno pouze za účelem zajištění spolehlivého provozu výrobní a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Rozsah omezení definuje tento §46 Energetického zákona.

Pozemek dotčený vzniklým ochranným pásmem parcela č. 2058/69 je v majetku investora – Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín.

Nevznikne žádné bezpečnostní pásmo.

## **B.7 Ochrana obyvatelstva**

*Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.*

Netýká se daného typu stavby.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, vjezdy na staveniště případně označí dopravními značkami. Po celou dobu provádění prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Případné výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců.

## B.8 Zásady organizace výstavby

a) *potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,*

Staveniště bude pouze na ploše potřebné montáži nového kabelového vedení, nových panelů, střídačů a ostatní technologie.

Stavba nemá žárné věcné ani časové vazby na případnou okolní výstavbu a provoz. Navrhovaná dokumentace splňuje technické požadavky distributora elektrické energie.

b) *odvodnění staveniště,*

Netýká se daného typu stavby.

c) *napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,*

Krátkodobé staveniště bude zřízeno na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací po domluvě s vlastníkem daného místa. Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby. Staveniště bude ohraničeno páskou a případnými zábranami proti pádu do výkopu. Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005 Sb, aby staveniště vyhovovalo technickým požadavkům na stavbu vyhláška č. 268/ 2009 Sb. v platném znění

d) *vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,*

Daný typ stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby.

e) *ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,*

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR. Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem. Stavby se netýkají žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) *maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,*

Netýká se daného typu stavby.

g) *požadavky na bezbariérové obchozí trasy,*

Netýká se daného typu stavby.

h) *maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,*

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění navazujících prací.

Všechny odpady je povinnost předávat oprávněné osobě podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozd. přepisů. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává do vlastnictví odpady, je k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech oprávněna. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

i) *balance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,*

Netýká se daného typu stavby.



**Akce:**

38/24 FVE SPOROTVNÍ HALA, HODONÍN – 67,94 kWp

**Investor:** Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

*j) ochrana životního prostředí při výstavbě,*

Z hlediska provozu nemá stavba negativní vliv na životní prostředí ani zdraví osob. Při navrhované výstavbě je však třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně platná opatření, včetně řádné likvidace odpadů.

*k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,*

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při stavbě je nutné dodržovat základní bezpečnostní předpisy, zejména pak předpisy pro práci ve výškách uvedených v ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., která upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů. Práce na silnoproudém vybavení fotovoltaické elektrárny pak mohou vykonávat pouze osoby znalé podle zákona č. 250/2021 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb. O dalších bezpečnostních předpisech pojednává technická zpráva dokumentace.

*l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,*

Netýká se daného typu stavby.

*m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,*

Netýká se daného typu stavby.

*n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,*

Netýká se daného typu stavby.

*o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.*

Předpokládaný termín realizace výstavby 2024

**B.9 Celkové vodohospodářské řešení**

Netýká se daného typu stavby.




SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  
M1:50000

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VŘ, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení.



FOTOMAPA  
M1:1500

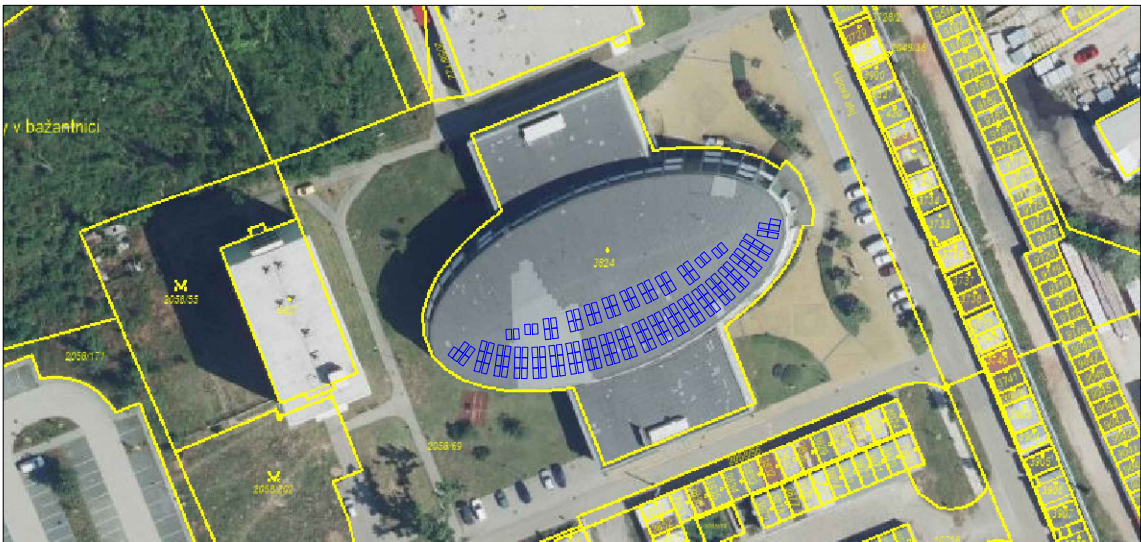

**ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**  
Katastrální území: Hodonín (640417)  
Pozemky týkající se vlastní výstavby: parcela č. st. 3824


Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.						doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.	
Investor : Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín						projektant elektrotechnických zařízení do i nad 1000 V obj. tř. A a hromosvodů ev. č. 15055/9/17/EZ-M,O-E1A	
Stupeň : DSP+DVZ		Index :		Číslo paré :		0 1 2 3 4 5 6 7	
Architekt :		Zodpovědný projektant :		Kontroloval :		Vyraboval :	
		Miroslav KOZUMPLIK ČKAIT: 1300040				doc. Ing. Jiří VÁVRA, Ph.D. Tel.: +420 734 150 130	
Zakázka : 38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN - 67,94 kWp						Datum : 25.06.2024	
Objekt : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM						Měřítko : 1:50000 1:1500	
Obsah : SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ						Číslo výkresu : C.1	



# KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES


M1:750

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VŘ, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení.

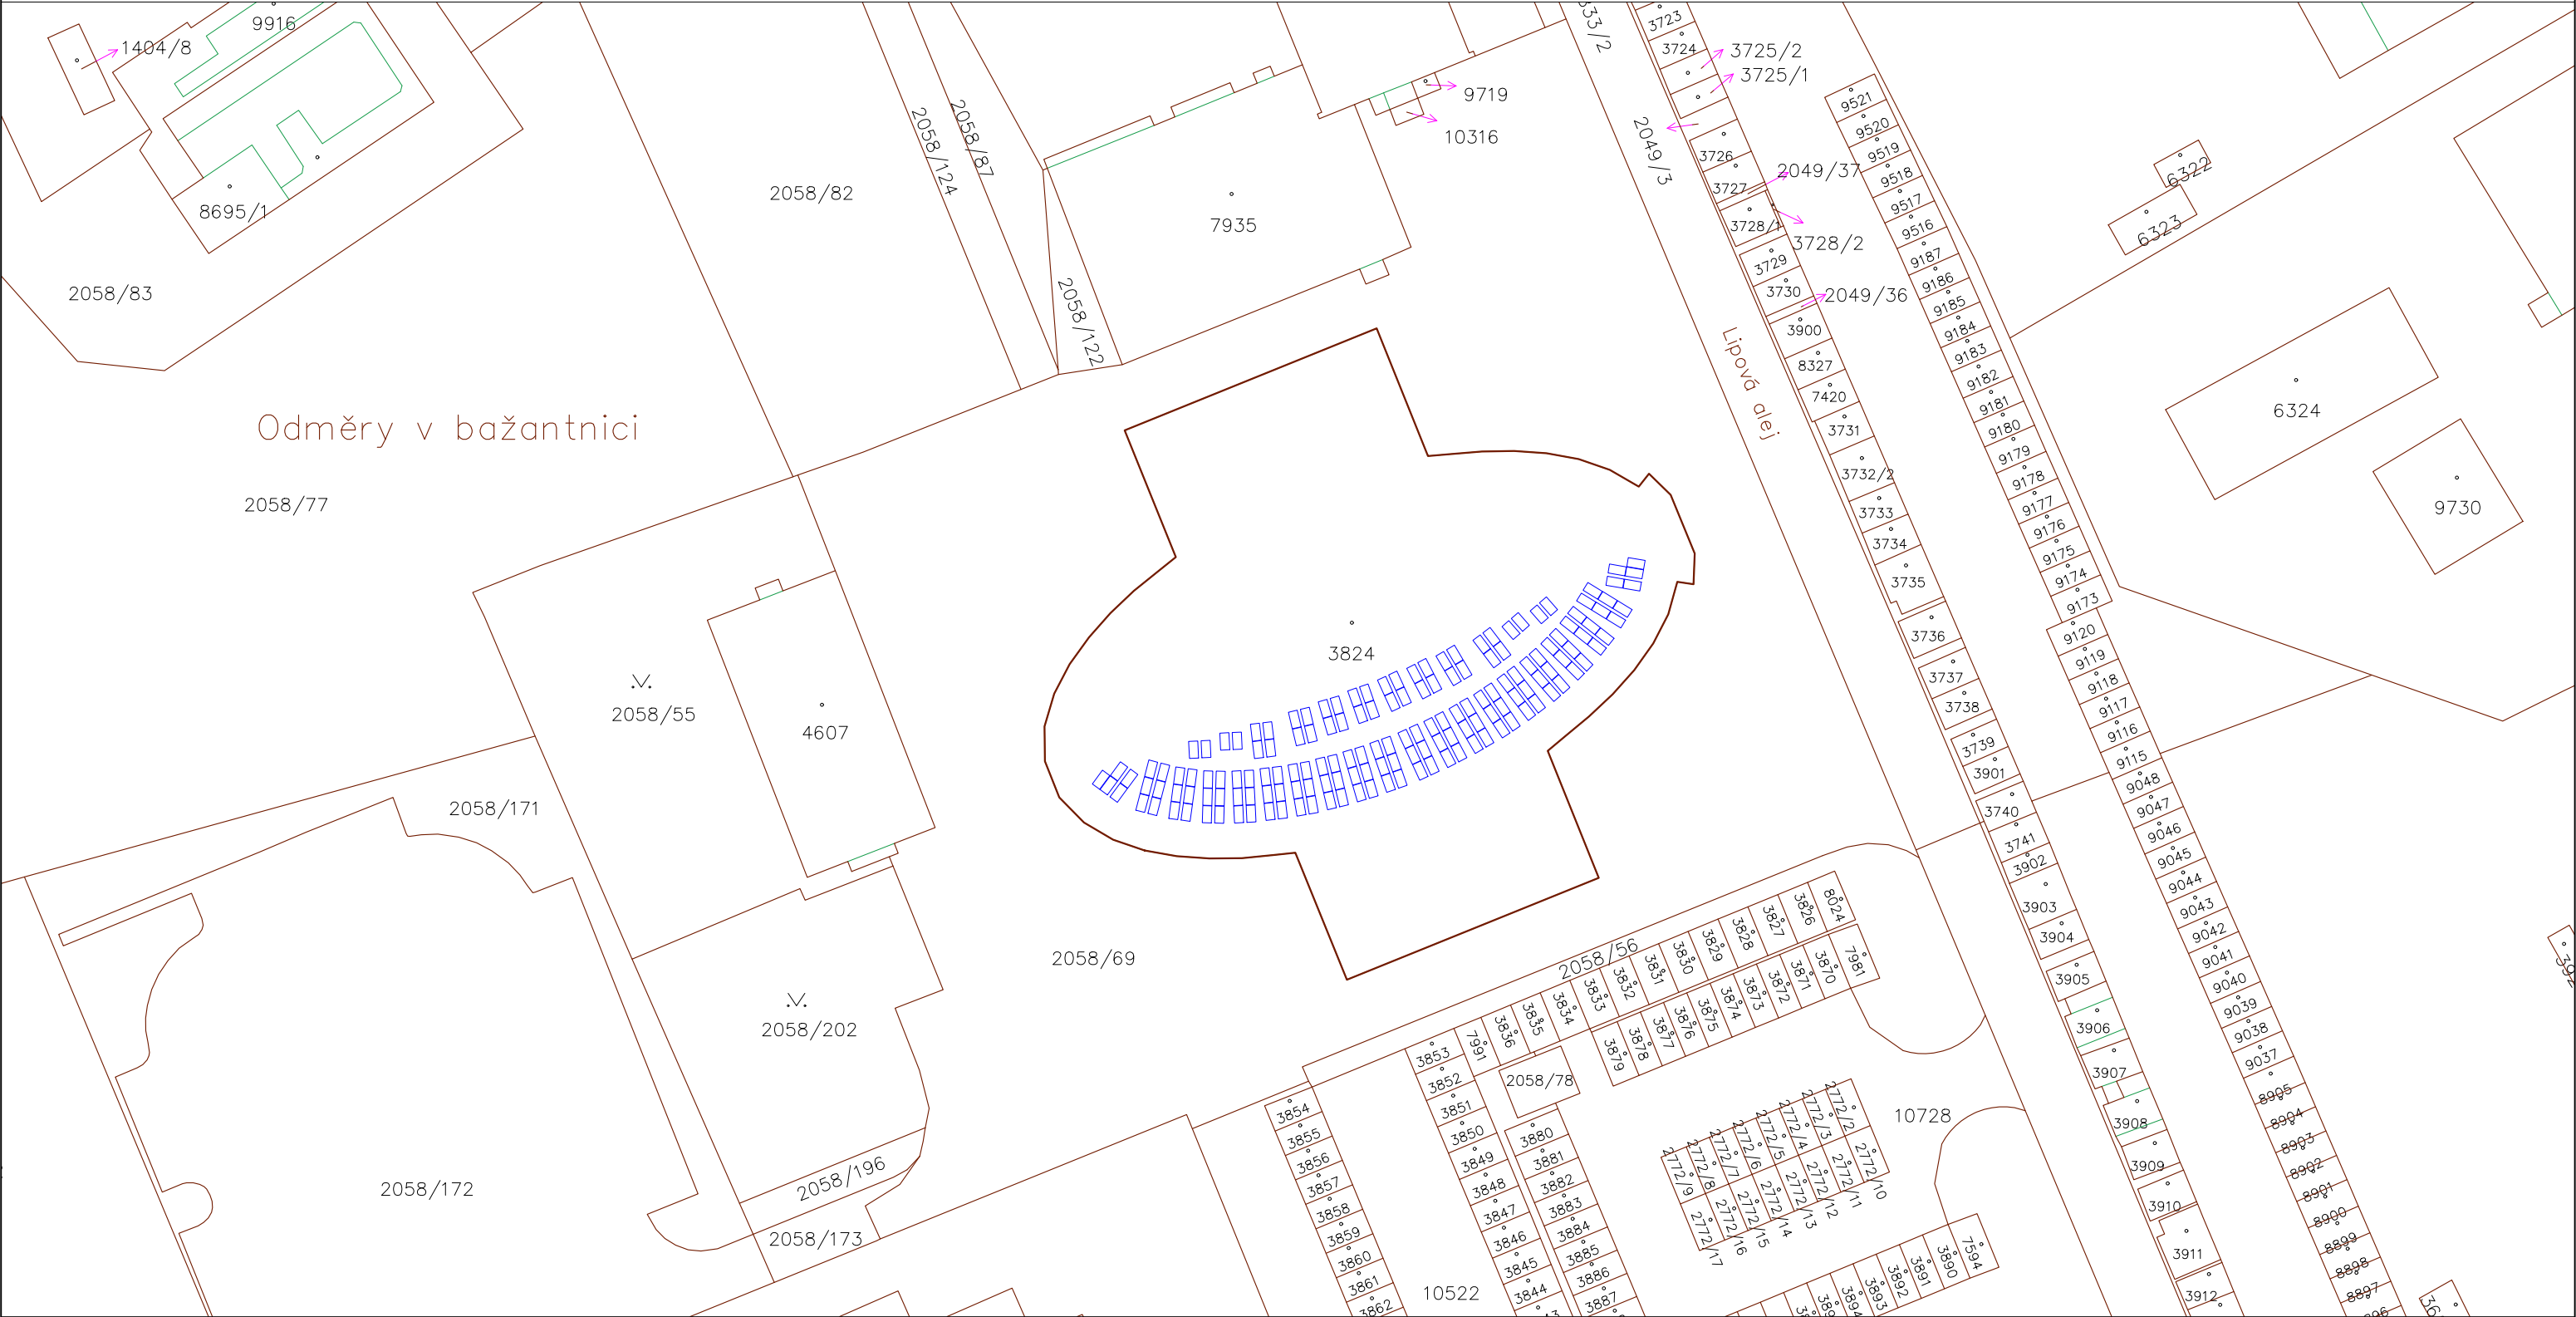

## M1:750

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VŘ, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení.

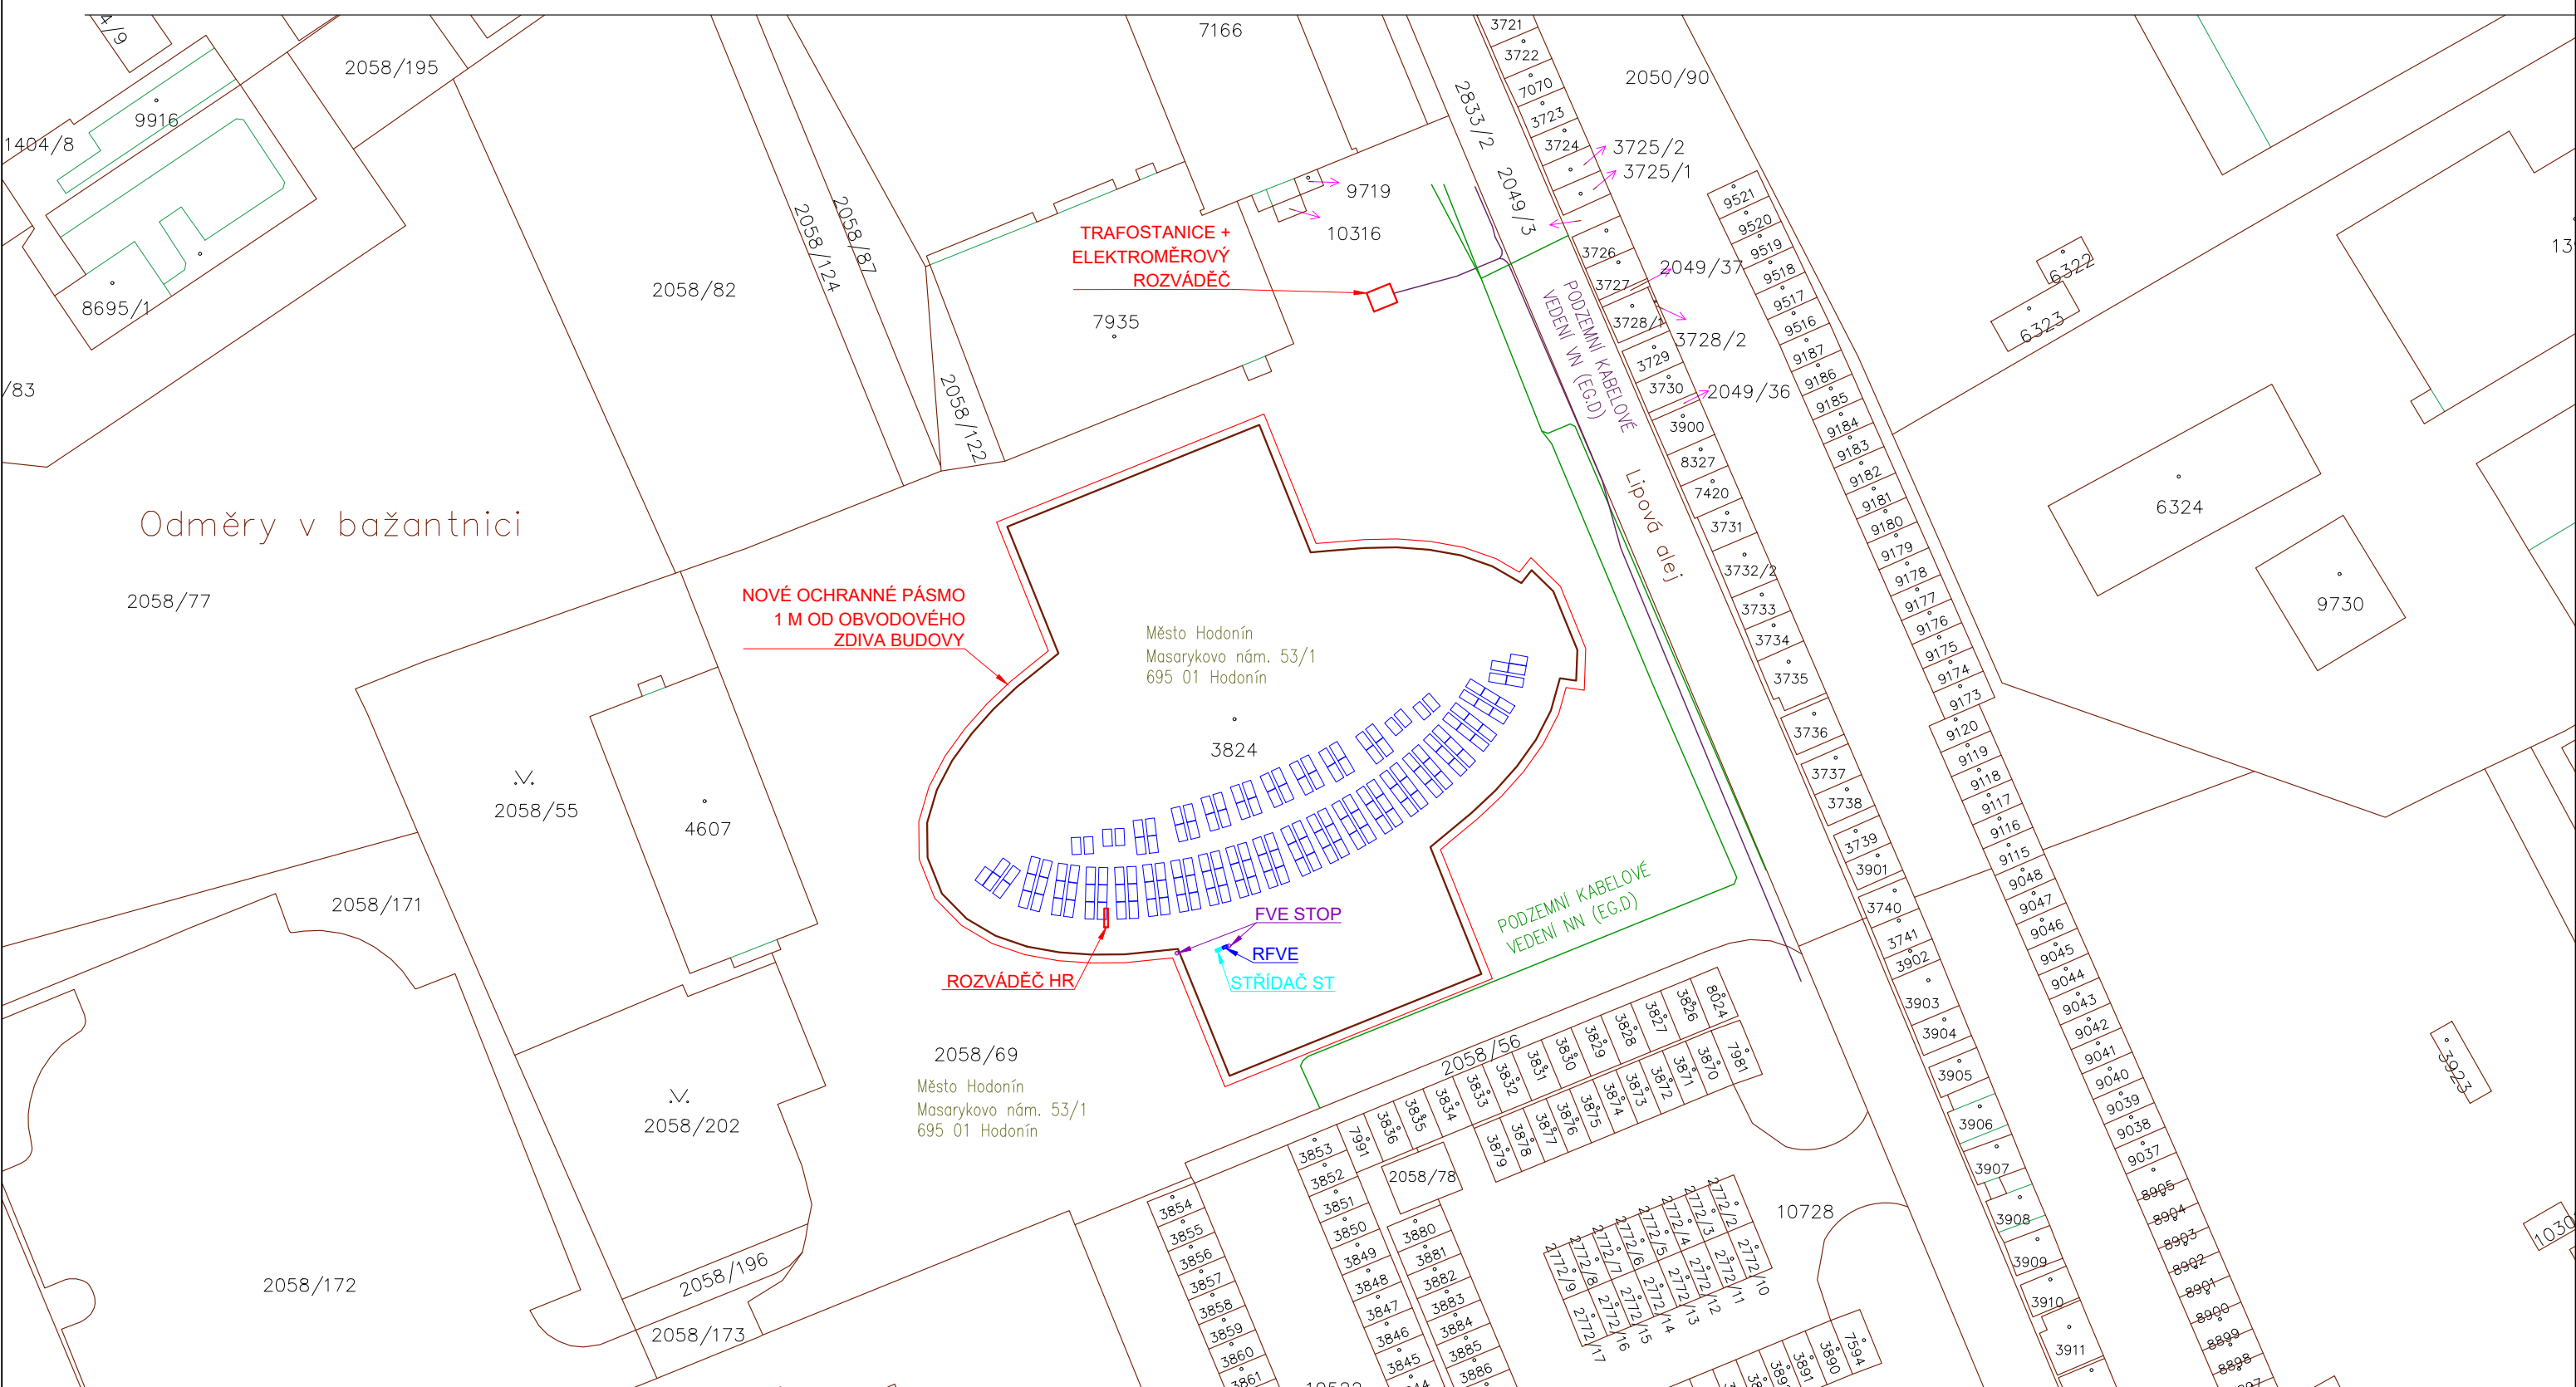

POZNÁMKA:  
SKLON PANELŮ 8°, ODKLONY OD JIHU DLE JEDNOTLIVÝCH PVGISŮ  
UMÍSTĚNÍ FV PANELŮ KÓTOVÁNO OD HŘEBENE A OKRAJE STŘECHY  
158x LEPENÝ FOTOVOLTAICKÝ PANEL, á 430 Wp,  
rozměr 2054x1134x2 mm  
80x VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR, á 1000 W  
1x STŘÍDAČ ST, 66.6 kVA  
STŘEŠNÍ KRYTINA PVC FOLIE

LEGENDA SÍTI:

— ↗ — — ↗ — — PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (EG.D)  
 — ↗ — — PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (EG.D)

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Investor : Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stupeň : DSP+DVZ

Architekt :                      Zodpovedný projektant :                      Kontroloval :  
Miroslav KOZUMPLÍK  
ČKAIT: 1300040

Zakázka : 38/24 EVE SPORT

Objekt : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

Obsah :  
**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**

**doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.**

projektant elektrotechnických zařízení  
do i nad 1000 V obj. tř. A a hromosvodů  
ev. č. 15055/9/17/EZ-M,O-E1A

Mostišťe 188, 594 01 Velké Meziříčí  
T: +420 734 150 130, E: jiriwavra@email.cz  
IČ: 764 63 338, DIČ: CZ8308054821

Datum : 25.06.2024

Měřítko : 1:750

Číslo výkresu :  
C.3

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Investor : Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stupeň : DSP+DVZ Index : Číslo paré : 

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Architekt : Zodpovědný projektant : Miroslav KOZUMPLÍK  
ČKAIT: 1300040 Kontroloval : Vypracoval : doc. Ing. Jiří VÁVRA, Ph.D.  
Tel.: +420 734 150 130

**doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.**

projektant elektrotechnických zařízení  
do i nad 1000 V obj. tř. A a hromosvodů  
ev. č. 15055/9/17/EZ-M,O-E1A

Mostišť 188, 594 01 Velké Meziříčí  
T: +420 734 150 130, E: jiriwavra@email.cz  
IČ: 764 63 338, DIČ: CZ8308054821

Zakázka : 38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN - 67,94 kWp Datum : 25.06.2024

Objekt : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM Měřítko : TEXT

Obsah : TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo výkresu : D.1.4.1

## OBSAH:

1. Základní identifikační údaje .....	2
2. Rozsah a obsah projektové dokumentace .....	2
3. Podklady pro projekt.....	3
4. Členění stavby .....	3
5. Technické údaje .....	3
6. Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 .....	5
7. Použitý materiál .....	5
8. Technický popis stavby .....	5
9. Postup výstavby FVE .....	5
10. Ochrana před bleskem .....	6
11. Ochrana proti korozi .....	6
12. Péče o životní prostředí .....	6
13. Stavebně technické řešení a požárně bezpečnostní řešení .....	6
14. Závěr .....	7
15. Bezpečností předpisy .....	7

## 1. Základní identifikační údaje

Název stavby:	FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN
Zakázka č.:	38/24
Místo stavby:	Lipová alej 4110/23a, 695 01 Hodonín
Okres:	Hodonín
Kraj:	Jihomoravský
Katastrální území:	Hodonín (640417)
Číslo parcel:	st. 3824
Investor:	Město Hodonín
Sídlo investora:	Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Zpracovatel projektu:	doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Zodpovědný projektant:	Miroslav Kozumplík, ČKAIT 1300040
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného povolení a výběr zhotovitele (DSP+DVZ)

## 2. Rozsah a obsah projektové dokumentace

Stavba je vyvolaná na základě instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy sportovní haly. Jedná se o osazení 158 ks fotovoltaických panelů o nominálním výkonu 430 Wp společně s 80 ks odpovídajících výkonových optimalizérů o výkonu 1000 W na oválnou střechu sportovní haly, osazení střídače a rozváděče RFVE na ocelovou podkonstrukci se stříškou na ploché střeše budovy z jižní strany a jejich napojení do stávajících rozvodů NN v objektu. Součástí instalace je osazení dvou bezpečnostních tlačítek FVE STOP pro případné odpojení FVE od sítě, které budou umístěny jak na ploché střeše z jižní strany objektu – vedle rozváděče RFVE pod novou stříškou, tak u jižní fasády objektu v místě kabelosvodu ze střechy – přístupné z terénu.

Fotovoltaický zdroj bude instalován se záměrem snížit vlastní spotřebu objektu. Dokumentace je zpracována za účelem vydání společného povolení a provedení výběrového řízení na dodávku a montáž FVE. Projekt neřeší stavebně technické řešení ani statické posouzení vhodnosti montáže, které zpracovává město Hodonín samostatně.

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VŘ, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení. Přestože je tedy PD zpracována s konkrétními typy panelů a střídačů, pro účely výběrového řízení je nutné splnit následující obecné požadavky na FVE:

- Celkový nominální výkon fotovoltaických panelů minimálně 67,9 kWp, maximálně 68,06 kWp, což je dáno Smlouvou o připojení s distributorem. FV panely musí být určeny pro lepení ke střešnímu plášti. Hmotnost jednoho panelu nesmí přesáhnout 4 kg/m<sup>2</sup>.
- Instalace výkonového optimalizéru pro každé dva panely pro zabezpečení maximálních energetických výnosů a pro bezpečné odpojování FVE při servisních nebo hasičských zásazích.
- Fotovoltaický střídač ST o celkovém výkonu min. 60 kVA, s Euro účinností min. 98 % a zárukou výrobce 12 let. Střídač musí být kompatibilní s výkonovými optimalizery řízenými po DC vedení. Střídač bude vybaven funkcí pro přímé napojení na LAN, aby bylo možné vzdáleně dohlížet na činnost FVE, sledovat grafy výroby a chybová hlášení, která budou odesílána na zákazníkem uvedený email.
- Veškerá zařízení musí být kompatibilní.

- Propoje mezi střídači a částmi stringu budou realizovány spojovacími kabely o průřezu min. 6 mm<sup>2</sup> s konektory typu MC4. Stringy budou napojeny do střídače přes kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typu SPD 1+2 v Junction boxech a pojistkové odpojovače a další kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typu SPD 1+2 v DC čísti RFVE.
- Z důvodu omezeného zatížení střešní konstrukce budou FV panely lepeny přímo ke střešnímu plášti, není zde uvažována běžná AL podkonstrukce, ani běžné FV panely s AL rámem a krycím sklem. Kompletní instalace **NESMÍ** přesáhnout zatížení střešní konstrukce dané statickými výpočty!
- Monitoring FVE musí umožňovat měření, sběr a odesílání dat podle požadavků IV výzvy Modernizačního fondu RES+.
- Dodavatel musí bezesbytku splnit požadavky na FVE plynoucí z uzavřené Smlouvy o připojení a jeho případných dodatků.
- Po dokončení výstavby dodavatel vypracuje PD skutečného provedení a předá ji společně s výchozí revizí investorovi.

### 3. Podklady pro projekt

- jednání s investorem
- místní šetření dne 12.4.2024 a 23.5.2024
- fotodokumentace
- stavební dokumentace objektu (řez objektem, výkres střechy)
- smlouva o připojení č. 9002007057

### 4. Členění stavby

SO.01 – Fotovoltaický systém

### 5. Technické údaje

Napěťové soustavy	3 + PEN – 400 V, AC, 50 Hz / TN-C 3 + PE+N – 400 V, AC, 50 Hz / TN-S 2 – 1000 V, DC / IT
Jmenovité proudové zatížení	dle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2
Ukončení kabelového vedení	v jednotlivých rozvaděčích, přístrojích
Ochrana proti zkratu	pojistky, jističe dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2
Uzemnění	stávající
Hodnota hlavního jističe, příkon	3 x 315 A, char. B, 210 kW
Typ měření odběru elektřiny	nepřímé NN, typ B
Měřicí transformátory proudu	3x 300/5, TP 0,5S, 5 VA

Ochrana před nebezpečným dotykem:

- živých částí: polohou, dvojitou izolací, krytem a doplňkovou ochranou proud. chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61140 ed.3.
- neživých částí: automatickým odpojením od zdroje, použití nadproudových jisticích prvků a ochranným pospojováním, uzemněním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN EN 61140 ed.3



**Parametry návrhu:**

Lokalita:	Hodonín, GPS: 48.8626511N, 17.1128528E
Typ montáže:	Na šikmou střechu krytou PVC folií.
Instalovaný výkon:	<b>67,94 kWp</b>
Typ a počet modulů:	Fotovoltaický panel, á 430 Wp, 158 ks
Typ a počet optimizérů:	1000 W, 80 ks
Typ a počet střídačů:	Střídač ST, 66.6 kVA, 1 ks
Odklon modulů od jihu:	36° pro 5 ks FVP, 14° pro 6 ks FVP, 8° pro 6 ks FVP, 2° pro 6 ks FVP, -3° pro 6 ks FVP, -7° pro 6 ks FVP, -10° pro 6 ks FVP, -13° pro 6 ks FVP, -16° pro 6 ks FVP, -19° pro 6 ks FVP, -25° pro 6 ks FVP, -27° pro 6 ks FVP, -30° pro 6 ks FVP, -34° pro 6 ks FVP, -37° pro 6 ks FVP, -41° pro 6 ks FVP, -46° pro 6 ks FVP, -52° pro 6 ks FVP, -58° pro 6 ks FVP, -80° pro 5 ks FVP, -3° pro 4 ks FVP, -7° pro 4 ks FVP, -13° pro 4 ks FVP, -16° pro 4 ks FVP, -19° pro 4 ks FVP, -25° pro 4 ks FVP, -28° pro 4 ks FVP, -31° pro 4 ks FVP, -37° pro 4 ks FVP, -41° pro 4 ks FVP
Sklon modulů:	8°
Produkce el.energie	72,68 MWh/rok (Dle PVGIS), ztráty ve střídači a kabeláži 10 %.
Měrná produkce	1069 kWh/kWp/rok

**Síťové ochrany**

Pro fotovoltaický systém je rozpadové místo uvažováno ve střídači, který disponuje možností nastavení 3-stupňové napěťové a frekvenční ochrany. V případě nepovolené výchylky sledovaných parametrů sítě odpojuje střídač od sítě. Opětovné připojení střídače bude provedeno minimálně po 5 minutách bezchybného provozu sítě s gradientem nárůstu 10% Pn/min. Sledované parametry a jejich nastavení je v následující tabulce:

**Tab. 1** – Parametry pro nastavení síťových ochran, PPDS

Funkce	Rozsah nastavení dle PPDS	Požadované nastavení dle SoP	Časové zpoždění
Nadpětí 3. Stupeň $U \gg$	1,00 – 1,30 $U_n$	1,2 $U_n$	0,1 s
Nadpětí 2. stupeň $U \gg$	1,00 – 1,30 $U_n$	1,15 $U_n$	5s
Nadpětí 1. stupeň $U >$	1,00 – 1,30 $U_n$	1,11 $U_n$	60 s
Podpětí 1. stupeň $U <$	0,10 – 1,00 $U_n$	0,7 $U_n$	2,7 s
Podpětí 2. stupeň $U \ll$	0,10 – 1,00 $U_n$	0,45 $U_n$	0,2 s
nadfrekvence $f >$	50 – 52 Hz	51,5 Hz	0,1 s
podfrekvence $f <$	47,5 – 50 Hz	47,5 Hz	0,1 s
Směr jalového výkonu a podpětí ( $Q \rightarrow$ & $U <$ )		0,85 $U_n$	$t_1 = 0,5$ s

**Řízení výkonů**

Řízení jalového výkonu  $Q(U)$  bude podle PPDS, příloha č. 4 s těmito konkrétními body:  $X_1 = 0,94$ ;  $X_2 = 0,97$ ;  $X_3 = 1,05$ ;  $X_4 = 1,08$ . Doporučená časová konstanta 5s.

Přizpůsobení činného výkonu  $P(U)$  podle PPDS, příloha č. 4 s těmito konkrétními body:  $U_1/U_n = 109\%$ ;  $U_2/U_n = 110\%$ ;  $U_3/U_n = 111\%$ . Doporučená časová konstanta 5s.

Snížení činného výkonu při nadfrekvenci  $P(f)$  s gradientem 40%/Hz při frekvenci nad 50,2 Hz. Pro frekvenci v rozsahu 47,5 – 50,2 nedojde k žádnému omezení. Pro frekvenci nad 52 Hz bude střídač odpojen v důsledku činnosti nadfrekvenční ochrany.

## 6. Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

Vnější vlivy, prostory a prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

Prostory vnitřní: AA5, AB5, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1

Prostory venkovní: AA7, AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC1

Všechny ostatní vlivy jsou považovány za normální.

## 7. Použitý materiál

Splňuje technické požadavky na výrobky a prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.

## 8. Technický popis stavby

Zdrojem energie (výkonu) jsou fotovoltaické články vhodně seskupené a uzavřené do fotovoltaických panelů. Při dopadu slunečního záření potřebné intenzity generují tyto panely stejnosměrné napětí a proud o velikosti úměrné k intenzitě dopadajícího záření.

Panely jsou dále sériově spojeny do pěti stringů a napojeny na DC část střídače přes kombinované svodiče přepětí typu SPD 1+2 v Junction boxech, a dále přes pojistky a opět kombinované svodiče přepětí typu SPD 1+2 v DC části RFVE. Propojovací kabely stringu jsou průřezu 6 mm<sup>2</sup>, jednožilové s dvojitou izolací.

Střídač zajistí automatickou konverzi stejnosměrného napětí na napětí sítě. Velikost a frekvence výstupního střídavého napětí je automaticky regulována dle připojeného síťového napětí. Přenos výkonu ze střídače dále probíhá přes jištění v AC části RFVE kabelem 1-CYKY-J 5x50 do stávajícího RH v rozvodně NN za účelem vlastní spotřeby.

Bude-li výroba elektrické energie převyšovat spotřebu odběrného místa (objektu), dojde k omezení výroby střídačem tak, aby k přetokům přes příslušné měřicí místo s 4Q elektroměrem v elektroměrovém rozváděči do distribuční sítě nedocházelo. Přetoky jsou Smlouvou o připojení zakázány. K zabezpečení této funkce bude provedeno dovybavení TS o polopřímé měření s elektroměrem komunikujícím se střídačem.

Pro možnost dálkového řízení výkonu výrobní distributorem bude v rozváděči RE doplněno relé a vysílač lokálního HDO a v rozváděči RFVE osazen přijímač lokálního HDO pro dálkové vypnutí výrobní právě na povel z HDO.

Součástí instalace je osazení dvou bezpečnostních tlačítek FVE STOP pro případné odpojení FVE od sítě, které budou umístěny jak na ploché střeše z jižní strany objektu – vedle rozváděče RFVE pod novou stříškou, tak u jižní fasády objektu v místě kabelosvodu ze střechy – přístupné z terénu. FVE bude odpojena od sítě odpojením elektrické energie v trafostanici, nebo v rozvodně NN.

Stávající elektroinstalace bude ponechána bez úprav, vyjma výše uvedené úpravy RE a dovybavení TS. Napojení výkonu z FVE v RH v rozvodně NN bude provedeno pomocí jednoho z rezervních pojistkových odpojovačů.

## 9. Postup výstavby FVE

Pro pokládku a montáž AI konstrukce, panelů a střídačů musí být dodrženy technologicko-montážní postupy výrobců. Kabely budou kladeny do chráničků/žlabů přehledně, materiály musí odpovídat požadovanému použití – musí být mrazuvzdorné a UV stabilní. Kabely propojující jednotlivé panely budou přichyceny k AI konstrukci, aby bylo zabráněno jejich volnému pohybu po střešní krytině a aby byly chráněny před námrazou a mechanickému namáhání.

**Fotovoltaické panely musí být považovány za činné, i když je střídač odpojen od strany AC. Díky optimizérům je ale maximální napětí omezeno na 1 VDC na optimizer, případný servisní nebo hasičský zásah neohrozí technika nebo hasiče. Maximální napětí dvojice panelů však nepřekročí 120 VDC v odpojeném stavu.**

## **10. Ochrana před bleskem**

Tento projekt neřeší návrh ochrany před bleskem. Ten je zpracováván odděleně v rámci rekonstrukce střešního pláště.

Výrobce střídače doporučuje chránit fotovoltaické panely na střeše proti přímému úderu blesku. Je tedy doporučeno po instalaci FVE zhodnotit stávající ochranu před bleskem a realizovat případné úpravy tak, aby byla FVE chráněna izolovanou soustavou ochrany před bleskem s dodržением dostatečné vzdálenosti podle souboru norem ČSN EN 62 305.

Případné přepětí na DC straně bude svedeno svodičem typu 1+2. AC strana bude chráněna svodičem na bázi jiskřiště.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 2, musí být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

## **11. Ochrana proti korozi**

Provádí se podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 článku 542.N6 „Ochrana proti korozi“

Všechny nové nadzemní ocelové části armatur a konstrukcí jsou navrženy s povrchovou ochranou žárovým zinkováním nebo eloxem. Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou. Protikorozní ochrana nesmí ovlivňovat vodivost spojů. Uzemňovací přívody je nutno při přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch opatřit pasivní ochranou. Přívody od základových zemničů pak:

Na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi

Na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

Žádné jiné speciální ochrany před korozí nejsou požadovány.

## **12. Péče o životní prostředí**

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí všeobecně platná opatření. Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. Po dokončení prací musí být staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění navazujících prací.

## **13. Stavebně technické řešení a požárně bezpečnostní řešení**

Ačkoliv tato část projektové dokumentace neřeší stavebně technické a konstrukční části stavby, montáž systému, ani požárně-bezpečnostní řešení, je však nutné, aby vlastní montáž prováděli pouze proškolení technici s patřičným oprávněním výrobce technologie k montáži, a aby při montáži bylo použito pouze komponent k tomu účelu schválených. Jen tak lze zaručit bezpečný provoz FVE z hlediska statického i z hlediska požárně-bezpečnostního. Není uvažován zásah do nosných konstrukcí budovy. Navrhované komponenty jsou schválené pro tento účel montáže a nezvyšují tak požární riziko stavby.

**Před vlastní montáží MUSÍ stavebník disponovat statickým posouzením střešní konstrukce pro záměr instalace tohoto rozsahu FVE na střeše!**

### **Požárně bezpečnostní řešení**

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3, bod 9, se střídač s odpojovačem v instalaci fotovoltaického systému umísťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 6, musí být každý prostup požárně dělicími konstrukcemi utěsněn podle požadavků vyhláškou odkazovaných českých technických norem, a musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím tyto informace: požární odolnost, druh nebo typ ucpávky, datum provedení, informace o firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému.

Veškeré prostupy elektroinstalací konstrukčními prvky objektu a jednotlivými požárními úseky budou provedeny a utěsněny dle požadavků ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 527.2.

## **14. Závěr**

Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

**Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize.** V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení.

Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl. 48/1982 Sb., bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. Projektová dokumentace byla zpracovaná podle platných ČSN, EN a souvisejících předpisů, podle nichž budou provedeny i montážní práce.

## **15. Bezpečností předpisy**

**Fotovoltaické panely musí být považovány za činné, i když je střídač odpojen od strany AC. Díky optimizérům je ale maximální napětí omezeno na 1 VDC na optimizer, případný servisní nebo hasičský zásah neohrozí technika nebo hasiče. Maximální napětí dvojice panelů však nepřekročí 120 VDC v odpojeném stavu.**

Dle stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), vč. právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, jimiž jsou zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jsou dány jednotlivým účastníkům výstavby povinnosti, které je nutné

bezpodmínečně dodržovat. Mimo tyto je nutné dbát stanovených zásad při realizaci. Funkci koordinátora zajišťuje při souběhu více subjektů hlavní dodavatel stavby.

Dle technologických rozborů montážních prací jsou práce na montážní podložce (montážní žebříky atd.) do výšky 1,5 m považovány za běžné a jen pro práce nad vodou či jinými nebezpečnými látkami je nutno provádět zajištění. Práce nad výšku 1,5 m je nutno provádět za dodržování bezpečnostních opatření jako práce ve výškách. Za práci ve výškách je považována práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesunutím s nebezpečím poškození zdraví. Je třeba učinit opatření, aby bylo případným úrazům co nejvíce zabráněno.

Zabránění se provádí kolektivním nebo osobním zajištěním. Upřednostňuje se kolektivní zajištění – tzn. ochranné zábradlí, hrazení, poklapy, lešení, sítě atd. Bylo-li by vzhledem k časovým, finančním a tech. důvodům účelnější využití osobního zajištění, je možné je využít (bezp. lano, pás, postroj, samonavíjecí kladka atd.).

Na staveništi mohou být pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolení. Dodavatel zajistí vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance dle zákona č. 390/2021 Sb.

V případě úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě nebo na jiném snadno dostupném místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Na staveništi musí být viditelně vyvěšena důležitá telefonní čísla (lékařská služba č. 155, hasiči č. 150, policie č. 158, ...).

Pracoviště, vyžadují-li to klimatické podmínky, musí být při práci, řádně zajištěno a osvětleno. Staveniště v místech výskytu pracovníků, musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, pozor el. proud, apod.).

Je zakázáno všem osobám donášet a požívat při výstavbě alkoholické nápoje a jiné psychotropní látky.

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z pohledu požární ochrany nepřevzatých staveb dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat veškeré požární a bezpečnostní opatření u všech pracovních procesů, zejména pak tam, kde je zjevné požární ohrožení (broušení, sváření apod.).

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat skladování hořlavých látek a plynů (ČSN 65 0201 a ČSN 07 8304), staveništní elektroinstalaci, pracovištím s topeništi, otevřená ohniště atd.

Dále je nutno při realizaci stavby dodržovat:


- 1) technologická a montážní pravidla vydaná pro použitý konstrukční systém
- 2) ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
- 3) nařízení vlády 201/2010 Sb. způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- 4) Zákon č. 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
- 5) vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- 6) nařízení vlády 458/2000 Sb., energetický zákon

- 7) zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (§ 102 - Ochranné pásmo komunikačního vedení)
- 8) ČSN 49 6100 – Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení (práce na okružních pilách)
- 9) ČSN 49 6105 – Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily (práce na okružních pilách)
- 10) zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
- 11) vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
- 12) nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

# JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

## SCHÉMA

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VŘ, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení.

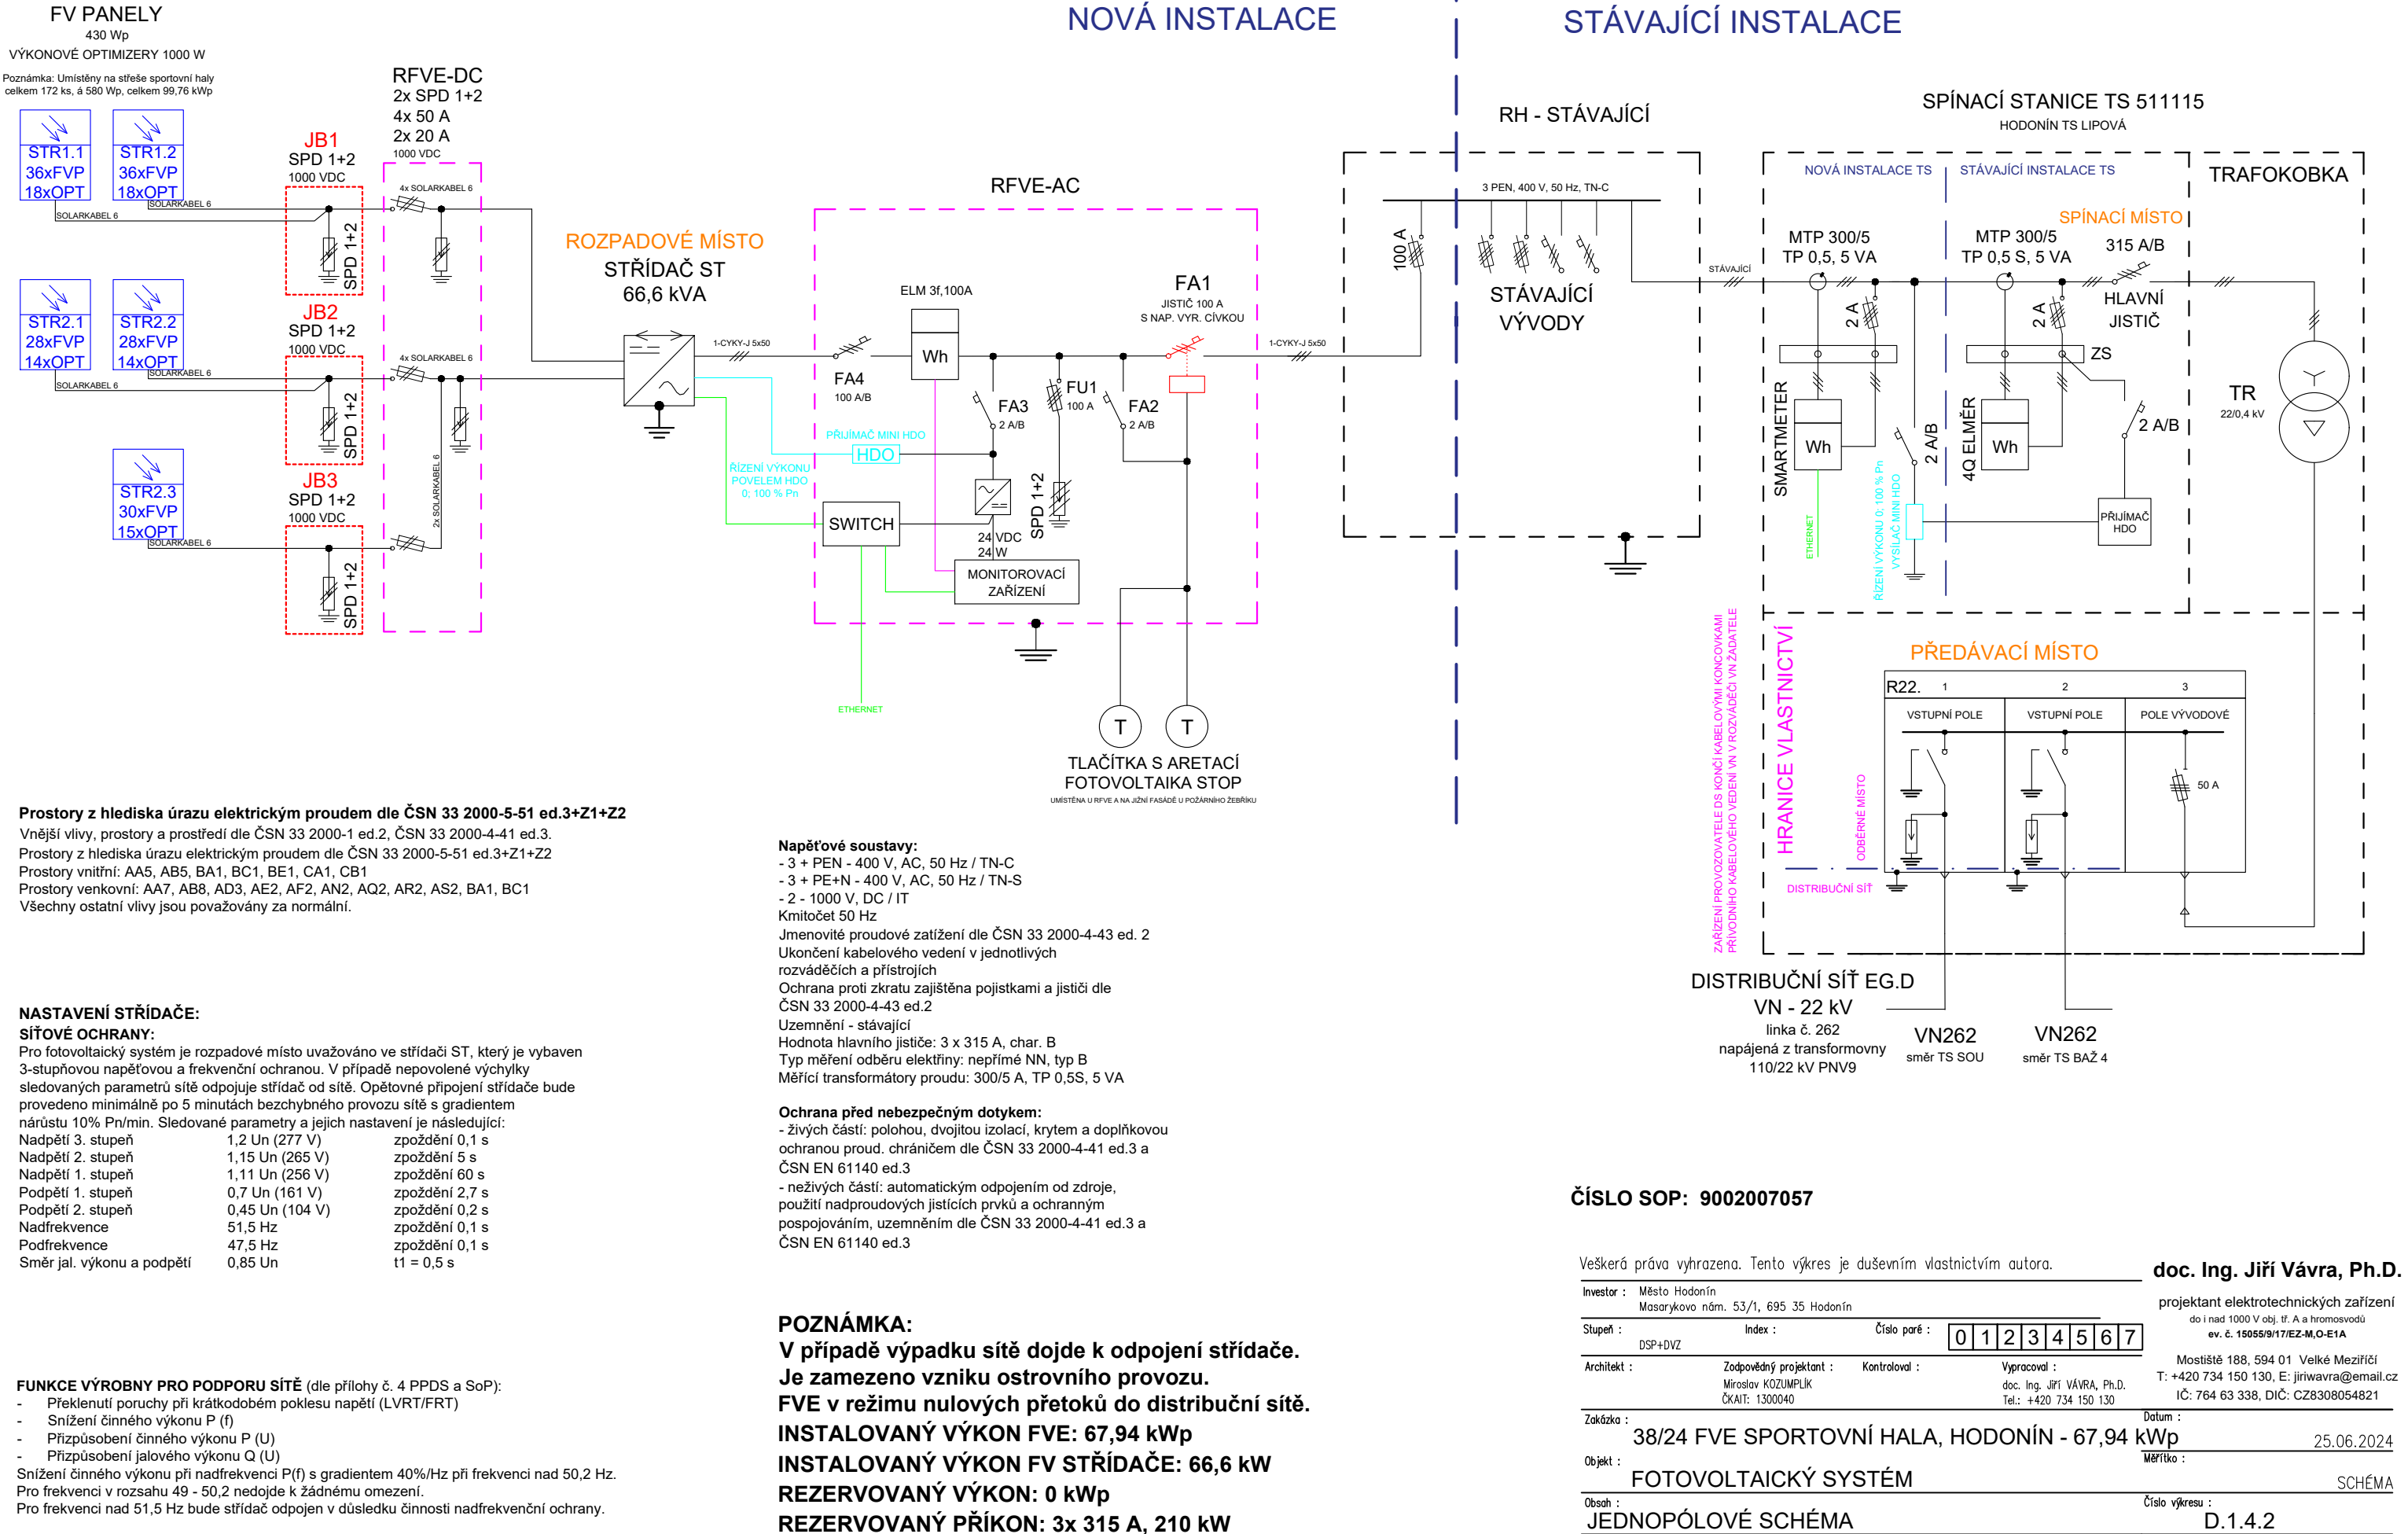




DISPOZICE FVE - SPORTOVNÍ HALA


M1:225

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VR, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení.

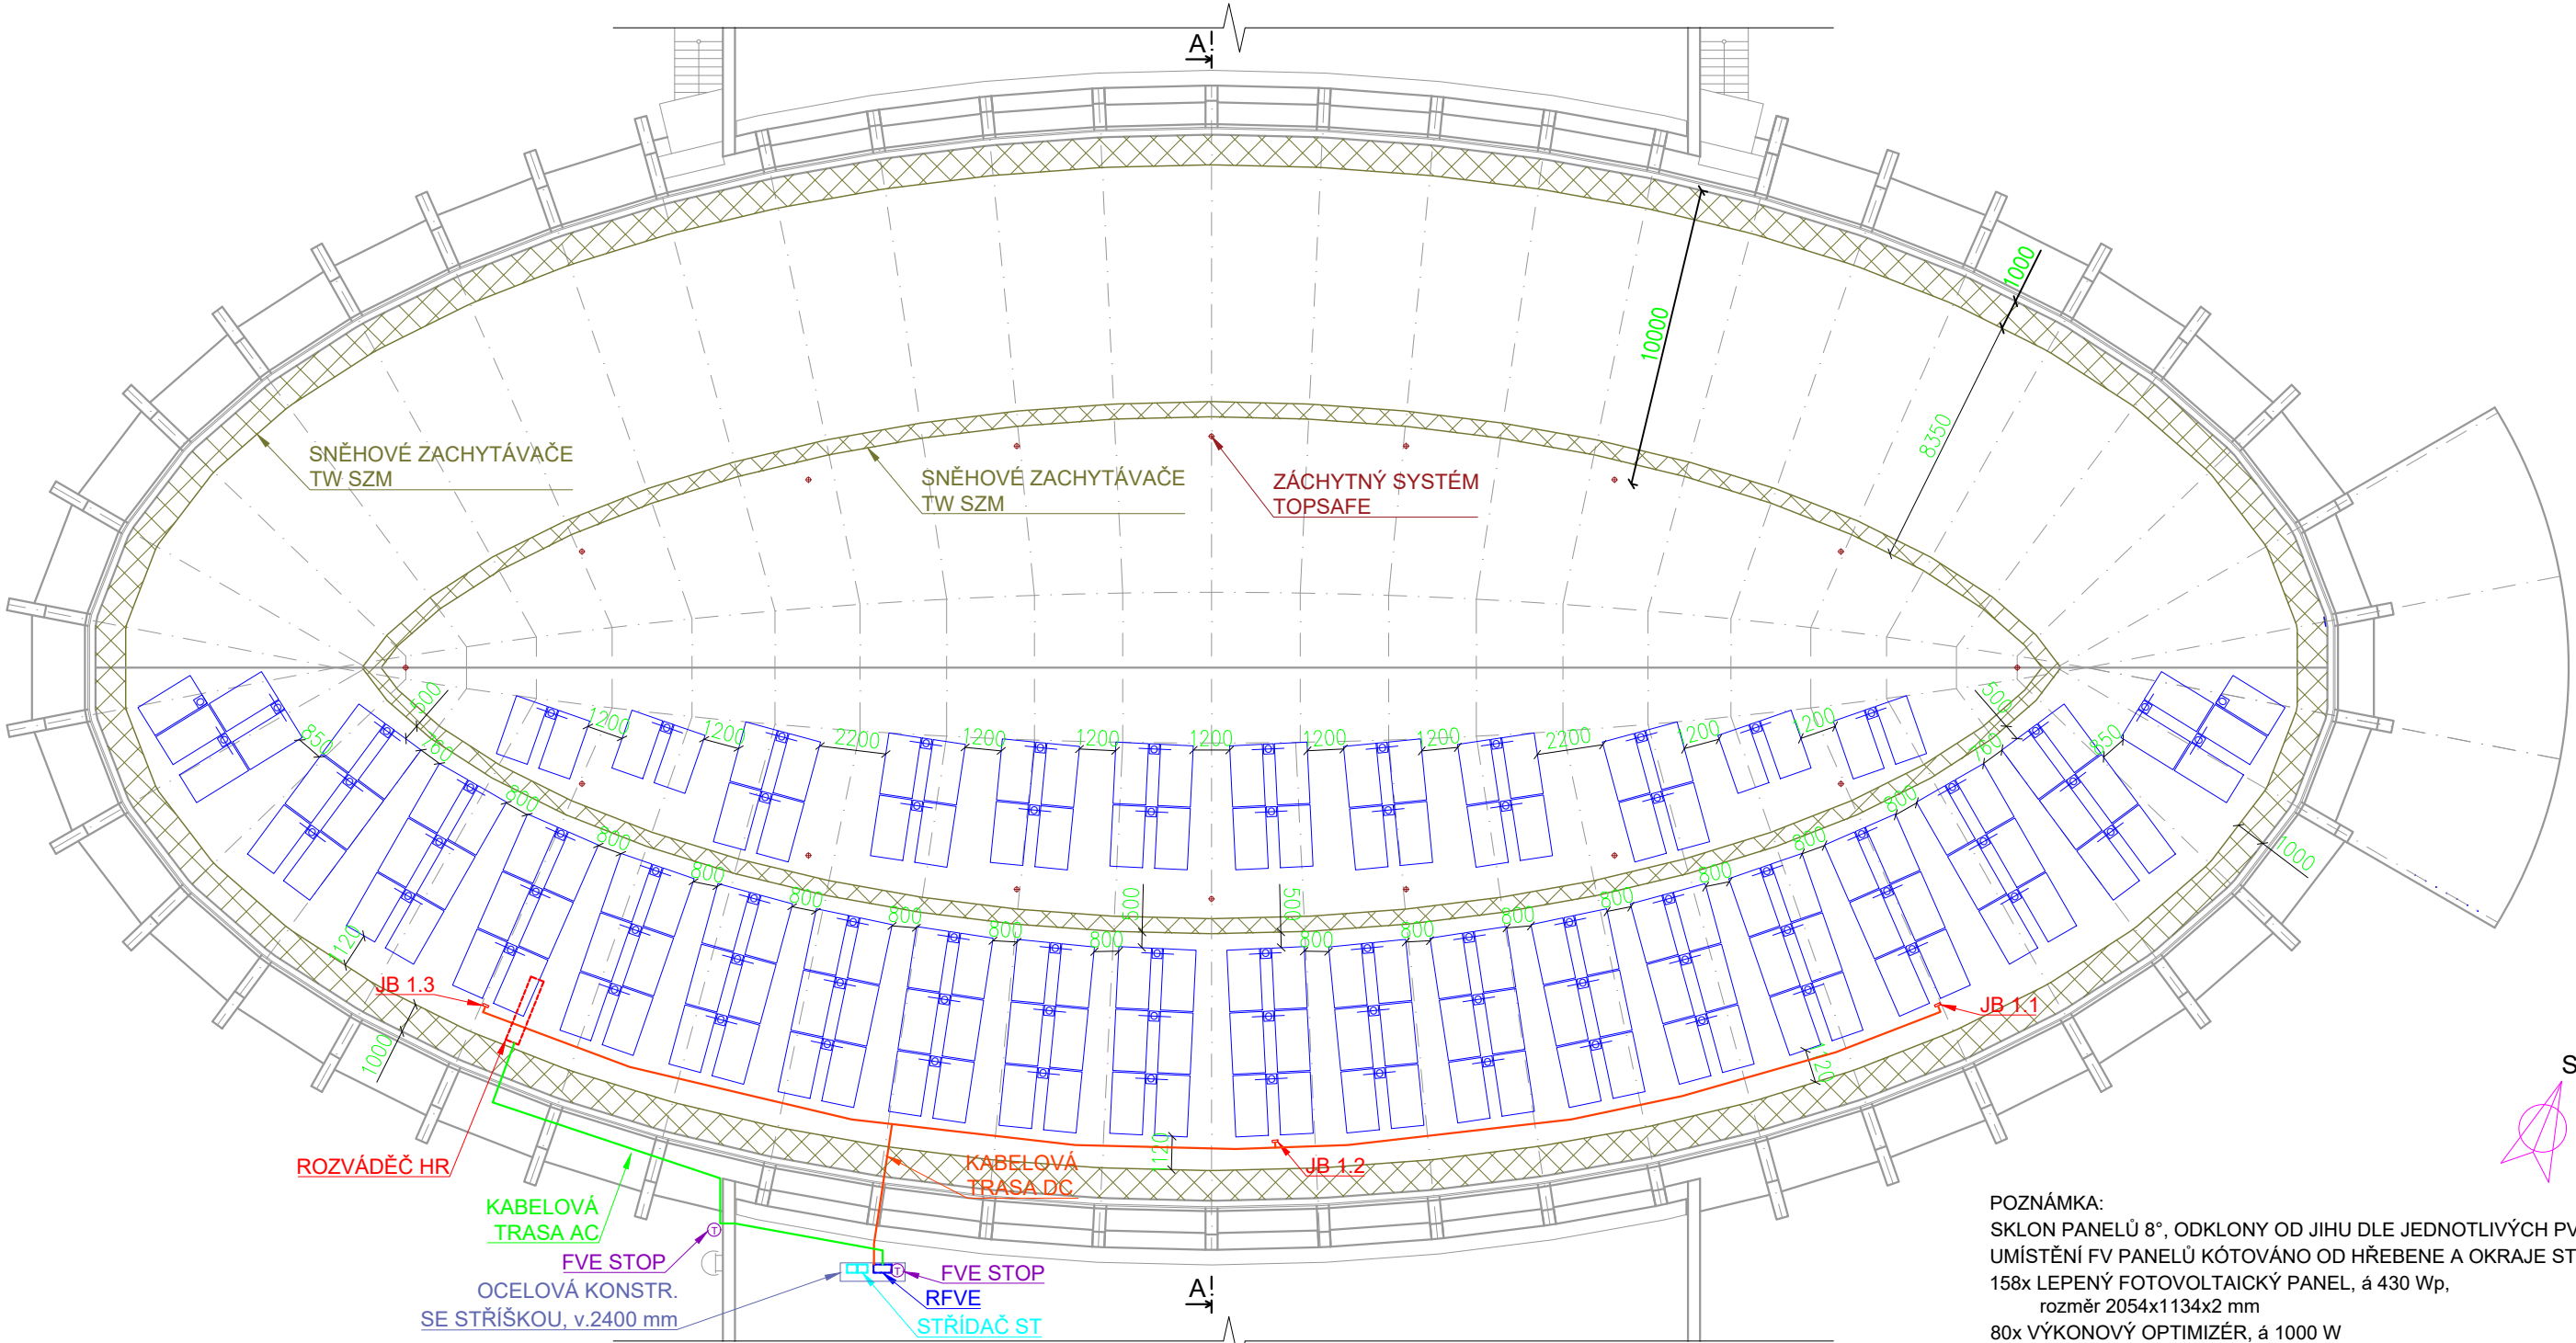

POZNÁMKA:  
SKLON PANELŮ 8°, ODKLONY OD JIHU DLE JEDNOTLIVÝCH PVGISŮ  
UMÍSTĚNÍ FV PANELŮ KÓTOVÁNO OD HŘEBENE A OKRAJE STŘECHY  
158x LEPENÝ FOTOVOLTAICKÝ PANEL, á 430 Wp,  
rozměr 2054x1134x2 mm  
80x VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR, á 1000 W  
1x STŘIDAČ ST, 66.6 kVA  
STŘEŠNÍ KRYTINA PVC FOLIE

ŘEZ A-A

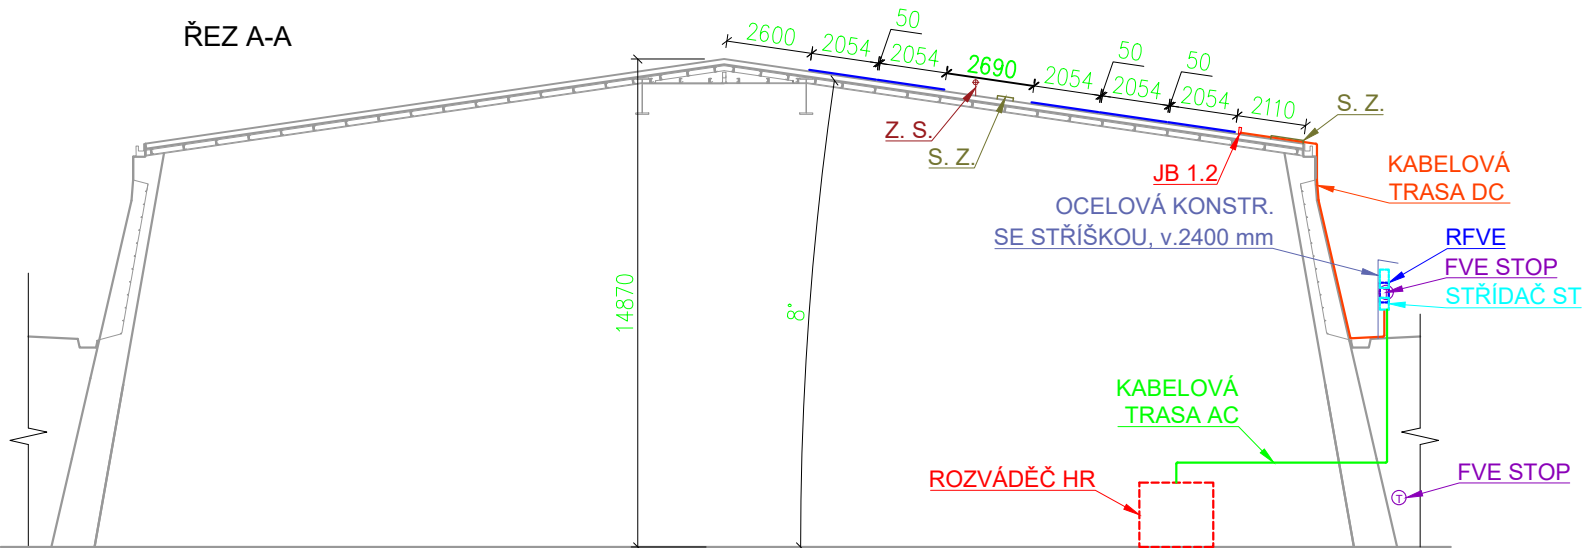

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Investor : Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stupeň : DSP+DVZ

Architekt : Miroslav KOZUMPLIK  
ČKAIT: 1300040

Zakázka : 38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN - 67,94 kWp

Objekt : FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

Obsah : DISPOZICE FVE - SPORTOVNÍ HALA

Index :

Číslo paré :

0

1

2

3

4

5

6

7

Zodpovědný projektant : doc. Ing. Jiří VÁVRA, Ph.D.  
Tel.: +420 734 150 130

Kontroloval :

Vyracoval :

doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.

projektant elektrotechnických zařízení  
do i nad 1000 V obj. tř. A a hromosvodů  
ev. č. 15055/9/17/EZ-M,O-E1A

Mostiště 188, 594 01 Velké Meziříčí  
T: +420 734 150 130, E: jiriwavra@email.cz  
IČ: 764 63 338, DIČ: CZ80308054821

Datum : 25.06.2024


Měřítko : 1:225

Číslo výkresu : D.1.4.3



## M1:750

Navrhované řešení je referenční, finální řešení bude vybráno ve VŘ, které se může lišit od navrhovaného, zadavatel tedy umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných rovnocenných řešení.

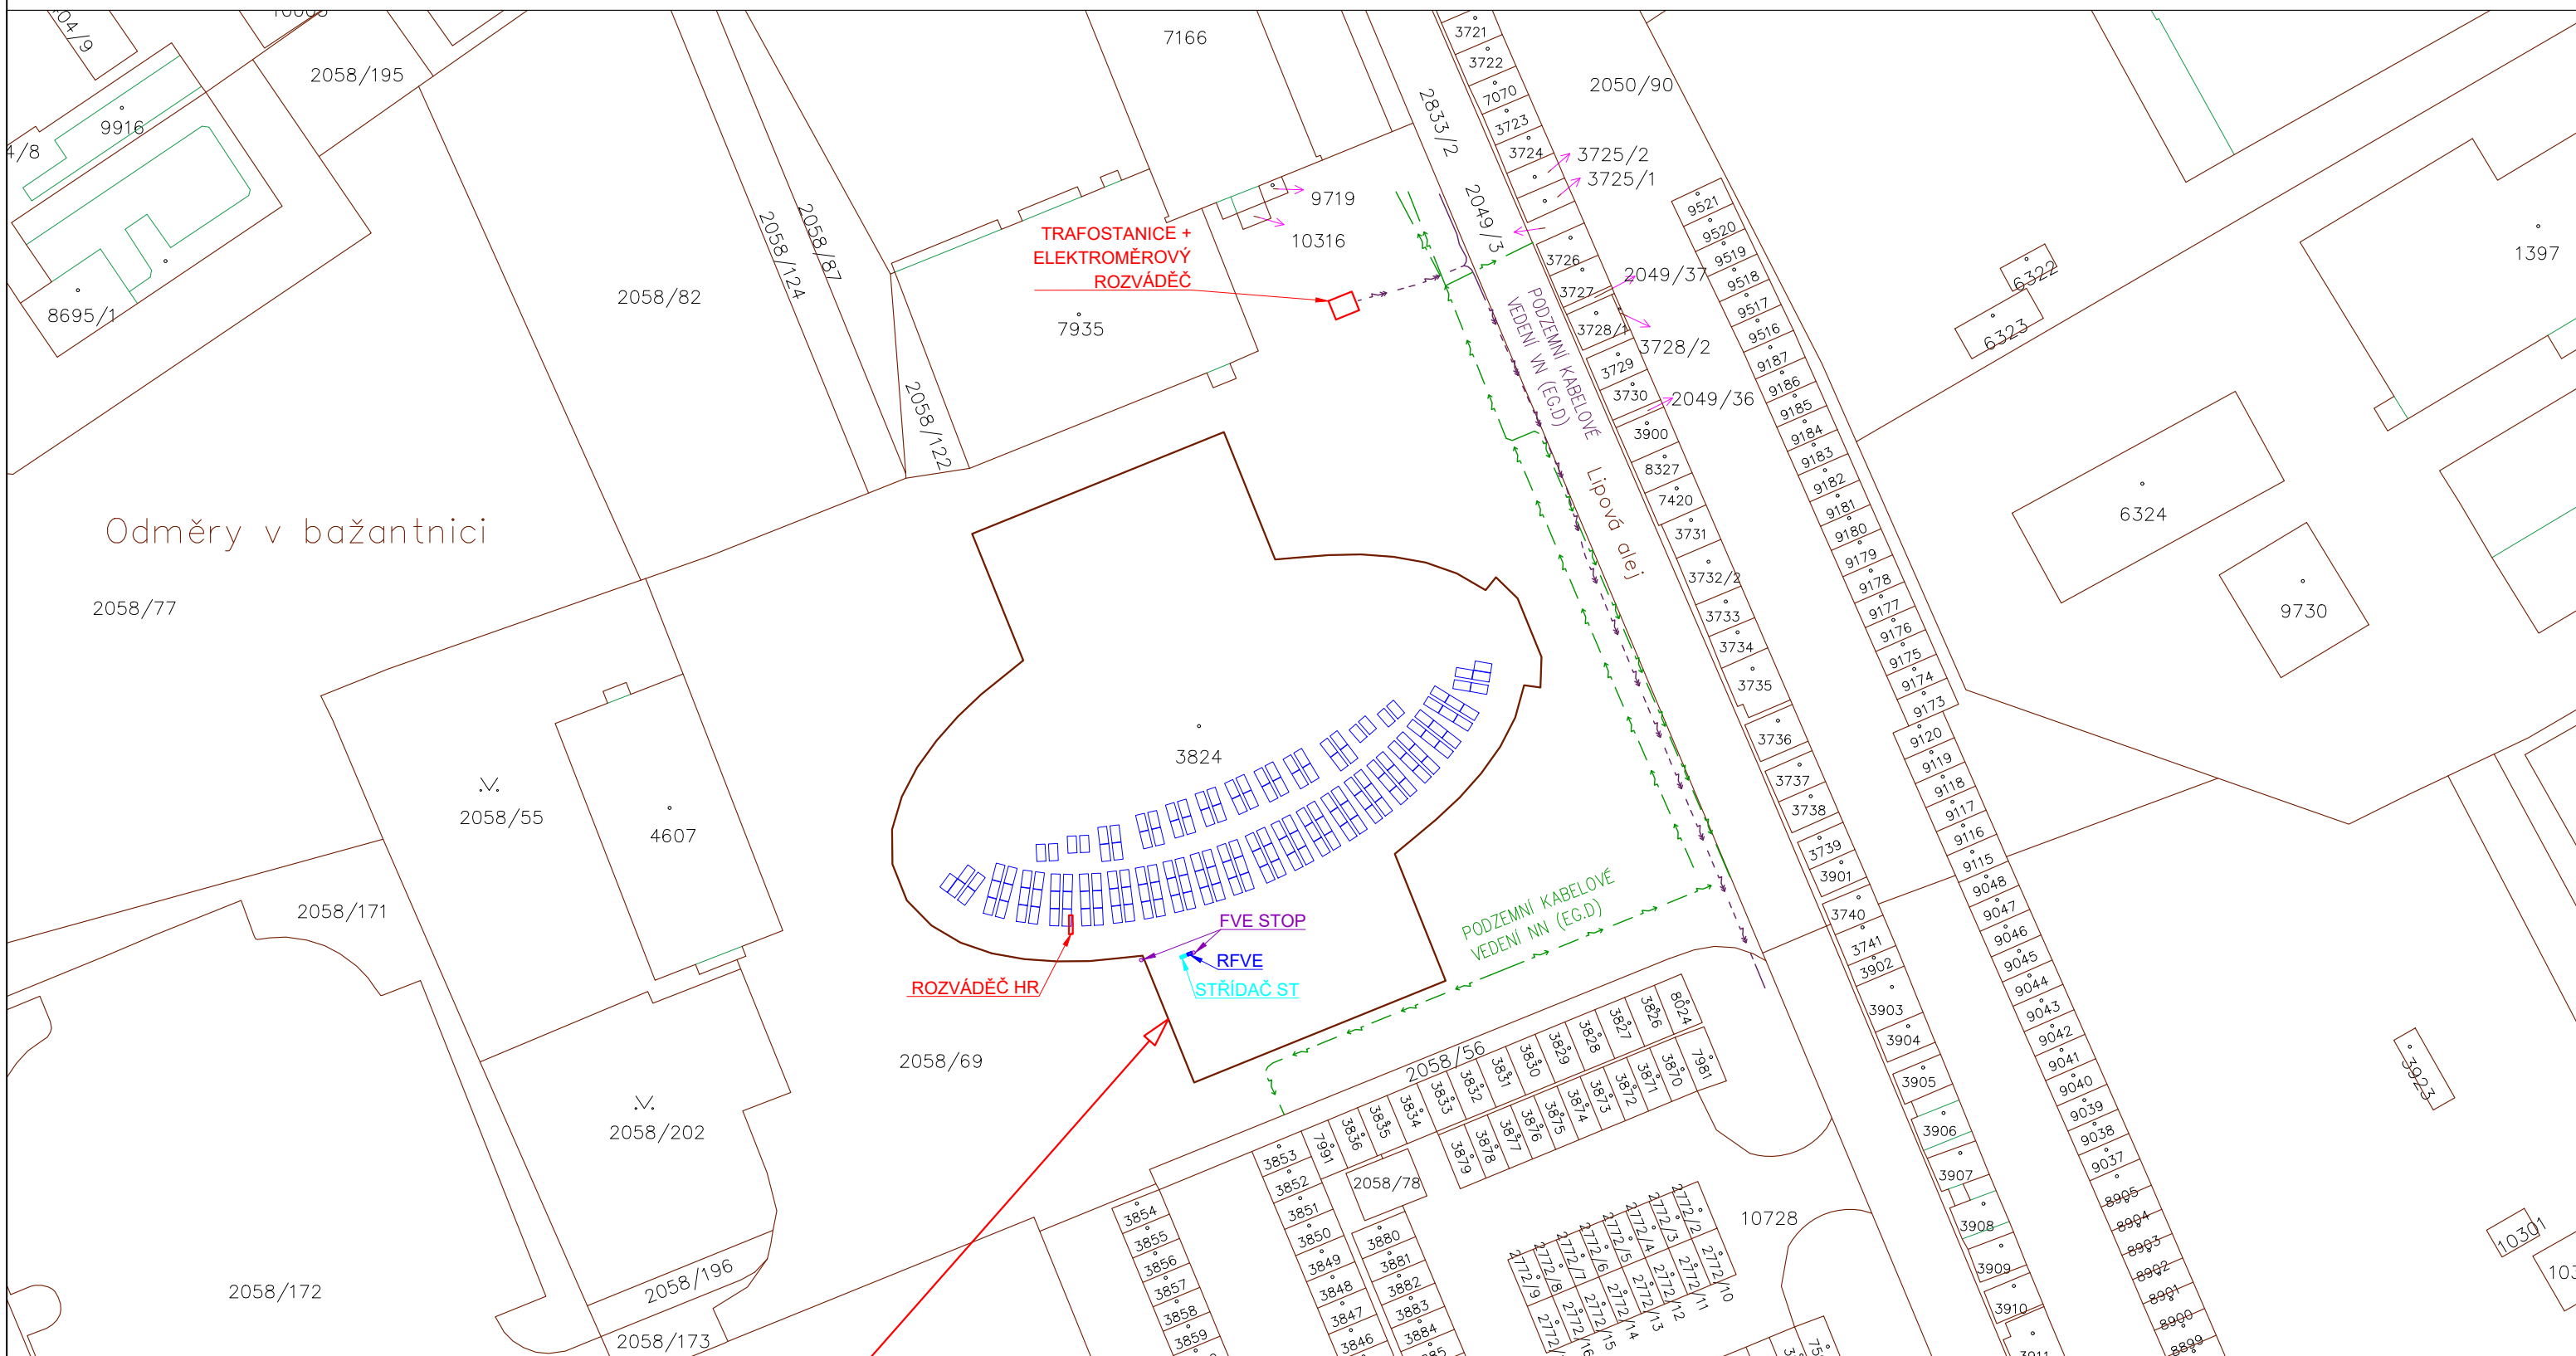

**POZNÁMKA:**  
SKLON PANELŮ 8°, ODKLONY OD JIHU DLE JEDNOTLIVÝCH PVGISŮ  
UMÍSTĚNÍ FV PANELŮ KÓTOVÁNO OD HŘEBENE A OKRAJE STŘECHY  
158x LEPENÝ FOTOVOLTAICKÝ PANEL, á 430 Wp,  
rozměr 2054x1134x2 mm  
80x VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR, á 1000 W  
1x STŘÍDAČ ST, 66.6 kVA  
STŘEŠNÍ KRYTINA PVC FOLIE

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím autora.

Investor : Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stupeň : DSP+DVZ Index : Číslo paré : 

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Architekt :	Zodpovědný projektant :	Kontroloval :	Vypracoval :
	Miroslav KOZUMPLIK		doc. Ing. Jiří VÁVRA, Ph.D.
	ČKAIT: 1300040		Tel.: +420 734 150 130

Zakázka : 38/24 FVE SPORTOVNÍ HALA, HODONÍN - 67,94 kWp Datum : 25.06.2024

Objekt : **FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM**

Obsah :	Číslo výkresu :
SITUACE	D.1.4.4

LEGENDA SÍTÍ:

— ↗ — — ↗ — — PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (EG.D)

—  — PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (EG.D)