



PŮDORYS

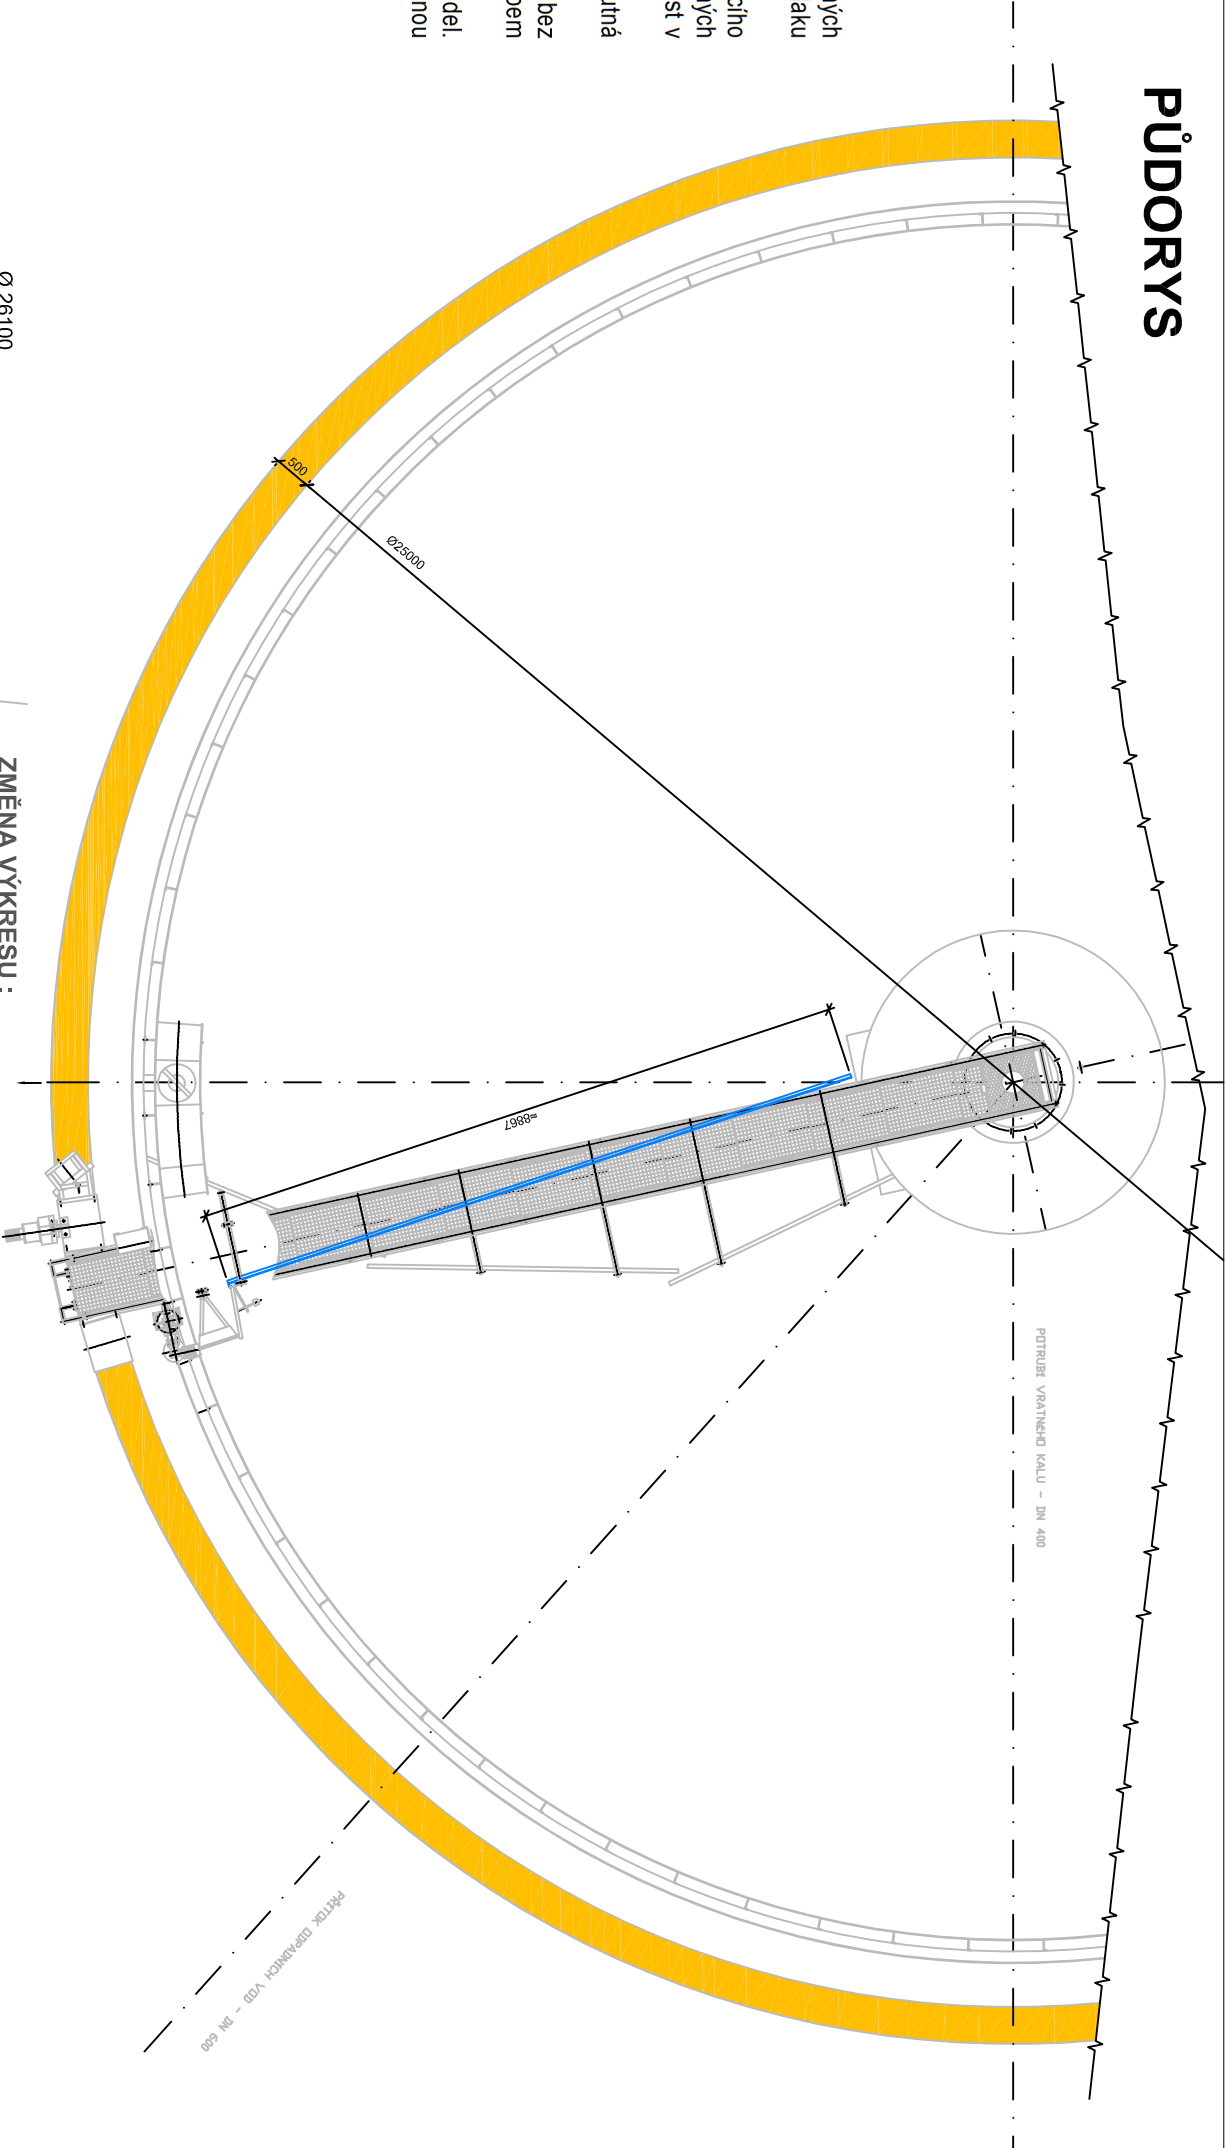

- Postup sanace :
- Narušenou pojezdovou dráhu bude nutné sanovat – osekání nesoudržných betonů, tryskání vysokotlakým vodním paprskem s rotační tryskou, o min tlaku 140 Mpa, obsluhovaným speciálně proškoleným personálem .
 - Speciální sanační, thixotropní, reprofilační malta tř. R4 bez spojovacího můstku. Náhrada konstrukčního betonu na svíslých a vodorovných konstrukcích. Možnost ruční i strojní aplikace. Malta odolná CHRL. Pevnost v tlaku min. 50 N/mm2, vrstva 6 -40 mm.
 - Penetrace povrchu epoxidovou pryskyřicí s posypem křemičitého písku, nutná dvojnásobná penetrace nátěrem.
 - Trojnásobný nátěr dvousložkové ručně aplikované, bezrozpuštědlové (bez plniv) vysoce elastické membrány na bázi polyurey samonivelační s posypem s křemičtím pískem.
 - Jednosložkový barevný polyuretanový nátěr s nízkým obsahem rozpuštědel. Nátěr musí být odolný vůči UV záření, nízkoviskózný, vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, ohnivzdorný.


PŘÍČNÝ ŘEZ

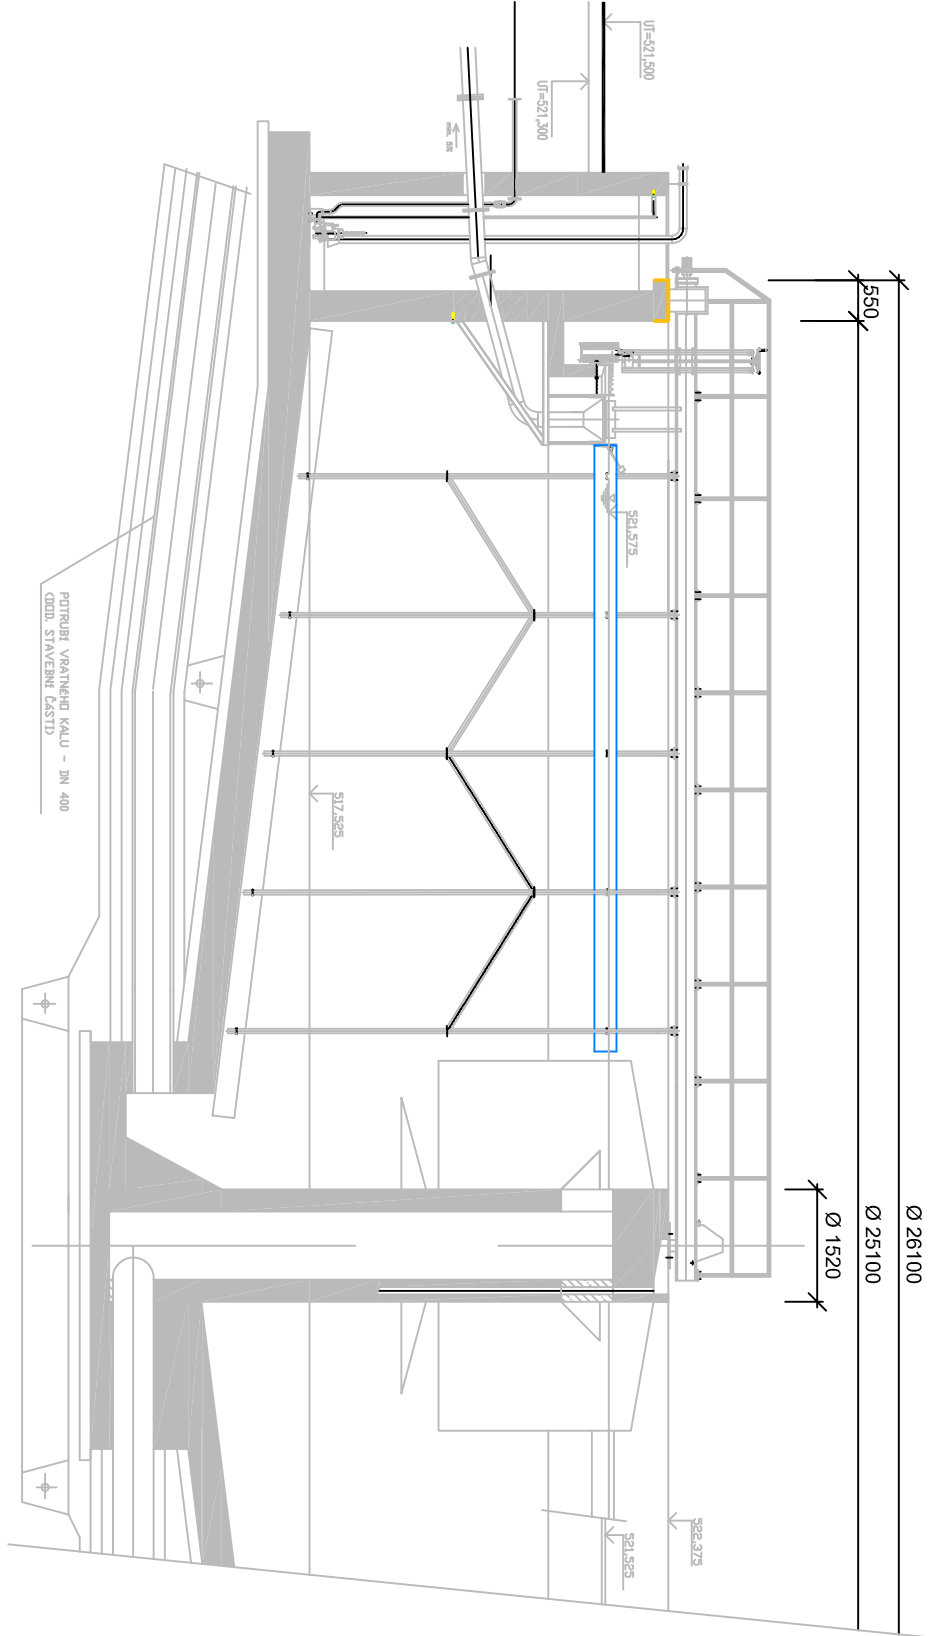

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 2. ČÁST



709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor :
Město Bruntál

Architekt :
Ing. Roman Kaleta

Objekt :
SO 105 Kalová čerpárna a zahustění přebytkového kalu

Název přílohy :
Dosazovací nádrž - půdorys, řez

Akce :
Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa

Vypracoval :
Ing. Martin Kovářčík

Zakázkové číslo :
2528/DPS-2013

Číslo přílohy :
D.1.1 - 5.b.9

Archivní číslo :
2528_01

Měřítko :
1 : 100

Stupeň :
DPS

Datum :
02/2014

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM