


7/1Z OPRAVA VÝSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

PŮDORYS


M 1 : 50

1 ks

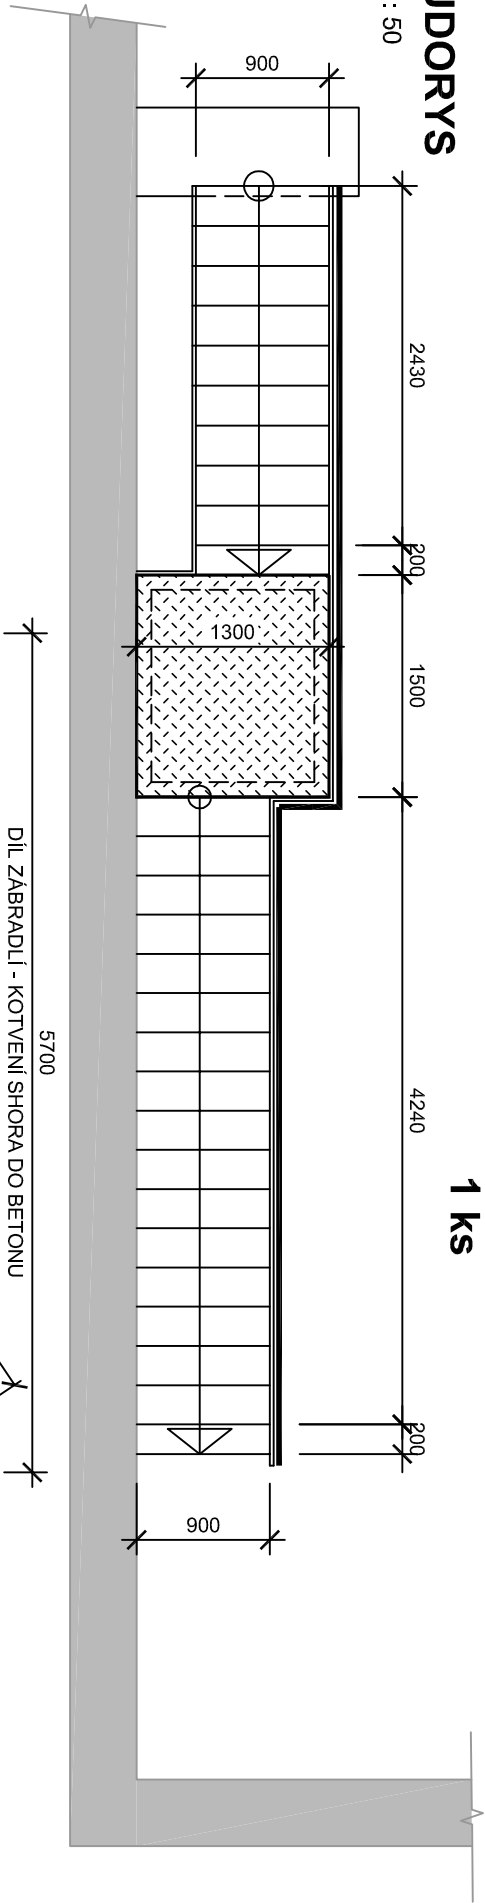

SVISLÝ ŘEZ


M 1 : 50

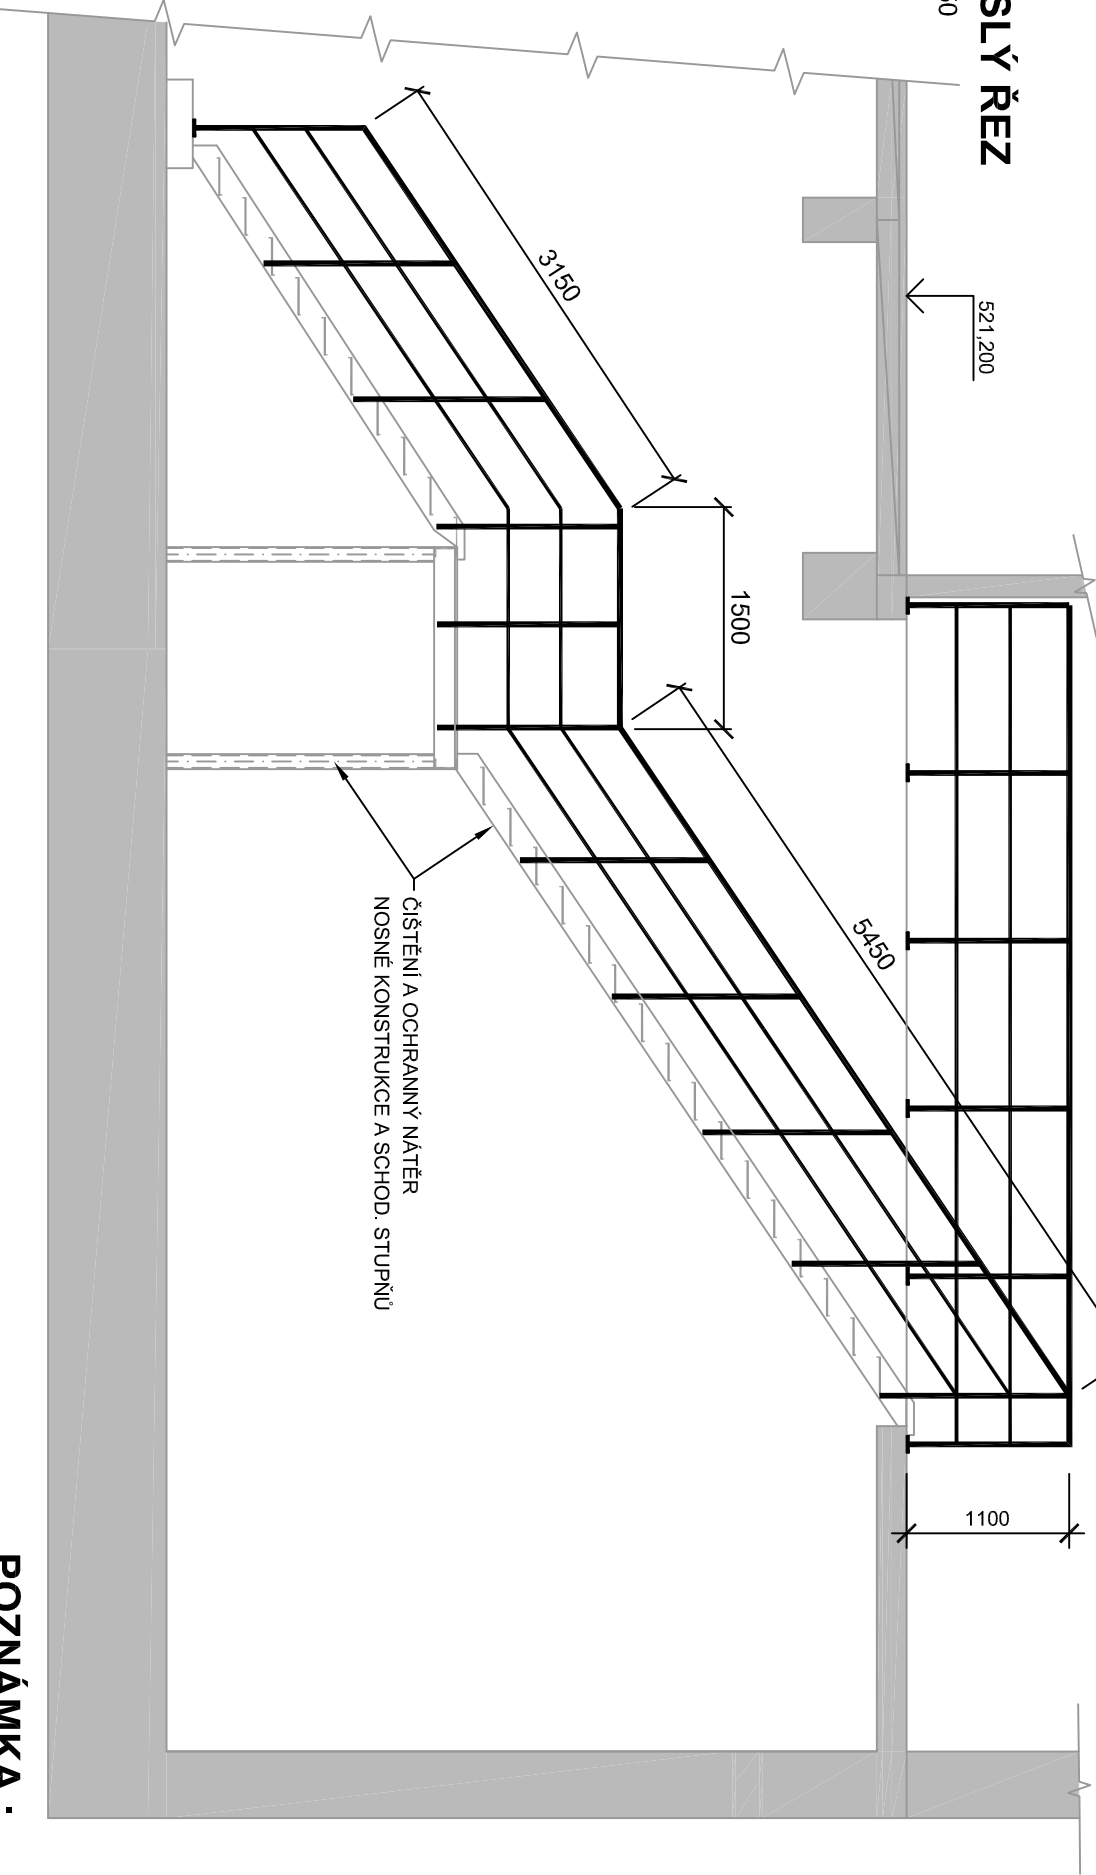

SVISLÝ ŘEZ

ZÁBRADLÍ v. 1100 mm  
kotvení shora do betonu


M 1 : 20

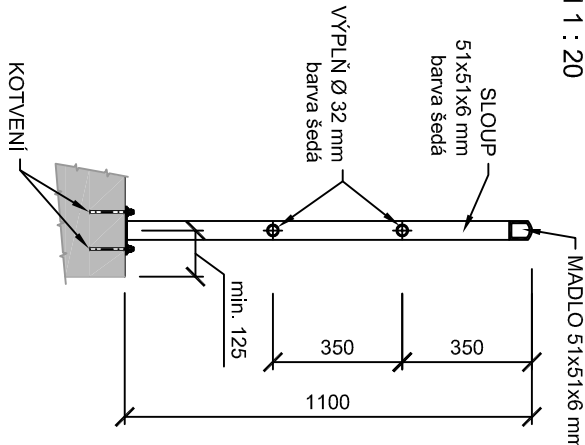

SVISLÝ ŘEZ

ZÁBRADLÍ v. 1100 mm  
kotvení z boku do ocel. kce

M 1 : 20

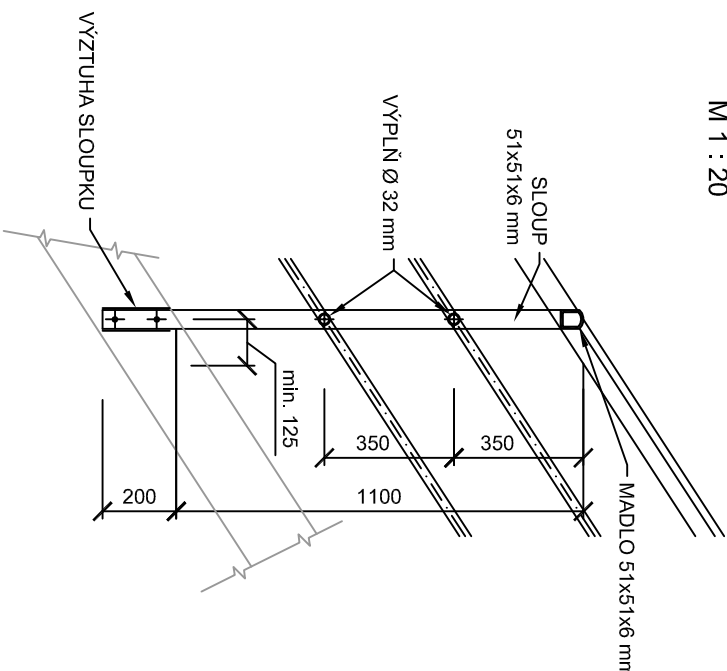

POZNÁMKA :

- SCHODIŠTĚ VČETNĚ PODESTY A STUPŇŮ BUDE OČIŠTĚNO OD RZI A OPATŘENO OCHRANNÝM NÁTĚREM
- KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ BUDE Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU
- ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO DO OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÝMI ŠROUBY
- ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO DO BETONOVÉ KONSTRUKCE NEREZ KOTVAMI PŘES KOTEVNÍ DESKY
- ZÁBRADLÍ BUDE: v. 1100 mm SE DVĚMA VÝPLNĚM, CELKOVÁ DĚLKA cca 16,80 m
- PŘESNÉ ROZMĚRY A KOTVENÍ ZÁBRADLÍ URČÍ DODAVATEL
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV !!!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU !!!
- PŘED MONTÁŽÍ TECHNOLOGIE BUDE SCHODIŠTĚ DEMONTOVÁNO