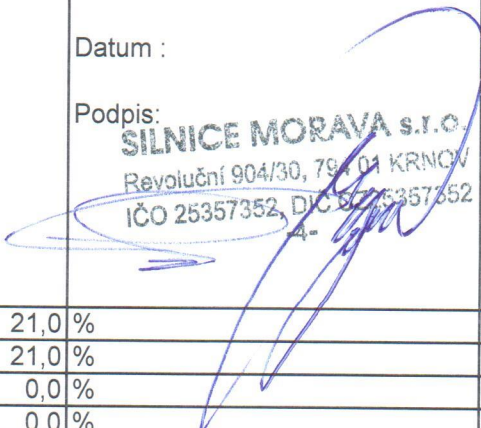


# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Prodloužení cyklostezky</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Prodloužení cyklostezky</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>16073</b>	<b>Bruntál, prodloužení cyklostezky Skrbovická-OSRA</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	586 092	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Přechodné dopravní značení	0
R	M práce celkem	0	Geodetické práce	0
N	M dodávky celkem	0	Fotodokumentace	0
ZRN celkem	586 092		Prováděcí projektová dokumentace	0
			Dokumentace skutečného provedení	0
HZS	0			
ZRN+HZS	586 092		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	586 092		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %				586 092 Kč
DPH	21,0 %				123 079 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>709 171 Kč</b>
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	16073 Bruntál, prodloužení cyklostezky Skrbovická-OSRA	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Prodloužení cyklostezky		Prodloužení cyklostezky

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	152 500	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 525	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 563	0	0	0	0
5 Komunikace	262 355	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 500	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	39 556	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 296	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	90 250	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 153	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	21 394	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>586 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			586 092	0
Přechodné dopravní značení			586 092	0
Geodetické práce			586 092	0
Fotodokumentace			586 092	0
Prováděcí projektová dokumentace			586 092	0
Dokumentace skutečného provedení			586 092	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	16073 Bruntál, prodloužení cyklostezky Skrbovická-O	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Prodloužení cyklostezky	Prodloužení cyklostezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	700,00	31,60	22 120,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	700,00	7,50	5 250,00
3	111203111R00	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm	m2	1,00	3 500,00	3 500,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	39,00	186,30	7 265,70
5	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00	768,80	768,80
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	39,00	210,00	8 190,00
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	91,50	60,00	5 490,00
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	70,80	87,50	6 195,00
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	35,40	15,00	531,00
		70,8*0,5		35,40		
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	147,70	33,80	4 992,26
		ornice zpět:54,7		54,70		
		zemina na meziskl. a zpět pro obsyp:46,5*2		93,00		
11	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	39,00	12,50	487,50
12	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	375,00	375,00
13	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	39,00	250,00	9 750,00
14	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
15	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	39,00	62,50	2 437,50
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	61,10	51,30	3 134,43
		přebytek ornice:91,5-54,7		36,80		
		přebytek výkopu:70,8-46,5		24,30		
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	24,30	187,50	4 556,25
		70,8-46,5		24,30		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	101,20	68,80	6 962,56
		ornice:54,7		54,70		
		zemina pro obsyp:46,5		46,50		
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	83,30	7,50	624,75
		přebytek ornice:91,5-54,7		36,80		
		výkopek na meziskládu:46,5		46,50		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	46,50	86,50	4 022,25
21	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	547,00	23,80	13 018,60
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	600,00	10,00	6 000,00
23	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	547,00	22,50	12 307,50
24	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	547,00	22,50	12 307,50
25	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	547,00	2,50	1 367,50
26	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	1 094,00	5,00	5 470,00
		547,0*2		1 094,00		
27	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I	kg	17,23	112,50	1 938,43
		547,0*0,03*1,05		17,23		
28	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	3,00	312,50	937,50
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>152 500,03</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
29	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	2,60	2 437,50	6 337,50
30	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,00	375,00	1 875,00
31	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,00	62,50	312,50
<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>8 525,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
32	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	10,00	237,50	2 375,00
		varovný pás:3,0*2		6,00		
		kamenná dlažba:4,0		4,00		
33	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	2,28	82,50	187,69

## Slepý rozpočet

Stavba :	16073 Bruntál, prodloužení cyklostezky Skrbovická-C	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Prodloužení cyklostezky	Prodloužení cyklostezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod žlab:3,5*0,65		2,28		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 562,69</b>
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				
34	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.6 cm	m2	380,00	53,80	20 444,00
35	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	600,00	76,30	45 780,00
36	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	410,00	140,00	57 400,00
37	569831111R00	Zpevnění krajnic z recyklátu tloušťky 10 cm	m2	105,00	82,50	8 662,50
38	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	315,60	25,00	7 890,00
		308,3+7,3		315,60		
39	577151313RT2	Beton asfalt. ACO 16 (ABH III) , do 3 m, 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	315,60	366,30	115 604,28
		308,3+7,30		315,60		
40	594511111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm	m2	4,00	833,80	3 335,20
41	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 6 cm	m2	3,00	225,00	675,00
42	599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	24,10	50,00	1 205,00
43	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skládka 20x10x6 cm červená	m2	3,02	450,00	1 359,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>262 354,98</b>
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				
44	877415123T00	Šikmé seřiznutí čel z plastu na potrubí DN 500	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>2 500,00</b>
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
45	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	812,50	1 625,00
46	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	8,80	212,50	1 870,00
47	919571113R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 500 mm	m	7,60	1 125,00	8 550,00
48	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,10	100,00	2 410,00
49	28611277.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x3000	kus	1,00	7 263,80	7 263,80
50	28611278.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	kus	1,00	12 600,00	12 600,00
51	40445032.A	Značka dopr.přikazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
52	404459504	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00	437,50	875,00
53	404459512	Patka kotevní AP 60/4	kus	2,00	562,50	1 125,00
54	404459533	Svorka upínací US-1,pr.60	kus	4,00	56,30	225,20
55	404459540	Víčko pr. 60	kus	2,00	17,50	35,00
56	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9,09	107,50	977,18
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>39 556,18</b>
Díl: 93		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
57	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 80cm	m	3,50	207,50	726,25
58	936561111R00	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	m3	4,90	762,50	3 736,25
		3,0+0,3+1,6		4,90		
59	59227518	Příkopový žlab TBM 1-65/33	kus	11,11	75,00	833,25
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>5 295,75</b>
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
60	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	38,00	2 375,00	90 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>90 250,00</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
61	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	461,18	2,50	1 152,94
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 152,94</b>
Díl: D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,00	6,30	478,80
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	304,00	6,30	1 915,20
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	76,00	62,50	4 750,00
65	97999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	76,00	187,50	14 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>21 394,00</b>