

VYPIS PRVKU

- K1

PARAPET, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, R.Š. 330mm
- K2a

OKAPOVÝ ŽLAB, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, R.Š. 330mm
- K2b

OKAPNICOVÝ PLECH, POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š. 500mm
- K3a

OKAPOVÝ ŽLAB NÁSTŘEŠNÍ, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, R.Š. 660mm
- K3b

OKAPNICOVÝ PLECH, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, R.Š. 500mm
- K3d

PLECHOVÁ PŘÍPONKA, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, R.Š. 100mm
- K4

SVISLÉ ODPADY - SVODY, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, DN100mm, R.Š. 330mm
- K5

KOUTOVÁ LIŠTA - VNITŘNÍ, POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š.100mm
- K6

ROHOVÁ LIŠTA - VNĚJŠÍ, POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š.100mm
- K7a

STĚNOVÁ LIŠTA, POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š.70mm
- K7b

KRYCÍ LIŠTA, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, R.Š.150mm
- K8

OKAPNICE, POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š.500mm
- K9

OKAPNICE, POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š.330mm
- K10

OKAPNICE (STŘECHA ZÁVĚTRÍ), POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š.250mm
- K11

PLECHOVÁ HLADKÁ FALCOVANÁ KRYTINA, POZINKOVANÝ PLECH
- P1

STŘEŠNÍ VPUST S MANŽETOU
- N1

OCELOVÝ NOSNÍK V ÚROVNI STROPU, SHS120/80/6,3, OCEL S235, DÉLKA 6800mm, CELKEM 2KS  
- ULOŽENÍ DO KAPES V NOSNÝCH STĚNÁCH  
- DÉLKA BUDE OVĚŘENA NA STAVENISTI

POZNÁMKY

NA ŠIKMÉ STŘEŠE RD BUDE POUŽIT STŘEŠNÍ SYSTÉM SE SKLÁDANOU KERAMICKOU STŘEŠNÍ KRYTINOU. CELKOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JE UVEDENA NA VÝKRESE "S 7". STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE NAVRŽEN JAKO VĚTRANÝ - S VĚTRANOU MEZEROU VÝŠKY 40MM V ÚROVNI KONTRALATÍ (60/40MM). PŘÍVOD VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚN U OKAPU, ODVOD VZDUCHU PŘES VĚTRANÝ HŘEBEN A PŘES VĚTRACÍ PRVKY. MONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENA DLE POKYNŮ DODAVATELE STŘEŠNÍHO SYSTÉMU.

NA PLOCHÉ STŘEŠE BUDE POLOŽENA SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY SE SPÁDOVÝMI KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE A POVLAKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z TPO FÓLIE. CELKOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JE UVEDENA NA VÝKRESE "S 7".

POZN.1 AKUSTICKÉ ZÁSTĚNY KOLEM KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK. VÝŠKA 1,5M. SPODNÍ HRANA 200-250MM NAD HYDROIZOLACÍ, HORNÍ HRANA MIN. 500MM NAD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU. SLOŽENÍ AKUSTICKÝCH PANEĽ - POZINK. PLECH + MINERÁLNÍ ROHOŽ 100MM + POZINK. PLECH DĚROVANÝ. - PROVEDENÍ DEMONTOVATELNÉ S OHLEDEM NA PŘÍSTUP KE KONDENZAČNÍM JEDNOTKÁM V RÁMCI JEJICH ÚDRŽBY A OPRAV - DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ (ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU)


SPECIFIKACE PLECHŮ:

POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

- OCEL. POZINK. PLECH TL. MIN. 0,55mm (HMOTNOST ZINKU 275g/m2)
- OBOUSTRANNÝ POVLAK O TL. MIN. 35mikronů - ODSTÍN ANTRACIT
- KATEGORIE KOROZNÍ ODOLNOSTI RC 4

POPLASTOVANÝ PLECH

- GALVANIZOVANÝ OCELOVÝ PLECH S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU TPO/FPO
- TL. PLECHU 0,6mm
- VRCHNÍ VRSTVA TPO/FPO TL. MIN 1mm - ODSTÍN ANTRACIT
- SPODNÍ VRSTVA POZINKOVANÁ EPOXIDEM LAKOVANÁ OCEL - U POHLEDOVÝCH PRVKŮ NUTNO OPATŘIT NÁSTRIKEM V ODSTÍNU ANTRACIT

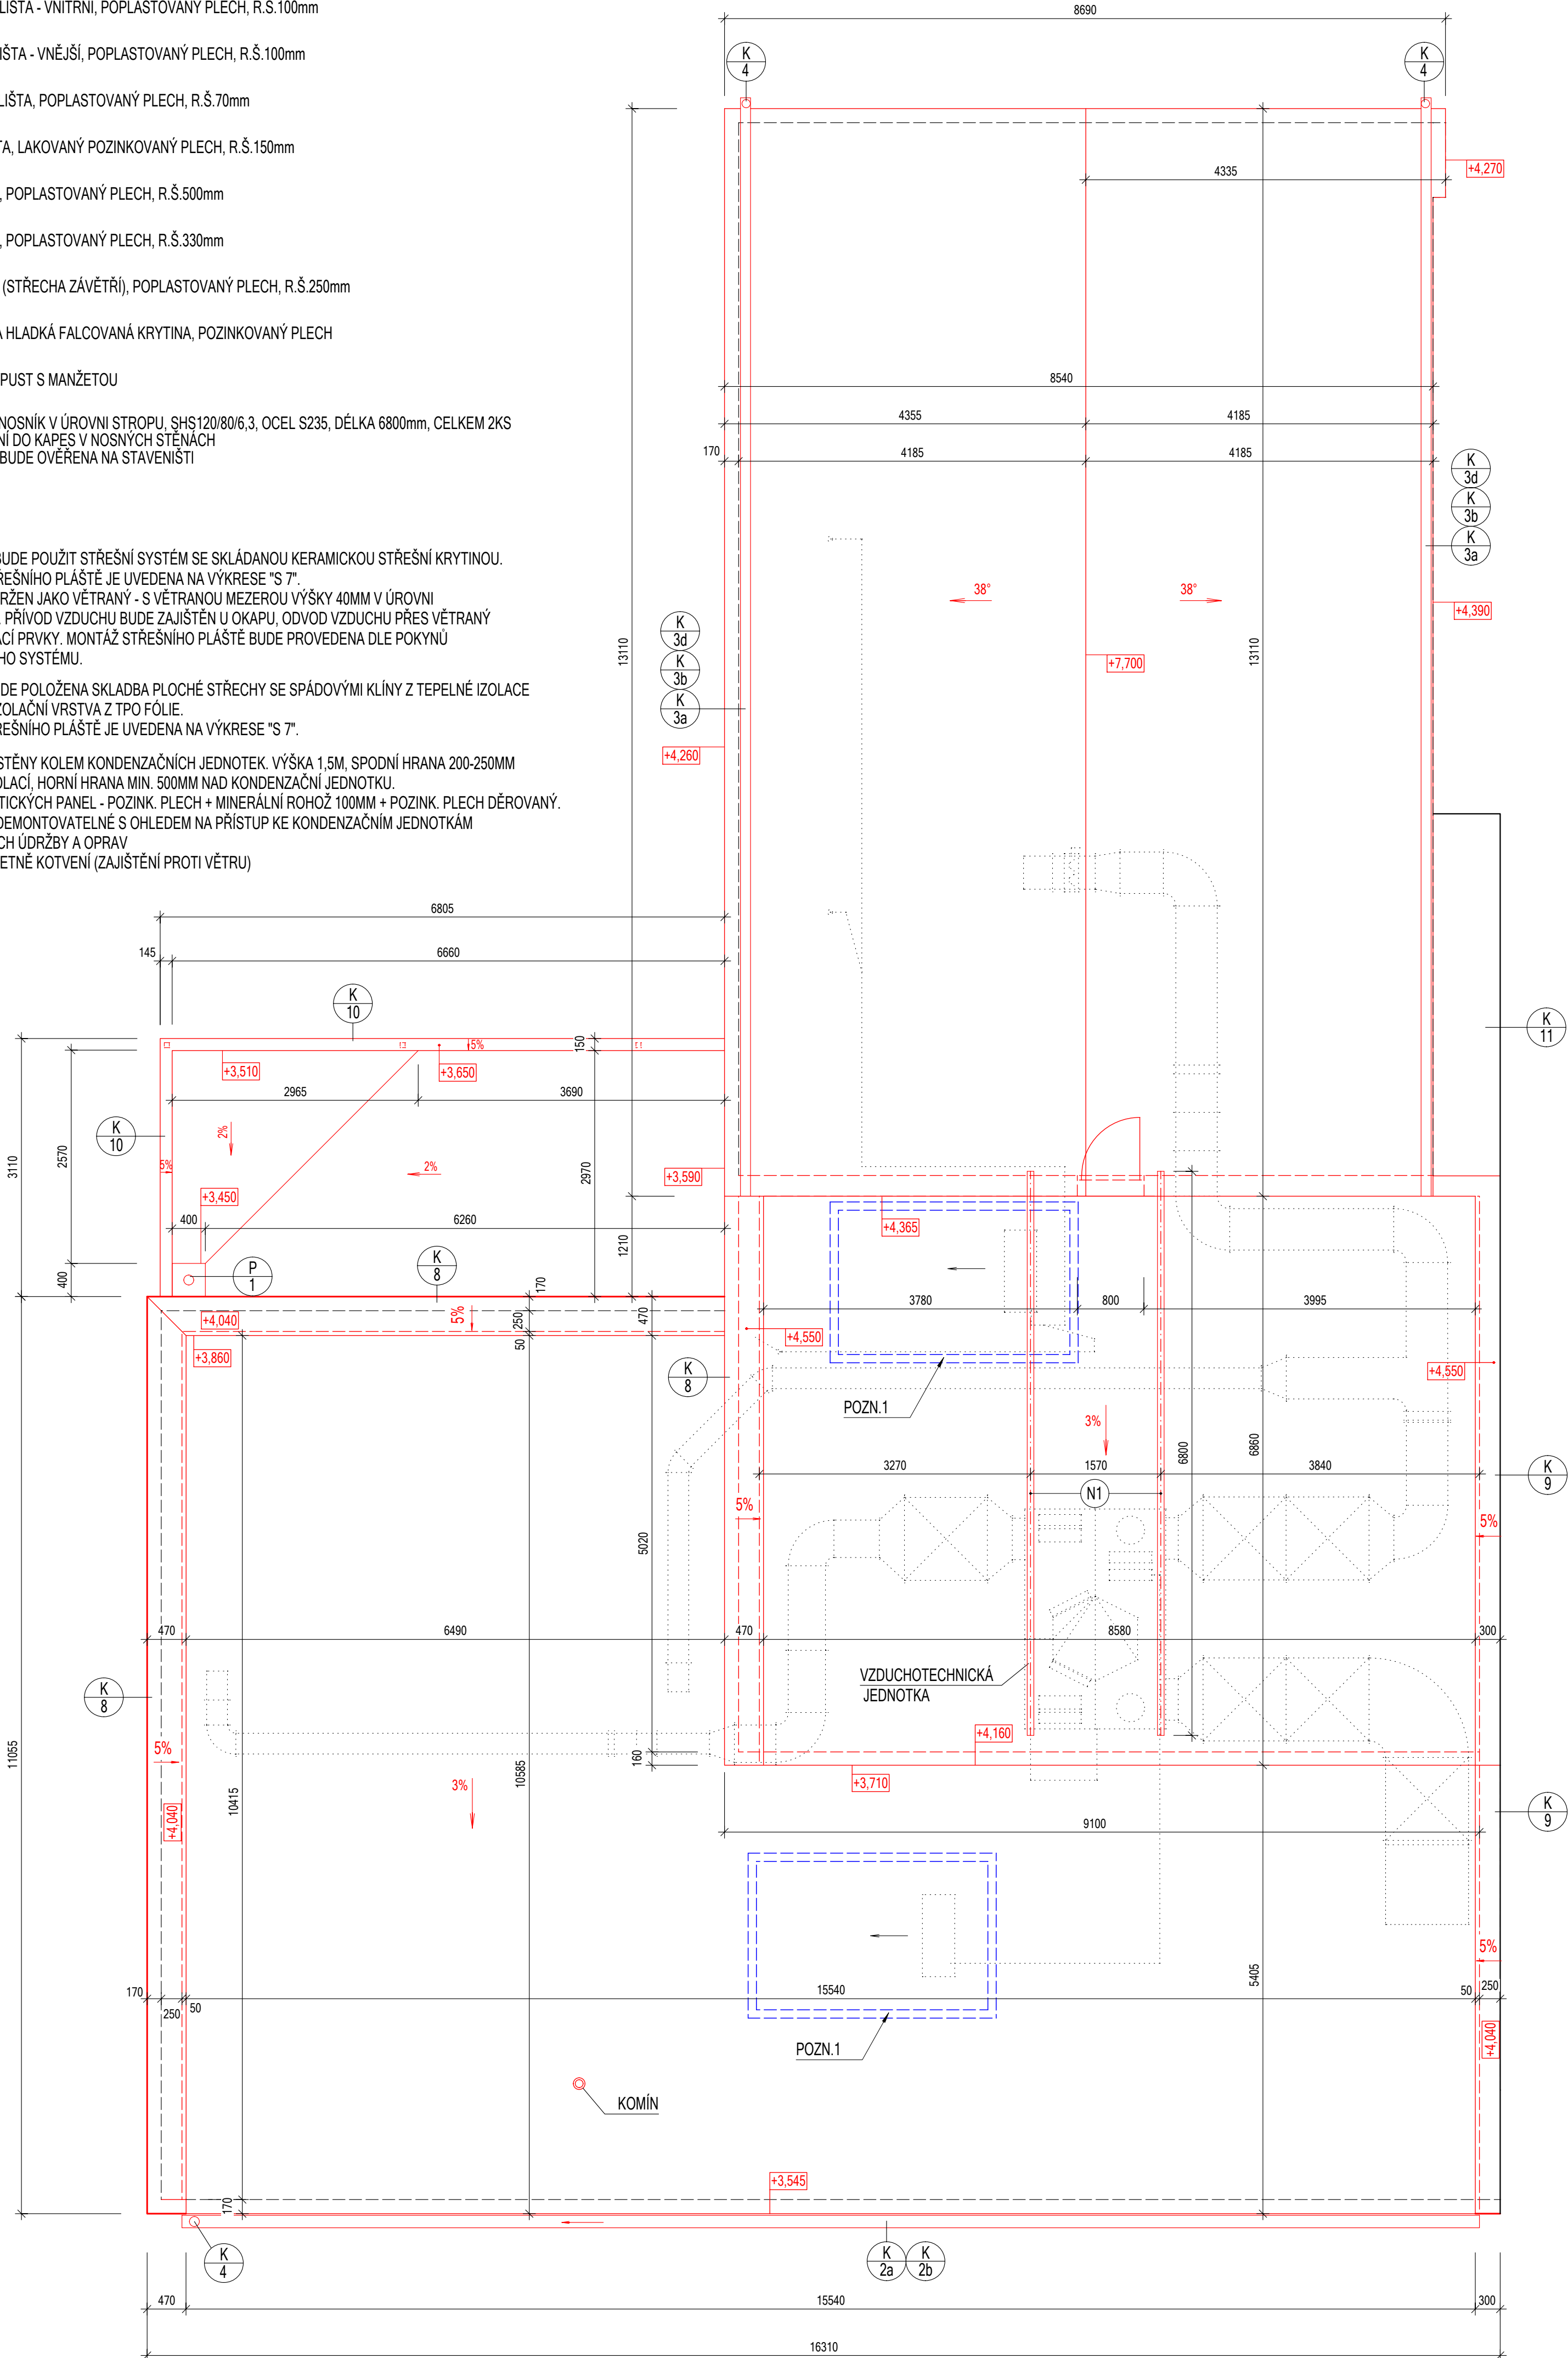

VYPRACOVAL:	Ing. Kamila JÁNSKÁ		Ing. Vladimír DIVÁČKÝ Projektová činnost ve výstavbě Na Zelníčkách 1254 696 04 Svatoňovice - Mústín IČO: 766310477, Tel.:776 599 195	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Vladimír DIVÁČKÝ			
INVESTOR:	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov			
MÍSTO STAVBY:	Kyjov, Kostecká 2650/2a			
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 2650 V KYJOVĚ - HUDEBNÍ KLUB "JANČOVKA" SO 01 HUDEBNÍ KLUB			DATUM:	08/2022
			STUPEŇ:	DPS
			FORMÁT:	BxA4
			ČÍSLO ZAK.:	407/2022
			MĚŘÍTKO:	1:50
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV			Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
			S 06	