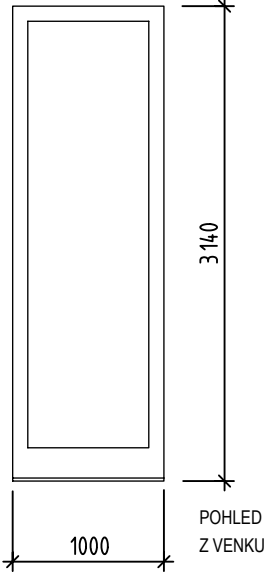



VÝPLNĚ OTVORŮ - VNĚJŠÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY V MM	POČET KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
<div>T 3</div>	<div><p>POHLED Z VENKU</p></div> <p>OKNO HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, FIXNÍ.</p>	1000x3140	2	-----	IZOLAČNÍ TROJSKLO - Ug=max.0,8W/(m2.K) - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ min. 33.1 - VNITRNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ min. 33.1	ANTRACIT - RAL 7016	
<div>T 4a</div> <div>T 4b</div>	<div><p>POHLED ZE VNITŘI</p></div> <p>OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ.</p>	900x900	6	NIKL	IZOLAČNÍ TROJSKLO - Ug=max.0,8W/(m2.K) - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ min. 33.1	ANTRACIT	VARIANTY OKEN T/4a A T/4b SE LIŠÍ PROVEDENÍM VNITŘNÍCH PARAPETŮ. T/4a - PARAPET OPATŘEN KERAMICKÝM OBKLADEM (4KS) T/4b - PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ (16mm DTD) + HPL LAMINÁT. PARAPET VŠETNĚ "NOSU" TL. 25MM. ŠÍŘKA 500MM.