

Popis :

JEDNACÍ STŮL KRUH

Rozměry: 700 x 755 mm (průměr x výška)



Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

Deska stolu:

kruhová

Průměr: 700 mm

Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 25 mm, dekor desky: akácie, ABS hrana tl. 2 mm

Centrální podnož s kruhovou základnou:

Rozměr: průměr = 450 mm, výška = 730 mm

Materiál: kov

Barva: šedá RAL 9006:



Deska stolu:



Centrální podnož:

Kusovník :

Popis :

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ

Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

židle s područkami

Nosnost 120 kg
Šířka 660/500 mm
Výška 1000-1090 mm
Hloubka 500 mm

synchronní mechanismus se 4 polohami blokace
nastavení výšky sedáku
studená pěna uvnitř sedáku
výškově stavitelná bederní opěrka
výškově stavitelné područky
nastavení síly protiváhy podle své hmotnosti
univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec

kříž: chromovaný
sedák: čalouněný v látce - barva šedá
područky: barva černá

Kusovník :

3. NP

2 ks

5. NP

2 ks

Počet kusů celkem:**4 ks**

Popis :

ŽIDLE KONFERENČNÍ



Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

Čalouněný podsedák a opěrka, s područkami, chromovaná podnož

Šířka:	600 mm
Hloubka	570 mm
Celková výška	780 mm
Výška sedáku	450 mm

sedák: čalouněný v látce - barva šedá

Kusovník :

3. NP

2 ks

Počet kusů celkem:

2 ks

Popis :

ŽIDLE JÍDELNÍ STOHOVATELNÁ



Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

max. šířka: 460 mm
max. výška: 850 mm
hloubka: 550 mm
min. výška sedáku: 450 mm
stohovatelnost: 4 kusy

MATERIÁL:

Kovová podnož s komaxitovou povrchovou úpravou - barva šedá RAL 9006
Skořepina: dýha - dekor akácie

Kusovník :

5. NP

4 ks

Počet kusů celkem:

4 ks

Popis :

SKŘÍŇ OTEVÍRAVÁ

Rozměry: 1000 x 750 x 600 mm (šířka x výška x hloubka)



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Skříň na zem

Materiál: laminované dřevotřískové desky

Dekor korpusu: bílá barva

Dekor dveří: bílá barva

Záda: 6 mm silné desky MDF, oboustranně pohledové

Police: polohovatelné, tl. 18 mm

ABS hrany tl. 2 mm

Rektifikační nohy výšky 30 mm

Úchytky: kovové, hranaté



Zámek: jednobodový



Rektifikační nohy:



Kusovník :

3. NP

1 ks

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

2 ks

Popis :

KOVOVÝ STOJANOVÝ VĚŠÁK

Rozměry: 1700 x 450 mm (výška x průměr)



Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

8 háčků na šaty

Nosnost: 10 kg

Materiál: hliník

Kusovník :

3. NP

1 ks

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

2 ks

Popis :

ODPADKOVÝ KOŠ KANCELÁŘ



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Průměr: 29 cm
Výška: 35 cm
Materiál: kov
Barva: stříbrná

Kusovník :

3. NP

1 ks

5. NP

1 ks


Počet kusů celkem:

2 ks

Popis :

ZRCADLO DO KOUPELNY

Rozměry: 600 x 750 mm (šířka x výška)



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Zrcadlo lepené na stěnu (licuje s keramickým obkladem)

Kusovník :

Popis :

ODPADKOVÝ KOŠ KOUPELNY



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Materiál:	nerez
Barva popisná:	chrom
Povrch	lesk
Průměr	205 mm
Výška	275 mm
Objem	5 l

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

DRŽÁK + WC ŠTĚTKA

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

WC souprava (WC štětka a držák)

Materiál: nerez, mat
Rozměry 115 x 230 x 115 mm

montáž na stěnu

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Držák na toaletní papír bez krytu

Materiál: nerez, mat
Rozměry 181 x 79 x 54 mm (délka x šířka x výška)

montáž na stěnu

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

HÁČEK DO KOUPELNY



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Háček jednoduchý

Materiál: nerez, mat
Rozměr: 54 x 52 mm

Kusovník :

5. NP


2 ks

Počet kusů celkem:

2 ks

Popis :

TEXTILNÍ ZÁVĚS

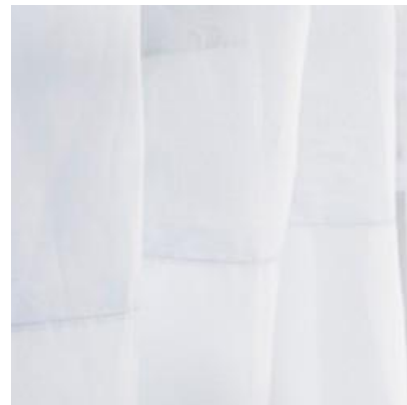

Zdroj :


Vyobrazení :

Provedení :

ZÁVĚS - kolejnice

Kolejnice kotvena do stěny nad rám okna, barva bílá

Barva	bílá
Ovládání	ruční
Montáž	do stěny
Délka	4,2 m



TEXTILNÍ ZÁVĚS

Závěsovinu polopropustná jednobarevná.

Barva:	bílá
Délka:	2,7 m
Celková šíře:	šířka okna 4,2 m + část potřebná k nařazení

Kusovník :

Popis :

TEXTILNÍ ROLETY



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Kotvení do nadpraží

Rolety volně visící.

Látka: částečně průsvitná, barva: šedá

Rozměry dle konkrétního okna.

Kusovník :


3. NP

5,6 m²

Počet kusů celkem:

5,6 m²

Popis :

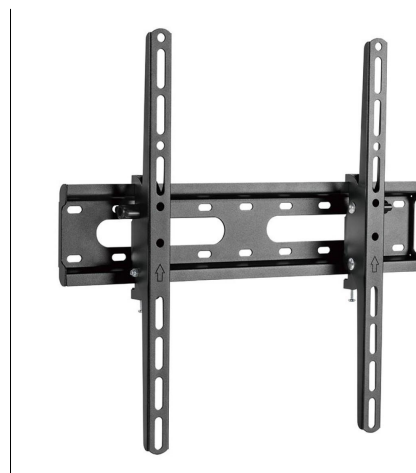NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV

Vyobrazení :


Zdroj :

Provedení :

Polohovatelný držák na TV

Šířka 435 mm
 Výška 420 mm
 Hloubka 27 mm

Pro uhlopříčku 50".
 Nosnost 45 kg.
 Materiál ocel.
 Pojistka proti vysazení

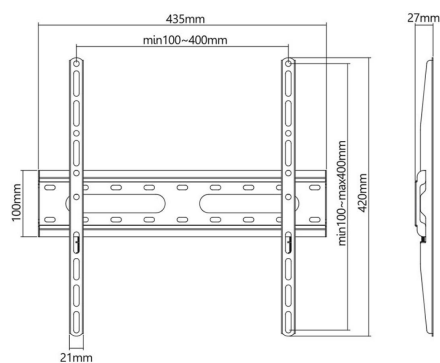

polohovatelný

Kusovník :

3. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

MOBILNÍ STOJAN NA TV

Vyobrazení :


Zdroj :

Provedení :

Mobilní, nastavitelný stojan s poličkou

Šířka 845 mm
 Výška min 1030 mm
 max 1530 mm
 Hloubka 716 mm

Pro uhlopříčku 50".
 Maximální zatížení 45 kg.
 Materiál ocel, barva bílá
 Nastavitelná výška obrazovky.
 Systém vedení kabeláže.
 Odjímatelná police na příslušenství.
 Pojezdová kolečka s brzdou.

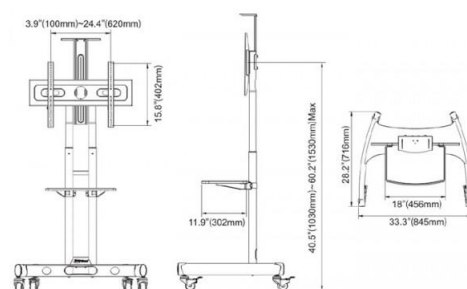

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

ODPADKOVÝ KOŠ KUCHYŇ

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Šířka: 343 mm
Hloubka: 473 mm
Výška: 339 mm

3 x koš - 1x 16l + 2x 7,5l


Celovýsuv bez tlumení.
Odkládací plocha na krytu koše.

Montáž na dno korpusu skříňky.

Kusovník :

Popis :

KUCHYŇSKÁ LINKA

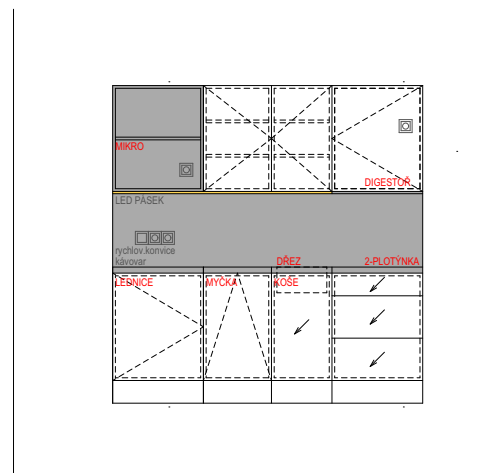

Zdroj : samostatný výkres č.B2.1.13

Vyobrazení :

Provedení :

Laminovaná dřevotřísková deska tl.18 mm, dekor 8100 Pearl White, struktura Silk Mat - polomatná hladká, 2 mm ABS hrana
 Postformingová dřevotřísková deska tl. 40 mm a 18 mm, dekor K108 Peltro, struktura Super Matt - matný efekt a sametový vzhled

Nábytkový kus bude uložen na rektifikačních nábytkových šroubech - kluzících
 - zásuvky celovysuvné naložené bez madla, dotykové otevírání (plnovýsuv)
 - dvířka naložená, zavírání s brzdou
 - podnož rektifikační kovové nohy v. 150 mm
 - integrované zásuvky silnoproudu v kuchyňské lince

SOUČÁSTÍ JE ELEKTROVYBAVENÍ:

E1 - MIKROVLNNÁ TROUBA

1 ks
 Rozměry: 48,9 x 27,5 x 33,9 cm (š x v x h)
 Objem: 23 l
 Barva: nerez
 Informační displej, výkon mikrovlnného ohřevu: 800 W

E2 - KÁVOVAR

1 ks
 Rozměry: 28 x 34,6 x 44,4 cm (š x v x h)
 Nastavení síly kávy, množství vody a teploty kávy, použití zrnkové kávy, ukazatel množství vody, čištění a odvápnění, tryska na páru, zásobník na mléko, mlýnek na kávu, příprava dvou šálků najednou, integrovaný kávomlýnek, odnímatelný zásobník vody
 Barva nerez, černá; Příkon 1 450 W; Tlak 15 barů;
 Nádržka na vodu 1,9 l; Zásobník na kávu 250 g

ZDRAVOTECHNIKA:

DŘEZ S ODKAPEM

Rozměry: 58 x 51 cm
 Materiál: nerez
 + páková baterie otočná nerez včetně sifonu a napojení

Kusovník :

E3 - 2 PLOTÝNKA

1 ks
 Rozměry výrobku: 30 x 48 x 52 cm (š x v x h)
 Ovládání desky: dotykové
 Varná deska: sklokeramická
 Barva: černá
 Počet varných zón: 2
 časovač, dětská pojistka, signalizace zbytkového tepla

E4 - VESTAVNÁ LEDNICE

1 ks
 Rozměry výrobku: 59,9 x 82 x 54,5 cm (š x v x h)
 Objem: 143 l
 Energetická třída min. A
 Hlučnost max 40 dB
 LED osvětlení, termostat, funkce automatického odmrazování chladničky, možnost změny otevírání dveří

VYBAVENÍ:

V28 - ODPADKOVÝ KOŠ KUCHYŇ

Rozměry: 343 x 473 x 339 mm (š x h x v)
 3 x koš - 1x 16l + 2x 7,5l
 Celovýsuv bez tlumení. Odkládací plocha na krytu koše.

E5 - RYCHLOVARNÁ KONEV

1 ks
 Materiál nádoby: nerez
 Objem: 1,5 l
 Typ ohřevu: ukrytá topná spirála, regulace teploty, teploměr, bezpečnostní výklopné víko
 Příkon rychlovarné konvice: 2200 W

E6 - VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ

1 ks
 Rozměry: 44,8 x 81,5 x 55 cm (š x v x h)
 Integrovaný ovládací panel
 Energetická třída min. A
 Funkce: indikace soli, indikace leštidla, ochrana proti úniku vody, odložený start


E7 - VESTAVNÁ DIGESTOŘ RECIRKULAČNÍ

1 ks
 Rozměry: 54 x 33 x 30 cm (š x v x h)
 Barva: Nerezová ocel
 Typ filtru: uhlíkový
 Energetická třída min. A
 Min. odstup od elektrické varné desky: 500 mm
 Funkce: volitelné stupně výkonu, LED osvětlení

Popis :

STŮL ZVUKAŘE

Rozměry: 3000 x 800 x 1350 mm (šířka x výška x hloubka)

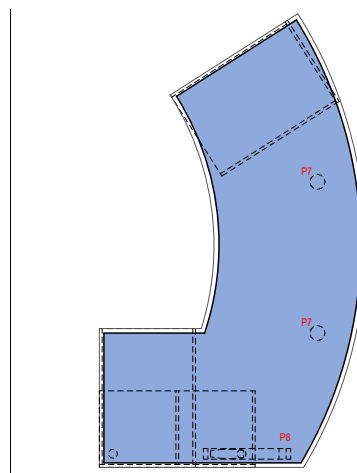

Zdroj : samostatný výkres č.B2.2.4

Vyobrazení :

Provedení :

Laminovaná dřevotřísková deska tl.18 mm, dekor 8100 Pearl White, struktura Silk Mat - polomatná hladká, 2 mm ABS hrana

Pracovní deska z MDF desky tl. 36 mm, lakovaná, bílá barva - 8100 Pearl White

Povrchová úprava horní plochy pracovní desky z materiálu tlumícího šíření zvuku a vibrací (zafrézováno shora do desky)

barva: kobaltová modrá RAL 5013

zaoblená vnitřní hrana (na straně zvukaře) z materiálu odolného na otěr

- P7 KOVOVÁ STOLOVÁ PODNOŽ KULATÁ
průměr nohy 100 mm, výška nohy 764mm
systém rektifikace pro výškové dorovnání stolu
barva: šedá RAL 9006
počet kusů nohou: 2 ks



- P8 KOVOVÁ STOLOVÁ PODNOŽ PRACOVNÍ
rozměry nohy 70x580x764mm (š x h x v)
systém rektifikace pro výškové dorovnání stolu
barva: šedá RAL 9006
počet kusů: 1 ks



Kusovník :

3. NP

1 ks


Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

STŮL REŽIE

Rozměry: 1395 x 750 x 600 mm (šířka x výška x hloubka)

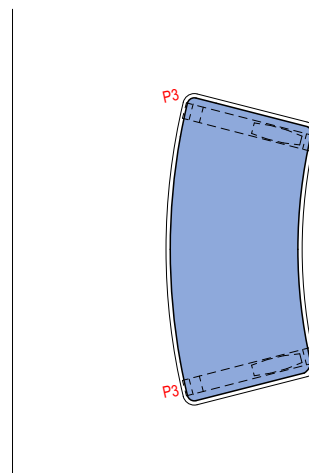

Zdroj : samostatný výkres č.B2.2.5

Vyobrazení :

Provedení :

Pracovní deska z MDF desky tl. 36 mm, lakovaná, bílá barva - 8100 Pearl White

Povrchová úprava horní plochy pracovní desky z materiálu tlumícího šíření zvuku a vibrací (zafrézováno shora do desky)

barva: kobaltová modrá RAL 5013

P3 KOVOVÁ STOLOVÁ PODNOŽ PRACOVNÍ
rozměry nohy 70x580x714mm (š x h x v)
systém rektifikace pro výškové dorovnání stolu
barva: šedá RAL 9006
počet kusů: 2 ks



Kusovník :

3. NP

1 ks


Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

STŮL ZVUKAŘE

Rozměry: 2100 x 750 x 1000 mm (šířka x výška x hloubka)



Zdroj : samostatný výkres č.B2.2.6

Vyobrazení :

Provedení :

Laminovaná dřevotřísková deska tl.18 a 36 mm, dekor 8100 Pearl White, struktura Silk Mat - polomatná hladká, 2 mm ABS hrana

Pracovní deska z MDF desky tl. 36 mm, lakovaná, bílá barva - 8100 Pearl White

Povrchová úprava horní plochy pracovní desky z materiálu tlumícího šíření zvuku a vibrací (zafrézováno shora do desky)

barva: kobaltová modrá RAL 5013

zaoblená vnitřní hrana (na straně zvukaře) z materiálu odolného na otěr

- P5 KOLEČKO NÁBYTKOVÉ S BRZDOU
průměr kolečka 50 mm, stavební výška 56 mm
barva: šedá RAL 9006
počet kusů: 8 ks



- X1 KABELOVÝ ŽLAB
umístění pod deskou stolu; délka 800 mm
barva: bílá
počet kusů: 1 ks



Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

STŮL REŽIE

Rozměry: 1400 x 750 x 600 mm (šířka x výška x hloubka)



Zdroj : samostatný výkres č.B2.2.7

Vyobrazení :

Provedení :

Pracovní deska z MDF desky tl. 36 mm, lakovaná, bílá barva - 8100 Pearl White

Povrchová úprava horní plochy pracovní desky z materiálu tlumícího šíření zvuku a vibrací (zafrézováno shora do desky)

barva: kobaltová modrá RAL 5013

P9 KOVOVÁ STOLOVÁ PODNOŽ KULATÁ
noha stolu s brzdovým kolečkem
průměr nohy 60 mm, výška nohy 714mm
barva: šedá RAL 9006
počet kusů nohou: 4 ks



Kusovník :

5. NP

1 ks


Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

STŮL PLENÉR

Rozměry: 1100 x 750 x 750 mm (šířka x výška x hloubka)



Zdroj : samostatný výkres č.B2.2.8

Vyobrazení :

Provedení :

Pracovní deska z MDF desky tl. 36 mm, lakovaná, bílá barva - 8100 Pearl White


Povrchová úprava horní plochy pracovní desky z materiálu tlumícího šíření zvuku a vibrací (zafrézováno shora do desky)

barva: kobaltová modrá RAL 5013

- P6 MOBILNÍ STOLOVÁ PODNOŽ
 rozměr podnože 1100 x 750 x 714 mm (š x d x v)
 konstrukce z hliníkových profilů, barva bílá
 na kolečkách s brzdou
 počet kusů: 1



- P10 STOJÁNEK PRO POLOŽENÍ TEXTU
 rozměr 425 x 515 x 12 (š x d x v)
 DTDL deska tl. 12 mm, barva bílá
 Sklon podpěry 35°, podpěra spojena se stojanem nábytkovým pásovým závěsem délky 420 mm - možnost složení naplocho
 Povrchová úprava horní plochy stojanu z materiálu tlumícího šíření zvuku a vibrací
 barva: kobaltová modrá RAL 5013
 počet kusů: 2



- X2 NÁBYTKOVÝ ZÁVĚS PÁSOVÝ
 rozměr 32 x 420 mm (š x v)
 DTDL deska tl. 12 mm, barva bílá
 mosazný
 počet kusů: 2

**POZNÁMKA:**

Pro zlepšení akustických vlastností stolu a stojánků budu v případě potřeby instalovány mobilní prvky filcových podložek, které se v případě opotřebení vymění za nové kusy.

Rozměr podložky na stůl 750 x 1100 mm.

Rozměr podložky na stojánky 425 x 315 mm.

V případě potřeby lze ještě doplnit stůl o mobilní prvek akustického pěnového panelu ve tvaru pyramid.

Kusovník :

Popis :

LED PÁSEK

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

LED pásek vnitřní, 60LED/metr

Barva světla: teplá bílá

Délka dle kuchyňské linky

Nástěnný hliníkový profil (lišta) pro LED pásky, s povrchovou eloxovanou úpravou, barva stříbrná
Plastová krytka (difuzor) z UV odolného polycarbonátu.



Kusovník :

5. NP

1 450 mm

Počet kusů celkem:

1 450 mm

Popis :

MIKROVLNNÁ TROUBA



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Volně stojící mikrovlnná trouba

Barva	nerez
Šířka	48,9 cm
Výška	27,5 cm
Hloubka	33,9 cm
Průměr otočného talíře	28,8 cm
Vnitřní objem	23 l
Výkon	800W

Kusovník :

Popis :

KÁVOVAR

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Automatický stolní kávovar

Šířka 280 mm
Výška 346 mm
Hloubka 444 mm

Barva nerez, černá
Příkon 1 450 W
Tlak 15 barů
Nádržka na vodu 1,9 l
Zásobník na kávy 250 g

Nastavení síly kávy
Nastavení množství vody
Nastavitelná teplota kávy
Použití zrnkové kávy
Ukazatel množství vody
Čištění a odvápnění
Tryska na páru
Zásobník na mléko
Mlýnek na kávu
Příprava dvou šálek najednou
Integrovaný kávomlýnek
Odnímatelný zásobník vody

Kusovník :

Popis :

2 PLOTÝNKA

Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

Sklokeramická varná deska, bez rámečku, barva: černá
2 varné zóny
dotykové ovládání, časovač, dětská pojistka, signalizace zbytkového tepla

Šířka výrobku	30 cm
Výška výrobku	48 cm
Hloubka výrobku	52 cm

Celkový příkon	3 kW
----------------	------

Spotřebič je součástí atypických prvků - kuchyňské linky.

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

VESTAVNÁ LEDNICE


Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

Vestavná chladnička bez mrazáku, jednodvřevá, barva bílá
Rozměr: 596 x 820 x 545 mm (š x v x h)
Objem 143 l
Energetická třída min A
Hlučnost max 40 dB
LED osvětlení
Termostat
Funkce automatického odmrazování chladničky
Možnost změny otevírání dveří

Spotřebič je součástí atypických prvků - kuchyňské linky.

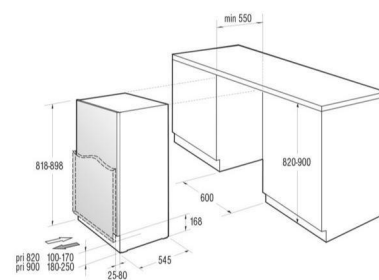

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

POLOŽKA - OZNAČENÍ:

E5

Popis :

RYCHLOVARNÁ KONVICE



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Objem rychlovarné konvice: 1.5 l
Příkon rychlovarné konvice: 2200 W
Typ ohřevu: ukrytá topná spirála - ploché dno
Regulace teploty: ano
Teploměr: ano
Výklopné víko: bezpečnostní
Materiál: nerez
Barva: nerez

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ

Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

Vestavná myčka nádobí

Šířka výrobku	44,8 cm
Výška výrobku	81,5 cm
Hloubka výrobku	55 cm

Integrovaný ovládací panel

Energetická třída min. A

Funkce: indikace soli, indikace leštidla, ochrana proti úniku vody, odložený start

Spotřebič je součástí atypických prvků - kuchyňské linky.

Kusovník :

Popis :

VESTAVNÁ DIGESTOŘ RECIRKULAČNÍ

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

Vestavná digestoř recirkulační

Šířka výrobku	54 cm
Výška výrobku	33 cm
Hloubka výrobku	30 cm

Barva: Nerezová ocel

Typ filtru: uhlíkový

Energetická třída min. A

Min. odstup od elektrické varné desky: 500 mm

Funkce: volitelné stupně výkonu, LED osvětlení

Spotřebič je součástí atypických prvků - kuchyňské linky.

Kusovník :

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

1 ks

Popis :

TELEVIZE



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

LED TV 4K 50"

Šířka 1 123 mm
Výška 652 mm
Hloubka 29,7 mm

Velikost obrazovky 50" (uhlopříčka 126 cm)
Rozlišení 3 840 x 2160 px
Typ displeje LED
Energetická třída min. A
Funkce: Wi-Fi, LAN, operační systém WebOS

Kusovník :

3. NP

1 ks

5. NP

1 ks

Počet kusů celkem:

2 ks

Popis :

HOMOGENNÍ ANTISTATICKÉ NEVÁLCOVANÉ PVC

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

dekor: kilimanjaro

- homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů
- hodnota el. odporu je $10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$
- rozměry čtverců 615mm x 615mm
- celková tloušťka 2 mm
- třídy zátěže 34/43
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je $\leq 0,05\%$
- zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035mm
- součinitel smykového tření dle ČSN je $\mu \geq 0,6$
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky - skladba dle doporučení výrobce stavební chemie

Zakončení krytiny u svislých konstrukcí bude provedeno soklem z hliníkového profilu "L" 10x20mm, bez povrchové úpravy.
Krytina bude muset být řezána s maximální přesností.

Kusovník :

3. NP


14,81 m²

Počet kusů celkem:

14,81 m²

Popis :

AKUSTICKÝ KOBEREK

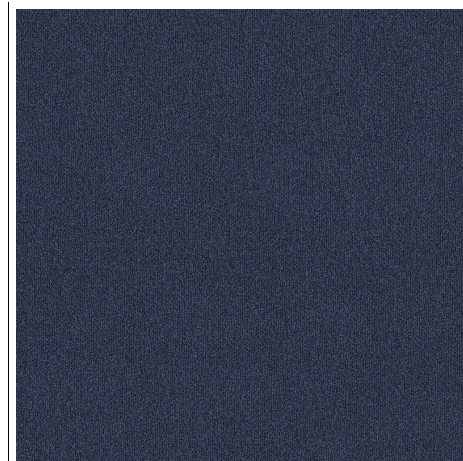

Vyobrazení :

Zdroj :

Provedení :

Odstín: Cella (kobaltová modrá)

Rozměr: 50 x 50 cm

Složení vlasu: 100 % Polyamid 6,6, barvený ve vlákne

Celková výška: min. 10 mm

Rubová vrstva: 90% Recycled content Polyurethane cushion

Úprava proti špinění: Stain Smart

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

Útlum kročejového hluku	ISO 140-8	$DL_w < 37$ dB
Alphas values při 500 Hz		0,52

NEHOŘLAVOST

Vyzařující panel	EN13501:1-2002	Bfl-s1
------------------	----------------	--------

Kusovník :


3. NP	36,39 m ²
-------	----------------------

5. NP	61,20 m ²
-------	----------------------

Počet kusů celkem:

97,59 m²

Popis :

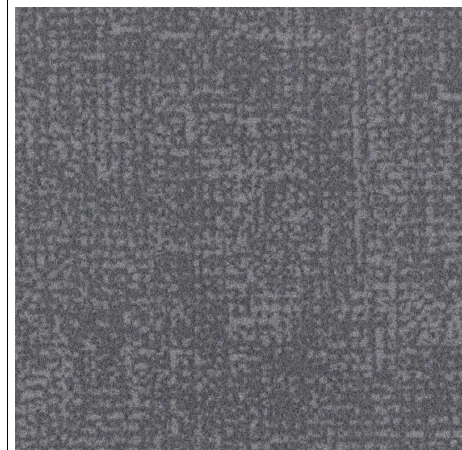SAMETOVÝ VINIL

Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

vzor: metro, barva: nimbus

- vinylová textilní podlahová krytina v rolích vyrobená systémem vložkování
- spodní vrstva PVC - elastická, nepropustná, voděodolná, vyztužená skelným rounem
- antimikrobiální úprava bránící růstu a množení bakterií a roztočů
- konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů
- vlákno 100% Nylon 6.6
- hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m²
- celková tloušťka: 4,3 mm
- šířka role: 2m
- třída zátěže: 33
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- hodnoty kročejového útlumu: DLw = 20 dB
- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je $\mu > 0,6$
- protiskluznost dle DIN 51130 je $> R10$
- absorpce zvuku dle ISO 354 hodnota 0,10 - zabraňuje šíření hluku v místnosti
- možnost rotačního kartáčového čištění
- nezadržuje pachy
- odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou např. skvrny od vína, kávy atd.

Zakončení krytiny u svislých konstrukcí bude provedeno soklem z hliníkového profilu "L" 10x20mm, bez povrchové úpravy.
Krytina bude muset být řezána s maximální přesností.

Kusovník :

5. NP


77,23 m²

Počet kusů celkem:

77,23 m²

Popis :

KERAMICKÝ OBKLAD



Zdroj :

Vyobrazení :

Provedení :

glazované keramické obkládačky

Povrch: hladký, matný

Rozměr: 150 x 150 mm

Barva: světle šedá

Rozměr obkládačky: 148 x 148 x 6 mm

Barvy spáry: bílá

Kusovník :

5. NP

19,91 m²

Počet kusů celkem:

19,91 m²