LEGENDA:

- Navržená hrana úprav
- Navržená hrana úprav – cizí projekční stav
- Navržený chodník – zámková dlažba šedá / betonový povrch
- Navržená, rekonstruovaná vozovka / frézování
- Navržená / rekonstruovaná parkovací stání
- Navržená kontejnerová stání
- Navržená / rekonstruovaná cyklostezka
- Demolice/zeleň
- Navržená / rekonstruovaná příjezdová kom., manipulační plocha
- Navržená reliéfní zámková dlažba

- Přípojka vody DN 25/ D 32 SO 651
- Navržené chráničky
- Kácená zeleň
- Navržená kanalizační přípojka vč. vpusti
- Navržené trativody
- Odpadkový koš
- Ochranné sloupky proti najetí
- Hranice řešeného území – 3.etapa
- Hranice – 1–2.etapa
- Zařízení staveniště
- Příjezd na staveniště

LEGENDA SO 801:

- Náhradní výsadba
- Výsadba keřů
- Výsadba stromů malého vzrůstu
- Výsadba stromů středního vzrůstu
- Výsadba stromů většího vzrůstu
- Výsadba stromů – cizí projekční stav
- strom stávající
- keř stávající
- dřevina určená ke kácení z důvodu pěstebních
- dřevina určená ke kácení z důvodu stavebních
- dřevina určená ke kácení z důvodu stavebních

Legenda PS 902, PS 903 - cizí projekční stav:

- Kabely SSZ č. 2055 Bohumínská - Kamenec
- Koordinační kabel - 33m
- Koordinační kabel - převěsy - 902m
- Stožár s číslem
- Výložníkový stožár
- *Řadič SSZ* — *Řadič SSZ č. 2055 Bohumínská - Kamenec*
- *RE* — *Elektromělnový rozvaděč*
- *VA1* — *Návěstidlo třísvětelné soustavy s plnými signály (S 1)*
- *VA2* — *Návěstidlo třísvětelné soustavy s plnými signály (S 1) s kontrastním rámem*
- *PA1* — *Návěstidlo se signály pro chodce (S 9) vybavené akustickou signalizací pro nevidomé*
- *CA1* — *Návěstidlo třísvětelné soustavy se signály pro cyklisty (S 10)*
- *Tlačítko pro chodce a cyklisty*
- *DVA1* — *Indukční smyčka s šachtou*

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- Stávající NN – nadzemní
- Stávající NN – podzemní
- Stávající VN – nadzemní
- Stávající VN – podzemní
- Stávající sdělovací vedení CETIN – podzemní
- Stávající radiové vedení CETIN
- Stávající sdělovací vedení CETIN –zrušené (neprovozovaná síť, neznámá poloha)
- Stávající kanalizace
- Stávající vodovod pitné vody
- Stávající plynovod – STL
- Stávající plynovod – NTL
- Stávající VO
- Stávající sdělovací vedení ova.net
- Stávající el. vedení – DPO
- Stávající sdělovací vedení UPC
- Stávající sdělovací vedení T–Mobile
- Stávající sdělovací vedení PODA
- Stávající sdělovací vedení PODA –výhled
- Stávající sdělovací vedení Dial Telecom
- Stávající sdělovací vedení MVČR
- Stávající primární vedení Veolia ČR
- Stávající sekundární vedení Veolia ČR

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- objekt demolic a přípravy území (SO 001)
- objekt místních komunikací (SO 101)
- objekt úprav silnice II/477 (SO 102) -
- objekt veřejného osvětlení (SO 401)
- objekt přípojky vody a pitka (SO 651)
- objekt vegetačních úprav (SO 801)
- objekt hřišť a městského mobiliáře (SO 901)
  - SO 901.01 - Agility park cvičiště pro psy
  - SO 901.02 - Rekonstrukce sportovního hřiště u domu Bohumínská č.59
  - SO 901.03 - Rekonstrukce sportovního hřiště u domu Bohumínská č.64
  - SO 901.04 - Manipulační plocha pod cvičební prvky
  - SO 901.05 - Rekonstrukce dětského hřiště u domu Bohumínská č.51
  - SO 901.06 - Rekonstrukce dětského hřiště u domu Bohumínská č.73
  - SO 901.07 - Rekonstrukce dětského hřiště u domu Bohumínská č.58
  - SO 901.08 - Zástěny u kontejnerových stání
  - SO 901.09 - květinové záhony
- provozní soubor SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty č. 2055 Bohumínská - Kamenec (PS 902)
- provozní soubor koordinačního kabelu (PS 903).

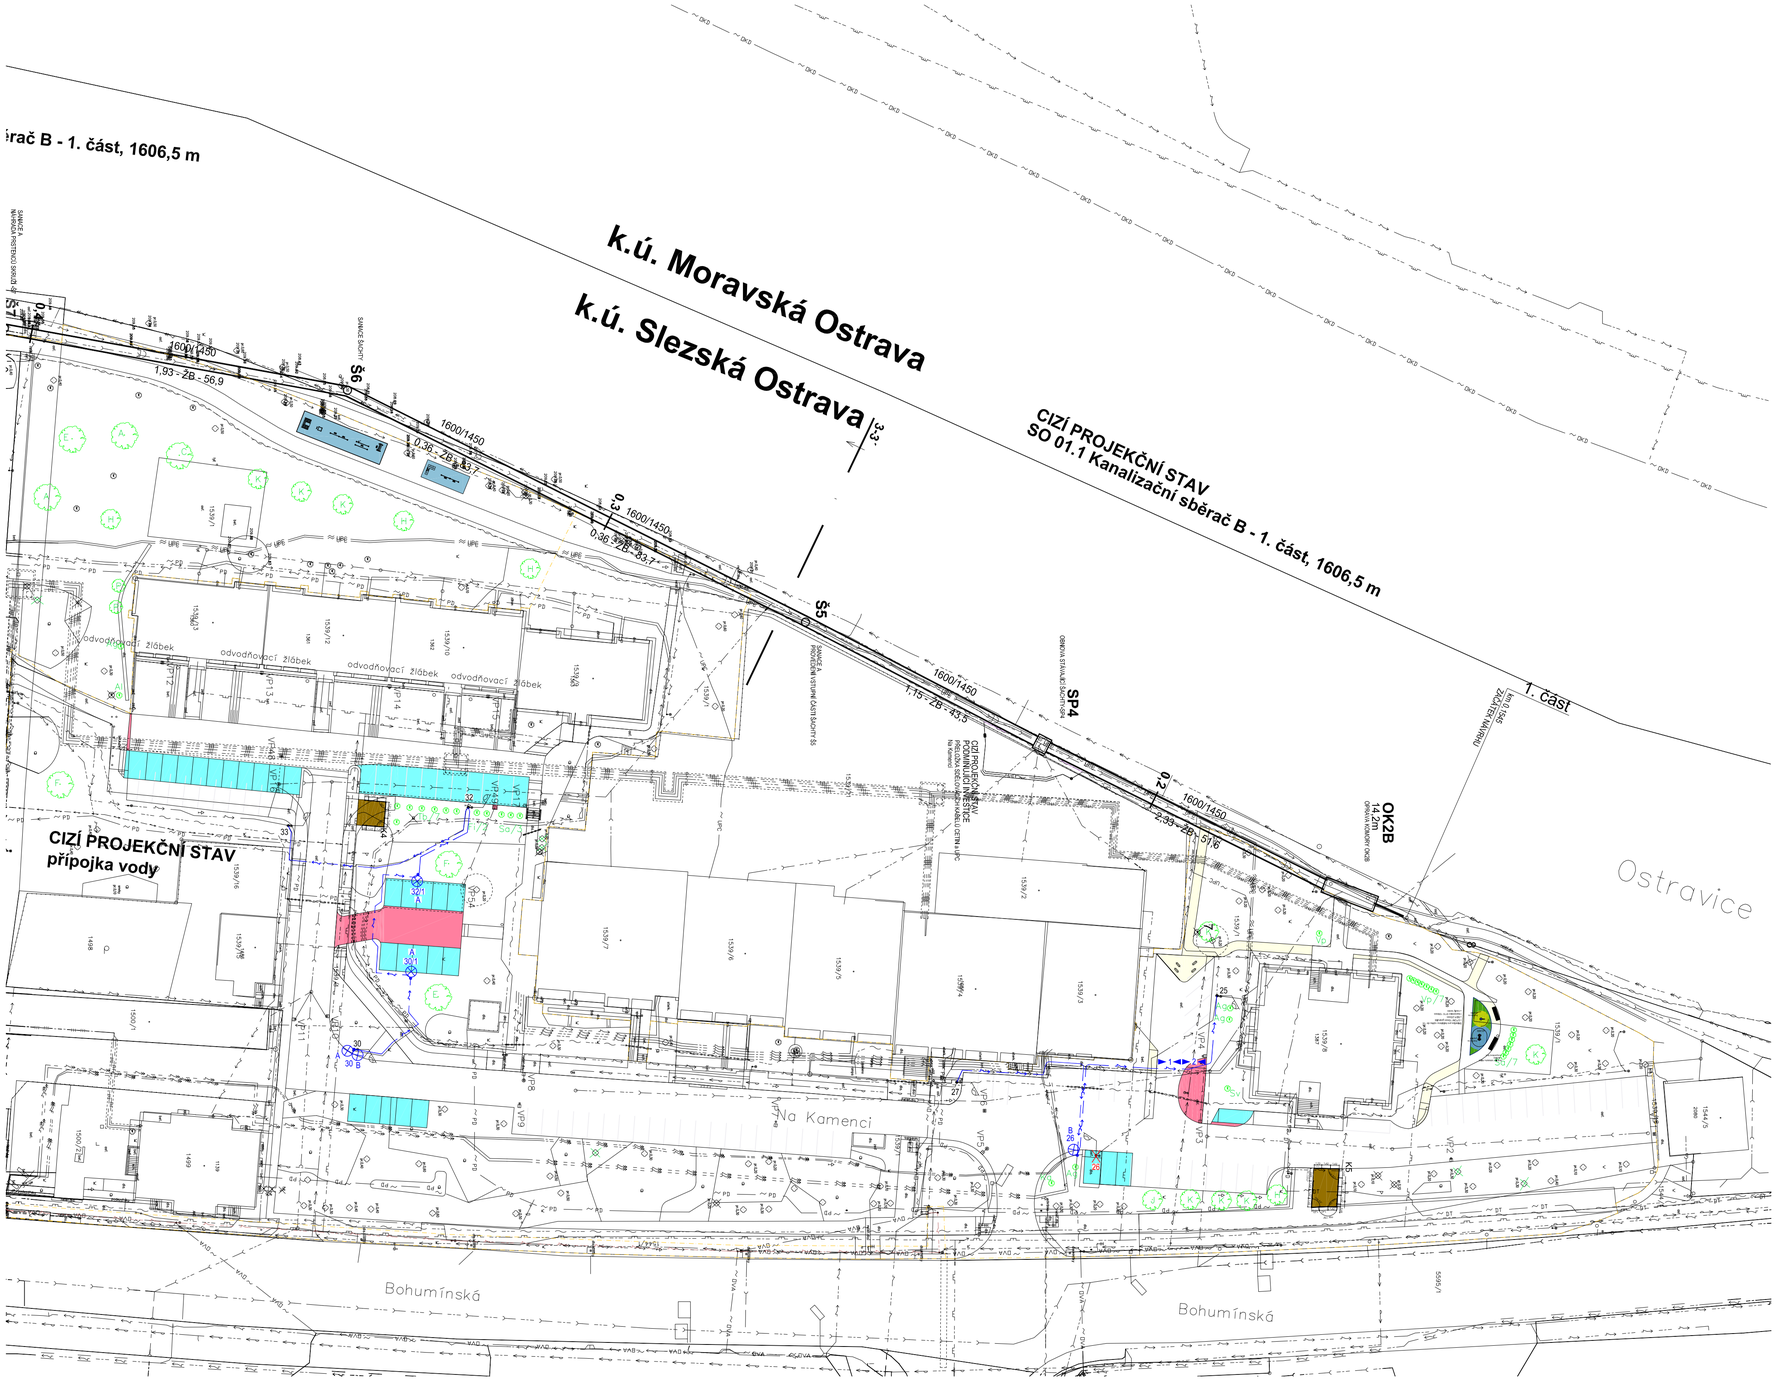

LEGENDA SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

12 — schématická značka svítidla veřejného osvětlení
poloha středu sloupu veřejného osvětlení
číselné označení světelného místa

nová trasa podzemního kabelu CYKY-J 4x16mm², uloženého v zemi ve volném terénu a pod chodníkem chráničce Φ75mm, pod komunikací a parkovištěm v chráničce Φ110mm
Podrobné informace o jednotlivých světelných místech jsou popsány v tabulce, která je součástí technické zprávy a výkresu 02.

stávající stožáry veřejného osvětlení určené k demontáži

Popis řešených světelných míst

Označení	Písmenné označení typu svítidla	Světelný zdroj	Světelný tok zdroje	Počáteční příkon svítidla	Náhradní teplota chromatičnosti	Montážní výška svítidla	Vodorovná délka výložníku	Nastavení vyklonění svítidel na jejich přírubě	Rozfázování svítidel	Poznámka
26	B	36 LED	5400 lm	40 W	3000 K	10,0 m	bez výložníku	0 °	stávající	nový sloup
26	Schreder Safir	100W				10,0 m	2m	0 °		demontáž stávajícího sloupu
30	A B	24 LED 36 LED	3610 lm 5400 lm	28 W 40 W	3000 K 3000K	10,0 m	dvouramenný 90° 2m vložení	0 °	stávající	výměna stávajícího jednoramenného výložníku za dvojramenný
30/1	A	24 LED	3610 lm	28 W	3000 K	10,0 m	bez výložníku	0 °	stávající	nový sloup
32/1	A	24 LED	3610 lm	28 W	3000 K	10,0 m	bez výložníku	0 °	stávající	nový sloup

0 10 20 30 40 50 m
M 1 : 500

Amper design s.r.o.
Ruská 398/43
703 00 Ostrava - Vítkovice

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava 1

Vypracoval:	Ing. J.Holáň
Zodp. projektant:	Ing. J.Holáň
Kód zakázky:	CA1584
Datum :	04/2021
Měřítko : 1:500	Formát : A1
List/Listů : 1/1	

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Název zakázky: Regenarace sídliště Kamenec - 2. etapa
Stupeň: DPS

Část: SO 401 - Veřejné osvětlení

Název výkresu: Koordinační situační výkres

Poř. číslo: 01