

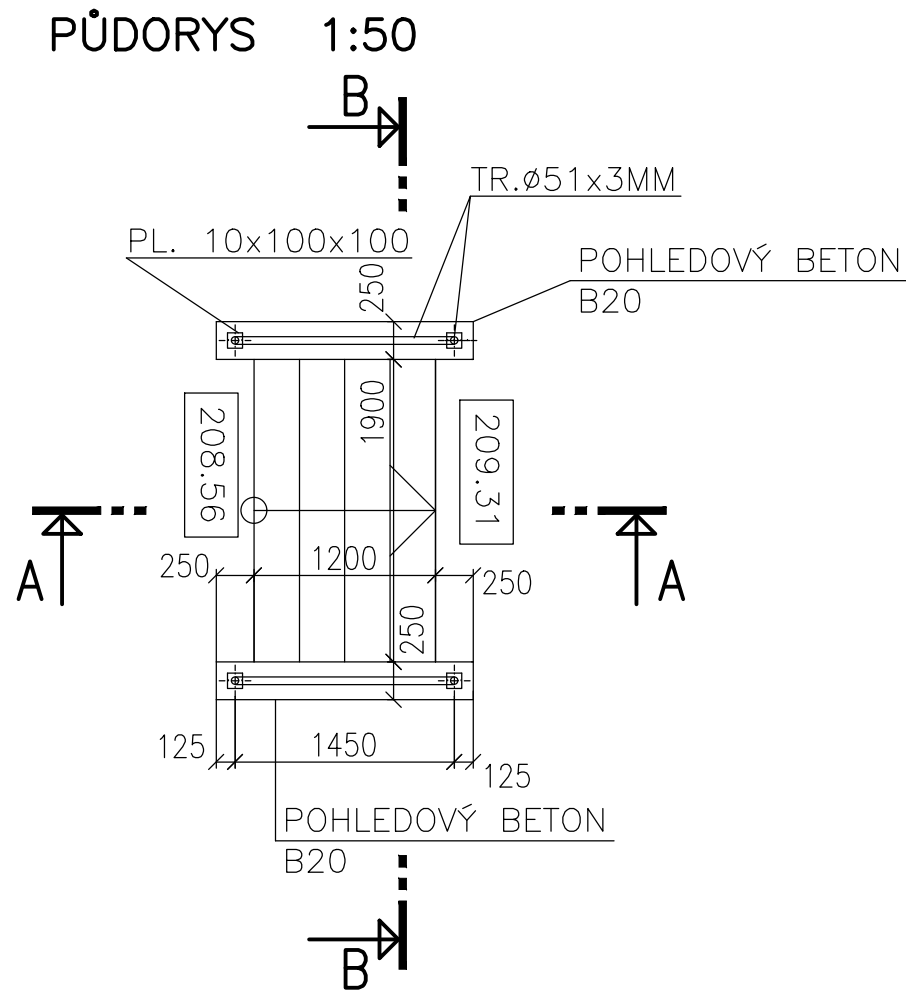




TERÉNNÍ SCHODY "G"

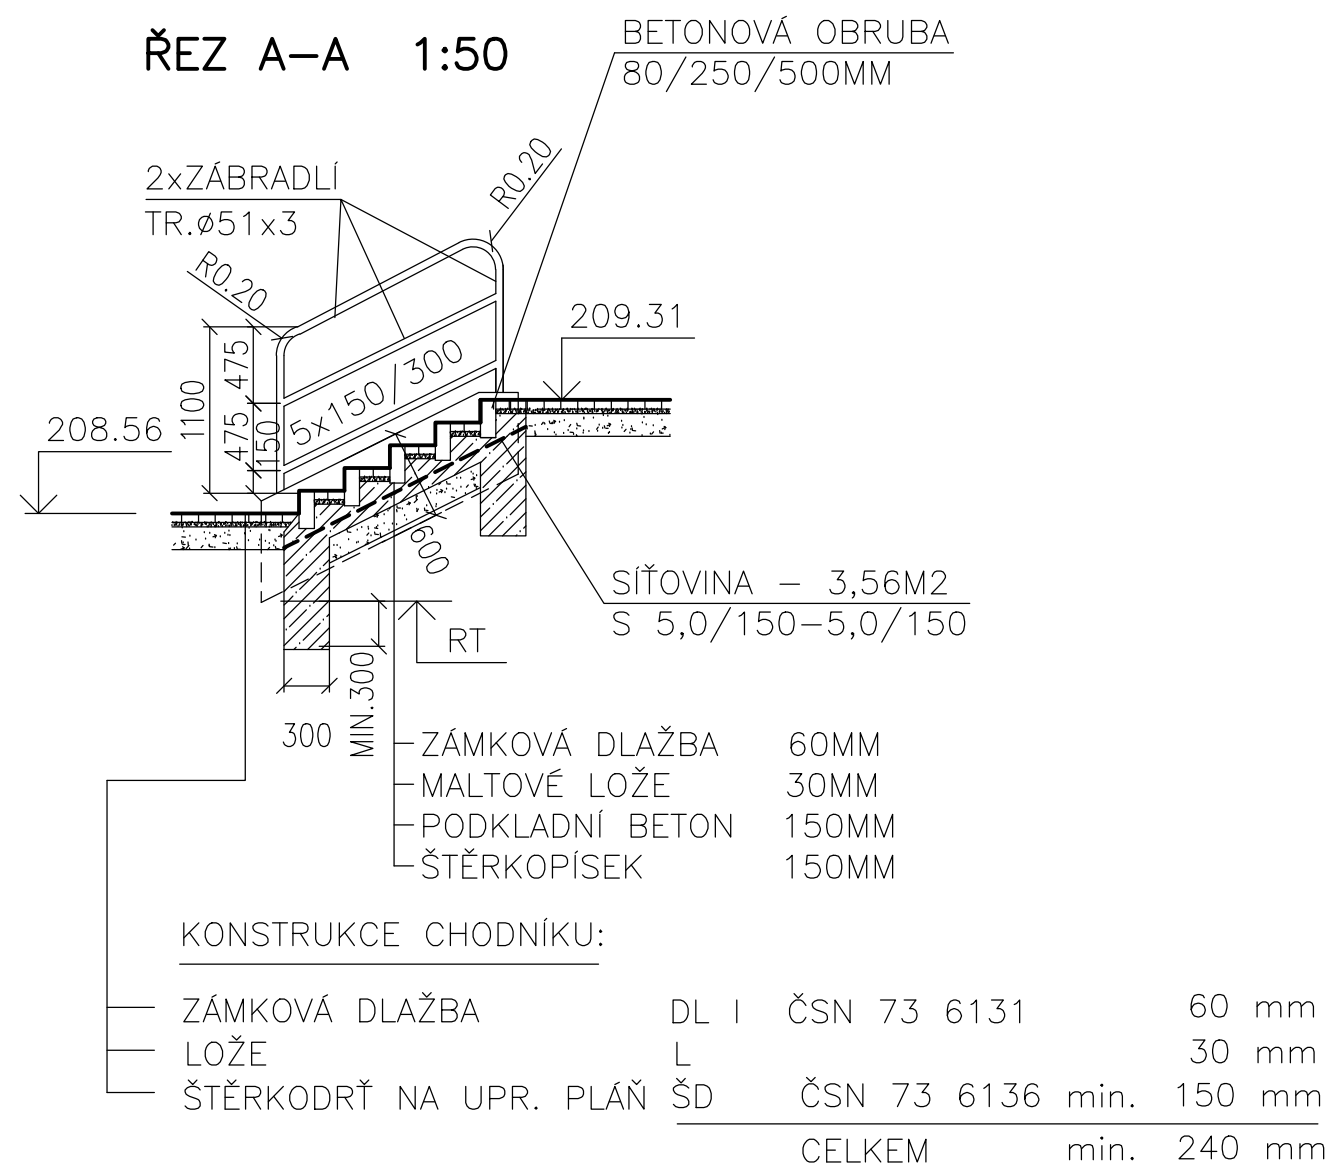

DETAIL UKOTVENÍ SLOUPKU

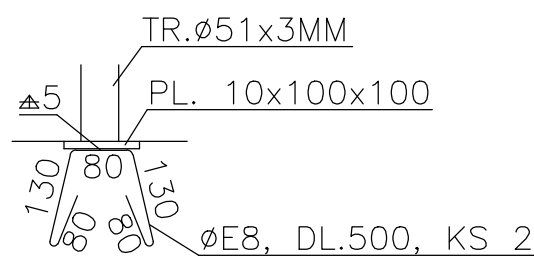

DETAIL A

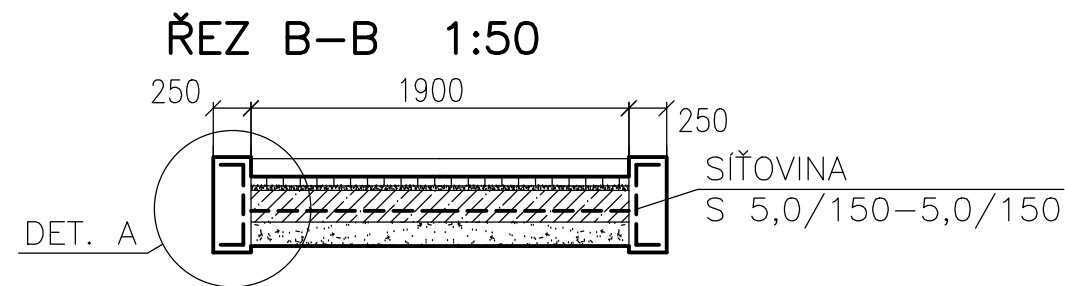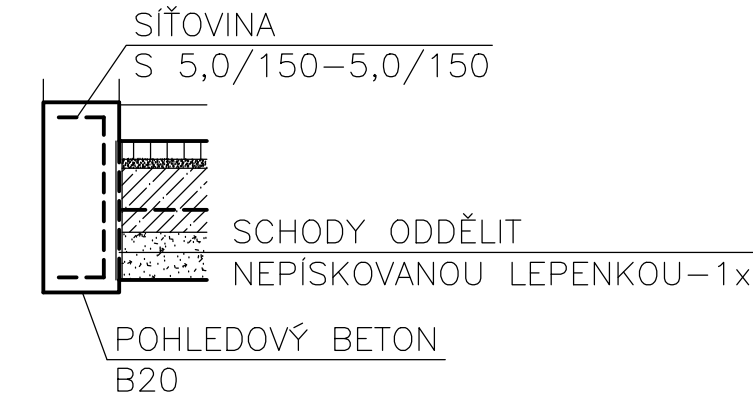

- ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU VYBETONOVÁNY DO HLOUBKY MIN. 300MM POD ÚROVEŇ ROSTLÉHO TERÉNU
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BUDE PROVEDEN V ODLIŠNÉ BARVĚ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- ZÁBRADLÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO. SVARY BUDOU ZABROUŠENY A ZATMELENY
- VÝKRES NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ