

Půdorys 3. nadz. podlaží - bourací práce

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	ozn.	PODLAHY	POVRCHY	POZNÁMKA
325	Kuloáry	14,50		Podlahovina protiskuzová	Vápenocement. om. štuková	Sokl v=100 mm
326	Chodba	11,30		Podlahovina protiskuzová	Vápenocement. om. štuková	Sokl v=100 mm
327	Schodiště	14,00		Keram. dlažba schodišťová	Vápenocement. om. štuková	Keramický sokl v = 100 mm
328	Výtah				Vápenocement. om. štuková	

POZNÁMKA

Bourací práce provádět postupně po patrech
Vybourání zadní zdi výtahové šachty provést až po vystavění nové zdi
Odvozová vzdálenost suti do 5 km

Odbourání části podlahy v ploše 3,50 m2 ve skladbě

- Podlahovina PVC protiskuzová 3 mm
- lepidla
- vyrovnávací stěrka 7 mm
- Cementový potěr se sítí 50 mm
- PE folie
- polystyrén 40mm

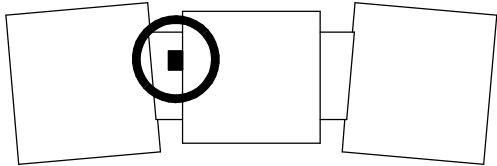

LEGENDA HMOT

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

0,000 = 258,60 m.n.v.

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Milan Surovec Projektová činnost ve výstavbě Záhorovice 162, 687 71	
				Ing. SUROVEC	Ing. SUROVEC		
OBEC	UHERSKÝ BROD			KRAJ	ZLÍNSKÝ		
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod					DATUM	Červen 2022
STAVBA : DPS Uherský Brod Stavební úpravy výtahové šachty						STUPEŇ	PS
						ZAKÁZKA	Su - 22/2022
						FORMÁT	2 A4
						MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH : Stavební část Půdorys 3. nadz. podlaží - bourací práce						Č. VÝKRESU 48	Č. KOPIE

