


STOJAN Z12


CELKEM 1 KPL, DĚLENÝ NA PRAVOU A LEVOU ČÁST

SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE
Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ
CELKOVÁ HMOTNOST 190 KG
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NÁTĚR ZÁKLADNÍ 1X
NÁTĚR VRCHNÍ SYNTETICKÝ 2x
PŘED OSAZENÍM ODEBRAT PŮDOVKY A ZÁSYP
KOTVIT K ZÁKLOPU CELKE 12x VRUT Ø10
KONSTRUKCI PODLOŽIT HLUKTLUMIČÍ PODLOŽKOU
Z LISOVANÉ DRCENÉ PRYŽE TL. 15mm
NAPŘ. ELASTON ELTEC S650


PŮDORYS-LEVÁ ČÁST

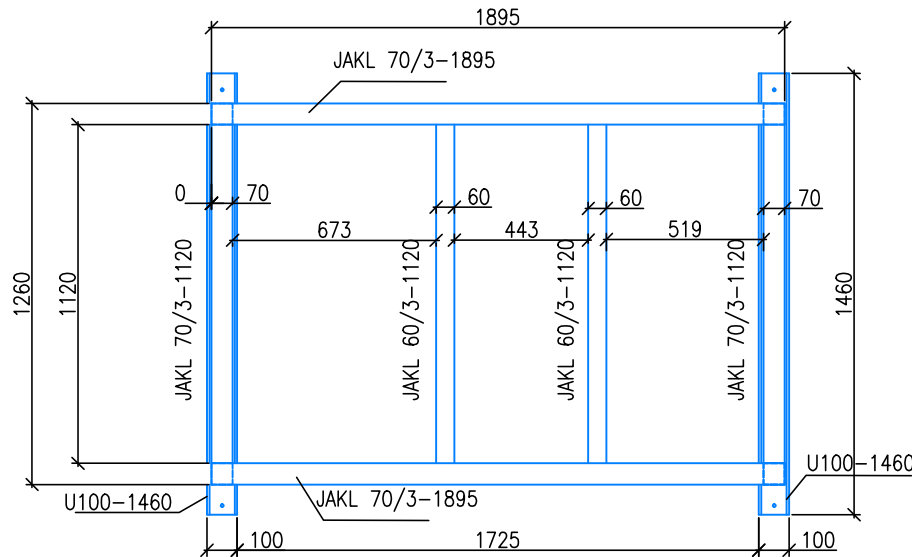


POHLED ČELNÍ

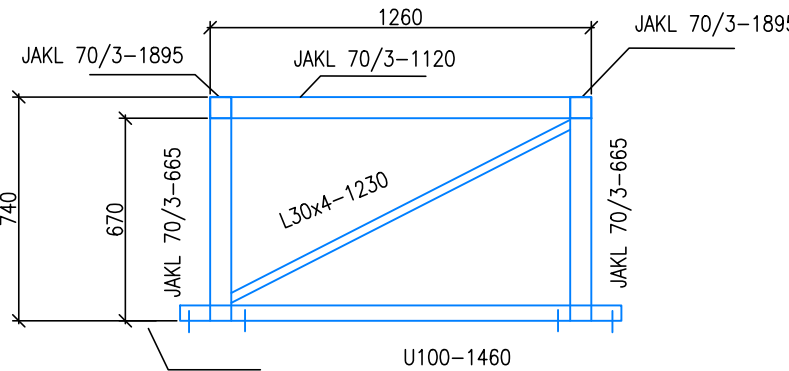


BOKORYS

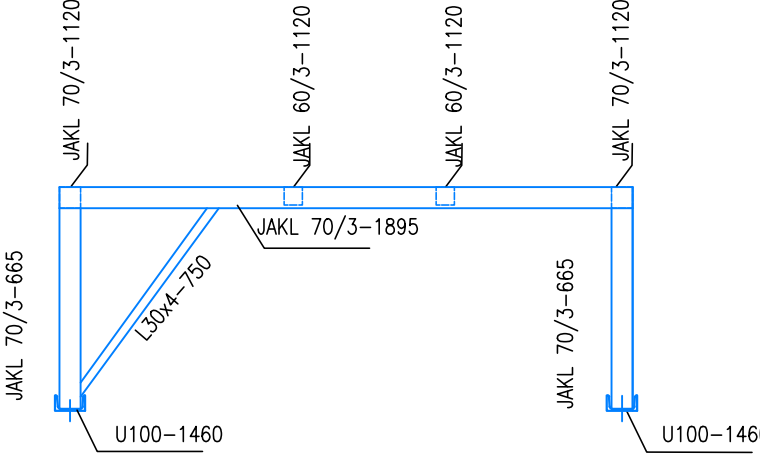


POHLED ČELNÍ

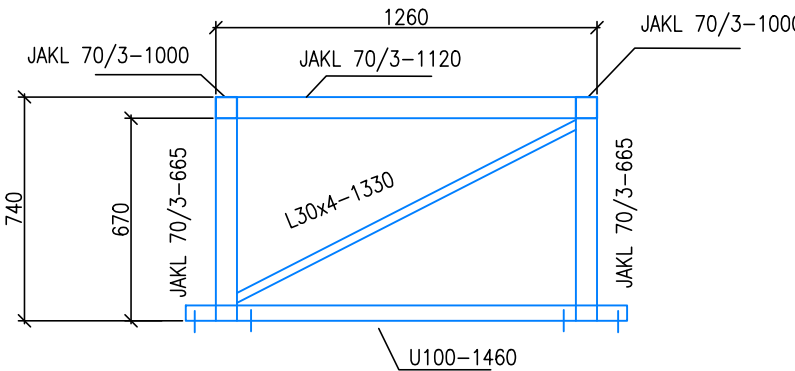

PŮDORYS -PRAVÁ ČÁST

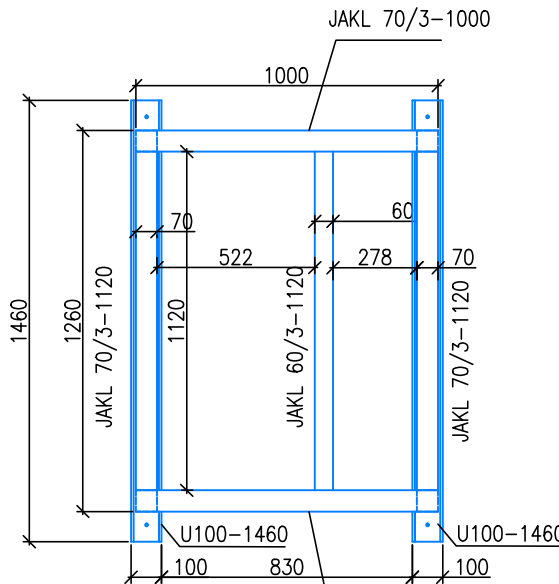

BOKORYS

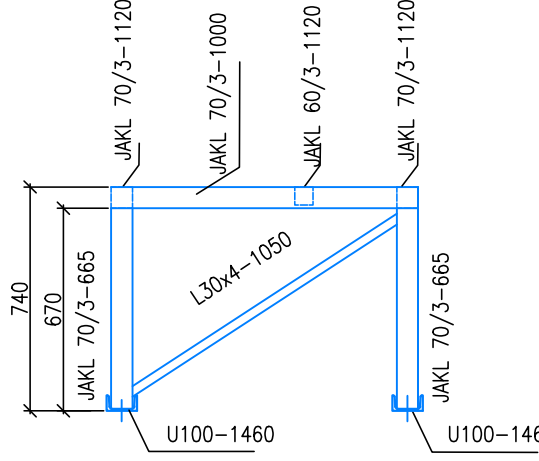


STOJAN Z13


CELKEM 1 KS

SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE
Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ
CELKOVÁ HMOTNOST 155 KG
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NÁTĚR ZÁKLADNÍ 1X
NÁTĚR VRCHNÍ SYNTETICKÝ 2x
PŘED OSAZENÍM ODEBRAT PŮDOVKY A ZÁSYP
KOTVIT K ZÁKLOPU CELKE 12x VRUT Ø10
KONSTRUKCI PODLOŽIT HLUKTLUMIČÍ PODLOŽKOU
Z LISOVANÉ DRCENÉ PRYŽE TL. 15mm
NAPŘ. ELASTON ELTEC S650


POHLED ČELNÍ

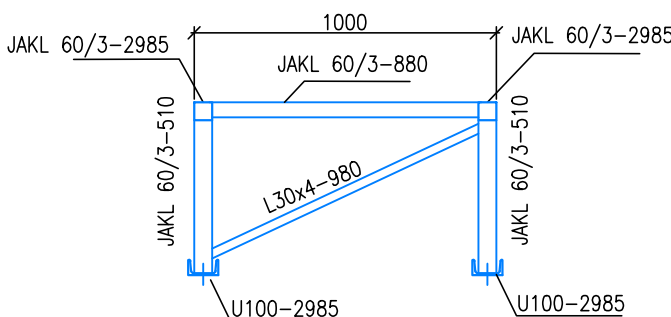

PŮORYS

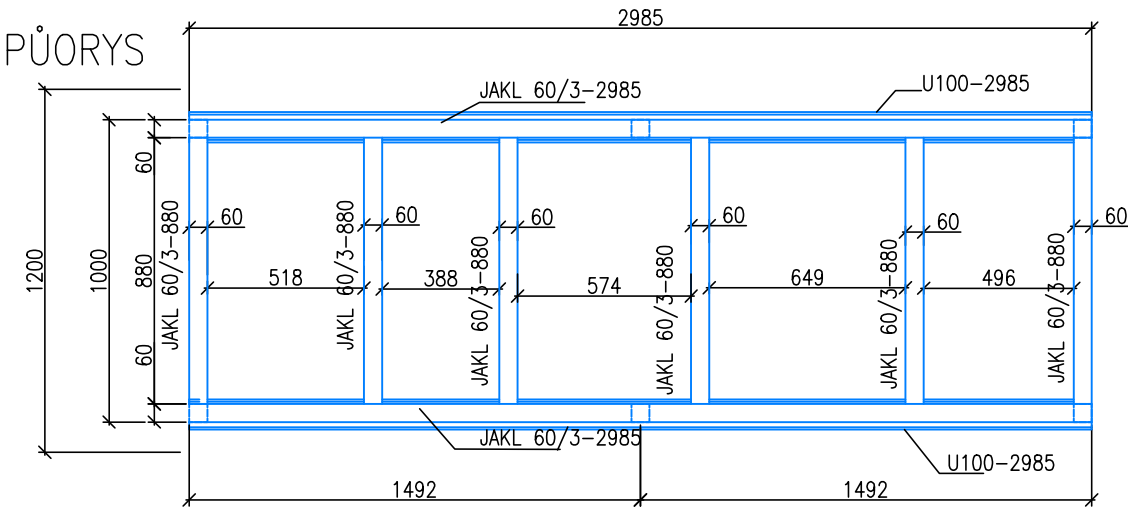




BOKORYS

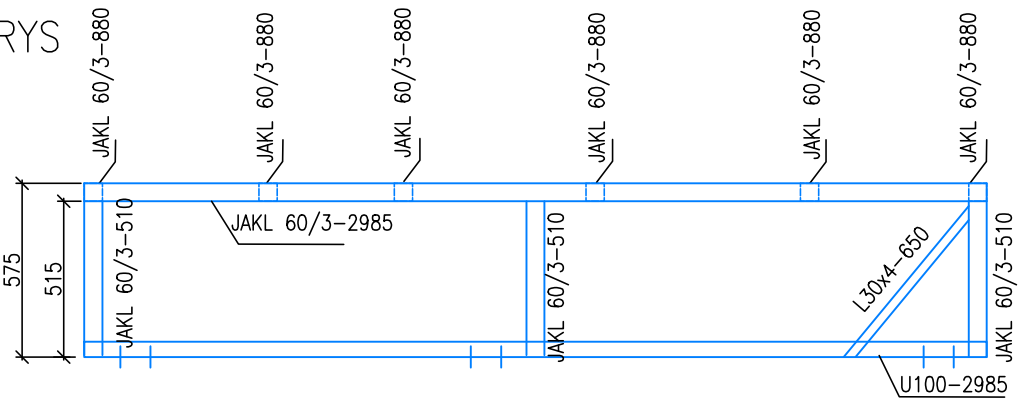

STOJAN Z15

CELKEM 2 KS

SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE
Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ
CELKOVÁ HMOTNOST 70 KG
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NÁTĚR ZÁKLADNÍ 1X
NÁTĚR VRCHNÍ SYNTETICKÝ 2x
PŘED OSAZENÍM ODEBRAT PŮDOVKY A ZÁSYP
KOTVIT K ZÁKLOPU CELKE 8x VRUT Ø10
KONSTRUKCI PODLOŽIT HLUKTLUMIČÍ PODLOŽKOU
Z LISOVANÉ DRCENÉ PRYŽE TL. 15mm
NAPŘ. ELASTON ELTEC S650

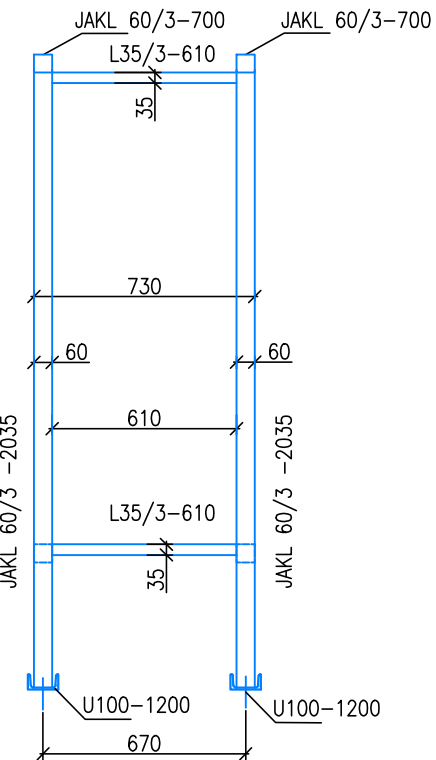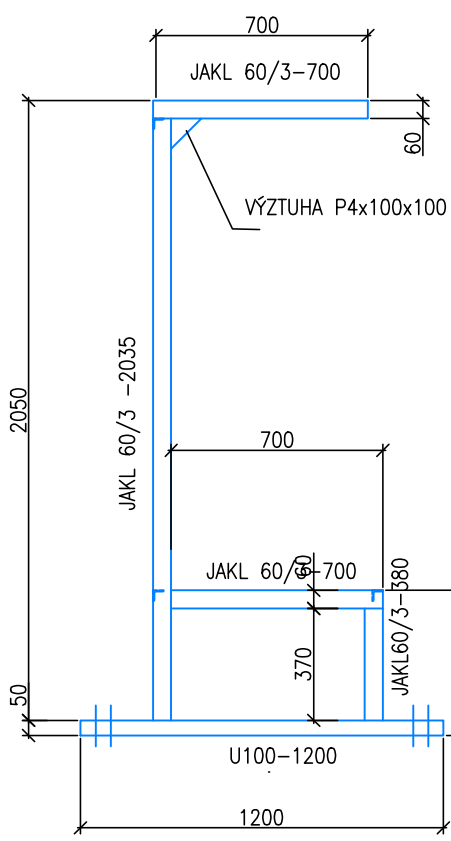
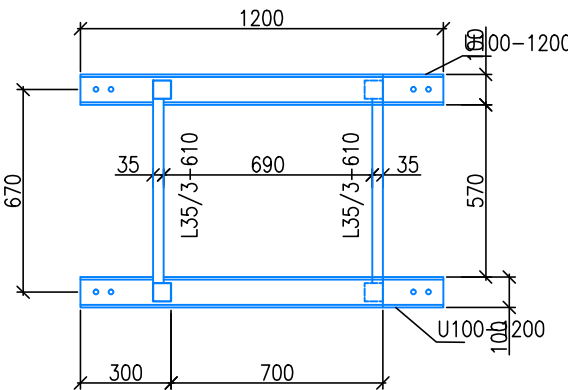


KONSTRUKCE PRO PLOŠINU Z14

SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE
Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ
CELKOVÁ HMOTNOST 85 KG
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NÁTĚR ZÁKLADNÍ 1X
NÁTĚR VRCHNÍ SYNTETICKÝ 2x
PŘED OSAZENÍM ODEBRAT PŮDOVKY A ZÁSYP
KOTVIT KE STÁVAJÍCÍM TRÁMŮM VŽDY 2x VRUT Ø10/TRÁM

POZOR: PŘESNÝ ROZMĚR KONSTRUKCE JE NUTNO ZMĚŘIT ZE STAVBY
ZÁVISÍ NA KONEČNÉ VÝŠCE PODLAHY VE 2NP


PŮDORYS

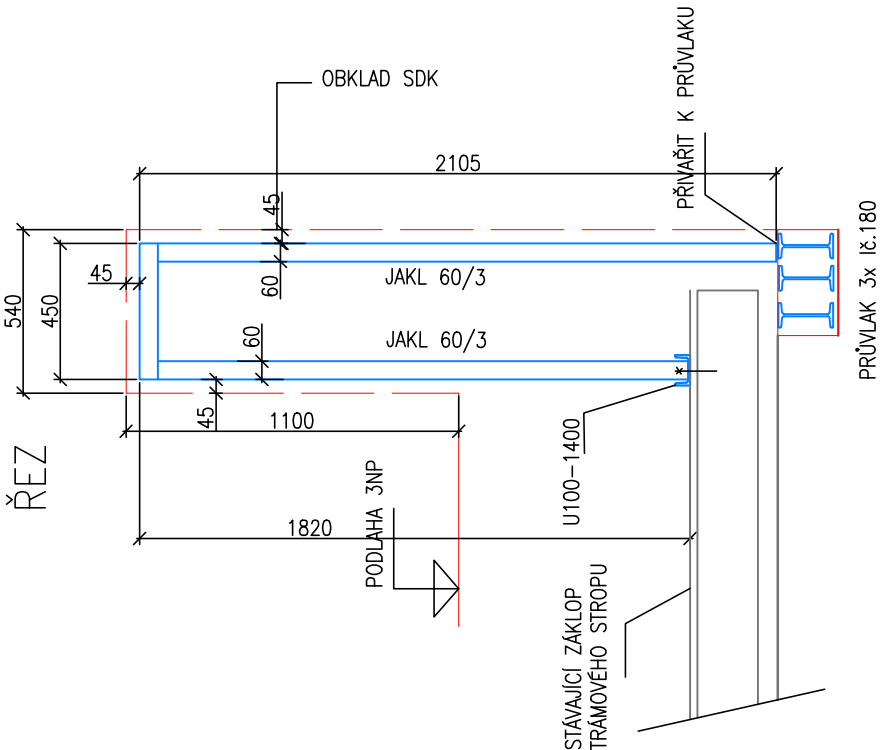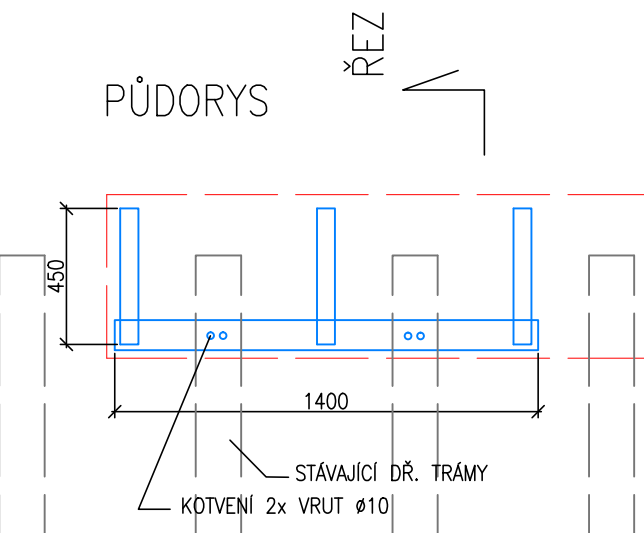

STOJAN Z20

CELKEM 1 KS

SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE
Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ
CELKOVÁ HMOTNOST 55 KG
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NÁTĚR ZÁKLADNÍ 1X
NÁTĚR VRCHNÍ SYNTETICKÝ 2x
PŘED OSAZENÍM ODEBRAT PŮDOVKY A ZÁSYP
KOTVIT K ZÁKLOPU CELKE 6x VRUT Ø10
KONSTRUKCI PODLOŽIT HLUKTLUMIČÍ PODLOŽKOU
Z LISOVANÉ DRCENÉ PRYŽE TL. 15mm
NAPŘ. ELASTON ELTEC S650

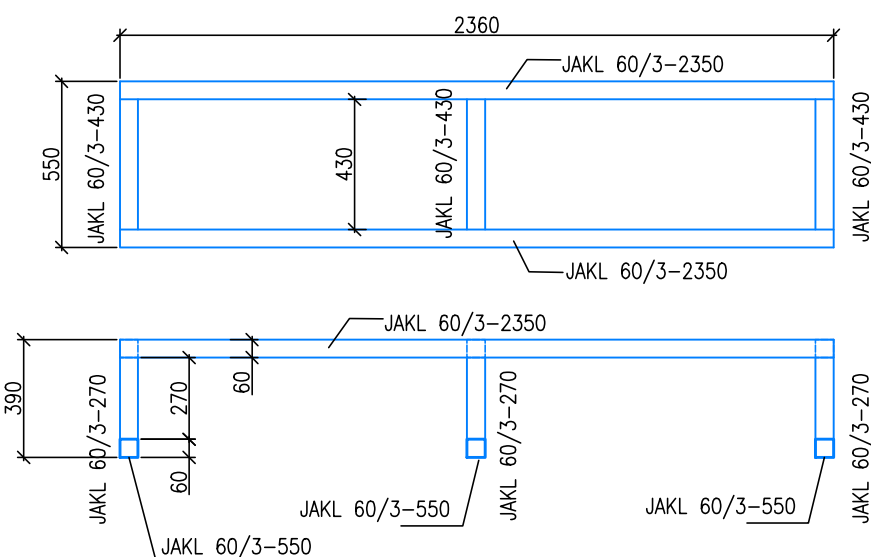

NÁZEV STAVBY			<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Atelier GNS s.r.o., Křídků 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.info@atelierngns.com</div>	
Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě				
2.ETAPA				
INVESTOR				
MĚSTO ZNOJMO				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY		
ZNOJMO - LOUKA		ZNOJMO		
VYPRACOVAL			ZAKÁZKA Č.	
ING. IVO REHÁK				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			PARÉ	
ING. IVO REHÁK				
OBJEKT		STUPEŇ		
SO 01		DSP, DZS		
PROFESE		DATUM		
D1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		6/2024		
NÁZEV VÝKRESU		MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU	
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY Z12-Z15, Z20		1:25	08	