KNIHA SVÍTIDEL
MŠ SÍDLIŠTNÍ HODONÍN

Pozice: EL1

Počet: 11 ks



Materiál:
• těleso: ocelový plech
• barva: bílá RAL 9003
• optika: širokozářič
• difuzor: 3mm polykarbonát, IK07

Stupeň krytí: IP 65
Montáž: stropní/nástěnné svítidlo

LED : 2473 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +80
Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 40
Zapojení: příkon 24W, LED driver proudově řízený

Pozice: EL2

Počet: 16 ks



B - 390 mm

Materiál:
- **těleso: ocelový plech**
- **barva: bílá RAL 9003**
- **optika: širokozářič**
- **difuzor: opálový PMMA**

Stupeň krytí: IP 54
Montáž: vestavné svítidlo

LED : 2800 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +80
Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 40
Zapojení: příkon 26W, LED driver proudově řízený

Pozice: EL3.1

Počet: 6 ks



Rozměry: 596 mm x 569 mm

Materiál:
- **těleso: AL rám**
- **barva: bílá RAL 9003**
- **optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°**
- **UGR ≤ 19 IndiviLED®**



Stupeň krytí: IP 20
Montáž: stropní instalace pomocí montážního rámečku

LED : 4000 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +90
Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40
Zapojení: příkon 33W, MULTILED driver proudově řízený

Pozice: EL3.2

Počet: 24 ks



Rozměry: 596 mm x 569 mm

Materiál:
- **těleso: AL rám**
- **barva: bílá RAL 9003**
- **optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°**
- **UGR ≤ 19 IndiviLED®**



Stupeň krytí: IP 20
Montáž: stropní instalace pomocí montážního rámečku

LED : 4000 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +90
Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40
Zapojení: příkon 33W, MULTILED driver DALI řízený

Pozice: EL4.1

Počet: 3 ks

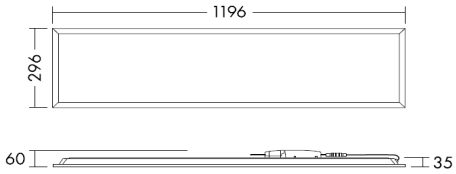

Rozměry: 1196 mm x 296 mm

Materiál:
- **těleso: AL rám**
- **barva: bílá RAL 9003**
- **optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°**
- **UGR ≤ 19 IndiviLED®**



Stupeň krytí: IP 20
Montáž: stropní instalace pomocí montážního rámečku

LED : 4000 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +90
Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40
Zapojení: příkon 33W, MULTILED driver proudově řízený

Pozice: EL4.2

Počet: 8 ks

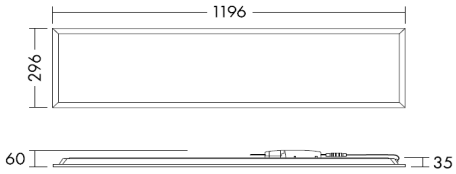

Rozměry: 1196 mm x 296 mm

Materiál:
- **těleso: AL rám**
- **barva: bílá RAL 9003**
- **optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°**
- **UGR ≤ 19 IndiviLED®**



Stupeň krytí: IP 20
Montáž: stropní instalace pomocí montážního rámečku

LED : 4400 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +90
Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40
Zapojení: příkon 36W, MULTILED driver proudově řízený

Pozice: EL5

Počet: 34 ks



Materiál:
• těleso: polykarbonát
• barva: bílá RAL 9003
• optika: širokozářič
• difuzor: 3mm polykarbonát, IK10

Stupeň krytí: IP 65, třída izolace II
Montáž: stropní/nástěnné svítidlo

LED : 3680 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +80
Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 40
Zapojení: příkon 35W, LED driver proudově řízený

Pozice: EL6

Počet: 16 ks

Rozměry: 1194 mm x 70 mm x 60 mm

Materiál:
• těleso: nárazuvzdorný polykarbonát
• barva: šedá RAL 9007
• optika: širokozářič
• difuzor: čirý polykarbonát, IK08

Stupeň krytí: IP 65
Montáž: stropní/nástěnné svítidlo

LED : 5670 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +80
Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 45
Zapojení: příkon 42W, LED driver proudově řízený

Pozice: EL7

Počet: 10 ks

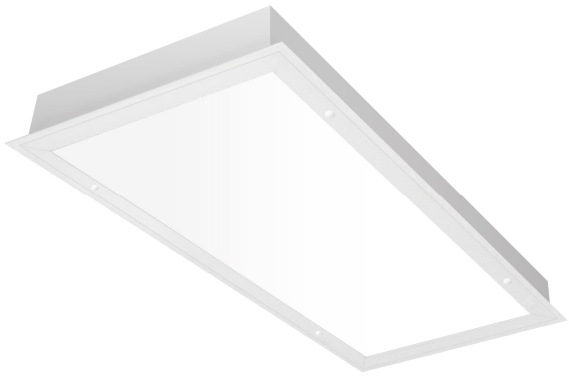

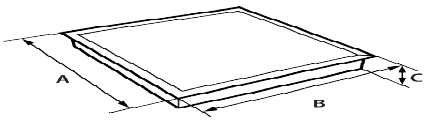

Rozměry: 1195 x 295 x 70 mm

Materiál:
• těleso: lakovaný Fe plech
• barva: bílá RAL 9010
• optika: širokozářič 90°
• difuzor: opálový PMMA

Stupeň krytí: IP 65
Montáž: vestavné svítidlo, montážní příslušenství do SDK

LED :6390 lm
Teplota chromatičnosti: 4000K
CRI: +80
Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 35
Zapojení: příkon 40W, LED driver proudově řízený

Pozice: EL8

Počet: 5 ks

Rozměry: 280 mm x 100 mm

Materiál:
• těleso: AL odlitek
• barva: černá RAL 9005
• optika: asymetrická
• difuzor: kalené sklo

Stupeň krytí: IP 65
Montáž: nástěnné - fasádní svítidlo

LED : 1340/1420lm
Teplota chromatičnosti: 3000/4000K
CRI: +80
Provozní teplota (C°): - 20 ÷ + 40
Zapojení: příkon 14W, LED driver proudově řízený