

# KNIHA SVÍTIDEL

## MŠ Sídlištní 4, Hodonín - - 2. etapa



svítidla nouzového osvětlení, adresný monitoring, CBS

### POZNÁMKA

U níže uvedených výkonových technických parametrů se má za to, že tyto jsou považovány za minimálně požadované – uchazeč může nabídnout i vyšší.


**NB1.1 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm**

**6 ks**



**NB1.2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm**

**1 ks**




Ø 170




66,5

Ø 155




**NB2 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, asymetrická optika, adresný modul, 369 lm**

**2 ks**

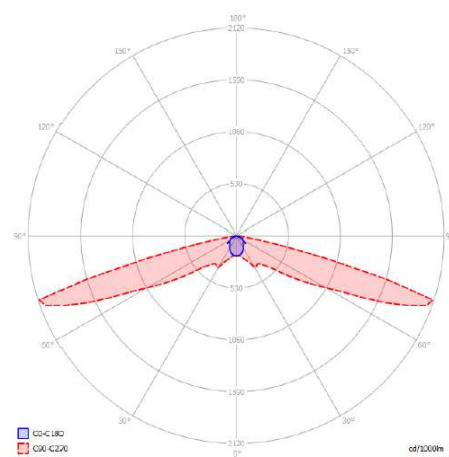

**NB3.1 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm  
nasměření bezpečnostních prvků na 5 luxů**

**2 ks**




Ø 170




86.5

Ø 155



**NB3.2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65,  
IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm  
nsvětlení bezpečnostních prvků na 5 luxů**

**1 ks**




Ø 170





66,5

Ø 155




**NB4 - bezpečnostní svítidlo nástěnné, přisazené, LED 6,5 W, IP65, IK08, asymetrická optika, adresný modul, 388 lm + kryt nasvětlení venkovních úniků**

**3 ks**

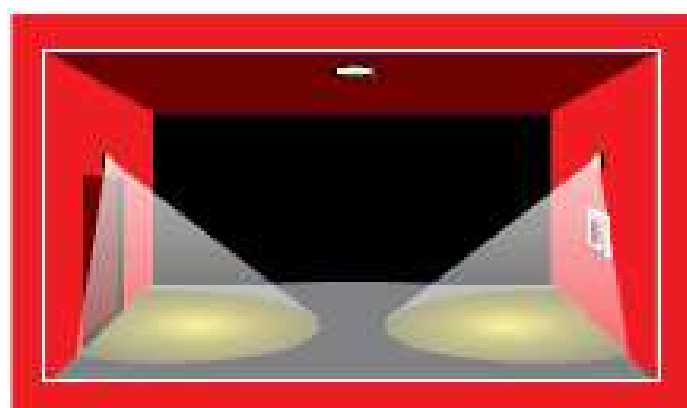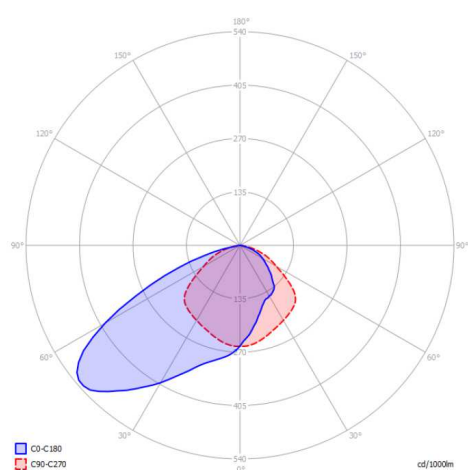

**NP1 - piktogram nástěnný, přisazený, LED 4,5 W, IP65,  
IK08, adresný modul, dohled 25 m**

**13 ks**

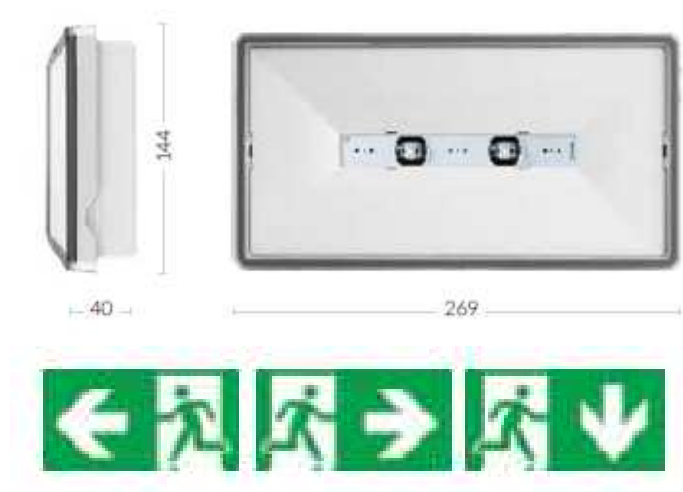

**NP2 - piktogram stropní, přisazený, LED 4,5 W, IP65,  
IK08, adresný modul, dohled 25 m - oboustranný**

**2 ks**

