


ČELNÍ POHLED OTEVŘENÉ DVEŘE

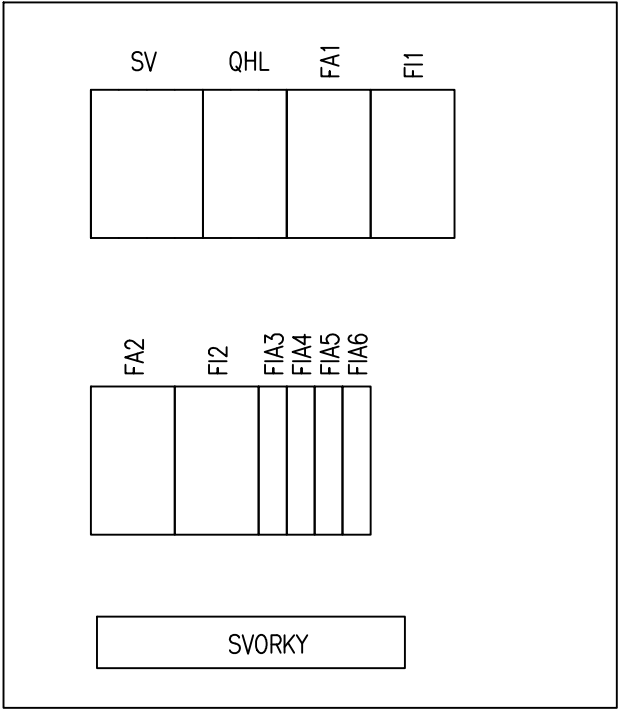


PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ,  
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE  
ROZMĚRY min.(400x400x200)

KRYTÍ: IP44/20  
NÁTĚR: RAL 7035  
PŘÍVODY, VÝVODY: SPODEM  
PRACOVNÍ PODMÍNKY: PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ (DLE EN 60439–1 ed.2 čl. 6.1)

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A  
DRUHY SÍTÍ: HLAVNÍ OBVODY:  
3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
OCHRANA KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POUŽITÍM  
NADPROUDOVÝCH JISTÍCÍCH PRVKŮ V SÍTI TN–C–S, TN–C  
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

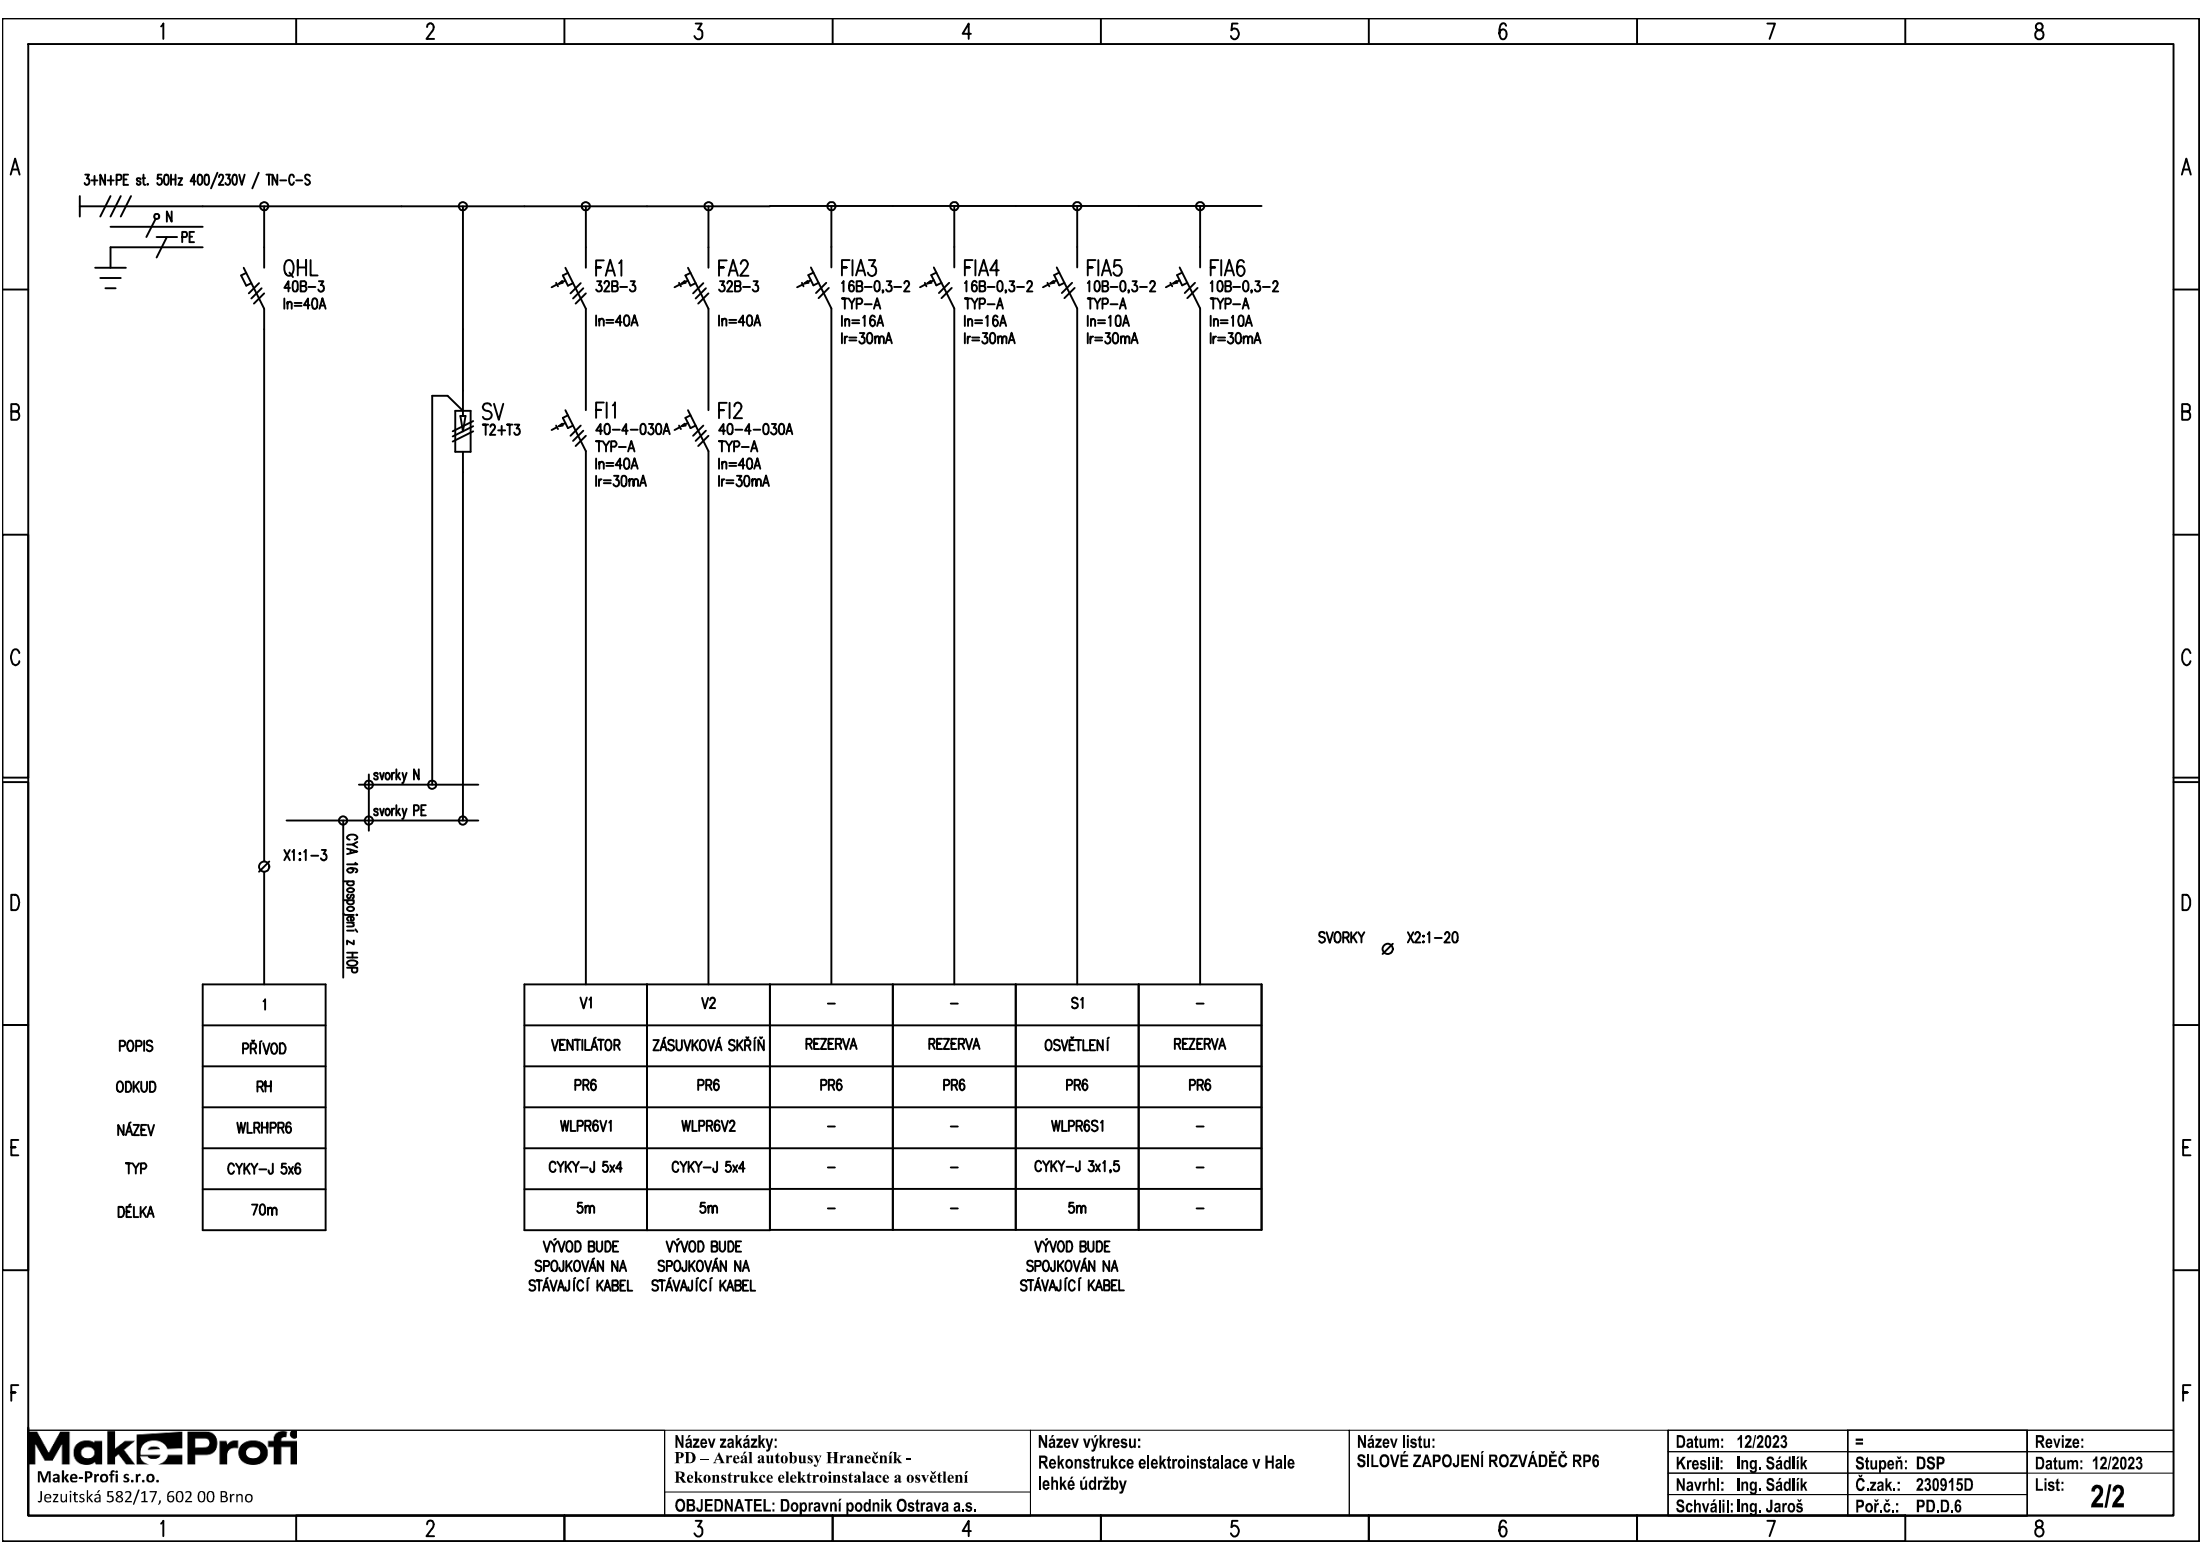

	1
POPIS	PRÍVOD
ODKUD	RH
NÁZEV	WLRHPR6
TYP	CYKY-J 5x6
DÉLKA	70m

V1	V2	-	-	S1	-
VENTILÁTOR	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ	REZERVA	REZERVA	OSVĚTLENÍ	REZERVA
PR6	PR6	PR6	PR6	PR6	PR6
WLPR6V1	WLPR6V2	-	-	WLPR6S1	-
CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x4	-	-	CYKY-J 3x1,5	-
5m	5m	-	-	5m	-

VÝVOD BUDE SPOJKOVÁN NA STÁVAJÍCÍ KABEL

VÝVOD BUDE SPOJKOVÁN NA STÁVAJÍCÍ KABEL

VÝVOD BUDE SPOJKOVÁN NA STÁVAJÍCÍ KABEL