


PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA SE SKLENĚNOU NÁSTAVBOU A DVEŘMI – POHLED ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

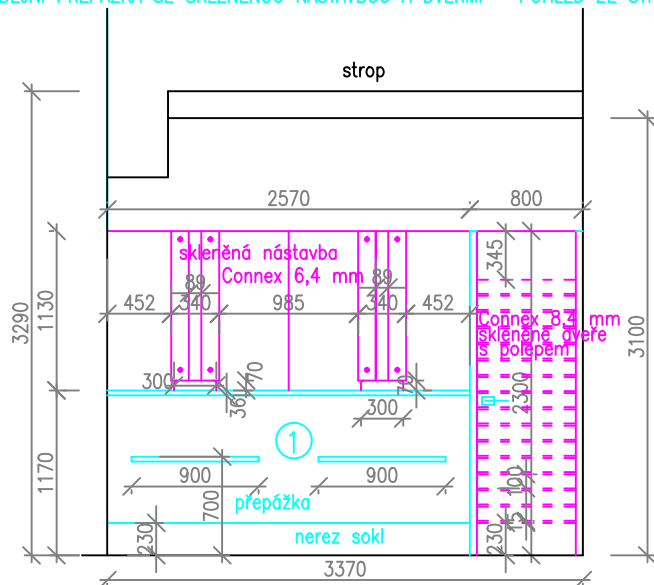

1 – PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA SE SKLENĚNOU NÁSTAVBOU A DVEŘMI

PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA – NOSNÝ KOVOVÝ RÁM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ LAMINOTŘÍSKOVOU DESKOU SE STŘÍBRNOU PÁSKOVOU TEXTUROU, NAPŘ. FUNDERmax 0336, NEREZ SOKL Z PRODEJNÍ STRANY. Z PRODEJNÍ STRANY 2 KUSY POLIC 900 X 210 X 36 MM, HRANA NEREZ BROUŠENÁ (NELEPENÁ). PŘEPÁŽKA JE ZAKONČENA PULTEM, HRANA NEREZ BROUŠENÁ (NELEPENÁ) 2570 X 350 X 36 MM. NAD PULTEM JE 2 X SKLENĚNÁ NÁSTAVBA S KOMUNIKAČNÍM PROSTOREM A PŘEDSAZENÝMI SKLY NA NEREZOVÝCH TERČÍCH, LEPENÉ ČIRÉ SKLO CONNEX 6,4 MM, CELKOVÝ ROZMĚR 2570 X 1130 MM. DVEŘE KOTVENY DO ZDI, SPOJENÉ S PRODEJNÍ PŘEPÁŽKOU, SKLO LEPENÉ ČIRÉ CONNEX 8,4 MM, S POLEPEM IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO, DVEŘE OSAZENY UZAMYKATELNÝM NEREZ DVEŘNÍM KOVÁNÍM. SPOJ SKLENĚNÉ NÁSTAVBY A DVEŘÍ VYZTUŽEN POMOCÍ NEREZOVÉHO JAKLU, SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN. 700 MM, VÝŠKA 2300 MM. NA VNITŘNÍ STRANĚ PŘEPÁŽKY KABELOVÝ KANÁL S OSMI ZÁSUVKAMI 230 V S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, A ČTYŘMI DATOVÝMI ZÁSUVKAMI, VČ. ROZVODŮ KE STÁVAJÍCÍ SDK PŘÍČCE. KOTEVNÍ MATERIÁL A ZPŮSOB KOTVENÍ STANOVUJE DODAVATEL. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.


2 – SKLENĚNÁ PŘEPÁŽKA MEZI PRACOVÍŠTI

PŘEPÁŽKA MEZI PRACOVÍŠTI – NOSNÝ KOVOVÝ RÁM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ LAMINOTŘÍSKOVOU DESKOU SE STŘÍBRNOU PÁSKOVOU TEXTUROU, NAPŘ. FUNDERmax 0336, NEREZ SOKL 100 MM, S VETKNUTOU SKLENĚNOU NÁSTAVBOU, LEPENÉ ČIRÉ SKLO CONNEX 6,4 MM. ROZMĚR PLNÁ ČÁST 1500 X 1170 MM + SKLENĚNÁ NÁSTAVBA 1500 X 1130 MM, CELKOVÁ VÝŠKA JAKO PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA. KOTVENO DO PODLAHY. K PRODEJNÍ PŘEPÁŽCE. KOTEVNÍ MATERIÁL A ZPŮSOB KOTVENÍ STANOVUJE DODAVATEL. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

3 – PULT

PULT V PROVEDENÍ LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S DŘEVODEKOREM – DŘEVO AKÁT ROZMĚR 2400 X 500 X 36 MM, ZADNÍ DESKA 50 MM NAD PULTEM, KOTVENO ZE DVOU STRAN DO ZDI + STŘEDNÍ A KRAJNÍ NOHA KOVOVÁ. VÝŠKA PULTU 1100 MM NAD PODLAHOU. KOTEVNÍ MATERIÁL A ZPŮSOB KOTVENÍ STANOVUJE DODAVATEL.

PŘEPÁŽKA ŘEZ A-A'

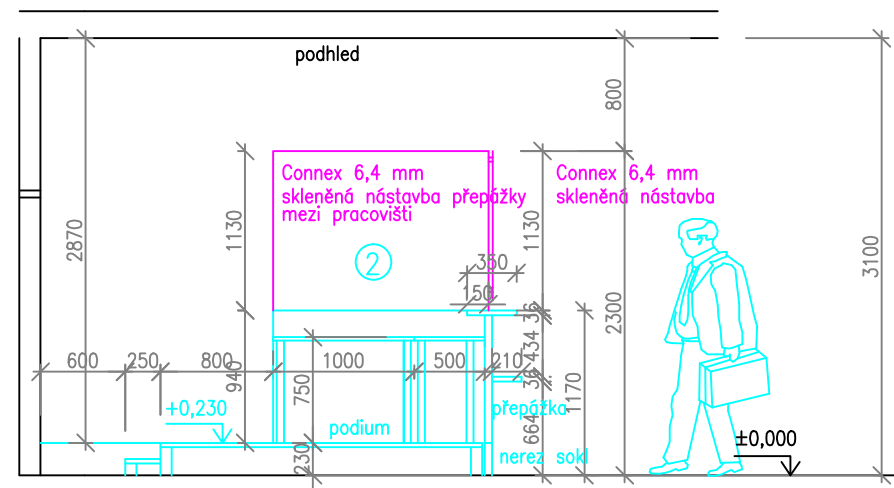

4 – PRACOVNÍ STŮL

STOLOVÁ LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S DŘEVODEKOREM – DŘEVO AKÁT TL. DESKY 25 MM, HRANA ABS 2 MM, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ KMXT RAL 9007, VČ. KABELOVÉ PRŮCHODKY. PŘED PRODEJNÍ PŘEPÁŽKOU PODNOŽ USTOUPENA O 80 MM, KVŮLI PROTAŽENÍ KABELÁŽE. SOUČÁSTI PODNOŽE KANÁL NEBO HÁČKY NA KABELY. ROZMĚR STOLU 1260 X 500 X 750 MM – 2 KUSY. PŘED REALIZACÍ NUTNO PROSTOR PŘEMĚŘIT.

5 – PRACOVNÍ STŮL

STOLOVÁ LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S DŘEVODEKOREM – DŘEVO AKÁT TL. DESKY 25 MM, HRANA ABS 2 MM, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVATELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ KMXT RAL 9007, VČ. KABELOVÉ PRŮCHODKY. SOUČÁSTI PODNOŽE KANÁL NEBO HÁČKY NA KABELY. ROZMĚR STOLU 1000 X 450 X 750 MM – 2 KUSY. PŘED REALIZACÍ NUTNO PROSTOR PŘEMĚŘIT.

PŘÍLOHA Č. 5 SOD – PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA – POHLED, ŘEZ

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: