


***KNIHA SVÍTIDEL  
MŠ JÁNOŠÍKOVA HODONÍN  
Budova A***

U níže uvedených výkonových technických parametrů svítidel se má za to,  
že tyto jsou považovány za minimálně požadované – uchazeč může nabídnout i vyšší.

**Pozice: EL1**

**Počet: 31 ks**



**Materiál:**

- těleso: AL plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: opálový PMMA

**Stupeň krytí: IP 44/20**

**Montáž: vestavné svítidlo**

**LED : 2370 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**


**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 20 ÷ + 45**

**Zapojení: příkon 24W, LED driver proudově řízený**

**Pozice: EL2**

**Počet: 23 ks**



**Materiál:**

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: 3mm polykarbonát, IK07

**Stupeň krytí: IP 65**

**Montáž: stropní/nástěnné svítidlo**

**LED : 2473 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**


**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 25 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 24W, LED driver proudově řízený**

**Pozice: EL3**

**Počet: 16 ks**



**Materiál:**

- těleso: polykarbonát
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: 3mm polykarbonát, IK10

**Stupeň krytí: IP 65, třída izolace II**

**Montáž: stropní/nástěnné svítidlo**

**LED : 3680 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**


**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 25 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 35W, LED driver proudově řízený**

**Pozice: EL4**

**Počet: 76 ks**



**Rozměry: 596 mm x 569 mm**

**Materiál:**

- těleso: AL rám
- barva: bílá RAL 9003
- optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°
- UGR ≤ 19 IndiviLED®

**Stupeň krytí: IP 20**

**Montáž:** stropní instalace pomocí montážního rámečku


**LED : 3750 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**

**CRI: +90**


**Provozní teplota ( C°): - 5 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 30W, MULTILED driver DALI řízený**



**Pozice: EL5**

**Počet: 11 ks**



**Rozměry: 596 mm x 569 mm**

**Materiál:**

- těleso: AL rám
- barva: bílá RAL 9003
- optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°
- UGR ≤ 19 IndiviLED®

**Stupeň krytí: IP 20**

**Montáž:** stropní instalace pomocí montážního rámečku


**LED : 4400 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**

**CRI: +90**


**Provozní teplota ( C°): - 5 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 36W, MULTILED driver proudově řízený**



**Pozice: EL6**

**Počet: 1 ks**

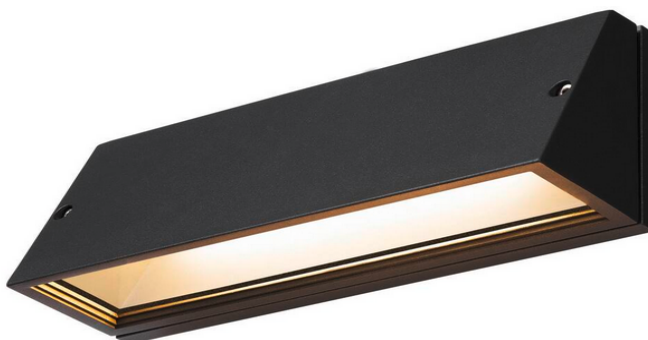

**Rozměry: 280 mm x 100 mm**

**Materiál:**

- těleso: AL odlitek
- barva: černá RAL 9005
- optika: asymetrická
- difuzor: kalené sklo

**Stupeň krytí: IP 65**

**Montáž: nástěnné - fasádní svítidlo**

**LED : 1340/1420lm**

**Teplota chromatičnosti: 3000/4000K**

**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 20 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 14W, LED driver proudově řízený**