

MR14/2025 - Technická specifikace zakázky

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁBYTKU

Sedací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i sucha a odolnost proti ohni.

Zadavatel požaduje dodání nábytku kompletovaného a smontovaného ve výrobě dodavatele nebo subdodavatele. Volba příslušenství musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Materiály používané na mobiliář musí být v 1. jakosti.

Záruka na všechny díly, jejich mechanické vlastnosti a čalounění min. 60 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušném zkušebním ústavu, případně posouzení soudním znalcem. Všechny předložené vzorky musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

- **ČSN EN 1335-1:2000** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
- **ČSN EN 1335-2:2009** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky
- **ČSN EN 16139:2013** Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
- **ČSN 91 0611 (910611)** Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Sedací nábytek

(Vložené obrázky mají ilustrační a informativní charakter)

Pracovní židle (PZ1)



- židle budou využity i pro provoz ve studiích. Při používání nesmí vydávat skřípavé, klapavé či jiné zvuky
- plně čalouněná židle s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružicí systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošití hran sedáku i opěráku; sedák i opěrák z injektované pěny
- šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 450 mm
- výškově stavitelný opěrák nebo výškově stavitelná bederní opěra
- výška zadového opěráku min. 500 mm
- výška židle 100 – 1210 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
- automatické nastavení protitlaku zadového opěráku v rozmezí 50 - 130 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěráku v celém rozsahu záklonu
- podnož kovový pětiramenný kříž hranatého tvaru s povrchovou úpravou leštěný hliník
- 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné P44
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 130 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka: výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - a)
 - 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 150 000 cyklů
 - odolnost proti žmolování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
 - b)
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejná cenová kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů

- odolnost proti žmolkování – třída 5
- stálobarevnost – třída 5
- odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Cenové nacenění:

- 1) **pracovní židle bez opěrky hlavy (PZ1)**
- 2) **pracovní židle s opěrkou hlavy (PZ1opěr)**


Pracovní židle (PZ2)



- židle s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku, síťovaného opěráku (opěrky zad) a čalouněného podhlavníku
- synchronní mechanika s automatickým nastavením tuhosti s horizontálním posuvem sedáku
- plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- prošívané hrany sedáku; sedák z injektované pěny
- šířka sedáku 530 mm, hloubka sedáku min. 500 mm
- výška židle bez opěrky hlavy 1040 – 1200 mm, výška sedáku 440 – 550 mm
- výškově stavitelný opěrák ve zvolené poloze zajištěno zámkem, opěrák plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou síťovinou
- samostatně výškově stavitelná čalouněná bederní opěrka.
- výška zádového opěráku bez hlavové opěrky min. 600 mm
- automatické nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 150 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu a možnost blokace v min. 5 pozicích, příp. v libovolném bodě celého rozsahu záklonu
- síťovaný 3D podhlavník (výškově, hloubkově a úhlově stavitelný)
- PU područky výškově stavitelné
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník
- kolečka o průměru min. 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost židle: 18 kg
- nosnost: 150 kg - doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní židle (PZ3)

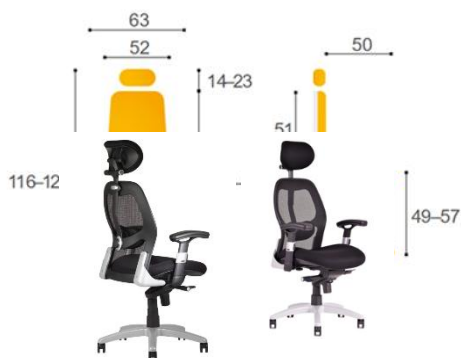

- kancelářská židle s čalouněným sedákem (čalounění do prodyšné síťoviny) a opěrákem v černé prodyšné síťovině, opěrka hlavy ve stejném čalounění jako sedák
- židle osazena mechanikou s čtyřmi polohami aretace. Na pravé straně páka na ovládání horizontální nastavení výšky sedu. Na levé straně pákový mechanismus pro nastavení aretace zádové opěrky ve zvolené poloze. V případě nastavení páky do spodní polohy - uvolnění aretačního mechanismu – možnost se na židli houpat. Odpor houpací mechanismu nastavení centrálním šroubem
- výškově a do šířky stavitelné područky, vrchní část loketních opěrek z měkčeného polyuretanu.
- bederní opěrka - možnost nastavování tlaku na bederní oblast zad pro příjemnější a ergonomické sezení
- výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy
- podnož hliníkový pětiramenný kříž v provedení RAL 9006 (hliník)
- standardní píst pro kříže pyramidového typu s konusem. Barva černá, zdvih 10 cm výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy
- kolečka s měkčeným povrchem pro použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině
- hmotnost židle: 24,5kg
- nosnost: do 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, sváry průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků
- potahová látka sedáku a opěrky hlavy – samonosná síťovina černá, modrá, červená, oranžová, opěrák provzdušná síťovina opěráku v černém provedení nebo modrá v kombinaci s černým opěrákem
- **záruční doba 36 měsíců**
 - Certifikát ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN1335-2:2000



Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2 – doložit certifikát

Pracovní křeslo 24/7 pro nepřetržitý provoz (PK2)

- zátěžové ergonomické křeslo určené pro nepřetržitý provoz (používané neustále jedním nebo střídajícími se uživateli) s možností objednat dvě různé délky sedáku a výšky posezu a to pro výšku uživatele do 175 cm a uživatele s výškou vyšší než 175 cm za stejnou cenu
- plně čalouněné s konstrukcí spojeného sedáku a opěráku (opěrky) zad
- houpací mechanika s aretací ve zvolené pozici (assistblock) plynulá nastavitelnost výšky sedáku; kvalitní pružící systém, pneumatický plynový píst s kvalitním tlumením dosedu
- šířka sedáku min. 550 mm, celková šířka 700 mm, výška 1160 až 1280 mm, hloubka kratšího sedáku 480 mm, výška sedáku min. 420 - 510 mm; hloubka delšího sedáku 540 mm, výška sedáku min. 460 - 580 mm
- nastavení protitlaku zádové opěry v rozmezí cca 50 - 160 kg tělesné hmotnosti; stabilní průběh odporu opěry v celém rozsahu záklonu výškově nastavitelná opěra hlavy


- podnož Loop nylonový černý kříž s průměrem 700 mm s kovovou vložkou
- područky výklopné s čalouněným topem
- kolečka o průměru 65 mm, možnost variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích
- ovládací prvky intuitivní, snadno dostupné při sedu
- hmotnost křesla: 21-23 kg
- nosnost: minimálně 160 kg – doložit certifikátem ze zkušebny
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - a)
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 500 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - stálobarevnost – třída 7
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka)
 - b)
 - 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 5
 - odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Cenové nacenění:

- **PK2a) potahová látka 500 000 cyklů**
- **PK2b) potahová látka 100 000 cyklů**

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.
Certifikováno dle normy ČSN EN 1335-1, 2 – doložit certifikát

Celočalouněné manažerské křeslo (CMK)



- manažerské otočné křeslo s vysokou zádivou opěrou s integrovaným záhlavníkem, poskytující velmi pohodlné sezení
- opěrák i sedák – pevná kovová konstrukce vyplněná injektovanou pěnou, opěrák je k sedáku připojen pouze přes obě područky, mezi opěrákem a sedákem je tak pohledová mezera
- pevné područky litý leštěný hliník ve tvaru uzavřeného víceúhelníku na horní dotykové ploše opatřené koženým hmatníkem v barevnosti černá
- vybavené houpacím mechanismem nabízejícím relaxační odpočinkovou polohu. Aretace opěráku ve 4 polohách, a nastavení protitlaku postranní kličkou.
- mechanismus s nastavením protitlaku zádivé opěry v rozmezí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti
- sedák a opěrák čalounění v látce, prošíití sedáku a opěráku barvou nitě shodné s barvou čalounění nebo v kontrastním provedení v barvě černá, bílá nebo světle šedá
- prošíití v ploše sedáku a opěráku tvoří žebříkový vzor s na opěráku min. osmi příčkami na celou výšku pod záhlavníkem
- šířka sedáku min. 500 mm, hloubka sedáku 445 mm, výška sedáku 430 - 540 mm
- podnož kovový pětiramenný kříž s povrchovou úpravou leštěný hliník o průměru 680 mm
- kolečka min. 60 mm, brzděná, s možností variantního osazení pro použití na měkkých nebo tvrdých površích

- nosnost: min. 120 kg
- esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
 - o materiál 100% polyester – trevira minimální hmotnost 330 g/m²
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo ve výjimečných případech výběr ze vzorníku minimálně min. 10 barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 M
 - o stálobarevnost – třída 5-7
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4-5
 - o odolnost proti ohni BS EN 1021-1,2, BS 5852, CRIB 5, BS 5851, BS 7176

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy EN 1335–1, 2

Pracovní židle vysoká – barovka (PZB)



- plně čalouněná s konstrukcí odděleného sedáku a opěráku (opěrky zad)
 - extra vysoký plynový píst
 - mechanika – kloub – nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku, zajištění opěráku v kterékoliv poloze v rozmezí 20°
 - pětiramenný kříž černý s kluzáky
 - aretační kruh
 - celkové rozměry 700 x 700 x 1070-1310 mm
 - šířka sedáku 510 mm, hloubka sedáku 450 mm, výška sedáku v rozsahu 570 až 840 mm
 - potahová látka – výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
- a)
- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Certifikováno dle normy ČSN EN 1335–1, 2

Barová židle vysoká (BZ)



- designová barová židle s dřevěnou skořepinou a chromovanými nohami. provedení konstrukce podnoží chrom. Dřevěná skořepina sedáku v barvách bílá, černá, buk a dub
- stohovatelnost 4 ks
- počet ks v balení
- 2 možnost výběru výšky sedu 790/690 mm a celkové výšky 990/890 mm
- šířka sedáku 390 mm, šířka židle 470 mm, hloubka židle min. 500 mm
- opěra nohou
- nosnost: 120 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Židle jedací

Obecná specifikace:



- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, černá, slon. kost
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované lakované překližky potažené laminem stejného dekoru - světlá lazura buk nebo lazura maximálně blízká dekoru použitých nábytkových LTD desek bělený dub, olše
- v horní části opěráku otvor/y pro snadný úchop a manipulaci
- šířka sedáku 440 mm, celková šířka 540 mm
- stohovatelnost 8 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- stohovatelnost se zajištěním minimálního využitého objemového prostoru sestohovaných židlí
- určeno pro častou manipulaci a používání
- nosnost: 140 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování

Specifikace jednotlivých provedení:

- 1) bez područek (ZJ1)
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 8 kg
- 2) s područkami (ZJ2)
 - nečalouněná
 - max. hmotnost 9 kg

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

Židle konferenční celočalouněná (ZK)




- kovové subtilní čtyřnohé podnoží z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, černá, slon. kost
- jednodílná skořepina sedáku a opěráku z vysoce kvalitní ergonomicky tvarované překližky v celočalouněném provedení
- hloubka sedáku 400 mm, výška sedáku 465 mm, šířka sedáku 440 mm, celková šířka 540 mm, celková výška 830 mm,
- stohovatelnost min. 5 ks; konstrukce bránící poškození spodní židle provedením a uchycením podnoží
- nosnost: min. 130 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- potahová látka:
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z dvanácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus mínus 5%.

SEDACÍ SOUPRAVY


Poptáváme kolekci minimalistických a kompaktních křesel a pohovek ve třech velikostech:

Křeslo (KRE1)

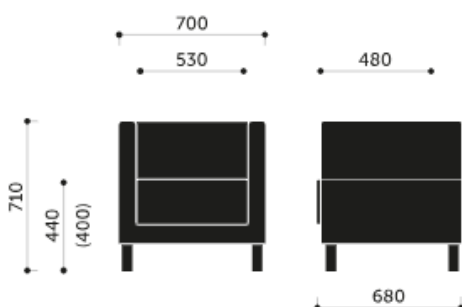

- celočalouněný jednosed, rozměry viz obrázek
- materiál: sedadlo řezaná pěna - hustota 35 kg/m³ - opěradlo/stěny: opěradlo - broušená pěna - hustota 25 kg/m³, stěny - řezaná pěna - hustota 35 kg/m³
- podnoží: 4nohé provedení. Kovová trubka o rozměru 40x40 mm, výška nohy - 130 mm povrchová úprava chrom nebo stříbrná barva s možností objednat podnoží i v jiné barvě min. 3 jiné barevné varianty
- nosnost: 120 kg
- kluzáky varianta: pro měkkou nebo tvrdou podlahu
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o 100% polyester
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, šedá, zelená, červená, oranžová nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)


Křeslo (KRE2)

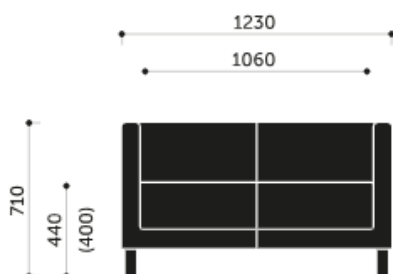

- celočalouněný dvojsed, rozměry viz obrázek
- materiál: sedadlo řezaná pěna - hustota 35 kg/m³ - opěradlo/stěny: opěradlo - broušená pěna - hustota 25 kg/m³, stěny - řezaná pěna - hustota 35 kg/m³
- podnoží: 4nohé provedení. Kovová trubka o rozměru 40x40 mm, výška nohy - 130 mm povrchová úprava chrom nebo stříbrná barva s možností objednat podnoží i v jiné barvě min. 3 jiné barevné varianty
- nosnost: 2x 120 kg
- kluzáky 2 varianty: pro měkkou nebo tvrdou podlahu
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstříků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:

- 100% polyester
- předpokládaný odstín černá, modrá, šedá, zelená, červená, oranžová nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Pohovka (POH)

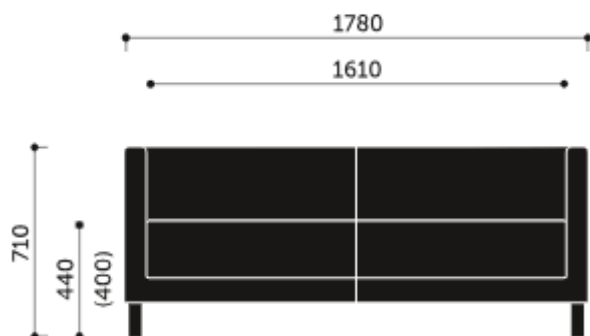

- celočalouněný třísed, rozměry viz obrázek
- materiál: sedadlo řezaná pěna - hustota 35 kg/m³ - opěradlo/stěny: opěradlo - broušená pěna - hustota 25 kg/m³, stěny - řezaná pěna - hustota 35 kg/m³
- podnoží: 4nohé provedení. Kovová trubka o rozměru 40x40 mm, výška nohy - 130 mm povrchová úprava chrom nebo stříbrná barva s možností objednat podnoží i v jiné barvě min. 3 jiné barevné varianty
- nosnost: 3x 120 kg
- kluzáky 2 varianty: pro měkkou nebo tvrdou podlahu
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - 100% polyester
 - předpokládaný odstín černá, modrá, šedá, zelená, červená, oranžová nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - odolnost proti žmolkování – třída 5
 - stálobarevnost – třída 6
 - odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)

Certifikováno dle normy EN 16139:2013 – požadujeme doložit certifikát

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených 3 položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.

Křeslo (KRES1)




- celočalouněné křesílko, opěrák přechází dopředu v područky zpředu zaoblené
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohama, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL odstínech stříbrná, černá



- rozměry: šířka 660 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
- nosnost: 120 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka:
 - o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená, světle béžová nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 5
 - o stálobarevnost – třída 5
 - o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Křeslo (KRES2)

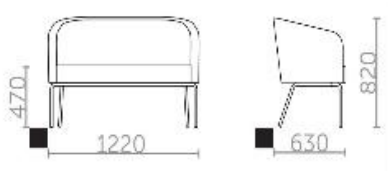

- celočalouněný dvojsed, opěrák přechází dopředu v područky zepředu zaoblené
- ze studené pěny nebo materiálů s odpovídající úrovní základních vlastností – pružnost, provzdušnost a tvarová stálost
- podnoží, viditelný kovový rám s čtyřmi nohama, z trubkové oceli (surová ocel) tl. 22/2 opatřené práškovou vypalovanou barvou vzorník RAL v odstínech stříbrná, černá
- rozměry: šířka 1200 mm, výška 820 mm, min. výška sedáku 470 mm, výška područek 730 mm, hloubka 630 mm
- nosnost: 240 kg
- kovové konstrukce bez otřepů a ostrých hran, svary průběžné, bez nepravidelností v šířce, výšce a kresbě svarové housenky a bez roztroušených pórů, trhlin a rozstřiků, esteticky hodnotné řemeslné zpracování
- kvalitní, rovné a symetrické švy potahové látky
- potahová látka: výběr z dvou variant stejné cenové kategorie
 - o 100% polyester,
 - o předpokládaný odstín černá, modrá, červená nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
 - o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
 - o odolnost proti žmolkování – třída 4
 - o stálobarevnost – třída 6
 - o odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zápalka), BS 7176:2007 (nízká úroveň nebezpečí)
- o 100% polyester, látka odpuzující vodu, snadné čištění
- o předpokládaný odstín černá, modrá, červená, světle béžová nebo výběr ze vzorníku (stejně cenové kategorie), minimálně z šestnácti barev
- o odolnost proti oděru min. 100 000 cyklů
- o odolnost proti žmolkování – třída 5
- o stálobarevnost – třída 5
- o odolnost proti ohni BS5852 PART 0

Na veškeré rozměry a hmotnosti u 2 výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci plus minus 5%.