



| | | |
|--|---|--|
| TOPSAFE TSL-H1016 Ø 16 mm | KOTVICÍ BOD DO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ | TOPSAFE ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY |
| DÉLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání | POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ 16ti VRUTŮ DO DŘEVA ROZNÁŠECÍ DESKA 200 x 200 mm MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA - OSB: 18 mm - DŘEVĚNÁ PRKNA: 24 mm | WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ |
| MĚŘITKO: 1:5 | DÉLKA VRUTŮ 60 mm ŠROUBOVÁK T25 VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795 | INFO: +420 777 717 115 +420 777 717 120 |

ZÁKLADNÍ INFORMACE

| | |
|-------------|--|
| MATERIÁL | JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY |
| URČENÍ | NEREZOVÁ OCEL 1.4301 |
| BARVA | NEREZOVÁ OCEL |
| CERTIFIKACE | DLE EN 795:2012 |
| VÝROBCE | ABS Safety GmbH |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU | KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA | KOTEVNÍ SADA: - 16x VRUT DO DŘEVA - 16x PLASTOVÁ PODLOŽKA |
| PARAMETRY KOTVENÍ | UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ VRUTŮ 7 Nm | |

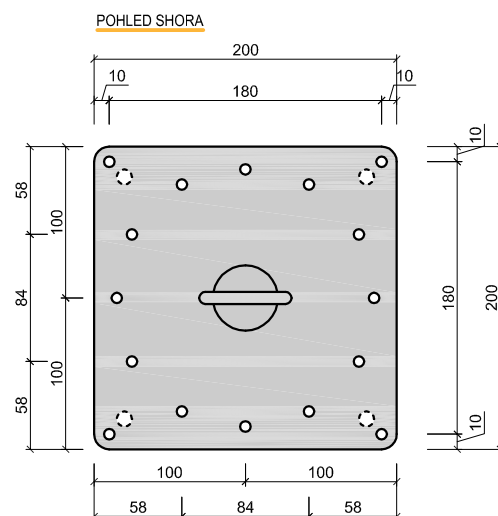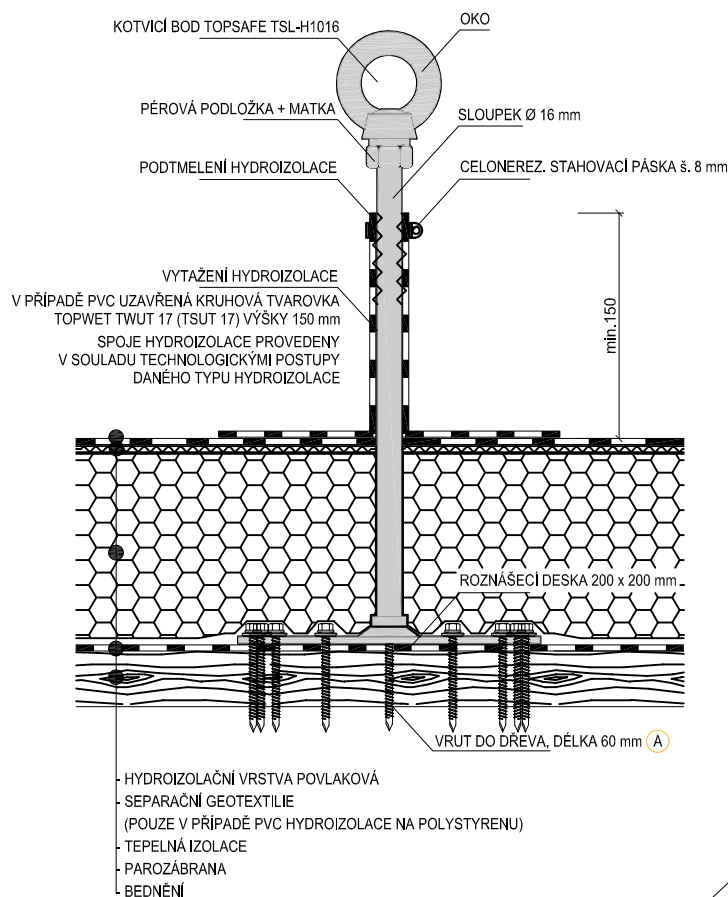

UMÍSTĚNÍ KOTVICÍHO BODU PŘI KOTVENÍ DO PRKENNÉHO BEDNĚNÍ M(1:10)

