


ETICS založený nad úrovní terénu – přiznaný ustupující sokl

Nejčastějším řešením je tzv. přiznaný ustupující sokl s odlišnou povrchovou úpravou. Vlastní fasádní systém začíná základací lištou. Oblast soklu pod základací lištou se provede z tepelné izolace menší tloušťky, která se zatáhne pod úroveň terénu. Na hydroizolační vrstvu například z asfaltových pásů se nalepí lepicí hmotou desky tepelné izolace, které se následně přikotví systémovými hmoždinkami pro ETICS. Poté se provede základní vrstva a finální povrchová úprava.

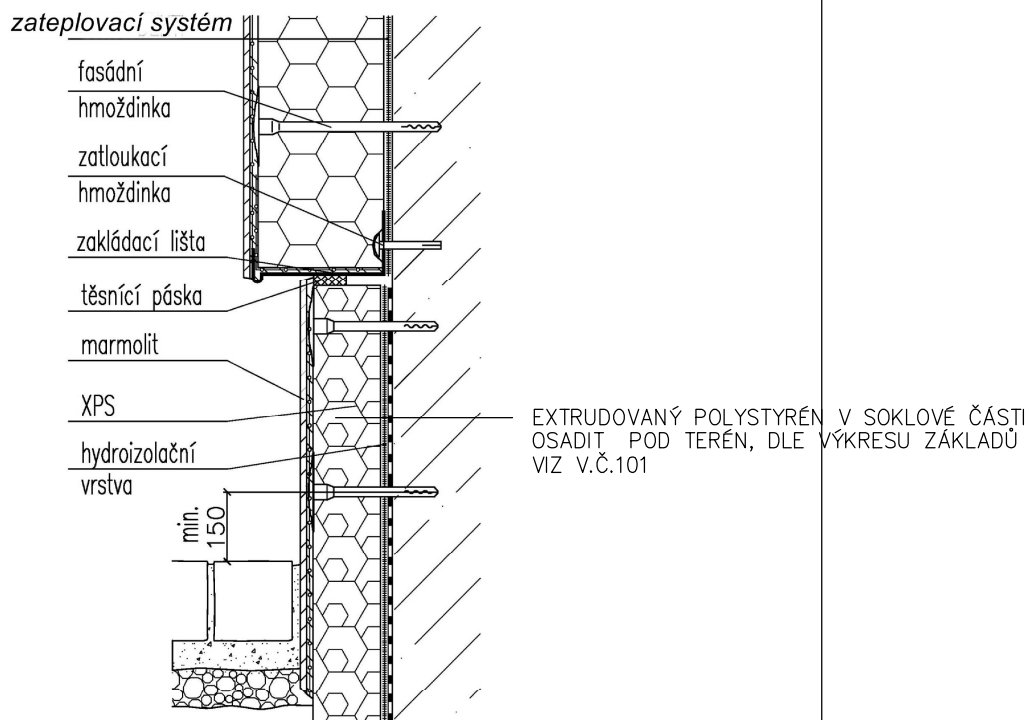

Obrázek 12 - Detail řešení přiznaného ustupujícího soklu bez požadavků na požární bezpečnost

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR	MÍSTO STAVBY	idea atelier SPOL.S R.O. INVESTICE • DESIGN • ARCHITEKTURA UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA	
ING.I.HOLÍNKÁ			ŠENOVSKÁ 65,67,69 SLEZSKÁ OSTRAVA		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	ING.M.BIRTKOVÁ	ING.I.HOLÍNKÁ	SM OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA		
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ UL.ŠENOVSKÁ 65,67 A 69 – SO 01 BYTOVÉ DOMY				FORMÁT	A4
				DATUM	KVĚTEN 2020
				STUPEŇ P.D.	DPS
				Z.ČÍSLO	24–5/17
DETAIL OSAZENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU V SOKLOVÉ ČÁSTI				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					D1