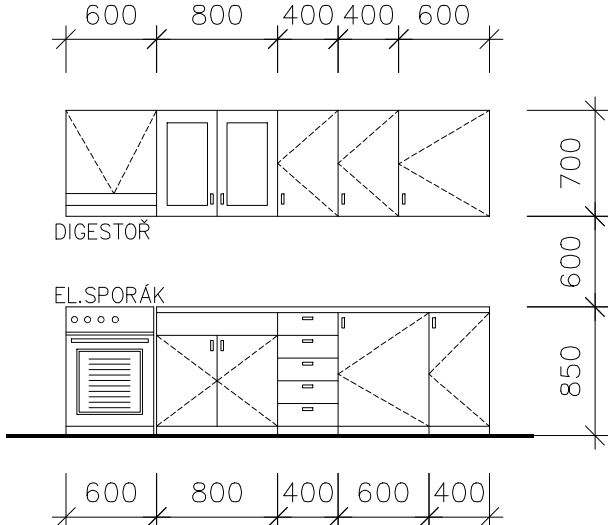
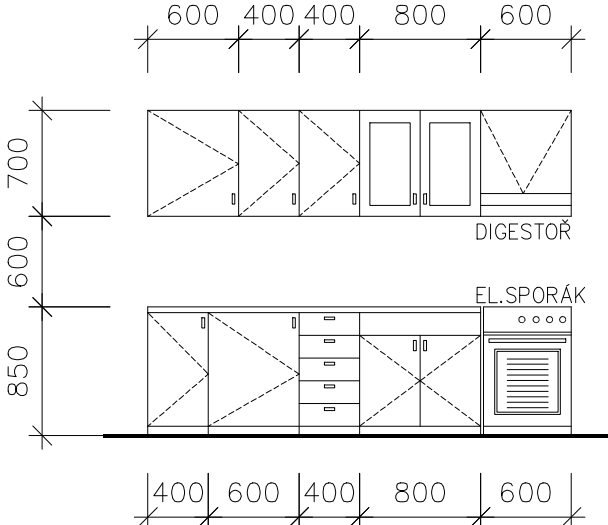


ZAKÁZ. ČÍSLO 24-5/17

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	NÁTĚŘ	SKLO	JINÉ
T11		DL.2200MM KUCHYŇSKÁ LINKA – MATERIÁL LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL.18MM DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA 800/850/500MM SPODNÍ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇKA 400/850/500MM SPODNÍ SKŘÍŇKA 600/850/500MM+400/850/500MM HORNÍ SKŘÍŇKA PLNÁ 600/700/350MM – VESTAVĚNÁ DIGESTOŘ HORNÍ SKŘÍŇKA PROSKLENÁ 800/700/350MM HORNÍ SKŘÍŇKA PLNÁ 400/700/350MM 2KS HORNÍ SKŘÍŇKA otevřená 600/700/350MM LEVÁ 	—	4	4	—	8			HRANY KORPUSU SKŘÍŇEK OHRANĚNY ABS 2x22MM V BARVĚ LAMINA PRACOVNÍ DESKA TL.38MM, ZÁVĚSY NALOŽENÉ S TLUMENÍM, REKTIFIKAČNÍ NOŽKY A SOKLOVÁ LIŠTA SOUČÁSTI KL JSOU TYTO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SPORÁK – ELEKTRICKÝ, INDUKČNÍ VARNÁ DESKA, ENERGETICKÁ TŘÍDA A, ROZMĚRY 85x 50x59,4 CM (VxŠxH), 4 PLOTÝNKY VARNÁ DESKA: SPOJENÍ VARNÝCH ZÓN, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA A BOOSTER, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ TROUBA: DĚTSKÁ POJISTKA, CHLADNÁ DVÍŘKA TROUBY, TLUMENÉ DOVÍRÁNÍ DVÍŘEK A DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, PROGRAMY TROUBY RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ, GRIL, HORNÍ OHŘEV, SPODNÍ OHŘEV, ROZMRAZOVÁNÍ, VENTILÁTOR, NEREZOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DIGESTOŘ RECIRKULAČNÍ – VÝSUVNÁ A VESTAVNÁ, ŠÍŘKA 59,8 CM, ENERGETICKÁ TŘÍDA A, HLUČNOST 68 DB, VÝKON ODSÁVÁNÍ 135 M³/H, 3 STUPNĚ VÝKONU, 2 FILTRY, TUKOVÝ FILTR, S LED OSVĚTLENÍM, S MECHANICKÝM OVLÁDÁNÍM, NEREZOVÝ POVRCH NEREZOVÝ JEDNODŘEZ A ODKAPÁVAČEM – SPODNÍ SKŘÍŇKA OD: 500 MM ROZMĚR DŘEZU: 860 X 500 MM HLOUBKA DŘEZU: 190 MM TYP MONTÁŽE: NA DESKU
		PRAVÁ 								
T12		VEL.450/730 MM STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO NEOBYDLENÉ PODKROVÍ A PŮDY VYKLÁPĚCÍ SMĚREM VEN	—	—	—	1	1			