

# SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - VŠEOBECNÉ PARAMETRY

TATO POZNÁMKA PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

## INTERIÉROVÉ DVEŘE - DŘEVĚNÉ

- DŘEVĚNÉ DVEŘE "BĚŽNÉ" – 1.PP, 1.NP, 3.NP:
- JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ
- MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM, VOŠTINOVÁ VÝPLŇ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL – NÁSTŘIK BARVOU
- BARVY VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

## KOVÁNÍ

- NA DVEŘE, PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG (KONSTRUKCE OBJEKT)
- U DVEŘÍ ROZETOVÉ – KLIKA-KLIKA, WC VARIANTA, CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA
- NEREZOVÁ OCEL, POVRCH BROUŠENÝ
- ZÁRUKA – MECHANIKA 3 ROKY, NEREZ 5 LET






## OSTATNÍ




- PŘED VÝROBOU VESTAVBY RECEPCE A ÚLOŽNÝCH PROSTORŮ NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VESTAVBY BUDE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ODSOUHLASENA GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
- KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ DŘEZŮ ŘEŠENY V SAMOSTATNÉ ČÁSTI – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
- VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI – INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

## POZNÁMKA

- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DODAVATELEM OVĚŘENY NA STAVBĚ!!!
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ, CELKOVÉ PROVEDENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A KOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH SOUČASNÝCH NOREM A PŘEDPIS ČSN 73 3130 STAVEBNÍ PRÁCE. TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
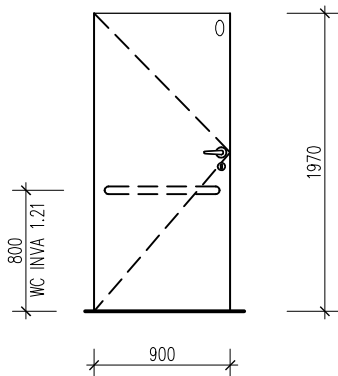
# PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

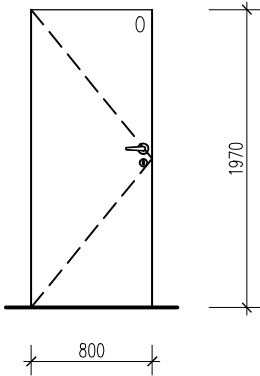OZNAČENÍ:	POPIS: DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, DOPLNĚNÉ AL DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, OSAZENOU 150mm NAD PODLAHOU, OPATŘENOU TRANSPARENTNÍM ELOXEM V BARVĚ DVEŘÍ – RAL 9010 (1ks–1.21)	POČET KUSŮ:					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
		–	2	–	–	–	2
T01/L	SCHÉMA: 						
	DVEŘNÍ MŘÍŽKA: HLINÍKOVÁ – NÁSTŘIK V BARVĚ DVEŘÍ  VYSVĚTLIVKY: O – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ S – KŘÍDLO SKLOPNÉ OS – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ POS – KŘÍDLO POSUVNÉ FIX – KŘÍDLO PEVNÉ MADLO: U WC INVA DOPLNIT MADLO ROVNÉ S NIŽŠÍ STAVEBNÍ HLOUBKOU J30 STANDARD 70mm, NEREZOVÉ 						
	MŘÍŽKA [MM]: 700 x 80      ROZMĚR [MM]: 900 x 1970						
MATERIÁL:		ZÁRUBEŇ:					
MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + VOŠTINOVÁ VÝPLŇ		ZÁRUBNĚ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ – VIZ. TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:		BARVA ZÁRUBNĚ:					
OBOUSTRANNĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTŘIK BARVOU		RAL 9010–BÍLÁ					
ČLENĚNÍ:		KOVÁNÍ:					
PLNÉ		ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA					
BARVA:		POZNÁMKA:					
RAL 9010–BÍLÁ, ODSTÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ		U WC 1.21 VE VÝŠCE 800mm DOPLNIT VODOROVNÉ MADLO NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ ZÁVĚSY, U WC 1.21 WC ZÁMEK – ODJISTITELNÝ ZVENKU,					
POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
NE							

OZNAČENÍ:	POPIS: DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, DOPLNĚNÉ AL DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, OSAZENOU 150mm NAD PODLAHOU, OPATŘENOU TRANSPARENTNÍM ELOXEM V BARVĚ DVEŘÍ – RAL 9010 (3ks–0.03, 0.04, 1.09)	POČET KUSŮ:					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
		3	4	–	–	–	7
T02/L	SCHÉMA: 						
	DVEŘNÍ MŘÍŽKA: HLINÍKOVÁ – NÁSTŘIK V BARVĚ DVEŘÍ  VYSVĚTLIVKY: O – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ S – KŘÍDLO SKLOPNÉ OS – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ POS – KŘÍDLO POSUVNÉ FIX – KŘÍDLO PEVNÉ DŘEVĚNÝ PRAH: BUK – POVRCH – VYSOCEODOLNÝ POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ LAK VE DVOU VRSTVÁCH 						
	PRAH [MM]: 800 x 80 x 20      MŘÍŽKA [MM]: 600 x 80      ROZMĚR [MM]: 800 x 1970						
MATERIÁL:		ZÁRUBEŇ:					
MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + VOŠTINOVÁ VÝPLŇ		ZÁRUBNĚ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ – VIZ. TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:		BARVA ZÁRUBNĚ:					
OBOUSTRANNĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTŘIK BARVOU		RAL 9010–BÍLÁ					
ČLENĚNÍ:		KOVÁNÍ:					
PLNÉ		ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA					
BARVA:		POZNÁMKA:					
RAL 9010–BÍLÁ, ODSTÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ		– U DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI 0.03, 0.04 A 0.06 DOPLNIT DŘEVĚNÝ PRAH – CELKEM 3KS					
POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
NE							

## PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ:

T03/P

POPIS:

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU

POČET KUSŮ:

1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
1	5	–	–	–	6

SCHÉMA:

800

1970

DŘEVĚNÝ PRAH:

BUK – POVRCH – VYSOCEODOLNÝ POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ LAK VE DVOU VRSTVÁCH

VYSVĚTLIVKY:

0 – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ

S – KŘÍDLO SKLOPNÉ

OS – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ

POS – KŘÍDLO POSUVNÉ

FIX – KŘÍDLO PEVNÉ

PRAH [MM]:

800 x 80 x 20

ROZMĚR [MM]:

800 x 1970

MATERIÁL:

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + VOŠTINOVÁ VÝPLŇ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

OBOUSTRANĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTŘIK BARVOU

ČLENĚNÍ:

PLNÉ

BARVA:

RAL 9010–BILÁ, ODSTÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

NE

ZÁRUBEŇ:

ZÁRUBNĚ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ – VIZ. TABULKY ZÁMEČNÍKÝCH PRVKŮ

BARVA ZÁRUBNĚ:

RAL 9010–BILÁ

KOVÁNÍ:

ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA

POZNÁMKA:

– U DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI 0.02 DOPLNIT DŘEVĚNÝ PRAH

T04/L


POPIS:

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POODRAŽKOU, DOPLNĚNÉ AL DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, OSAZENOU 150mm NAD PODLAHOU, OPATŘENOU TRANSPARENTNÍM ELOXEM V BARVĚ DVEŘÍ – RAL 9010 (2ks-1.20, WC MUŽI)


SCHÉMA:



## PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

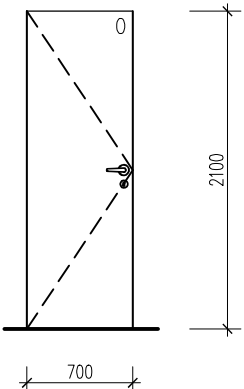OZNAČENÍ:	POPIS: DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU	POČET KUSŮ:					
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
		–	2	–	1	–	3
SCHÉMA: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 20px;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>VYSVĚTLIVKY:</b></p> <p>0 – KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ</p> <p>S – KŘÍDLO SKLOPNÉ</p> <p>OS – KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ</p> <p>POS – KŘÍDLO POSUVNÉ</p> <p>FIX – KŘÍDLO PEVNÉ</p> </div> </div>							
		ROZMĚR [MM]: 700 x 2100					
MATERIÁL:		ZÁRUBEŇ:					
MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + VOŠTINOVÁ VÝPLŇ		ZÁRUBNĚ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ – VIZ. TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:		BARVA ZÁRUBNĚ:					
OBOUSTRANNĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTRÍK BARVOU		RAL 9010–BILÁ					
ČLENĚNÍ:		KOVÁNÍ:					
PLNÉ		ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA–WC ZÁMEK					
BARVA:		POZNÁMKA:					
RAL 9010–BILÁ, ODSTÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ		---					
POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
NE							

T08/P

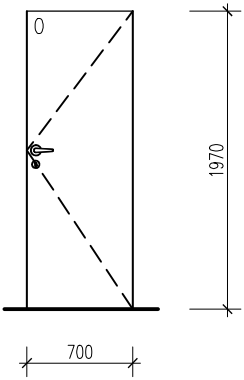OZNAČENÍ:	POPIS:	POČET KUSŮ:					
	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU	1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
		–	1	–	–	–	1
	SCHÉMA:						
	<div><div></div><div><div>VYSVĚTLIVKY:</div><div>0 – KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ</div><div>S – KŘÍDLO SKLOPNÉ</div><div>OS – KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ</div><div>POS – KŘÍDLO POSUVNÉ</div><div>FIX – KŘÍDLO PEVNÉ</div></div></div>						
	<div><div>ROZMĚR [MM]:</div><div>700 x 2100</div></div>						
	MATERIÁL:	ZÁRUBEŇ:					
MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + VOŠTINOVÁ VÝPLŇ	ZÁRUBNĚ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ – VIZ. TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BARVA ZÁRUBNĚ:						
OBOUSTRANNĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTRÍK BARVOU	RAL 9010–BILÁ						
ČLENĚNÍ:	KOVÁNÍ:						
PLNÉ	ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA–WC ZÁMEK						
BARVA:	POZNÁMKA:						
RAL 9010–BILÁ, ODSTÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ	---						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
NE							

PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ:


POPIS:

TRUHLÁŘSKÁ SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE (OCELOVÁ SDK KONSTRUKCE) S HORNÍM BEZRÁMOVÝM FIXNÍM PROSKLENÍM, S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTOČNÝMI DVEŘMI O ROZMĚRU 800x2100mm, PLNÝMI, BEZ POLODŘÁŽKY. ZE STRANY RECEPCE A SKLADŮ OPLÁŠTĚNÍ 1x SÁDROKARTONOVOU DESKOU TL. 12,5mm, ZE STRANY VSTUPNÍ HALY BŘEZOVOU PŘEKLIŽKOU TL.12mm/MULTIPLYX

SCHÉMA:

PŮDORYS:

1.03	RECEPCE
1.04a	ÚLOŽNÝ PROSTOR
1.04b	ÚLOŽNÝ PROSTOR

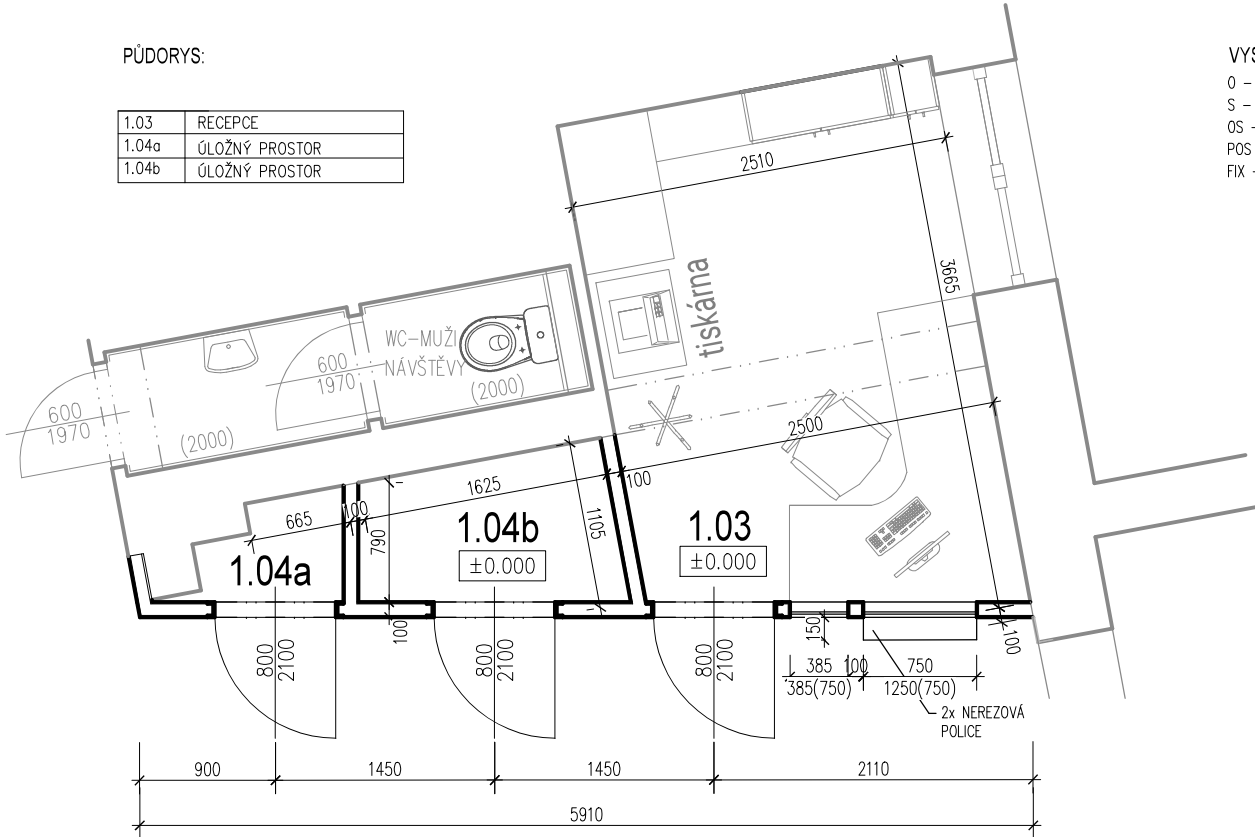

VYSVĚTLIVKY:

O – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ


S – KŘÍDLO SKLOPNÉ

OS – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ


POS – KŘÍDLO POSUVNÉ

FIX – KŘÍDLO PEVNÉ

VIZUALIZACE



POHLED A:

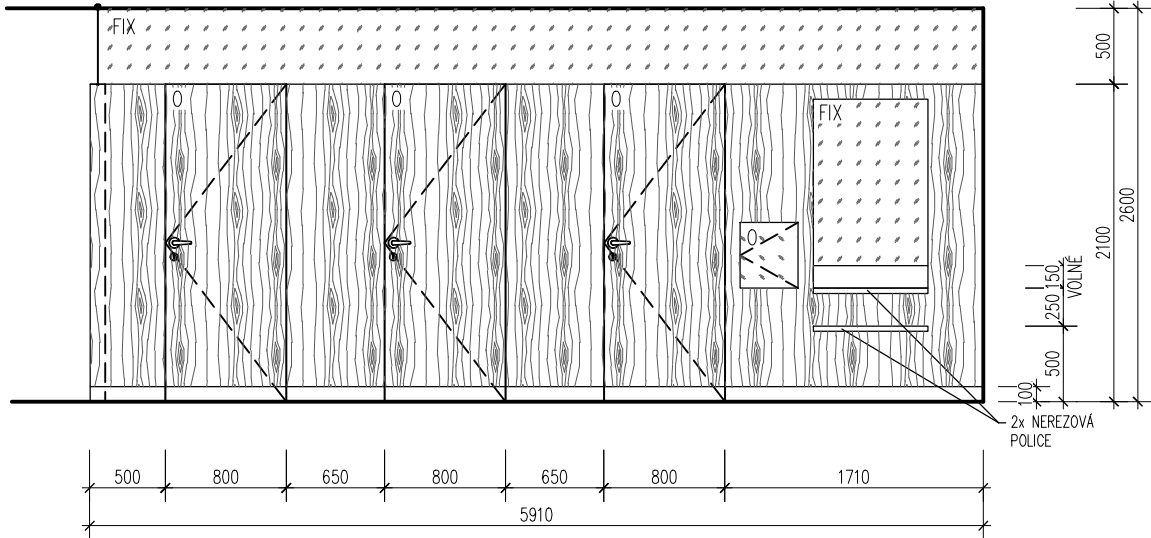

ROZMĚR [MM]:

(VIZ. SCHÉMA)

MATERIÁL:

OCELOVÉ PROFILY, SÁDROKARTONOVÉ DESKY, BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA/MULTIPLYX, LEPENÉ SKLO

ČLENĚNÍ:

PROSKLENÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ ČIRÉ, LEPENÉ NA BEZBARVÝ SILIKONOVÝ TMEL, OSAZENÉ DO U PROFILU 20x20mm ZAFRÉZOVANÉHO DO STROPU, A V HORNÍ HRANĚ STĚNY DO DŘÁŽKY 10x10mm,  
VÝDEJNÍ OKENKO OTEVÍRÁVÉ  
KOMUNIKAČNÍ OKENKO PEVNĚ ZASKLENÉ, VE SPODNÍ ČÁSTI VOLNÁ MEZERA 150mm PRO KOMUNIKACI RECEPČNÍHO S KLIENTY

DVEŘE:

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM, VOŠTINOVÁ VÝPLŇ, POVRCH OBOUSTRANNĚ BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA/MULTIPLYX

ZÁRUBEŇ:

DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ– VNĚJŠÍ OBLOŽKA JE SOUČÁST OBLOŽENÍ

KOVÁNÍ:

SKRYTÉ ZÁVĚSY, KLUKY + ROZETY ZAPUSTIT (SLICOVAT S POVRCHEM), ZÁMEK FAB

POZNÁMKA:

– PŘED VÝROBOU VESTAVBY NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACII!!!

T09

STRANA: 6 / 7

# PSV - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ:

T10/P


POPIS:

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU

POČET KUSŮ:

1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
–	–	–	1	–	1

SCHÉMA:

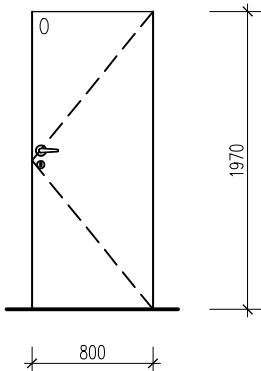

VYSVĚTLIVKY:

O – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ  
S – KŘÍDLO SKLOPNÉ  
OS – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ  
POS – KŘÍDLO POSUVNÉ  
FIX – KŘÍDLO PEVNÉ

ROZMĚR [MM]:

800 x 1970

MATERIÁL:

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + SPECIÁLNÍ VÝPLŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

ZÁRUBEŇ:

ZÁRUBEŇ VHODNÁ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR – VIZ. TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

OBOUSTRANNĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTŘÍK BARVOU

BARVA ZÁRUBNĚ:

RAL 9010–BÍLÁ

ČLENĚNÍ:

PLNÉ

KOVÁNÍ:

ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA

BARVA:

RAL 9010–BÍLÁ, ODSŤÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

POZNÁMKA:

---

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

EW 15 DP3 – C2

OZNAČENÍ:

T11/L


POPIS:

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, HLADKÉ, S POLODRAŽKOU

POČET KUSŮ:

1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
–	–	–	1	–	1

SCHÉMA:

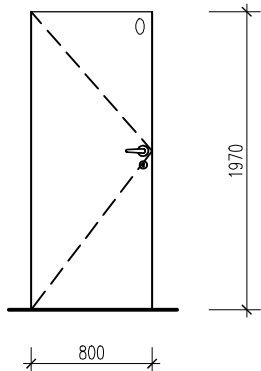

VYSVĚTLIVKY:

O – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ  
S – KŘÍDLO SKLOPNÉ  
OS – KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ/SKLOPNÉ  
POS – KŘÍDLO POSUVNÉ  
FIX – KŘÍDLO PEVNÉ

ROZMĚR [MM]:

800 x 1970

MATERIÁL:

MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + SPECIÁLNÍ VÝPLŇ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

OBOUSTRANNĚ CPL (STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT EGGER) – NÁSTŘÍK BARVOU

ČLENĚNÍ:

PLNÉ

BARVA:

RAL 9010-BÍLÁ, ODSŤÍN VYSPECIFIKUJE ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

EW 15 DP3 – C2

ZÁRUBEŇ:

ZÁRUBEŇ VHODNÁ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR – VIZ. TABULKY ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

BARVA ZÁRUBNĚ:

RAL 9010-BÍLÁ

KOVÁNÍ:

ROZETOVÉ, OBJEKTOVÉ, NEREZOVÉ, ZÁMEK FAB, KLIKA/KLIKA

POZNÁMKA:

---